

Solutions architecturales pour le verre

Architectural glass solutions

N°6

The global leader in
door opening solutions*

*Leader mondial des solutions
de sécurisation des accès

Contrôle d'accès
Access control

Serrure motorisée shine
Motorised lock Shine

Bandeaux électriques sans encoche série 9700
Notchless electric midrails 9700 series

Serrure électrique V-Lock
Electric lock V-Lock

Gâche électrique
Electric keep

Ventouse magnétique
Magnetic contact

CODE HANDLE Vertis

CODE HANDLE Lumira

Portes automatiques
Automatic doors

Automatismes pour porte coulissante intérieure : SLIDEMATIC
Sliding door operators for interior applications : SLIDEMATIC

Automatismes pour porte battante
Swing door operators

Systèmes pour portes coulissantes en verre
*Systems for sliding glass doors***Slice 60**

Système coulissant, poids maxi par porte : 60 kg
Sliding door system, maximum door weight : 60 kg

Slice Synchro

Système synchronisé pour porte coulissante,
poids maxi par porte : 60 kg
*Simultaneous opening system for sliding doors,
maximum door weight : 60 kg*

Slice 100

Système coulissant, poids maxi par porte : 100 kg
Sliding door system, maximum door weight : 100 kg

Slice Automove

Système coulissant, poids maxi par porte : 80 kg
Sliding door system, maximum door weight : 80 kg

Magic Slide

Système coulissant, poids maxi par porte : 80 kg
Sliding door system, maximum door weight : 80 kg

Cilindric Automove

Système coulissant, poids maxi par porte : 80 kg
Sliding door system, maximum door weight : 80 kg

Slidematic

Coulissants automatiques d'intérieur
Automatic interior sliding systems

Tableau de synthèse des systèmes pour portes coulissantes
Technical features table of systems for sliding glass doors

Easyfold

Systèmes pour portes repliables
Folding door systems

Flexystack 250

Systèmes pour parois mobiles
Stacking door systems

Accessoires pour portes coulissantes
Sliding doors accessories

Serrures et paumelles
Locksets and hinges

Accessoires pour porte en verre
Glass door accessories

P.1	Lagune	P.64
	Serrure de milieu	
	Lock	
P.2	Serrure de milieu à déport	P.68
	Offset mechanism Lock	
P.4	Serrure de milieu à déport et pêne désaxé	P.74
	Offset mechanism and spring bolt lock	
P.7	Kits serrure Lagune	P.75
	Kits lock Lagune	
P.8	Artis	P.76
P.9	Serrure de milieu	
	Lock	
P.12	Serrure de milieu à déport	P.78
	Offset mechanism Lock	
P.14	Serrure de milieu à déport et pêne désaxé	P.79
	Offset mechanism and spring bolt lock	
P.15	Bastille	P.80
	Serrure de milieu à déport et pêne désaxé	
	Offset mechanism and spring bolt lock	
	Lumira	P.84
P.19-167	Serrure de milieu à déport et pêne désaxé	
	Offset mechanism and spring bolt lock	
	Kits serrure Lumira	P.89
	Kits lock Lumira	
P.21	Vertis	P.90
P.22-24	Serrure de milieu à déport et pêne désaxé	
	Offset mechanism and spring bolt lock	
	Vertis SQ	P.92
P.23	Serrure de milieu à déport et pêne désaxé	
	Offset mechanism and spring bolt lock	
	Classic	P.96
	Serrure de milieu (1300)	
	Lock (1300)	
P.26-28	Open Glass	P.98
	Kit rénovation pour porte intérieure	
	Renovation kit for interior door	
P.30-32	Doorframe	P.100
	Profil d'encadrement porte en verre	
	Door frame profile for glass doors	
P.34	Joint PVC pour panneaux fixes en verre	P.104
	Tape for jointing fixed panels	
	Lagune & Lumira	
p.36	Paumelles	P.106
	Hinges	
	Lagune	P.110
P.16-38	Fiches séries 3204 – 3205 – 3206	
	Butts series 3204 – 3205 – 3206	
	Bastille	
P.40	Paumelles	P.112
	Hinges	
P.42	Fiches séries 4208 – K3172	P.114
	Butts series 4208 – K3172	
	Vertis	P.115
P.54	Paumelles & fiches	
	Hinges & butts	
	Freeline	P.116
P.58	Charnières hydrauliques	
	Hydraulic hinges	
	Swingo	P.118
P.61	Charnière à rappel automatique	
	Automatic return single hinge	
P.62	Lumira	P.120
	Pentures séries V590	
	Hinges series V590	
	Loqueteaux	P.121
	Clip-on locks	

Sommaire Summary

Pentures, serrures et pièces de fixation Locks and patch fittings

Pentures 101

Serrures basses, boîtier gâche et gâche séries 1358
Bottom lock, matching patch keep and keep with guard series 1358

Verrou cavalier à demi-cylindre 1435
Clip on lock with half euro profile cylinder 1435

Pentures Cilindric® Pentures Cilindric®
Patch fitting Cilindric® Patch fitting Cilindric®

Poignées Cilindric® Poignées Cilindric®
Handles Cilindric® Handles Cilindric®

Pentures PF

PF Patch fitting

Serrures anti-paniques

Anti-panic locks

Plinthes FRP

Door rails FRP

Profil brosse
U profile with brush

Plinthe automatique pour porte en verre
Drop-down seal for glass door

Profil alu. U et L
U & L aluminium profile

Profil de serrage
Glass clamp profile

Pivots de sol et ferme-portes Floor springs and door closers

Ferme-porte pour porte en verre DC500
Door closer for glass door DC500 series

Automatismes pour porte battante
Swing door operators

Ferme-porte encastrable série 5600
Overhead concealed door closer 5600 series

Pivots de sol série DC420
Floor springs DC420 series

Pivots de sol série DC450
Floor springs DC450 series

Pivots de sol série DC477
Floor springs DC477 series

Pivots de sol série DC475
Floor springs DC475 series

Accessoires pour porte bois et métal
Accessories for wooden and steel doors

Boutons et poignées de porte Door knobs and handles

Systèmes pour Douches Shower systems

Slice

Systèmes coulissants pour douches
Sliding shower system

Eloa

Systèmes coulissants pour douches
Sliding shower system

Filéo

Profil articulé pour pare baignoires
Hinged profile for bath screens

Profil articulé pour pare douches
Hinged profile for shower doors

Kubika

Mélora

Mélora SQ

Marine

P.123	Marine SQ	P.226
	Carréa	P.228
	Maréva	P.230
P.124	Cales pour charnières	P.234
P.126	Shims for hinges	
P.128	Coralia	P.236
P.130	Coralia SQ	P.238
P.136-189	Tableau de synthèse pour charnières de douches Technical features table for shower hinges	P.240
P.138	Pièces de fixation pour volumes fixes de douches Partition clips for fixed shower screens	P.242
P.145	Profil de compensation Correcting profiles	P.248
P.149	Profil raidisseur sol/plafond pour paroi fixe Floor to ceiling support for fixed shower screen	P.250
P.156	Profil alu. U et L U & L aluminium profile	P.252
P.62-159	Barres raidisseurs pour volumes fixes Reinforcement bars for fixed panels	P.253
P.160	Accessoires pour barre raidisseur Ø 22 mm Accessories for reinforcement bar Ø 22 mm	P.259
P.162	Porte serviettes et porte tablettes Towel rail and shelf supports	P.261
	Joints pour portes et pare douches Sealing strips for shower doors and screens	
P.165	Joints translucides à lèvres ou à bourrelet Translucent sealing strip with lips or compressor	P.264
P.63-166	Joints magnétiques Magnetic translucent sealing strips	P.270
P.19-167	Film antibuée pour miroir Demisting film for mirror	P.274
P.168	Equipements pour vitrines, meubles et garde-corps	P.275
P.170	Showcase lock for swing doors	
P.174	Serrures de vitrine Showcase lock	P.276
P.178	Pentures et pivots de vitrine Showcase hinges and pivot clips	P.288
P.180	Pinces charnières et charnières à contreplaques pour vitrine Clip hinges and wall plate hinges for showcases	P.290
P.183	Pinces fixes pour vitrine Fixed clips for showcase	P.298
P.185	Taquets de vitrine Showcases brackets	P.300
	Pinces de fixation et pieds à platine Partition clips and plate stands	P.302
P.197	Pattes à glaces, rosaces Mirror clips, rosettes	P.306
P.198	Pinces entretoises Clips	P.307
	Supports de tablette Shelf supports	P.307
P.200	Entretoises INOX pour plateau en verre Stainless steel spacer stands for glass table top	P.310
	Index numérique Numérical index	P.314
P.210		
P.212		
P.214		
P.216		
P.220		
P.222		



Contrôle d'accès
Access control

ASSA ABLOY

shine™

Des performances exceptionnelles en matière
de fermeture numérique pour portes en verre
Polished performance in digital locking for glass doors



LES + PRODUITS

The + product

Pour porte
intérieure
et extérieure

For interior
and exterior door



Mode avancé

Le mode avancé peut être utilisé pour une gestion professionnelle et hautement sécurisée.

Advance mode

Advance mode can be used for professional and high security management.



Choix du mode d'accès

Pour votre confort, shine™ propose deux solutions d'accès, soit par code PIN soit par carte d'accès électronique.

Choice of access

shine™ has two access solutions, PIN code or RF Card key for your convenience.



Miroir magique

Grâce à l'option miroir magique, les chiffres n'apparaissent sur le pavé numérique à finition miroir qu'en cas de contact. Pour une sécurité optimale, l'utilisateur peut également utiliser le miroir pour regarder derrière lui avant de taper le code.

Magic mirror

With the magic mirror feature, the numbers appear on the mirror finish keypad only when it is touched. As an additional security feature, the user is able to check behind them using the mirror, before keying in the code.



Bouton tournant anti-effraction

Il est nécessaire de presser de part et d'autre du bouton tournant pour actionner le mécanisme. Ce dispositif de sécurité empêche toute « tentative d'infiltration » par les jeux de fonctionnement de la porte pour obtenir un accès non autorisé.

Anti-tamper thumbturn

Opposing buttons on grip of thumbturn require depressing to allow user to operate. This security feature prevents 'fishing' through the gap to gain unauthorised entry.



Fixation en cavalier (aucune encoche requise sur le verre)

Installation facile et rapide grâce au support à clip. Aucune encoche requise ; le support est fixé à l'aide d'un adhésif double-face extra-fort.

Clip type bracket (no drilling required)

Quick and easy installation with the clip bracket. No drilling required and the bracket is secured with strong double sided tape.



Design moderne et élégant

Clavier numérique robuste au design contemporain et discret.

Modern slim design

Robust, low profile contemporary digital keypad design.



Alarme haute température

En cas d'incendie, toute augmentation de la température intérieure sera détectée. L'alarme intégrée sera alors activée et le système de fermeture sera automatiquement déverrouillé.

High temperature alarm

In the case of fire, it will detect the increase in temperature on the inside. The in-built alarm will then be activated and the lock status released automatically.



Faux code PIN

Pour empêcher toute exposition du code PIN, vous avez la possibilité d'entrer de faux codes avant ou après avoir saisi votre code PIN.

Fake PIN code

To prevent the PIN code from being exposed, it allows you to enter fake numbers before or after entering your PIN code.




Commande à distance (option)

Une option de commande à distance est également disponible. Reposant sur la technologie Wireless Floating ID, elle a une portée de 50 mètres de distance.

Remote control (optional)

A remote control option is also available. Using Wireless Floating ID technology, it will work up to 50 metres.





References

1	 Serrure motorisée pour verre de 10-12 mm d'épaisseur Avant : 36 (P.) X 72 (L.) X 185 (H.) mm - Arrière : 13 (P.) X 66 (L.) X 179 (H.) mm <i>Motorised lock for 10-12mm glass</i> Front Body 36 (D) X 72 (W) X 185 (H) mm - Back Body 13 (D) X 66 (W) X 179 (H) mm • Livré avec une gâche plate, 4 badges magnétiques et 4 piles LR6 (AA) • <i>Supplied with a flat keep, 4 magnetic tags and 4 LR6 (AA) batteries</i>	SHINE.99
2	 Contre-boîtier pour serrure motorisée <i>Matching strike to fit for motorised lock</i>	BGSHINE.99
3	Badge magnétique d'ouverture <i>Opening magnetic tag</i>	TAGSHINE.99
4	Module pour télécommande <i>Module for remote control</i>	MODSHINE
5	Télécommande <i>Remote control</i>	TELESHINE

Contrôle d'accès
Access control

Série 9700

BANDEAUX ELECTRIQUES SANS ENCOCHE

NOTCHLESS ELECTRIC MIDRAILS



LES + PRODUITS

The + product

Contrôle d'accès
intégré

Sans encoche

Integrated access
control

No notch



Caractéristiques techniques

- Ne nécessite aucune encoche
- Jeux mini entre les vantaux 3 mm
- Bandeaux réversibles à gâche électrique
- Bandeau équipé en série d'un ½ cylindre profil européen panneton DIN, d'une poignée de tirage et d'une plaque à pousser
- Protection du pêne ½ tour par cache
- Alimentation de la gâche électrique (12 volts DC 1A)
- Pour verre trempé de 10 mm

Technical features

- Requires no notch
- Minimum space 3 mm between the glass panels
- Reversible midrails with electric keep
- Standard midrail equipped with a european profile half cylinder, pull handle and push plate
- Spring bolt protected by cover
- Supply to electric keep (12 volts DC 1 A)
- For 10 thick toughened glass

Ouverture intérieure

- Ouverture électrique : décondamnation de la gâche électrique par bouton d'appel lumineux fixé sur le vantail semi-fixe du bandeau (en version double)
- Ouverture du mécanisme : par bouton tournant sur le vantail de service

Inwards opening

- Electric opening electric keep released by illuminated button on the semi-fixed panel of the midrail (version glass to glass)
- Mechanical opening by turn button on the moving panel of the midrail



Ouverture extérieure

- Ouverture électrique : par tous les systèmes compatibles avec gâche électrique. Lecteur de cartes, interphone, clavier électrique, etc...
- Ouverture du mécanisme : par clé

Outwards opening

- Electric opening by any system compatible with the electric keep, card reader, interphone, electronic keypad, etc...
- Mechanical opening with a key


Option

- Clavier électronique sur vantail semi-fixe ou mural (réf 2858.10.V2)

Option

- Electronic keypad on semi fixed or wall panel (ref 2858.10.V2)

9701.**.4

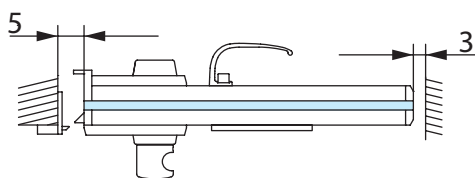

Contrôle d'accès
Access control

Références / References




Bandeau électrique sans encoche 1 vantail (service)
Midrail for single moving door

Aluminium anodisé argent satiné
Satin anodised alu. silver

9701.10.4

9702.**.4

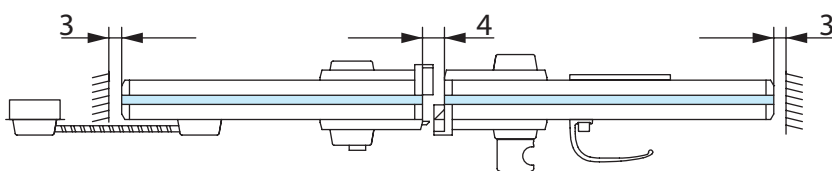

Références / References




Bandeau électrique sans encoche 1 service et 1 semi-fixe
Midrail for 2 doors : 1 moving and 1 semi-fixed panel

Aluminium anodisé argent satiné
Satin anodised alu. silver

9702.10.4

9703.**.4

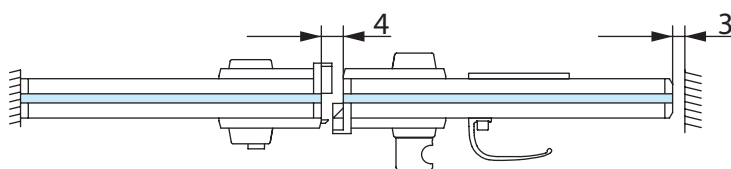

Références / References



Bandeau électrique sans encoche 1 service et 1 fixe
Midrail for 2 panels : 1 moving and 1 fixed panel

Aluminium anodisé argent satiné
Satin anodised alu. silver

9703.10.4

Contrôle d'accès Access control




LES + PRODUITS The + product

Sans encoche

No notch

9704.**.4

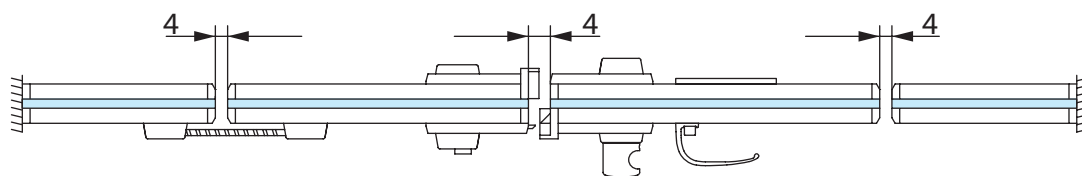

Références / References




Bandeau électrique sans encoche 1 service, 1 semi-fixe et 2 fixes
Midrail for 4 panels : 1 moving, 1 semi-fixed and 2 fixed panels

9704.10.4

Aluminium anodisé argent satiné
Satin anodised alu. silver

9705.**.4

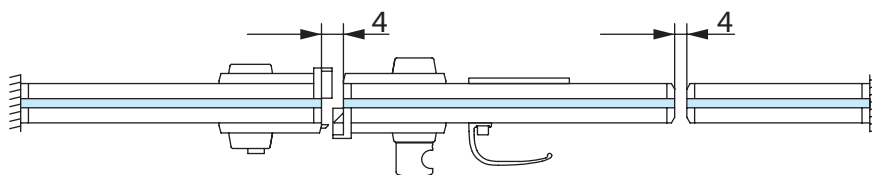

Références / References




Bandeau électrique sans encoche 1 service et 2 fixes
Midrail for 3 panels : 1 moving and 2 fixed panels

9705.10.4

Aluminium anodisé argent satiné
Satin anodised alu. silver

9706.**.4

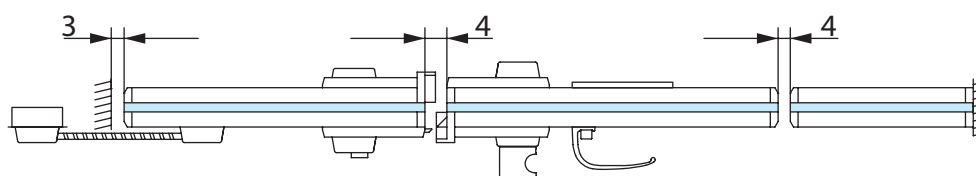

Références / References




Bandeau électrique sans encoche 1 service, 1 semi-fixe et 1 fixe
Midrail for 3 panels : 1 moving, 1 semi-fixed and 1 fixed panel

9706.10.4

Aluminium anodisé argent satiné
Satin anodised alu. silver

2858.10.V2




Contrôle d'accès
Access control

Clavier électronique argent, rétro éclairé
Electronic keypad silver, backlit

- Tension d'alimentation 12 à 24 volts alternatif ou continu
- Temporisation réglable de 1 à 17 secondes
- Pose en applique par 4 vis
- Clavier à touches lumineuses
- Résiste à l'eau et à la poussière
- 12 to 24 AC/DC power supply
- 1 to 17 second adjustable time delay
- Surface mounted with 4 screws
- Keypad with luminous keys
- Waterproof and dustproof

842.15

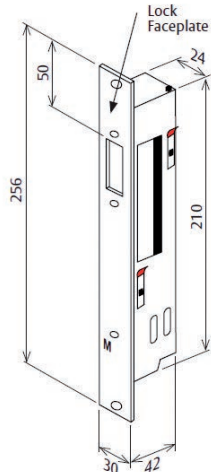

842/2.15



Inox Brossé
Brushed stainless steel

Références / References

Serrure motorisée électrique à cames à verrou V-lock
Motorized power cam-action bolt V-lock

842.15

Boîtier vide pour Serrure électrique pour situation verre-verre
Empty box for electric lock to glue onto the glass for glass to glass

842/2.15

- Fonction par rupture ou à émissions 12 ou 14 V
- Installation horizontale ou verticale
- Détecteur de position du verrou intégré
- Pour porte double action
- Gâche avec détection de porte intégrée
- Boîtier à coller avec cache pour porte en verre
- Utilisation avec pivot de sol conseillé
- Fail unlocked or switchable fail-locked function 12 or 14 V
- Horizontal and vertical mounting
- Integrated bolt position contact
- For double acting swing doors
- Strike plate with built in door detection
- Masonry box with screening plate for glass door
- Recommended use with floor springs

ASSA ABLOY

7

Contrôle d'accès Access control


Caractéristiques techniques

- Par rupture : la porte est ouverte en cas d'interruption de courant
- A émission : la porte reste fermée en cas d'interruption de courant
- 12 ou 24 Volts

Technical features

- Fail safe : power off, door unlocked
- Fail secure : power off, door is locked
- 12 or 24 Volt


17EDI.99

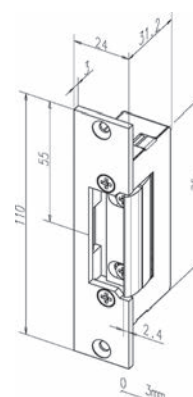

Références / References

Gâche électrique à volet réglable à émissions 6-12 v AC/DC avec décondamnation manuelle
Electric keep with adjustable flap 6-12 v with mechanical switch off


27DI.99

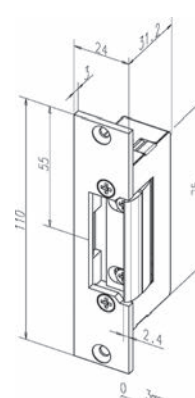

Références / References

Gâche électrique à volet réglable à émissions 6-12 v AC/DC avec mémoire (la porte reste ouverte après impulsion)
Electric keep with adjustable flap 6-12 v with memory (door remains unlocked after impulse)


37E9.99

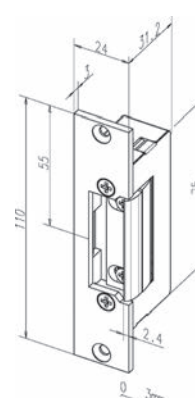

Références / References

Gâche électrique à volet réglable par rupture 12 v DC
Electric keep with adjustable flap with fail safe 12 v DC

14HZ.99

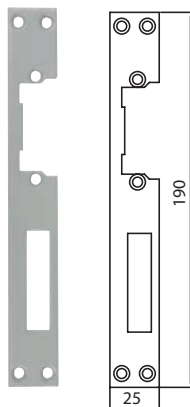


Contrôle d'accès
Access control

Références / References

Gâche plate pour série V360
Flat keep for V360 series

934.99

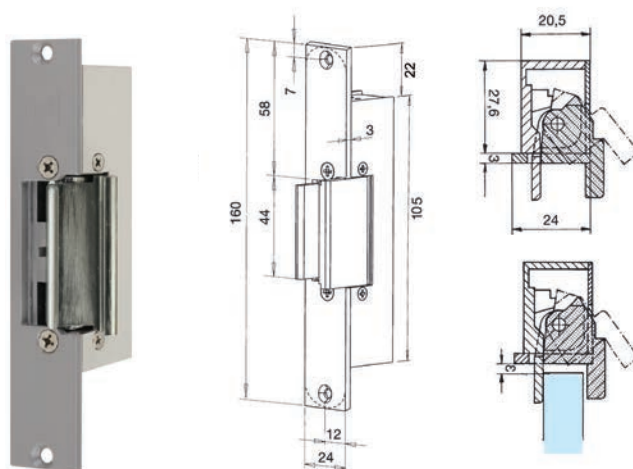


Références / References



Gâche électrique par rupture 12/24 v DC pour porte en verre 10-12 mm blocage de la porte verre directement par le volet de gâche
Electric keep with fail safe 12/24 v DC for 10-12 mm doors, doors blocked directly by strike flap



MAGC3000.99

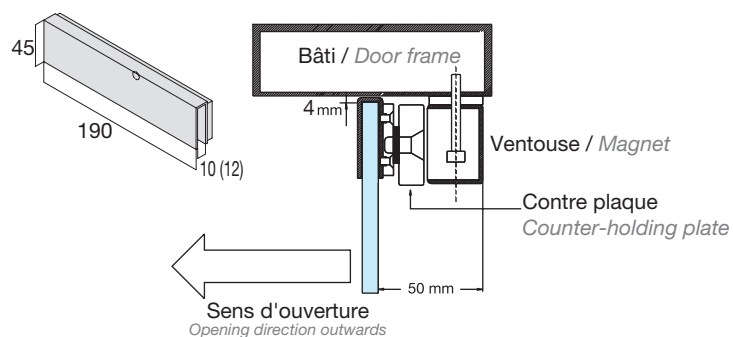

Références / References





Ventouse magnétique fonctionnement par rupture 12/24 V DC, avec cavalier pour verre 10-12 mm
Single magnetic contact fail safe 12/24 V DC, with clip-on U-plate for 10-12 mm glass

Contrôle d'accès Access control



FRP02B/**.**.E

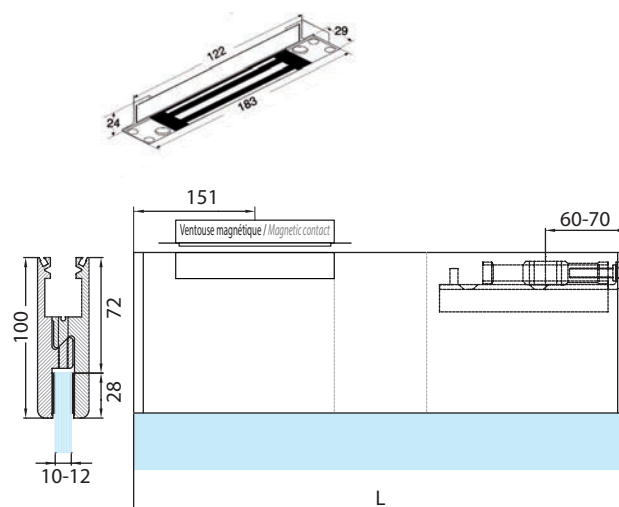

Références / References

Plinthe supérieure hauteur 100 mm avec insert, embouts et ventouse magnétique. Fonctionnement par rupture 24 V DC
Top rail 100 mm high with pivot block, end caps and single magnetic contact fail safe 24 V DC

Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu. silver



Pour verre de 10 mm
For 10 mm glass

FRP02B/10.12.E





Pour verre de 12 mm
For 12 mm glass

FRP02B/12.12.E

- Force de maintien de 260 Kg
- Consommation de 62 mA
- Courant continue de 24 V

- Holding force 260 Kg
- Operation current de 62 mA
- Direct current de 24 V

FRP07B/**.**.E

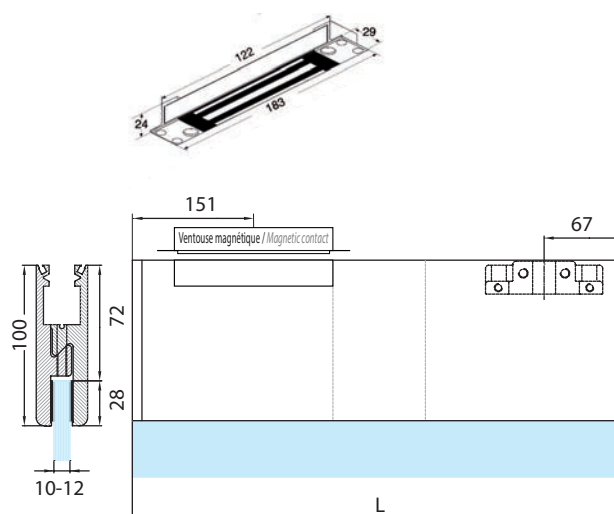

Références / References

Plinthe supérieure hauteur 100 mm avec ventouse et insert pour ferme porte encastré série 5600. Fonctionnement par rupture 24 V DC
Top rail 100 mm high with single magnetic contact fail safe 24 V DC and pivot block for closers series 5600 and end caps

Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu. silver



Pour verre de 10 mm
For 10 mm glass

FRP07B/10.12.E



Pour verre de 12 mm
For 12 mm glass

FRP07B/12.12.E

- Force de maintien de 260 Kg
- Consommation de 62 mA
- Courant continue de 24 V

- Holding force 260 Kg
- Operation current de 62 mA
- Direct current de 24 V



Contrôle d'accès
Access control

Code Handle Vertis




LES + PRODUITS
The + product

Sécurité
personnalisée

Personalised security



V360CHR.**

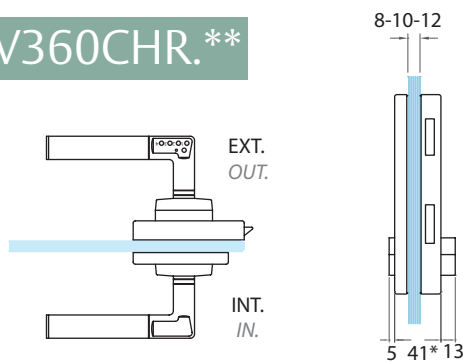


Références / References



Serrure avec poignées CODE HANDLE
Lock and CODE HANDLE


Livrée avec une gâche plate V2140.2.15
Supplied with strike plate V2140.2.15

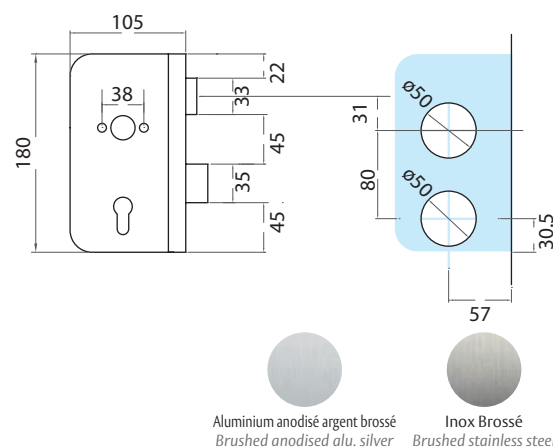

V360CHR.12

V360CHR.15

V370CHL.**

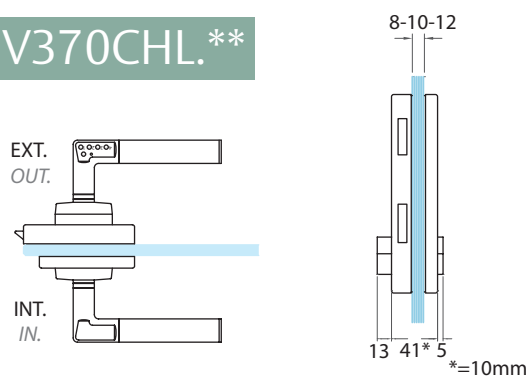


Références / References



Serrure avec poignées CODE HANDLE
Lock and CODE HANDLE

Livrée avec une gâche plate V2140.2.15
Supplied with strike plate V2140.2.15

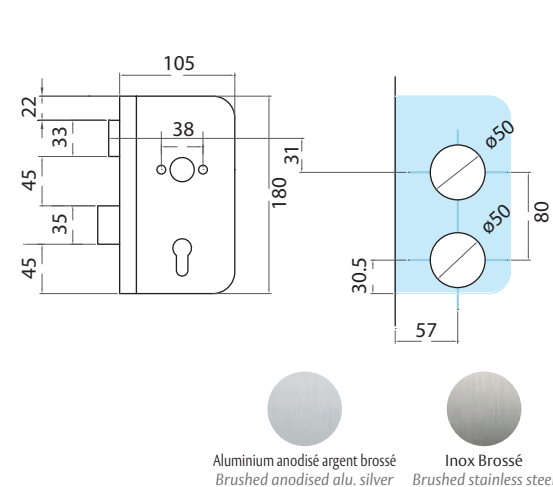


V370CHL.12

V370CHL.15

Fonctionne en toute autonomie, avec seulement 2 piles (incluses dans la béquille).
Ne nécessite pas de câblage ou de réservation.
Prévient les risques d'enfermement par sa fonction de sortie toujours libre.
Inclue une fonction de verrouillage automatique au bout de 9 secondes.
Autonomie de 100000 manœuvres.
Indicateur de batterie faible : témoin lumineux clignotant en rouge à 500 manœuvres restantes.

Operating independently using only 2 batteries (included in the handle).
Does not require wiring or reservation.
It's function of allowing free exit prevents risk of being trapped.
Includes an automatic closure triggered after 9 seconds.
Independence for 100000 actions.
Indicator of low battery power: red intermittent light shows when 500 actions left.

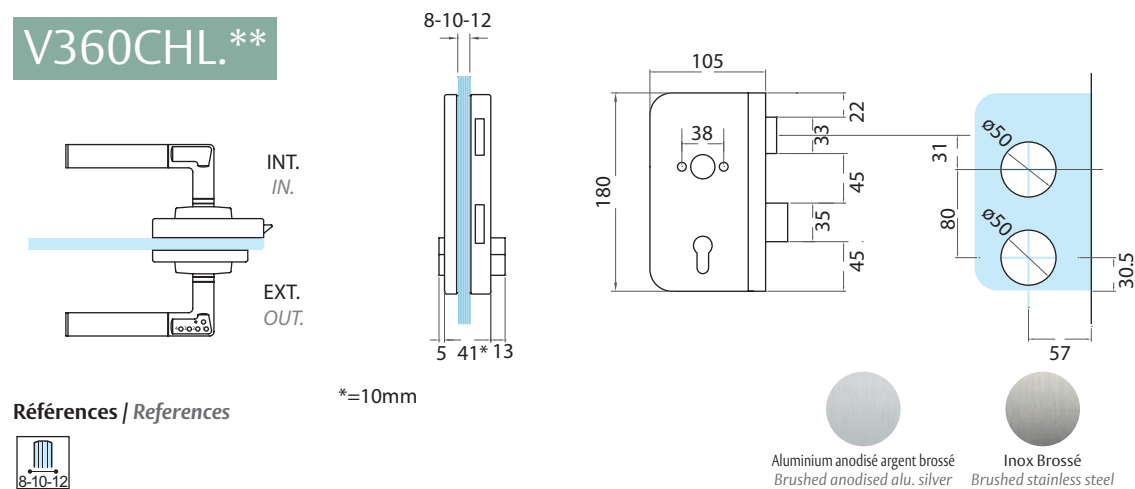

Références / References




Serrure avec poignées CODE HANDLE
Lock and CODE HANDLE

V360CHL.12

V360CHL.15

Livrée avec une gâche plate V2140.2.15
Supplied with strike plate V2140.2.15

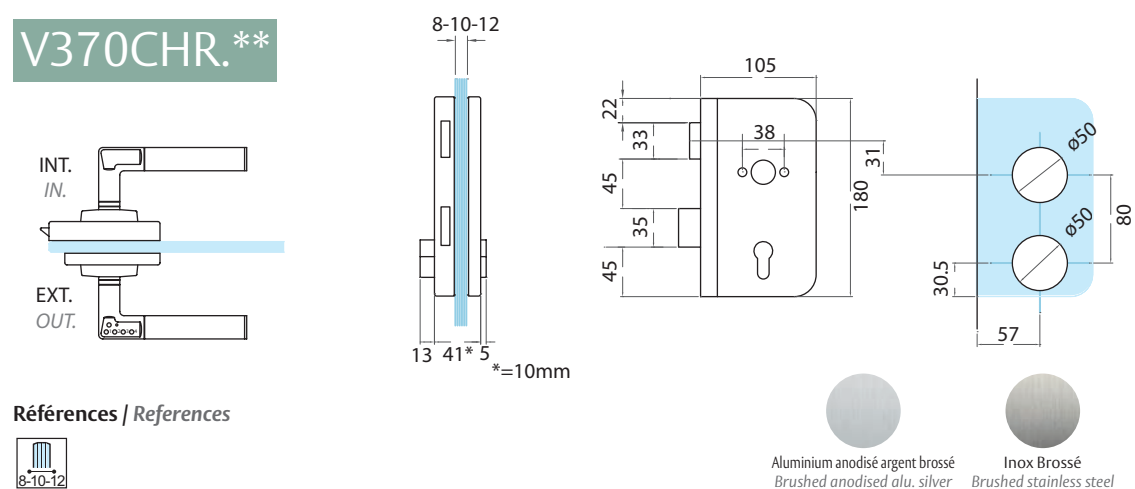

Références / References



Serrure avec poignées CODE HANDLE
Lock and CODE HANDLE

V370CHR.12

V370CHR.15

Livrée avec une gâche plate V2140.2.15
Supplied with strike plate V2140.2.15

Contrôle d'accès
Access control

Code Handle Lumira







LES + PRODUITS
The + product

Sécurité
personnalisée

Personalised security

V310CHOL.**



Références / References



Serrure de milieu avec poignées CODE HANDLE
Lock and CODE HANDLE





Aluminium anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver

V310CHOL.12

Inox Brossé
Brushed stainless steel

V310CHOL.15

V310CHOR.**



Références / References




Serrure de milieu avec poignées CODE HANDLE
Lock and CODE HANDLE

Aluminium anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver

V310CHOR.12

Inox Brossé
Brushed stainless steel

V310CHOR.15

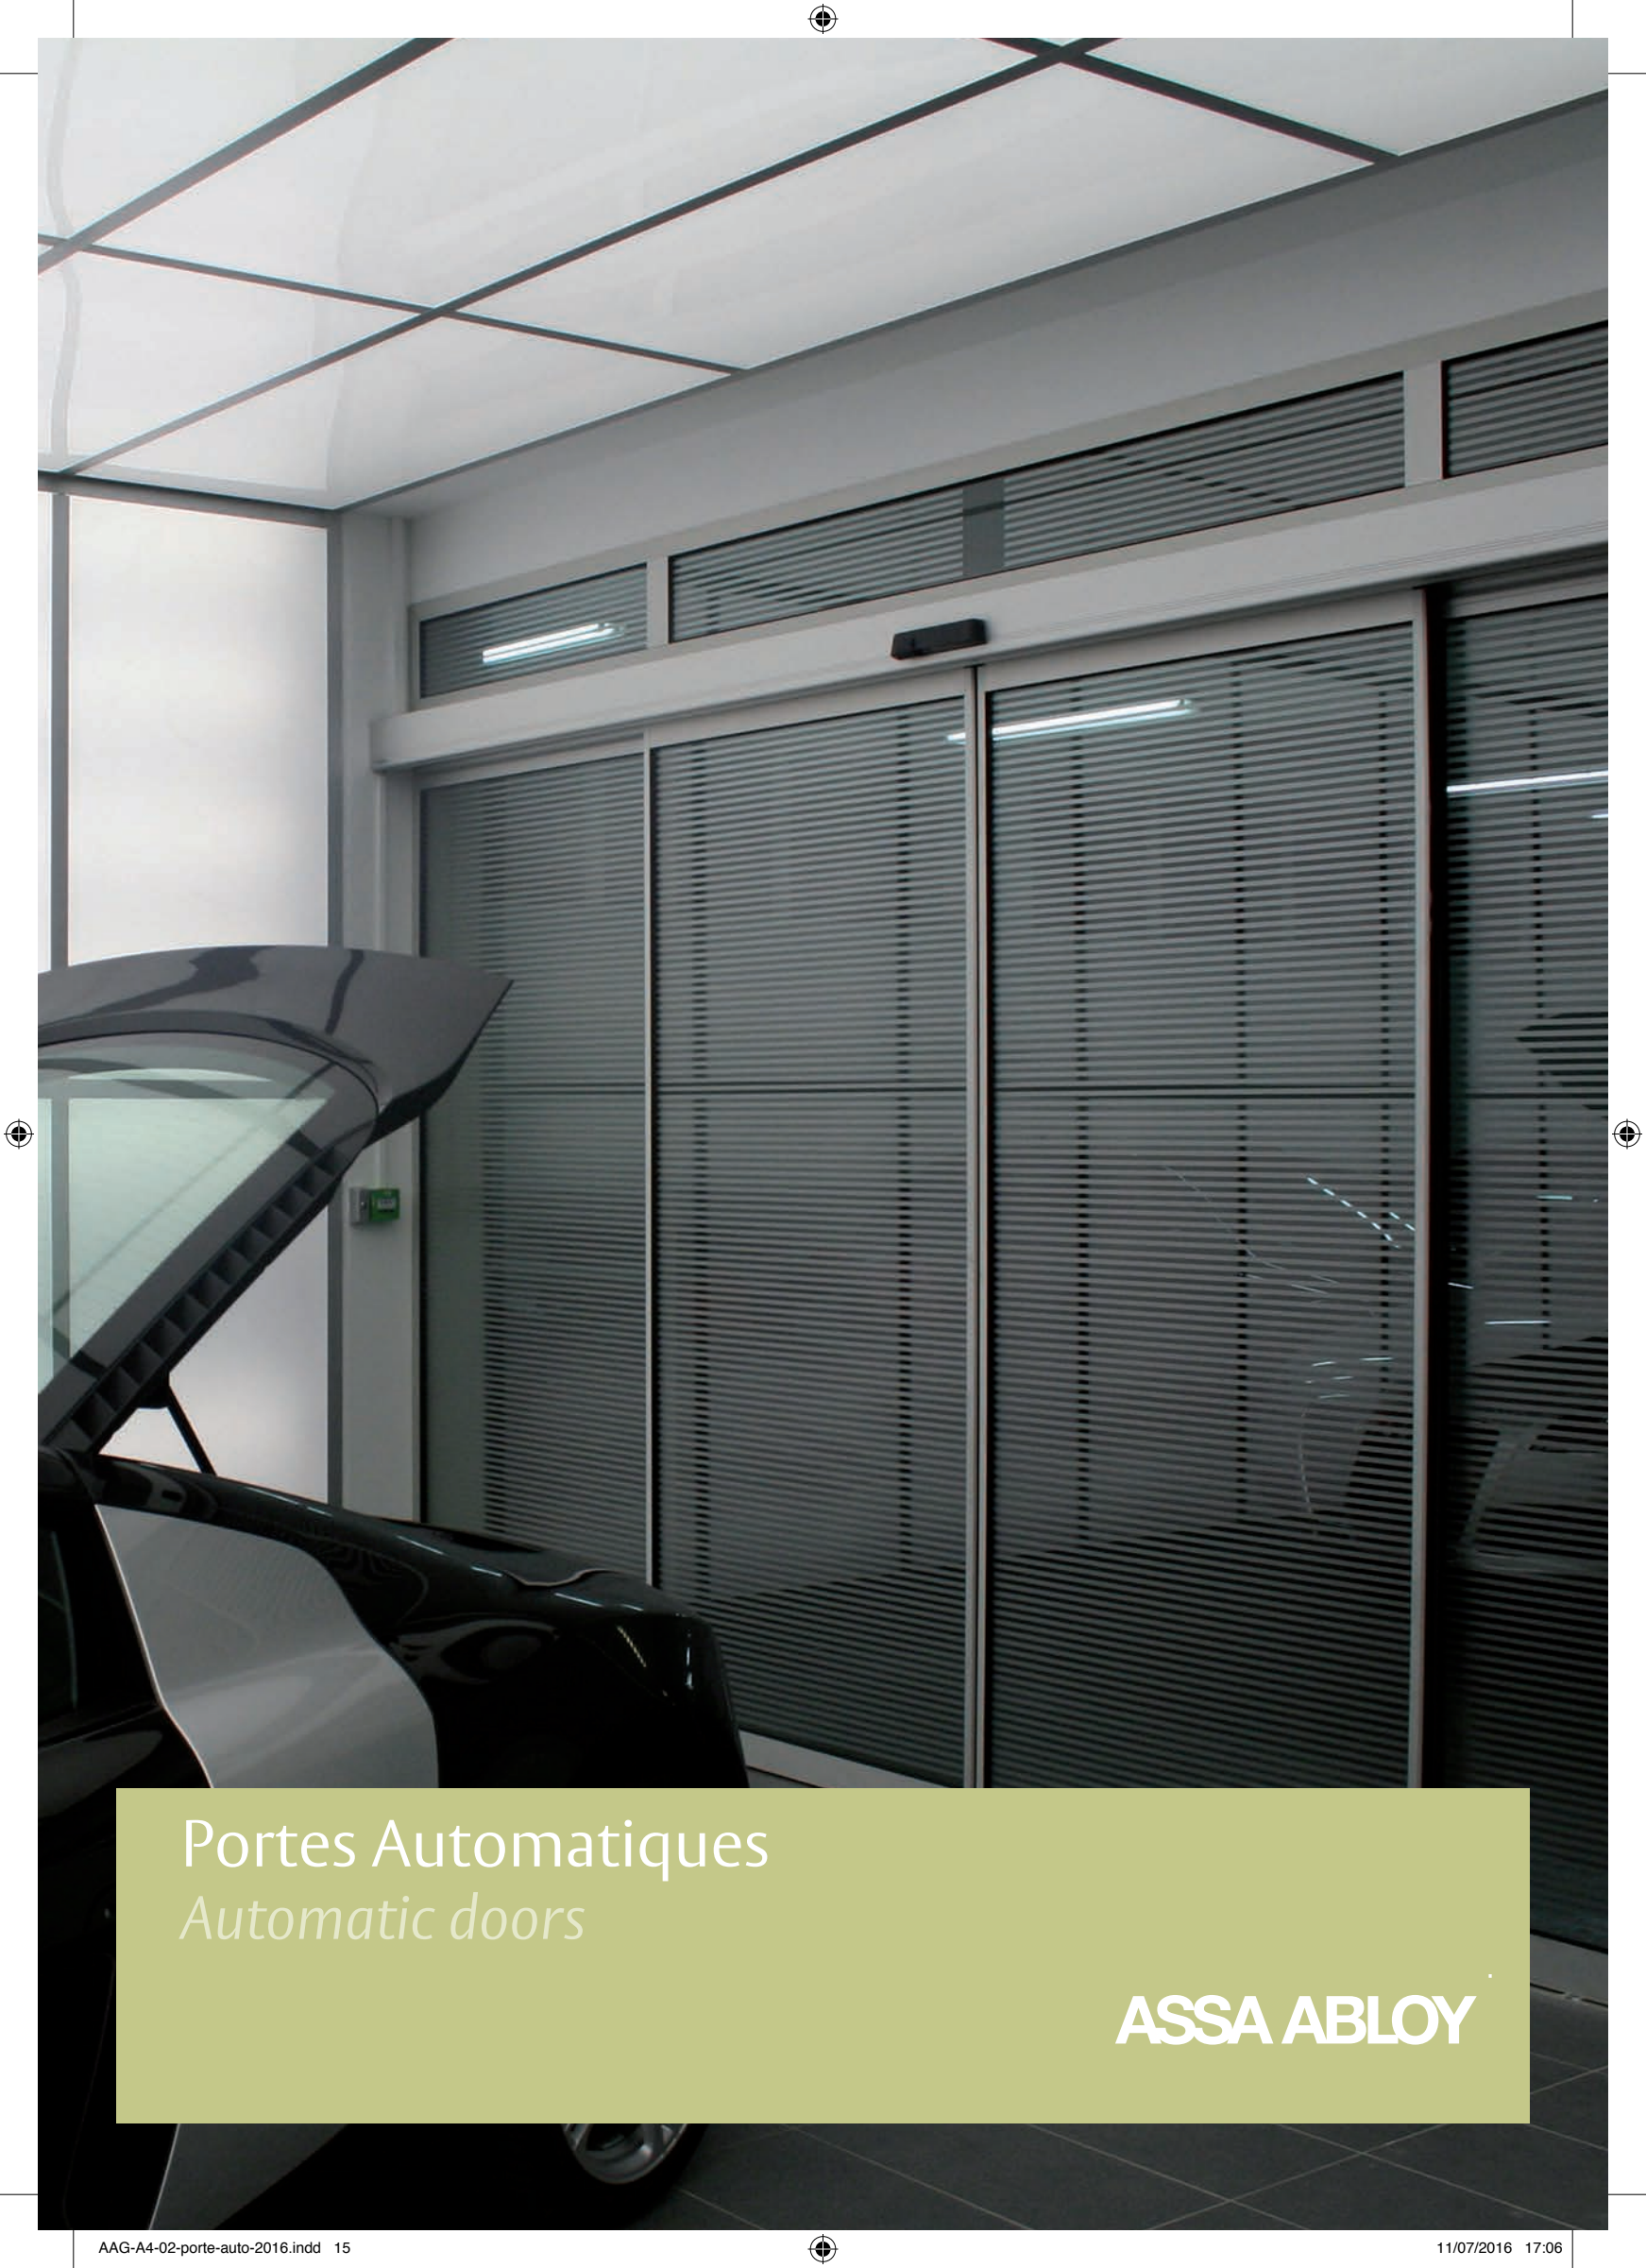

Portes Automatiques

Automatic doors

ASSA ABLOY

Portes
Automatiques
*Automatic
doors*

Slidematic

Slidematic



LES + PRODUITS

The + product

Idéal pour personne
à mobilité réduite

*Ideal for
disabled people*



Porte simple
Single doors



Porte double
Double doors

Caractéristiques techniques générales


- Automatisme pour porte coulissante intérieure pour porte simple ou double
- Opérateur pour porte battante en version tirer ou pousser
- Fonctionnement en tension basse alimentation intégrée
- Pour verre de 10 et 12 mm
- Possibilité de garder la position ouvert ou fermé avec un interrupteur
- Temporisateur réglable
- Usage bureau et résidentiel non intensif

General technical features

- Sliding door operators for interior or exterior applications for single or double doors
- Swing door operators in push or pull version
- Low voltage operating with integrated power supply
- For 10 and 12mm thick glass
- The Door Can Be Kept In Open Position (Or Closed Position) For A Longer Time With A Switch Of External Contact.
- Adjustable Hold Open
- Use office and residential non-intensive



SLIDEMATIC1

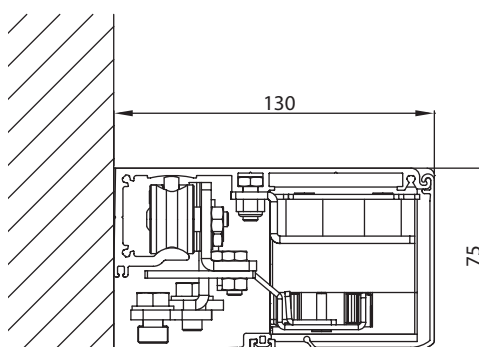

Aluminium anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver


Références / References

Opérateur complet avec cache et embouts pour porte simple coulissante 'push and go'
Sliding door operator complete with cover and end caps for 'push and go' single door

SLIDEMATIC1.12

- Opérateur longueur 2200 mm recoupable
- Pour porte intérieure largeur maximum 1100 mm, ouverture maxi 1060 mm
- Poids maximum 60 kg
- Prévoir accessoires de fixation de porte SM02
- Opérateur longueur 2200 mm
- For maximum door width 1100 mm, max opening 1060 mm
- Maximum door weight 60 kg
- Fixing accessories for door SM02

SLIDEMATIC2

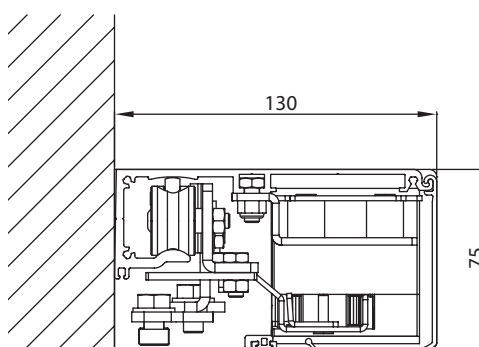

Aluminium anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver

Références / References

Opérateur complet avec cache et embouts pour portes double coulissantes 'push and go'
Sliding door operator complete with cover and end caps for 'push and go' double doors



SLIDEMATIC2.12

- Opérateur longueur 3300 mm recoupable
- Pour 2 portes intérieures largeur maximum 840 mm, ouverture maxi 1600 mm
- Poids maximum 40 kg par porte
- Prévoir accessoires de fixation de porte SM02
- Opérateur longueur 3300 mm
- For maximum 2 doors width 840 mm, max opening 1600 mm
- Maximum door weight 40 kg per door
- Fixing accessories for door SM02

Accessoires Slidematic

Slidematic Accessories

SM02.12

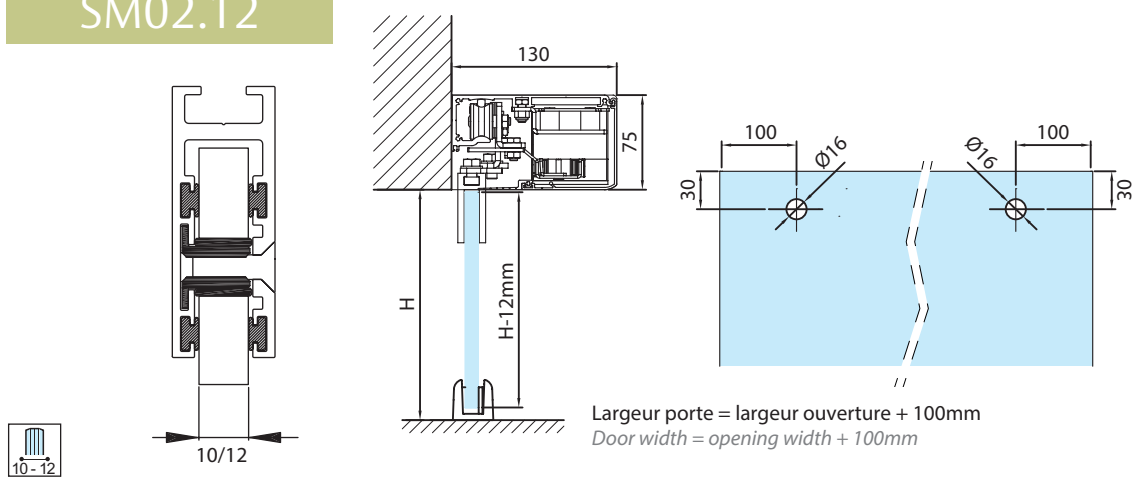

Profil aluminium anodisé argent pour 1 panneau coulissant, longueur 2 m
Aluminium profile for 1 glass panel, 2 m length silver anodised


- Livré avec 1 guide au sol.
- Supplied with 1 floor guide.

SM04.99



Radar 2 directions
Two way sensor

SM07.99



Verrou électro-mécanique pour SLIDEMATIC
Electro-mechanical lock for SLIDEMATIC

Ouvre-porte Autoswing

Autoswing door opener

Portes
Automatiques
Automatic
doors



AUTOSWING




Références / References

Opérateur d'ouvre porte intérieur, complet avec cache, bras et cavalier pour porte en verre
Operator for single action interior door complete with cover and arm with clip-on U plate for glass door

AUTOSWING.73

Alimentation	230 V~ 50/60 Hz 24 V
Puissance consommée	120 W
Degré d'utilisation	Classe 5 - TRÈS INTENSE (600 cycles/jour)
Type de fonctionnement	Fermeture à moteur/Ouverture à moteur
Poids maximum pour 1 porte de largeur max 1000 mm	100 kg
Poids maximum pour 1 porte de largeur max 1200 mm	80 kg
Sortie moteur	24 V 3,5 A
Alimentation des accessoires	24 V 0,3 A

Power supply	230 V~ 50/60 Hz 24 V
Power consumption	120 W
Degree of use	Classe 5 - TRÈS INTENSE (600 cycles/jour)
Operation type	Fermeture à moteur/Ouverture à moteur
Maximum weight for 1 door width 1000 mm max	100 kg
Maximum weight for 1 door width 1200 mm max	80 kg
Motor power	24 V 3,5 A
Accessories power supply	24 V 0,3 A

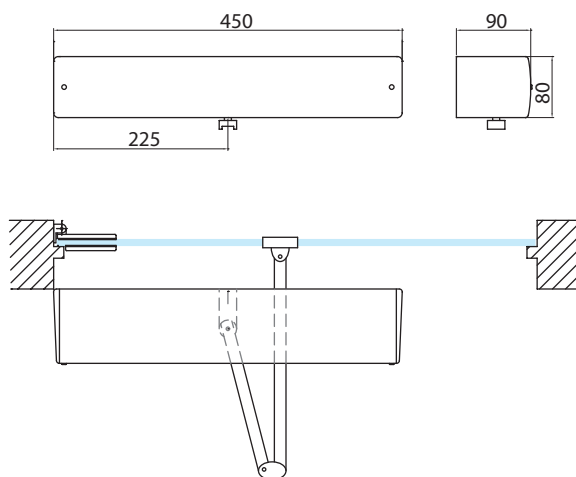

Argent métallisé
Metallic silver





Systèmes pour portes
coulissantes en verre
Systems for sliding glass doors

ASSA ABLOY

Slice Synchro

Ouverture et fermeture simultanée des deux portes grâce à la simple poussée d'une main !
Simultaneous opening of both doors by a simple movement with one hand



Systèmes
pour portes
coulissantes
en verre
*Systems for sliding
glass doors*

Références / References



Kits complets / Complete Kits



Alu. anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver



Alu. anodisé ANINOX
Brushed anodised alu. aninox



Laqué Blanc
Lacquered white

Système synchronisé pour porte double coulissante, rail lg 5000 mm
Simultaneous opening system for double sliding doors, rail length 5000 mm

KSL560M2.12

KSL560M2.36

KSL560M2.51

Ce kit comprend KSL560M2.**

- Un rail avec cache rail lg 5000 mm, 4 chariots avec pinces, 3 butées, 2 embouts, 2 guides au sol, 2 anneaux de tirage SL27 et un Kit synchronisation de porte

This kit includes KSL560M2.**


- One rail and cover length 5000 mm, 4 glass clamping trolleys, 3 stops, 2 end covers, 2 floors guide, 2 ring pulls SL27 and a doors synchronisation Kit

Caractéristiques techniques

- Poids maxi par porte : 60 kg
- Sans encoche
- Pour verre trempé de 8 et 10 mm (non fourni)
- Fixation au mur ou au plafond
- Rail : aluminium anodisé ou laqué RAL
- Pour porte largeur mini 800 mm

Technical features

- Maximum door weight : 60 kg
- No notch required
- For 8 and 10 mm thick toughened glass (not supplied)
- Wall or ceiling installation
- Rail : Anodised aluminium or RAL lacquered finish
- Minimum door width : 800 mm

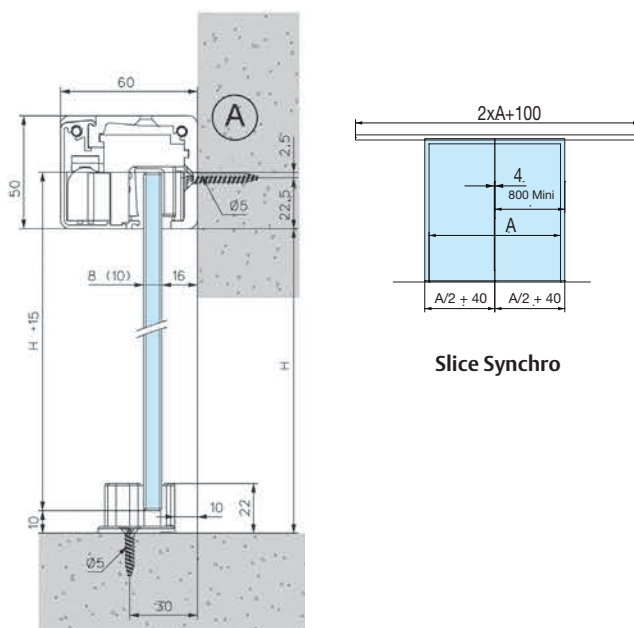

Slice Synchro

Systèmes
pour portes
coulissantes
en verre
*Systems for sliding
glass doors*

Slice 60



LES + PRODUITS

The + product

Pas d'encoche

Compact

Silencieux

No notch

Compact

Noiseless

Références / References

EL
5000

Rail et profil / Rail and profile

Rail + capot coulissant SLICE
Rail and cover SLICE

Rail + capot coulissant SLICE et volume fixe ep. 8 et 10 mm
Rail and cover SLICE and fixed panels, for 8 and 10 mm glass

Rail + capot coulissant SLICE et volume fixe ep. 12 mm
Rail and cover SLICE and fixed panels, for 12 mm glass

Profil U 15x15x15x2 pour volume fixe ep. 8mm
U-profile 15x15x15x2 for fixed panels, for 8 mm glass

Profil U 20x20x20x2 pour volume fixe ep. 10 et 12mm
U-profile 20x20x20x2 for fixed panels, for 10 and 12 mm glass



SL10.12

SL10.36

SL10.51

SL15/10.12

SL15/10.36

SL15/10.51

SL15/12.12

SL15/12.36

SL15/12.51

U151515.12

U151515.36

U151515.51

U202020.12

U202020.36

U202020.51



Kit Chariots / Trolley Kit

kit de 2 chariots avec pince, 1 guide au sol, 2 arrêts
Kit of 2 glass clamping trolleys with 1 floor guide, 2 stops

SL60.99

kit de 4 chariots avec pinces pour 2 portes synchro, 2 guides au sol, 3 arrêts
Kit of 4 glass clamping trolleys for 2 panels synchro with 2 floor guides, 3 stops

SLS60M2.99

Guide au sol réglable pour verre 8/10 mm
Adjustable floor guide for 8/10 mm glass

SL600.99

Poignées, boutons, serrures : voir page accessoires / Handles, knobs, locks : see page accessories

Paire d'embouts / End covers




Paire d'embouts pour rail SL10.
Set of 2 end covers for rail SL10.

SL195.12

SL195.36

SL195.51




SL10.**


SL15/**.**

U151515.**
U202020.**

SL195

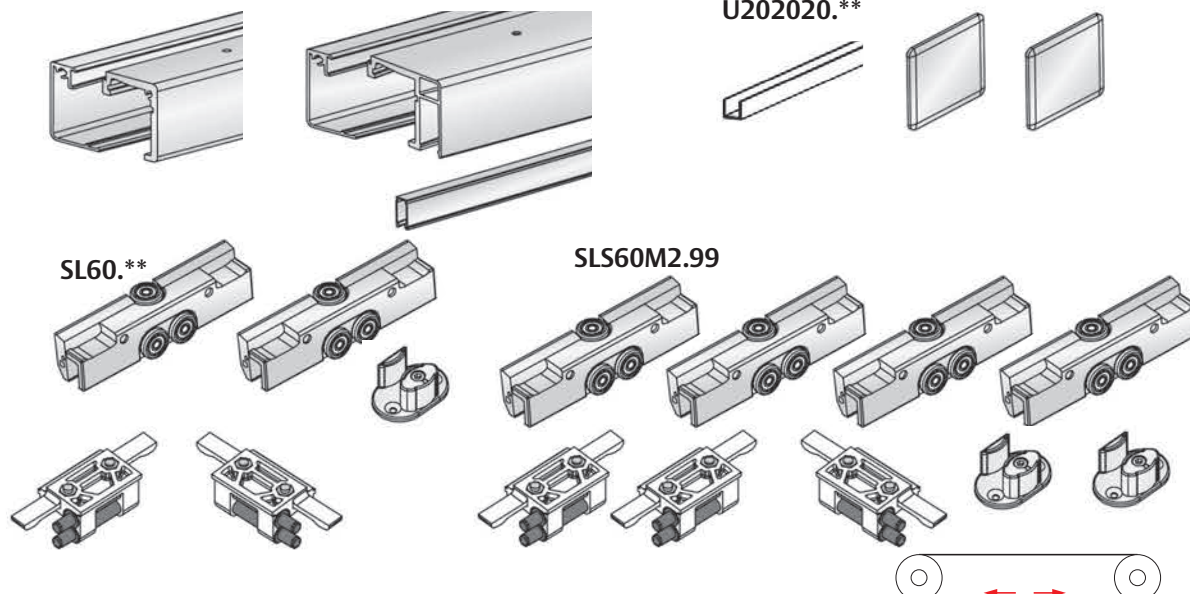

Systèmes
pour portes
coulissantes
en verre
*Systems for sliding
glass doors*

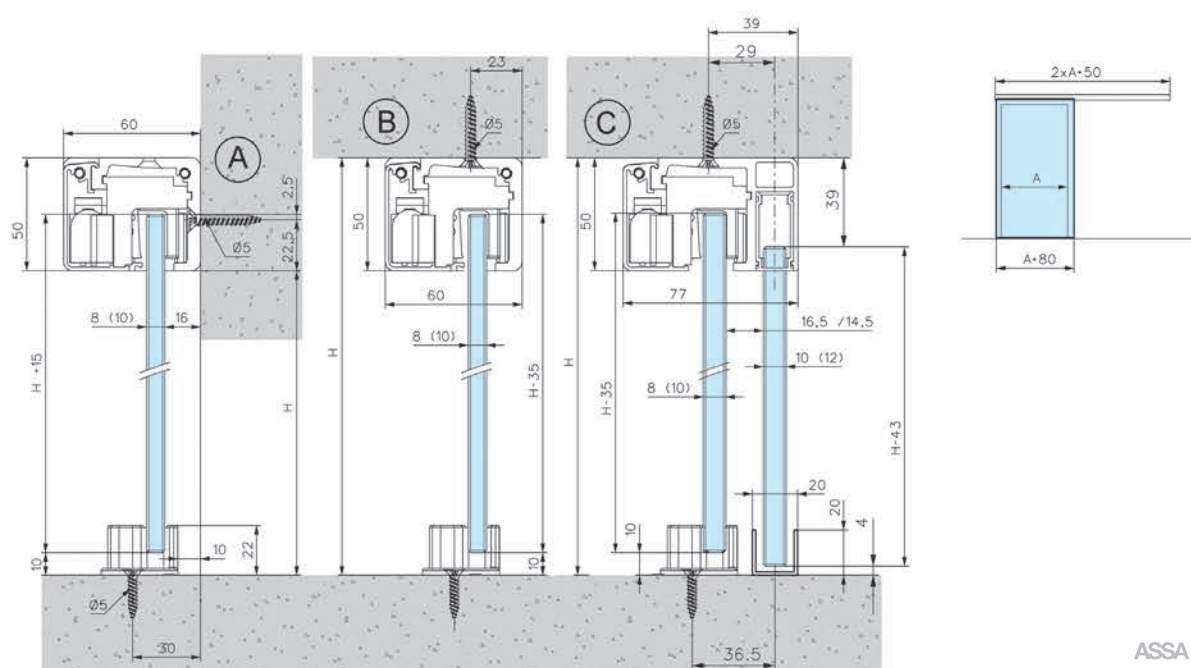

Systèmes
pour portes
coulissantes
en verre
*Systems for sliding
glass doors*

Slice 100



LES + PRODUITS

The + product

Pas d'encoche

Compact

Silencieux

Spécial grande
ouverture

No notch

Compact

Noiseless

Perfect for
large opening

Système ultra compact, avec dimensions réduites (50X60 mm), le SLICE s'intègre avec discrétion à tous types d'intérieurs :

- Roulement à billes pour minimiser le bruit,
- Amortisseurs hydrauliques en fin de course,
- Guide au sol avec patins.

Ultra compact system, with its slim line measurements (50X60 mm), SLICE fits with discretion into all types of interiors :

- Trolleys to decrease noise,
- Hydraulic shock absorbers,
- Special floor guide.

Références / References



Kit complet / Complete Kit

Système pour porte simple coulissante, rail lg 5000 mm
System for single sliding door, rail length 5000 mm

Système pour porte double coulissante, rail lg 5000 mm
System for double sliding doors, rail length 5000 mm



Alu. anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver

Alu. anodisé ANINOX
Brushed anodised alu. aninox

Laqué Blanc
Lacquered white

KSL100M1.12

KSL100M1.36


KSL100M1.51

KSL100M2.12

KSL100M2.36

KSL100M2.51

Références / References



Anneau de tirage
Ring pull



Chromé brillant
Bright chromium

Chromé mat
Matt chromium


SL27.30

SL27.31



Porte simple
Single door

Ideal
pour l'intérieur
de la maison
Ideal for home
interiors

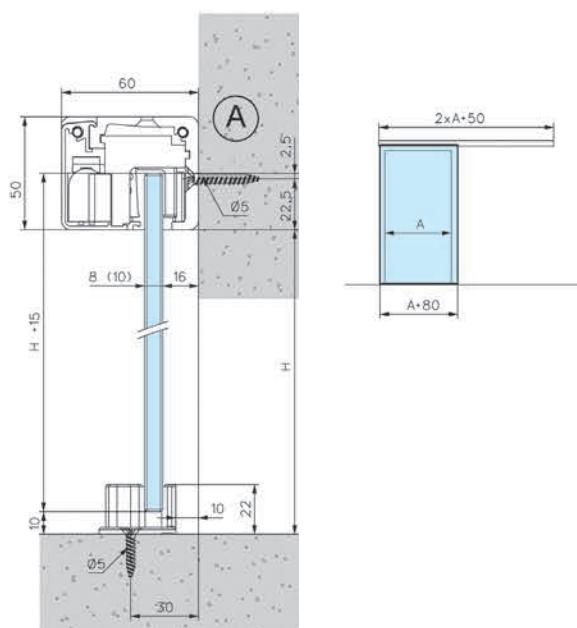



Systèmes
pour portes
coulissantes
en verre
*Systems for sliding
glass doors*

Ce kit comprend

- Un rail avec cache rail lg 5000 mm, 2 chariots avec pinces, 2 butées, 2 embouts, 1 guide au sol et 1 anneau de tirage SL27

This kit includes

- One rail and cover length 5000 mm, 2 glass clamping trolleys with 2 stops, 2 end covers, 1 floor guide and 1 ring pull SL27

Caractéristiques techniques

- Poids maxi par porte : 100 kg
- Sans encoche
- Pour verre trempé de 8 et 10 mm (non fourni)
- Fixation au mur ou au plafond
- Rail : aluminium anodisé ou laqué RAL

Technical features

- Maximum door weight : 100 kg
- No notch required
- For 8 and 10 mm thick toughened glass (not supplied)
- Wall or ceiling installation
- Rail : Anodised aluminium or RAL lacquered finish

Systèmes
pour portes
coulissantes
en verre
*Systems for sliding
glass doors*

Slice 100



LES + PRODUITS

The + product

Pas d'encoche

Compact

Silencieux

Spécial grande
ouverture

No notch

Compact

Noiseless

*Perfect for
large opening*

Références / References

EL
5000

Rail et profil / Rail and profile

	Alu. anodisé argent brossé <i>Brushed anodised alu. silver</i>	Alu. anodisé ANINOX <i>Brushed anodised alu. aninox</i>	Laqué Blanc <i>Lacquered white</i>
Rail + capot coulissant SLICE <i>Rail and cover plate SLICE</i>	SL10.12	SL10.36	SL10.51
Rail + capot coulissant SLICE et volume fixe ep. 8 et 10 mm <i>Rail and cover SLICE and fixed panels, for 8 and 10 mm glass</i>	SL15/10.12	SL15/10.36	SL15/10.51
Rail + capot coulissant SLICE et volume fixe ep. 12 mm <i>Rail and cover SLICE and fixed panels, for 12 mm glass</i>	SL15/12.12	SL15/12.36	SL15/12.51
Profil U 15x15x15x2 pour volume fixe ep. 8mm <i>U-profile 15x15x15x2 for fixed panels, for 8 mm glass</i>	U151515.12	U151515.36	U151515.51
Profil U 20x20x20x2 pour volume fixe ep. 10 et 12mm <i>U-profile 20x20x20x2 for fixed panels, for 10 and 12 mm glass</i>	U202020.12	U202020.36	U202020.51






Kit Chariots / Trolley Kit

kit de 2 chariots avec pince, 1 guide au sol, 2 arrêts <i>Kit of 2 glass clamping trolleys with 1 floor guide, 2 stops</i>	SL100.99
Guide au sol pour porte coulissante <i>Adjustable floor guide for sliding doors</i>	SL600.99


Poignées, boutons, serrures : voir page accessoires / *Handles, knobs, locks : see page accessories*

Paire d'embouts / End covers

	Argent métallisé <i>Metallic silver</i>	Effet INOX <i>Stainless steel effect</i>	Laqué Blanc <i>Lacquered white</i>
Paire d'embouts pour rail SL10. <i>Set of 2 end covers for rail SL10.</i>	SL195.12	SL195.36	SL195.51

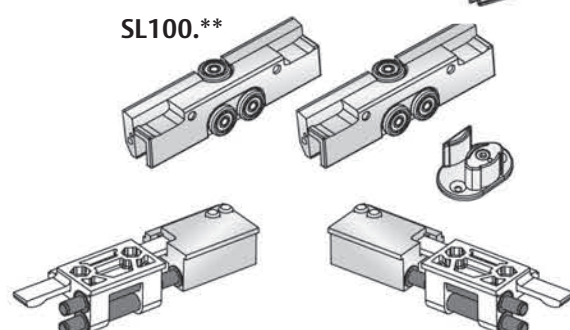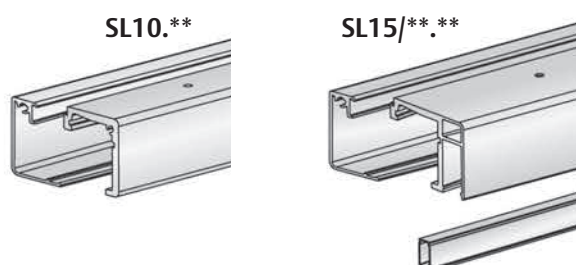

Systèmes
pour portes
coulissantes
en verre
*Systems for sliding
glass doors*

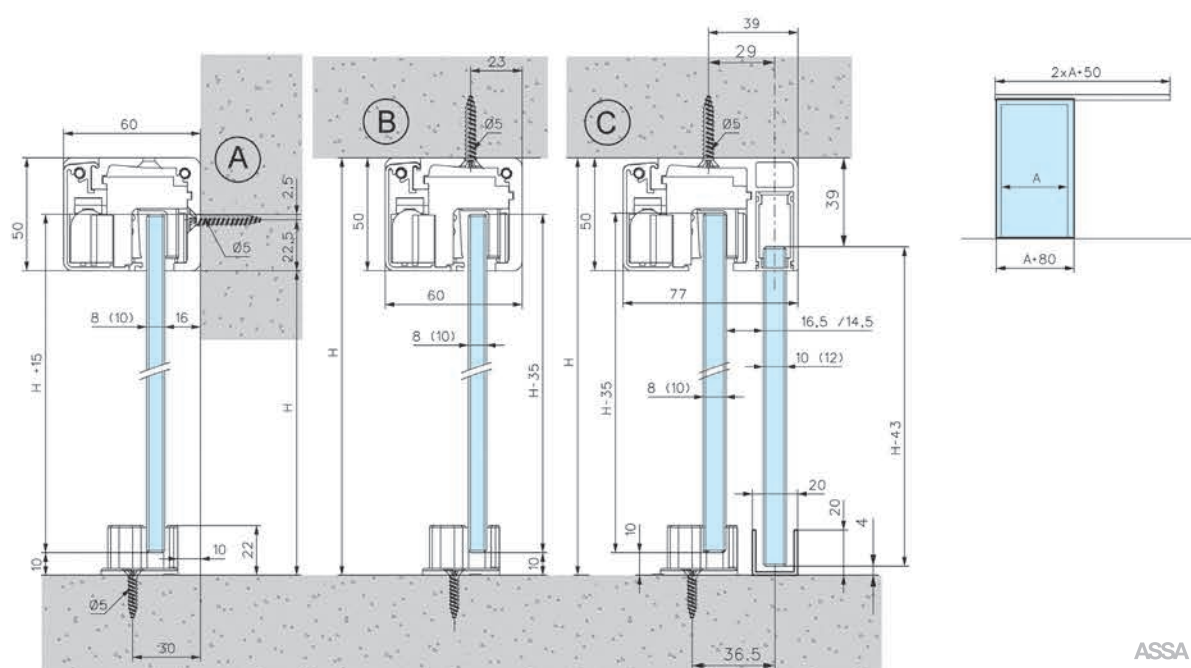

Systèmes
pour portes
coulissantes
en verre
*Systems for sliding
glass doors*

Slice Automove



- Amortisseur pour plus de sécurité et de confort
- Fermeture automatique sur les derniers 110 mm
- Simplicité de montage
- Réglage facile
- Montage sans encoche
- Pour porte maxi 80 kg
- Même longueur de rail avec ou sans automove
- Largeur de porte mini = (Hauteur ÷ 2.5)

- Cushioning of movement for more safety and comfort
- Automatic closing in the last 110 mm
- Easy to pose
- Simple to adjust
- Assembly without notches
- Maximum weight per door 80 kg
- Same rail length with or without automove
- Minimum door width = (Height ÷ 2.5)

5 ans de garantie

**Testé à plus
de 100 000
manœuvres**

5 years guarantee

**Tested more than
100 000 cycles**

Références / References



Kit complet / Complete Kit



Alu. anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver



Alu. anodisé ANINOX
Brushed anodised alu. aninox



Laqué Blanc
Lacquered white

Système pour porte simple coulissante rail lg 2500 mm,
avec 1 amortisseur Automove, 1 arrêt.

System for single sliding door, rail length 2500 mm, with 1 Automoves, 1 stop.

KSL81M1.12

KSL81M1.36

KSL81M1.51

Système pour porte double coulissante rail lg 5000 mm,
avec 2 amortisseurs Automove, 2 arrêts.

System for double sliding door rail length 5000 mm, with 2 Automoves, 2 stops.

KSL81M2.12

KSL81M2.36

KSL81M2.51

Système pour porte simple coulissante rail lg 2500 mm,
avec 2 amortisseurs Automove.

System for single sliding door, rail length 2500 mm, with 2 Automoves.

KSL82M1.12

KSL82M1.36

KSL82M1.51

Système pour porte double coulissante rail lg 5000 mm,
avec 4 amortisseurs Automove.

System for single sliding door, rail length 5000 mm, with 4 Automoves.

KSL82M2.12

KSL82M2.36

KSL82M2.51

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium




Chromé mat
Matt chromium



Anneau de tirage
Ring pull

SL27.30

SL27.31

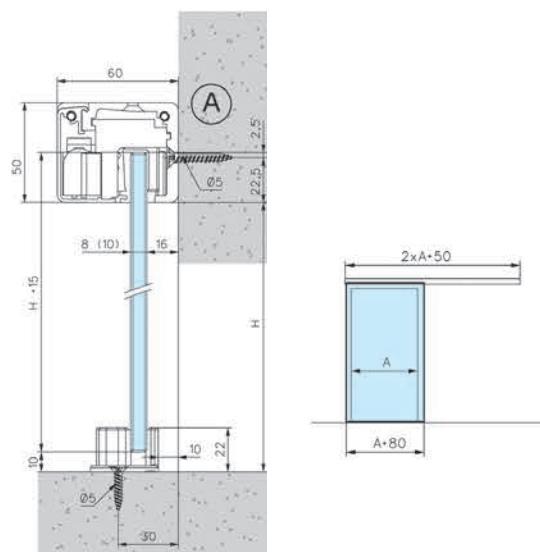



Ce kit comprend

KSL81M1.**

- Un rail avec cache rail lg 2500 mm, 2 chariots avec pinces, 1 butée automove, 1 butée, 2 embouts, 1 guide au sol et 1 anneau de tirage SL27

KSL81M2.**

- Un rail avec cache rail lg 5000 mm, 2 chariots avec pinces, 2 butées automove, 2 butées, 2 embouts, 2 guides au sol et 2 anneaux de tirage SL27

KSL82M1.**

- Un rail avec cache rail lg 2500 mm, 2 chariots avec pinces, 2 butées automove, 2 embouts, 1 guide au sol et 1 anneau de tirage SL27

KSL82M2.**

- Un rail avec cache rail lg 5000 mm, 2 chariots avec pinces, 4 butées automove, 2 embouts, 2 guides au sol et 2 anneaux de tirage SL27

Caractéristiques techniques

- Poids maxi par porte : 80 kg
- Sans encoche
- Pour verre trempé de 8 et 10 mm (non fourni)
- Fixation au mur ou au plafond
- Rail : aluminium anodisé ou laqué RAL
- Largeur de porte mini = (Hauteur ÷ 2.5)

This kit includes

KSL81M1.**

- One rail and cover length 2500 mm, 2 glass clamping trolleys with 1 stop, 1 automove, 2 end covers, 1 floor guide and 1 ring pull SL27

KSL81M2.**

- One rail and cover length 5000 mm, 2 glass clamping trolleys with 2 stops, 2 automoves, 2 end covers, 2 floor guides and 2 rings pull SL27

KSL82M1.**

- One rail and cover length 2500 mm, 2 glass clamping trolleys with 2 automoves, 2 end covers, 1 floor guide and 1 ring pull SL27

KSL82M2.**

- One rail and cover length 5000 mm, 2 glass clamping trolleys with 4 automoves, 2 end covers, 2 floor guides and 2 rings pull SL27

Technical features

- Maximum door weight : 80 kg
- No notch required
- For 8 and 10 mm thick toughened glass (not supplied)
- Wall or ceiling installation
- Rail : Anodised aluminium or RAL lacquered finish
- Minimum door width = (Height ÷ 2.5)

Systèmes
pour portes
coulissantes
en verre
*Systems for sliding
glass doors*

Slice Automove

Références / References



Rail et profil / Rail and profile



Rail + capot coulissant SLICE <i>Rail and cover SLICE</i>	SL10.12	SL10.36	SL10.51
Rail + capot coulissant SLICE et volume fixe ep. 8 et 10 mm <i>Rail and cover SLICE and fixed panels, for 8 and 10 mm glass</i>	SL15/10.12	SL15/10.36	SL15/10.51
Rail + capot coulissant SLICE et volume fixe ep. 12 mm <i>Rail and cover SLICE and fixed panels, for 12 mm glass</i>	SL15/12.12	SL15/12.36	SL15/12.51
Profil U 15x15x15x2 pour volume fixe ep. 8mm <i>U-profile 15x15x15x2 for fixed panels, for 8 mm glass</i>	U151515.12	U151515.36	U151515.51
Profil U 20x20x20x2 pour volume fixe ep. 10 et 12mm <i>U-profile 20x20x20x2 for fixed panels, for 10 and 12 mm glass</i>	U202020.12	U202020.36	U202020.51



Kit Chariots / Trolley Kit


kit de 2 chariots avec pince, 1 guide au sol, 1 amortisseur Automove et 1 butée. <i>Kit of 2 glass clamping trolley with 1 floor guide, 1 Automove and 1 stop.</i>	SL81.99
kit de 2 chariots avec pince, 1 guide au sol, 2 amortisseurs Automove. <i>Kit of 2 glass clamping trolley with 1 floor guide, 2 Automoves.</i>	SL82.99
Guide au sol réglable pour verre 8/10 mm <i>Adjustable floor guide for 8/10 mm glass</i>	SL600.99

Poignées, boutons, serrures : voir page accessoires / Handles, knobs, locks : see page accessories

Paire d'embouts / End covers



Paire d'embouts pour rail SL10. <i>Set of 2 end covers for rail SL10.</i>	SL195.12	SL195.36	SL195.51
--	----------	----------	----------

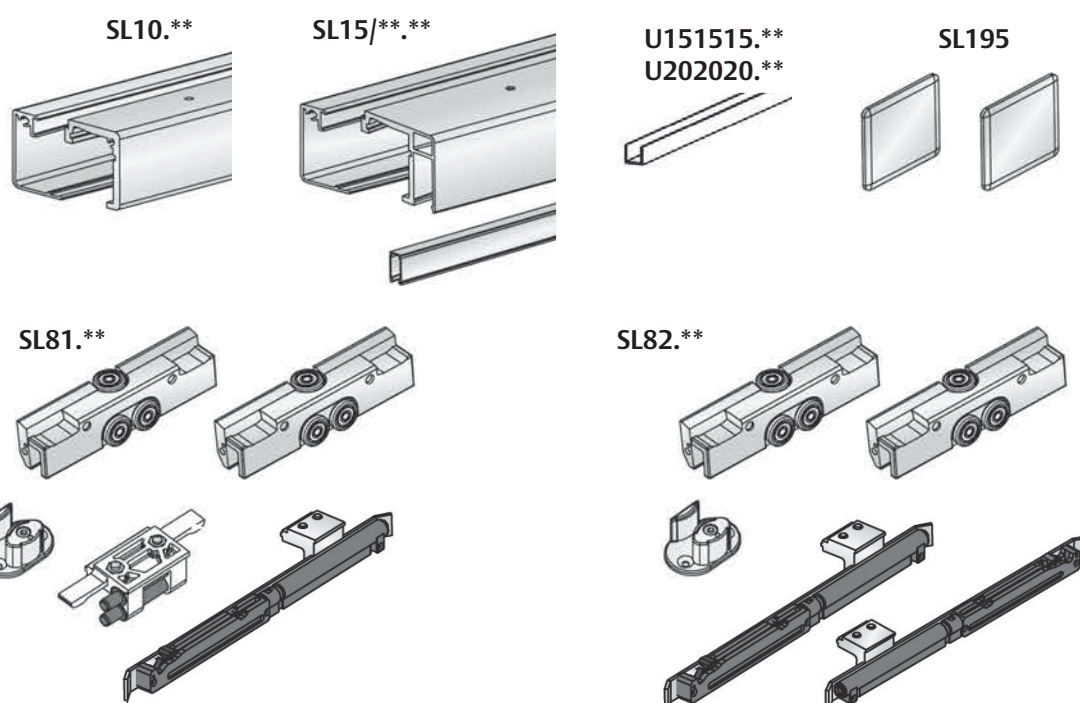




Systèmes
pour portes
coulissantes
en verre
Systems for sliding
glass doors




Kit Chariots / Trolley Kit

kit de 2 chariots avec pince, 1 guide au sol, 1 amortisseur Automove et 1 butée.
Kit of 2 glass clamping trolley with 1 floor guide, 1 Automove and 1 stop.


SL81.99




1 x SL10.** + 1 x SL81.99
+ SL195.**



1 x SL15.** + 1 x SL81.99 + Profil U



1 x SL10.** + 2 x SL81.99
+ SL195.**




1 x SL15.** + 2 x SL81.99 + Profil U




Kit Chariots / Trolley Kit

kit de 2 chariots avec pince, 1 guide au sol, 2 amortisseurs Automove.
Kit of 2 glass clamping trolley with 1 floor guide, 2 Automoves.


SL82.99



1 x SL10.** + 1 x SL82.99
+ SL195.**



1 x SL15.** + 1 x SL82.99 + Profil U




1 x SL10.** + 2 x SL82.99
+ SL195.**



1 x SL15.** + 2 x SL82.99 + profil U


Poignées, boutons, serrures : voir page accessoires / Handles, knobs, locks : see page accessories

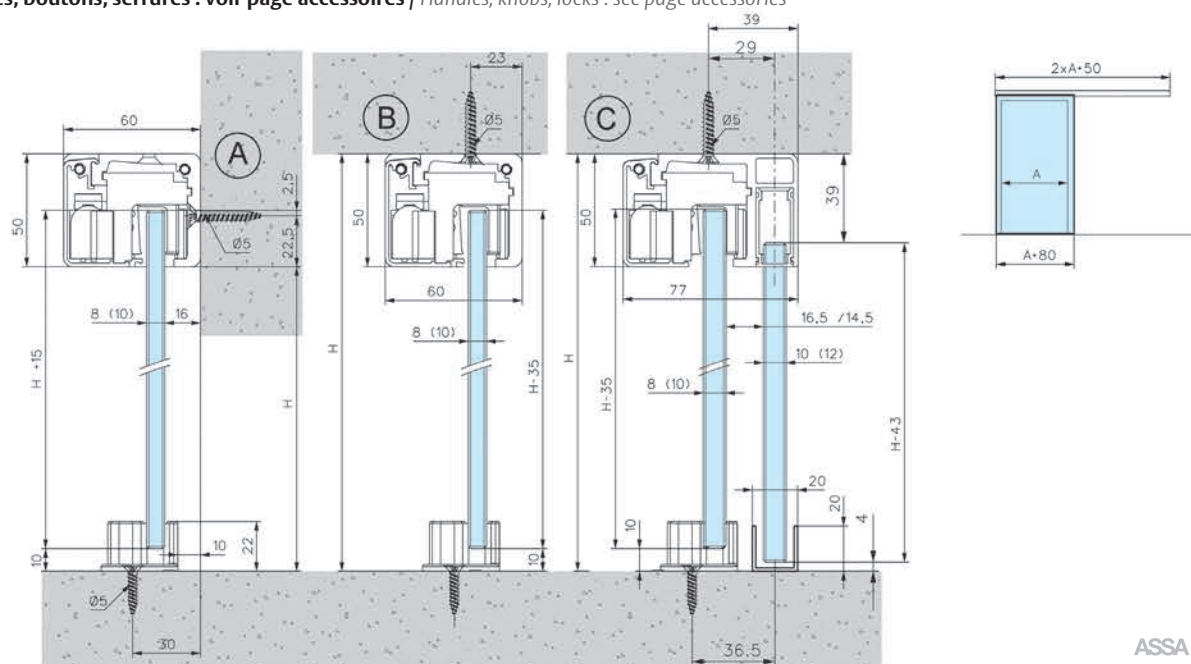

Systèmes
pour portes
coulissantes
en verre
*Systems for sliding
glass doors*

Magic Slide

Système coulissant invisible
Concealed sliding system



LES + PRODUITS

Système invisible :
pas de rail
sur le mur

Installation facile

Coulissant réversible
droite ou gauche

*Invisible system :
no profile on the wall*

Easy installation

Reversible right or left



Références / References





Kit complet

Système pour porte simple coulissante réversible droite ou gauche
System for single sliding door reversible right or left

Alu. anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver

MSL80M1.12

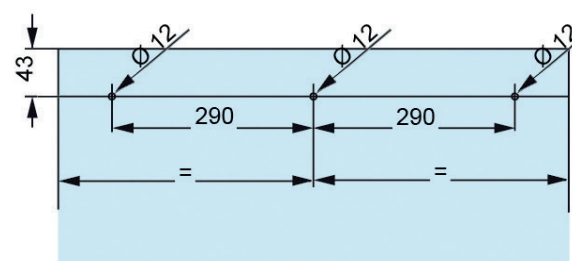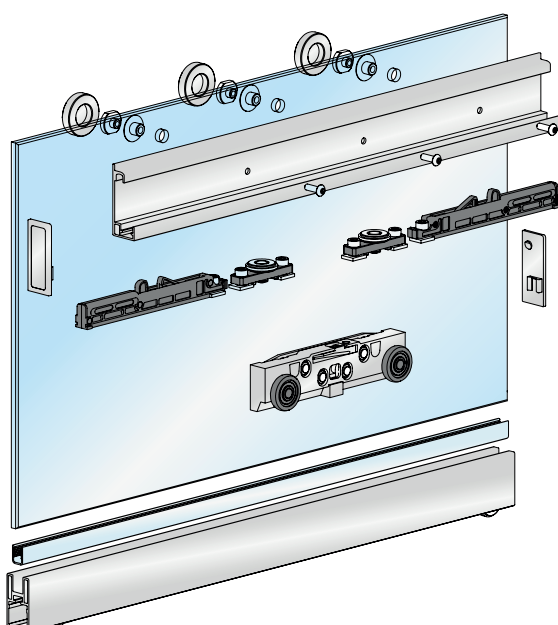

Ce kit comprend




- Un profil haut et bas en finition anodisé argent
- Un guide au sol
- 2 amortisseurs intégrés dans le mécanisme
- 2 roulettes intégrées dans le profil bas
- Des vis et cache-vis anodisés pour la fixation du verre sur le profil haut

This kit includes

- Top and bottom rail available in silver anodized finish
- A floor guide
- 2 Stops integrated into top rail
- 2 trolleys integrated into bottom rail
- Screws and anodized screw covers to assemble glass onto the top rail

3 Types d'installation / 3 Types of installation

Systèmes
pour portes
coulissantes
en verre
*Systems for sliding
glass doors*

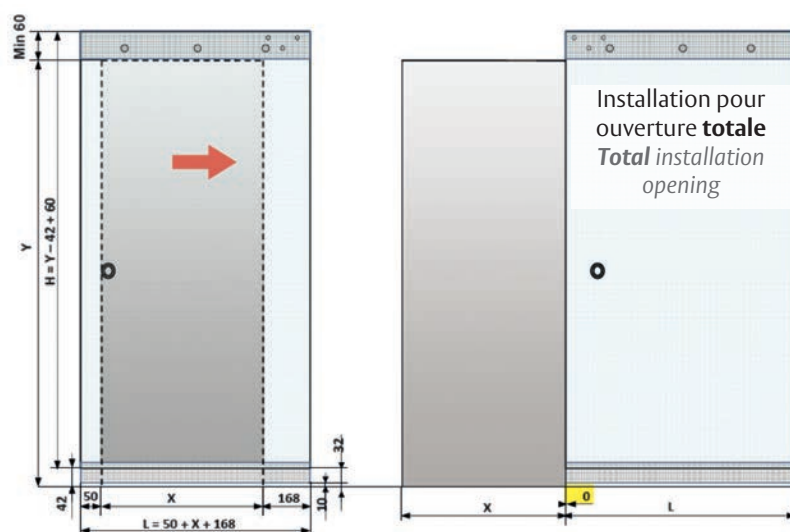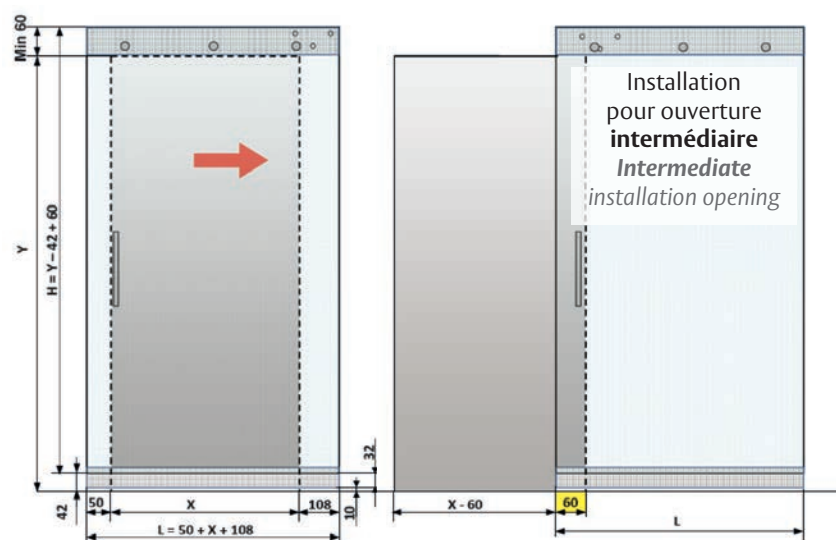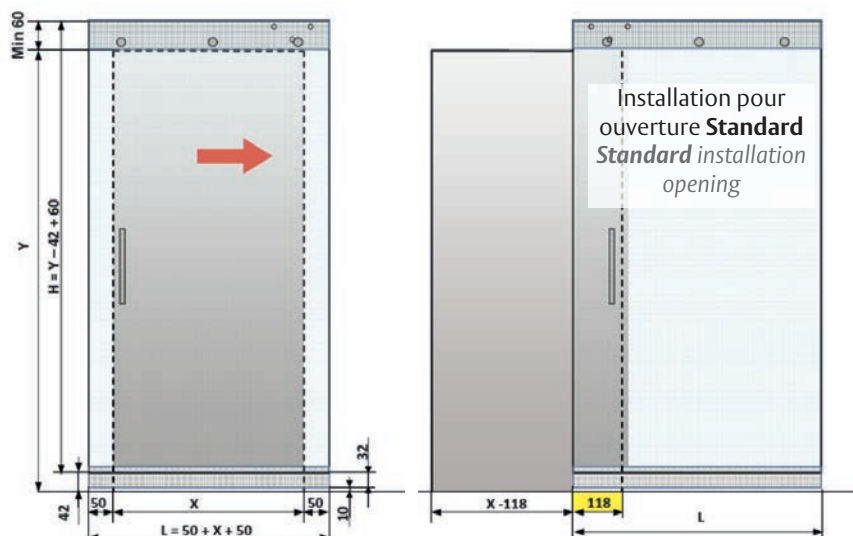


Caractéristiques techniques

- Recommandé pour porte intérieure
- Largeur de porte maxi 1100 mm
- Poids maxi par porte : 80 kg
- Pour verre trempé de 8 mm (non fourni)
- Fixation en applique sur linteau
- Mécanisme invisible
- Amortisseurs pour plus de sécurité et confort
- Système réversible droite ou gauche
- Montage sur 3 trous Ø 12 mm

Technical features

- Recommended for inside doors
- Maximum door width 1100 mm
- Maximum door weight : 80 kg
- For 8mm thick toughened glass (not supplied)
- Wall mounted
- Invisible mechanism
- Cushioning of movement for safety and comfort
- Reversible system right or left
- Assembled onto 3 holes Ø 12 mm

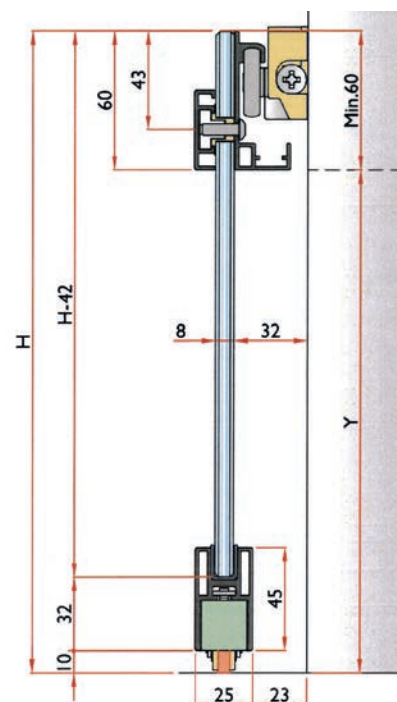

Systèmes
pour portes
coulissantes
en verre
*Systems for sliding
glass doors*

Cilindric Automove

Système pour porte coulissante en verre à fermeture automatique
System for sliding glass doors with automatic closing



LES + PRODUITS

The + product

Inox brossé

Fermeture
automatique

Testé à plus
de 100 000
manœuvres

Brushed
stainless steel

Automatic closing

Tested more
than 100 000 cycles

Les lignes modernes et épurées du système Cilindric intègrent les innovations technologiques Assa Abloy Glass, facilitant la pose et apportant un grand confort d'utilisation.

Caractéristiques techniques


- Amortisseur pour plus de sécurité et de confort
- Fermeture automatique sur les derniers 75 mm
- Recommandé pour porte intérieure
- Largeur de porte maxi 1100 mm
- Poids maxi par porte : 80 kg
- Pour verre trempé de 8 ou 10 mm (non fourni)
- Fixation en applique
- Système réversible droite ou gauche
- Montage sur 4 trous Ø 26 mm
- Garantie 5 ans

Cilindric's modern and purified lines integrate the latest technological innovations, facilitating the installation and bringing convenience to the end user.

Technical features

- Cushioning of movement for safety and comfort
- Automatic closing in the last 75 mm
- Recommended for inside doors
- Maximum door width 1100 mm
- Maximum door weight : 80 kg
- For 8-10 mm thick toughened glass (not supplied)
- Wall mounted
- Reversible system right or left
- Assembled onto 4 holes Ø 26 mm
- 5 years warranty

Références / References





Brushed stainless steel
Inox brossé

Système pour porte simple coulissante rail lg 2000 mm, avec 2 amortisseurs Automove.
System for single sliding door, rail length 2000 mm, with 2 Automoves.

CISL82M1.15



Porte simple
Single doors

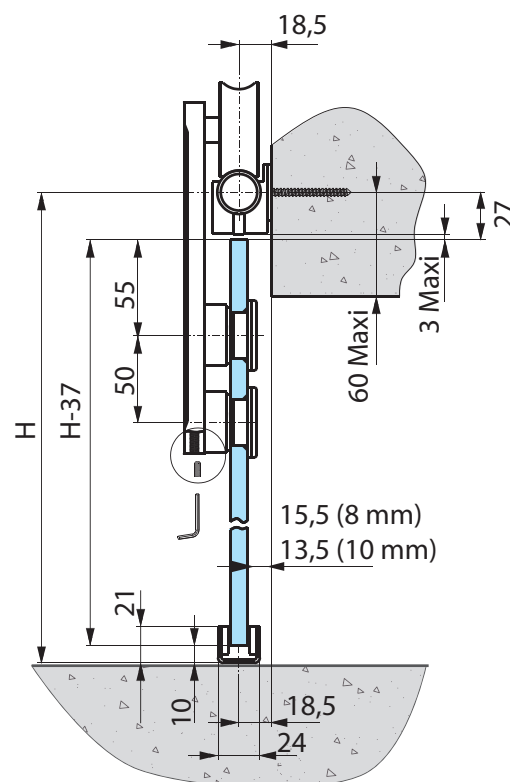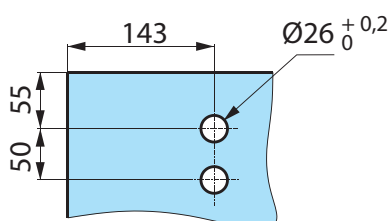



Systèmes
pour portes
coulissantes
en verre
*Systems for sliding
glass doors*

Ce kit comprend

Un rail lg 2000 mm, 5 pièces de fixation murale,
2 chariots, 2 butées Automove, 2 embouts,
1 guide au sol.

This kit includes

*One rail 2000 mm, 5 fittings for wall mounting,
2 glass clamping trolleys with 2 Automoves,
2 end covers, 1 floor guide.*

Systèmes
pour portes
coulissantes
en verre
*Systems for sliding
glass doors*

Slidematic


Caractéristiques techniques générales

- Automatismes pour porte coulissante intérieure pour porte simple ou double
- Opérateur pour porte battante en version tirer ou pousser
- Fonctionnement en tension basse alimentation intégrée
- Pour verre de 10 et 12 mm
- Possibilité de garder la position ouvert ou fermé avec un interrupteur
- Temporisateur réglable
- Usage bureau et résidentiel non intensif

General technical features

- Sliding door operators for interior or exterior applications for single or double doors
- Swing door operators in push or pull version
- Low voltage operating with integrated power supply
- For 10 and 12mm thick glass
- The Door Can Be Kept In Open Position (Or Closed Position) For A Longer Time With A Switch Of External Contact.
- Adjustable Hold Open

SLIDEMATIC1

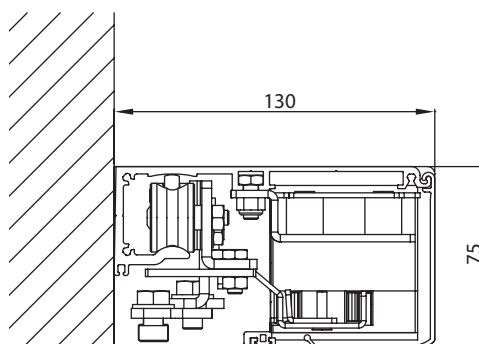

Aluminium anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver


Références / References

Opérateur complet avec cache et embouts pour porte simple coulissante 'push and go'
Sliding door operator complete with cover and end caps for 'push and go' single door

SLIDEMATIC1.12

- Opérateur longueur 2200 mm recoupable
- Pour porte intérieure largeur maximum 1100 mm, ouverture maxi 1060 mm
- Poids maximum 60 kg
- Prévoir accessoires de fixation de porte SM02
- Opérateur longueur 2200 mm
- For maximum door width 1100 mm, max opening 1060 mm
- Maximum door weight 60 kg
- Fixing accessories for door SM02

SLIDEMATIC2

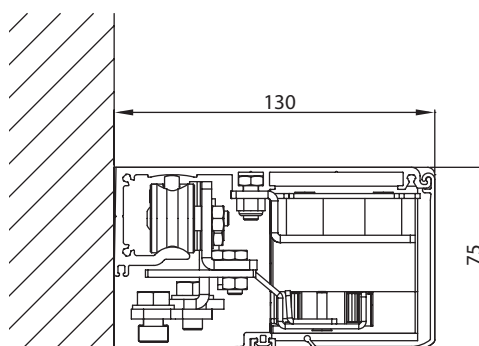

Aluminium anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver

Références / References

Opérateur complet avec cache et embouts pour portes double coulissantes 'push and go'
Sliding door operator complete with cover and end caps for 'push and go' double doors

SLIDEMATIC2.12


- Opérateur longueur 3300 mm recoupable
- Pour 2 portes intérieures largeur maximum 840 mm, ouverture maxi 1600 mm
- Poids maximum 40 kg par porte
- Prévoir accessoires de fixation de porte SM02
- Opérateur longueur 3300 mm
- For maximum 2 doors width 840 mm, max opening 1600 mm
- Maximum door weight 40 kg per door
- Fixing accessories for door SM02

LES + PRODUITS

The + product

Idéal pour personne
à mobilité réduite

*Ideal for
disabled people*





Accessoires Slidematic

Slidematic Accessories

Systèmes
pour portes
coulissantes
en verre
Systems for sliding
glass doors

SM02.12

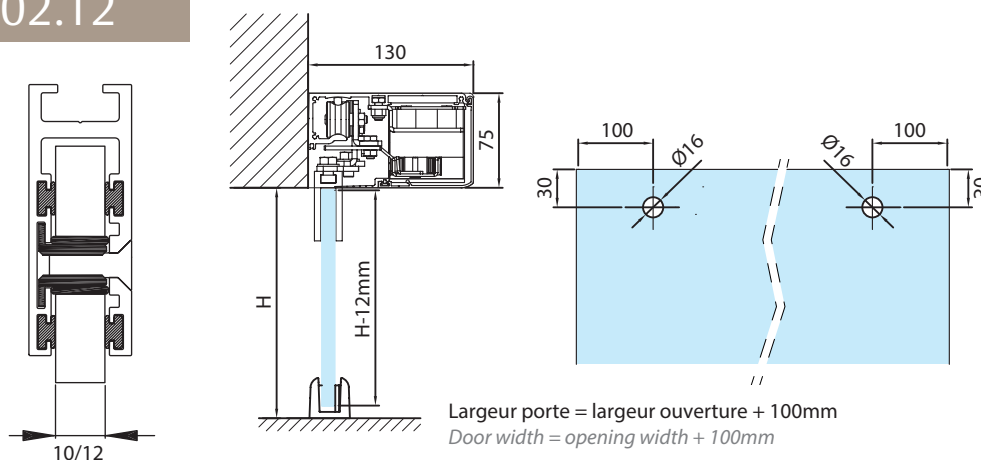

Profil aluminium anodisé argent pour 1 panneau coulissant, longueur 2 m
Aluminium profile for 1 glass panel, 2 m length silver anodised


- Livré avec 1 guide au sol.
• Supplied with 1 floor guide.

SM04.99



Radar 2 directions
Two way sensor

SM07.99




Verrou électro-mécanique pour SLIDEMATIC
Electro-mechanical lock for SLIDEMATIC



Tableau de synthèse

Technical features table

	SLICE 60	SLICE 100	SLICE AUTOMOVE	MAGIC SLIDE	CILINDRIC AUTOMOVE
Technique / Technical					
Poids maxi <i>Max load</i>	60 kg	100 kg	80 kg	80 kg	80 kg
Hauteur maxi <i>Maximum height</i>	3000 mm	3000 mm	3000 mm	2600 mm	2600 mm
Epaisseur verre trempé <i>Toughened glass thickness</i>	8-10 mm	8-10 mm	8-10 mm	8 mm	8-10 mm
Mécanisme invisible <i>Invisibe mechanism</i>				•	
Sans encoche <i>No notch</i>	•	•	•		
Montage au mur <i>Wall installation</i>	•	•	•	•	•
Montage au plafond <i>Ceiling installation</i>	•	•	•		
Montage en galandage <i>Pocket door installation</i>	•	•	•		
Fonction AUTOMOVE <i>AUTOMOVE</i>			•		•
Fonction SYNCHRO <i>SYNCHRO</i>	•				
Dimensions / Sizes					
Hauteur rail <i>Rail height</i>	50	50	50		
Fonctions / Functions					
Porte simple <i>Single door</i>	•	•	•	•	•
Porte double <i>Double door</i>	•	•	•		
Partie fixe en verre <i>Fixed panel</i>	•	•	•		
Finitions / Finishes					
Alu. anodisé argent brossé <i>Brushed anodised alu. silver</i>	•	•	•	•	
Aluminium anodisé aninox <i>Brushed anodised alu .</i>	•	•	•		
Laqué RAL <i>RAL lacquered finish</i>	•	•	•		
Inox brossé <i>Brushed stainless steel</i>					•

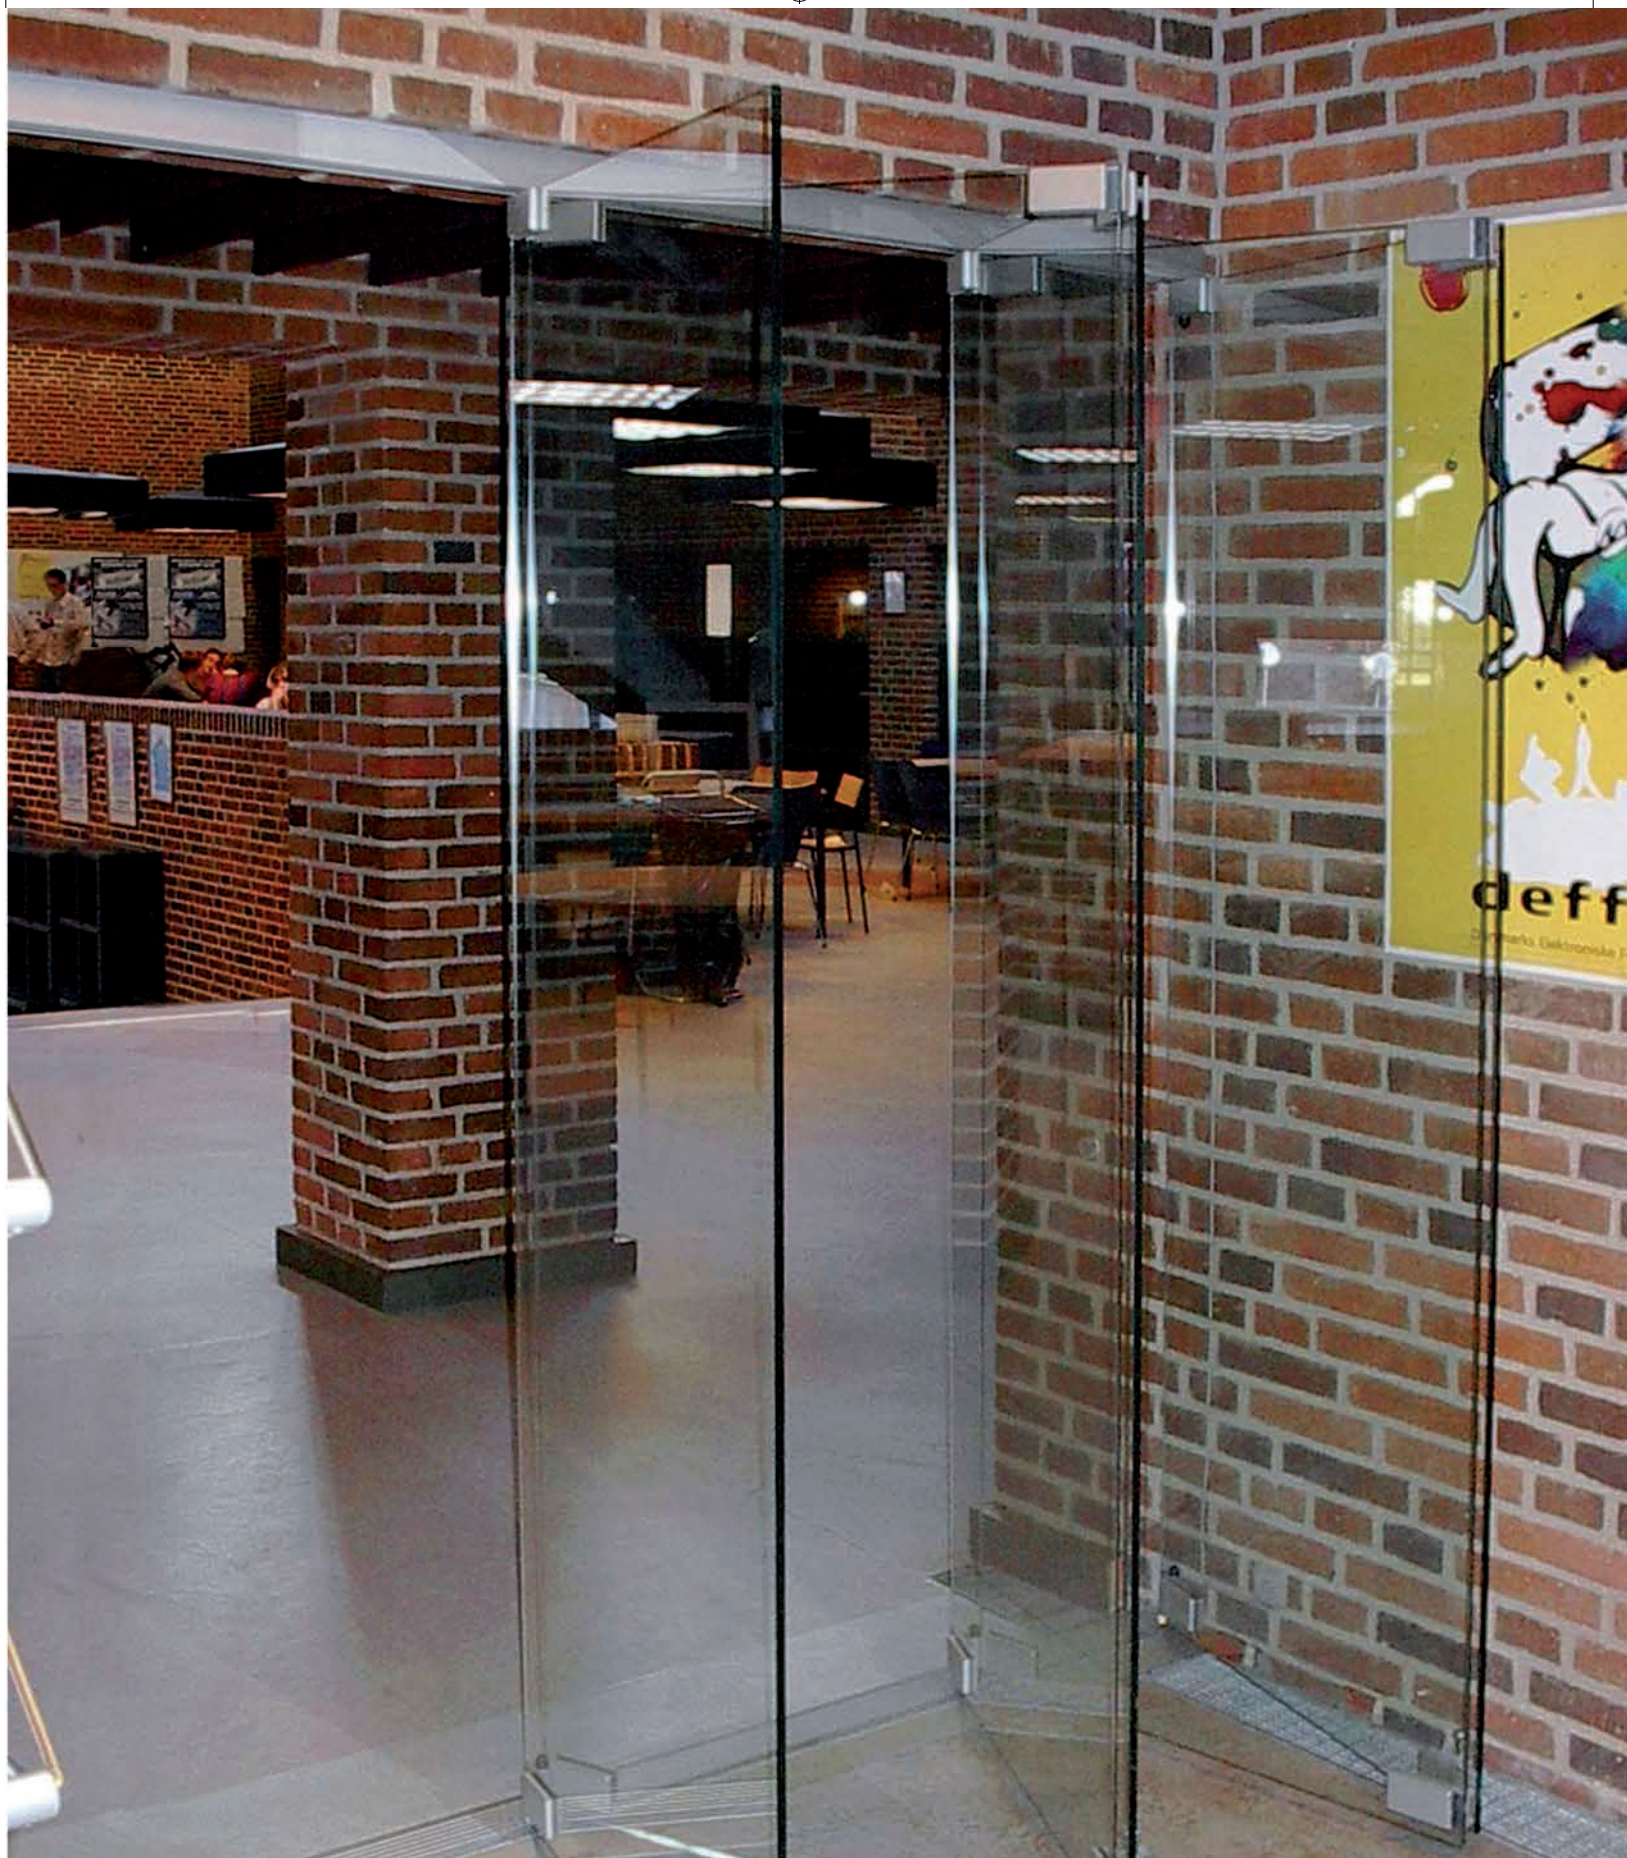

Systèmes pour portes repliables

Folding door systems

ASSA ABLOY

Easyfold



LES + PRODUITS

Transparence totale

Total transparency

EASYFOLD est un système coulissant repliable pour panneaux en verre, prévu aussi bien pour l'intérieur, que pour l'extérieur. Les panneaux sont assemblés en utilisant des charnières combinées avec des guides glissants dans un rail d'aluminium.

Un guide en U ou un seuil avec U de guidage dans le sol est nécessaire.

Les chariots sont équipés de roulements en acier inoxydable, qui coulisent doucement et ne nécessitent pas d'entretien.

La paroi peut être sécurisée en utilisant un cale-pied, spécialement étudié.

EASYFOLD, peut être fermé à l'aide d'une serrure avec cylindre prévue sur le dernier panneau.

EASYFOLD is a sliding-and-folding glass panel system for use indoors and out. The panels are assembled using a combination of hinges and rollers sliding inside an aluminium top track.

A simple U-profile or threshold with U-shaped guide is required at floor level.

The trolleys are equipped with smooth sliding stainless steel bearings that are entirely maintenance-free.

The glass panels can be secured using a specially designed spring loaded toe operated clip lock.


EASYFOLD is locked using a cylinder lock fitted to the last panel.

Caractéristiques techniques

- Largeur maximale par panneau : 750 mm
- Hauteur maximale par panneau : 2400 mm
- Poids maximal par panneau : 45 kg
- Pour verre trempé épaisseur : 8 ou 10 mm
- 6 panneaux repliables sur un même coté possible

Technical features

- Maximum panel width : 750 mm
- Maximum panel height : 2400 mm
- Maximum panel weight : 45 kg
- For 8 – 10 mm thick toughened glass (not supplied)
- Up to six panels can be assembled on same side

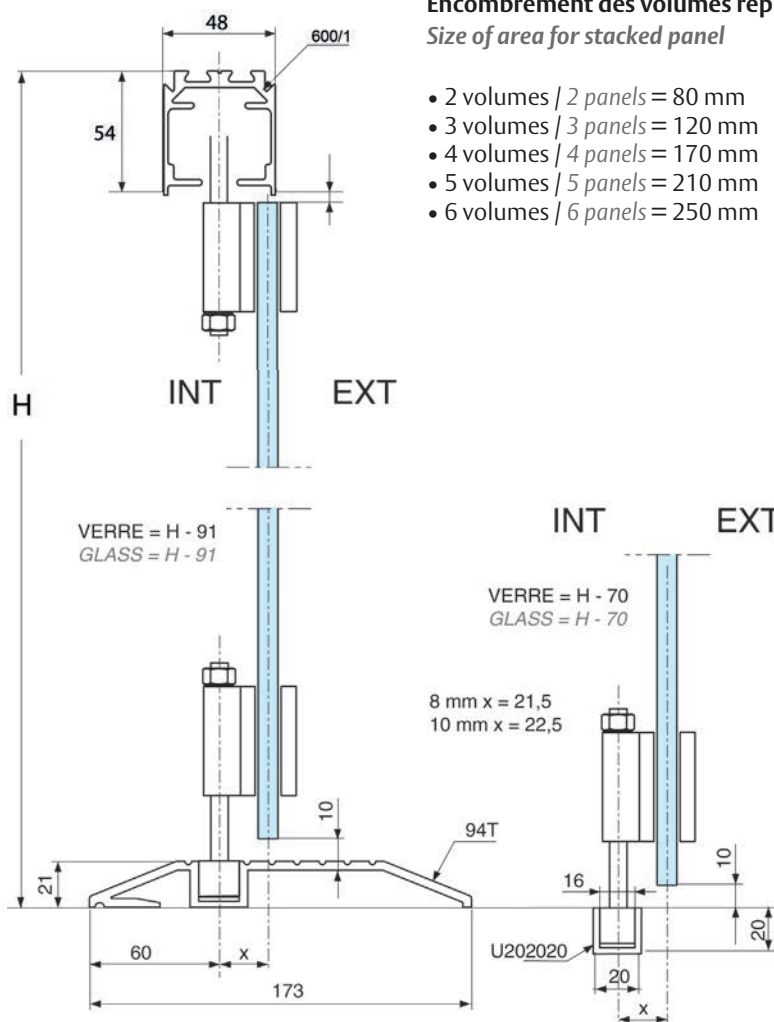


Encombrement des volumes repliés

Size of area for stacked panel

- 2 volumes / 2 panels = 80 mm
- 3 volumes / 3 panels = 120 mm
- 4 volumes / 4 panels = 170 mm
- 5 volumes / 5 panels = 210 mm
- 6 volumes / 6 panels = 250 mm

600/1.**



Références / References

EL 6000	EL 3000
------------	------------



Rail pour fixation plafond pour Easyfold
Track profile ceiling mounted for Easyfold


600/1.12

600/1.36

Anodisé argent, rail longueur maxi 6000 mm
Anodisé ANINOX, rail longueur maxi 3000 mm

Brushed Anodized alu silver, maximum track profile length 6000 mm
Brushed anodised alu. , maximum track profile length 3000 mm

94T.**



Références / References

EL 6000



Profil 'threshold' hauteur 21 mm
Built-up threshold profile height 21 mm


94T.12

94T.36

Anodisé argent, rail longueur maxi 6000 mm
Anodisé ANINOX, rail longueur maxi 3000 mm

Brushed Anodized alu silver, maximum track profile length 6000 mm
Brushed anodised alu. , maximum track profile length 3000 mm

U202020.**



Références / References

EL 6000



Profil U 20x20x20x2 mm
U-profile 20x20x20x2 mm



U202020.12

U202020.36

Systèmes pour
portes repliables
Folding door
systems

Systèmes pour
portes repliables
*Folding door
systems*

EF01/V4.**

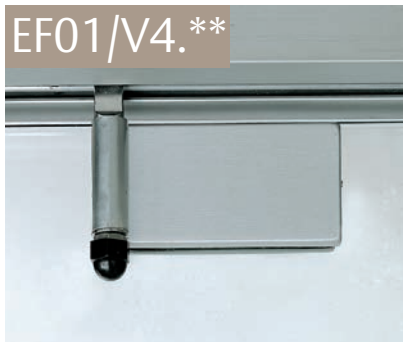

Références / References



Guide offset terminal à 4 roues avec charnière simple
4-wheeled offset end hanger with hinge

Alu. anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver


Aluminium anodisé aninox
Brushed anodised alu. aninox

EF01/V4.12

EF01/V4.36



EF02.**



Références / References



Guide inférieur avec charnière simple
End guide with single hinge


Alu. anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver

Aluminium anodisé aninox
Brushed anodised alu. aninox

EF02.12

EF02.36

EF03.**



Références / References



Guide central à 4 roues avec charnière double
4-wheeled mid hanger with double hinge


Alu. anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver

Aluminium anodisé aninox
Brushed anodised alu. aninox

EF03.12

EF03.36

EF04.**



Systèmes pour
portes repliables
*Folding door
systems*

Références / References



Charnière double avec cale-pied
(serrure seulement disponible en gris et noir laqué)
*Double hinge with spring-loaded, foot-operated bolt
(lock only available in lacquered finish grey or black)*


Alu. anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver

Aluminium anodisé aninox
Brushed anodised alu. aninox

EF04.12

EF04.36

EF06.**



Références / References



Guide inférieur avec charnière double
Mid guide with double hinge


Alu. anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver

Aluminium anodisé aninox
Brushed anodised alu. aninox

EF06.12

EF06.36

EF07.**



Références / References



Pivot supérieur avec charnière
Top pivot with hinge

Alu. anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver


Aluminium anodisé aninox
Brushed anodised alu. aninox

EF07.12

EF07.36

Systèmes pour portes repliables Folding door systems

EF08.**



Références / References



Pivot inférieur avec charnière
Bottom pivot with hinge



Alu. anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver

EF08.12




Aluminium anodisé aninox
Brushed anodised alu. aninox

EF08.36



EF09.**



Références / References

Cale-pied pour verre
(disponible en gris et noir laqué)
Spring-loaded, foot-operated lock
(available in lacquered finish grey or black)



Alu. anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver


EF09.12



Aluminium anodisé aninox
Brushed anodised alu. aninox

EF09.36


V507

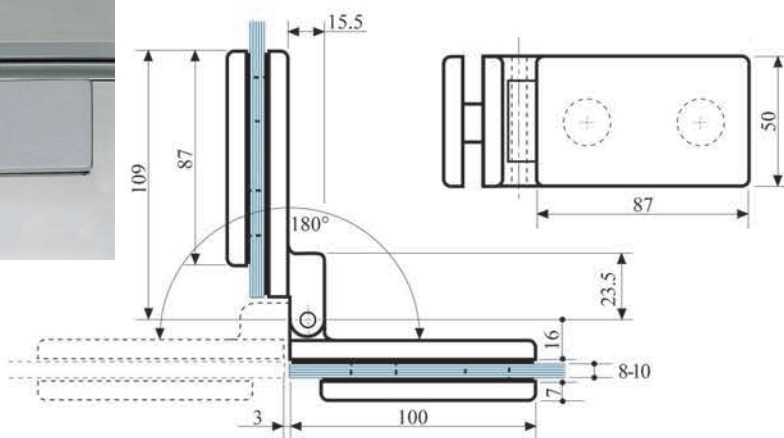

Références / References



Paumelle double verre/verre pour portes simple action
Glass to glass hinge for single action doors



Laiton poli verni
Polished varnished brass

V507.01

Alu. anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver

V507.12

Chromé brillant
Bright chromium

V507.30.0

Chromé mat brossé
Brushed matt chromium

V507.33

Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu. aninox


V507.36

Systèmes pour
portes repliables
*Folding door
systems*

Systèmes pour
portes repliables
*Folding door
systems*

Easyfold

2 volumes - 2 panels

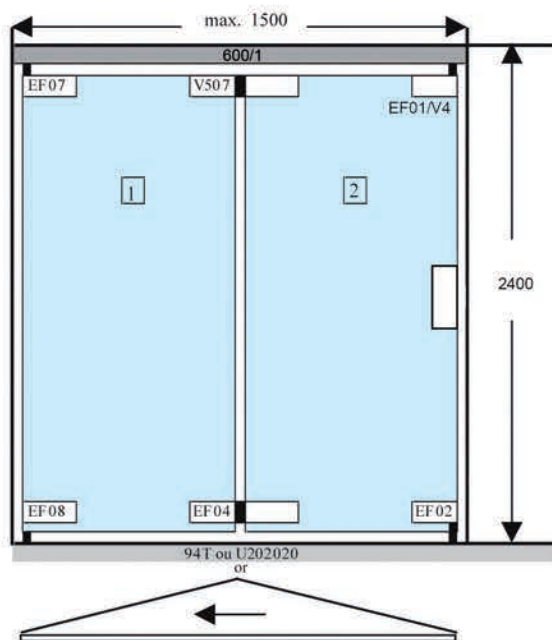


Accessoires nécessaires / References needed :

600/1 L = Largeur de l'ouverture en mm
L = Width of the opening in mm

94T ou/ou
U202020 L = Largeur de l'ouverture en mm
L = Width of the opening in mm

EF07	Q = 1
EF08	Q = 1
V507	Q = 1
EF04	Q = 1
EF01/V4	Q = 1
EF02	Q = 1

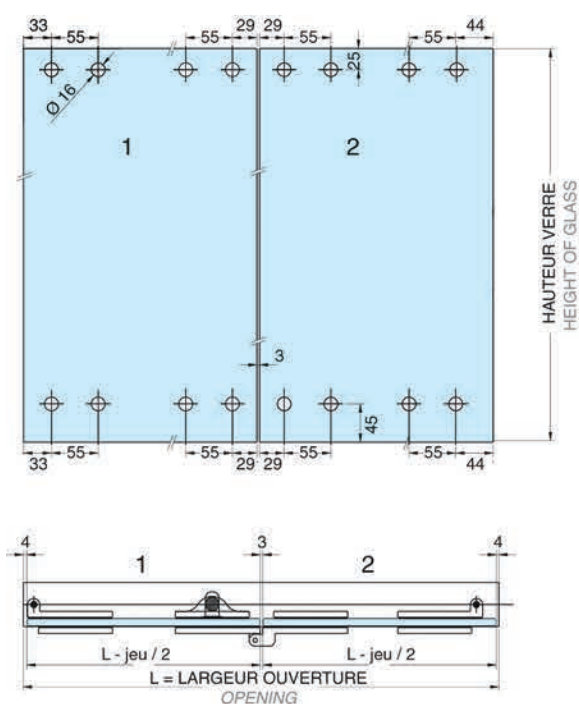


Hauteur verre	= Hauteur de l'ouverture - 70 mm avec le U202020 En cas de threshold - 91 mm avec le 94T
Panel height	= Opening height - 70 mm with the U202020 profile If using threshold profile - 91 mm with the 94T profile

Information sur le calcul de la hauteur des volumes en début de chapitre.
Information on the calculation of the height of the glass panels at the beginning of the chapter

Easyfold

3 volumes - 3 panels

Systèmes pour
portes repliables
Folding door
systems

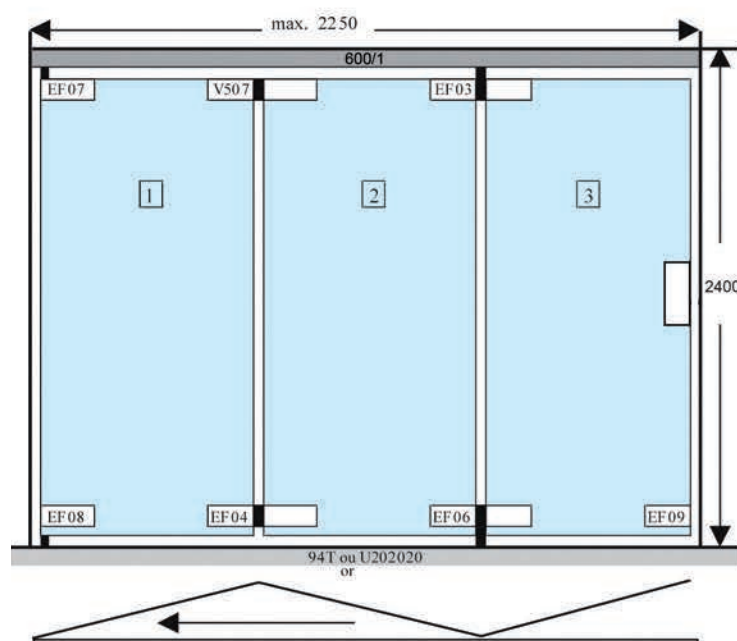

Accessoires nécessaires / References needed :

600/1 L = Largeur de l'ouverture en mm
L = Width of the opening in mm

94T ou/or U202020 L = Largeur de l'ouverture en mm
L = Width of the opening in mm

EF07 Q = 1

EF08 Q = 1



V507 Q = 1

EF04 Q = 1

EF03 Q = 1

EF06 Q = 1

EF09 Q = 1

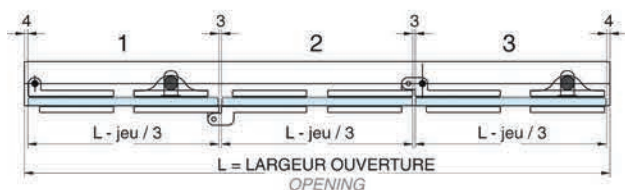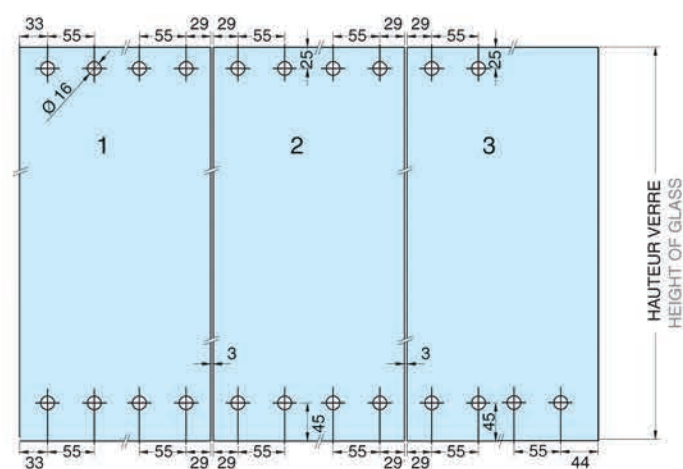

Hauteur verre = Hauteur de l'ouverture - 70 mm avec le U202020
En cas de threshold - 91 mm avec le 94T

Panel height = Opening height - 70 mm with the U202020 profile
If using threshold profile - 91 mm with the 94T profile

Information sur le calcul de la hauteur des volumes
en début de chapitre.

Information on the calculation of the height of the
glass panels at the beginning of the chapter


ASSA ABLOY

49

Systèmes pour
portes repliables
Folding door
systems

Easyfold

4 volumes - 4 panels

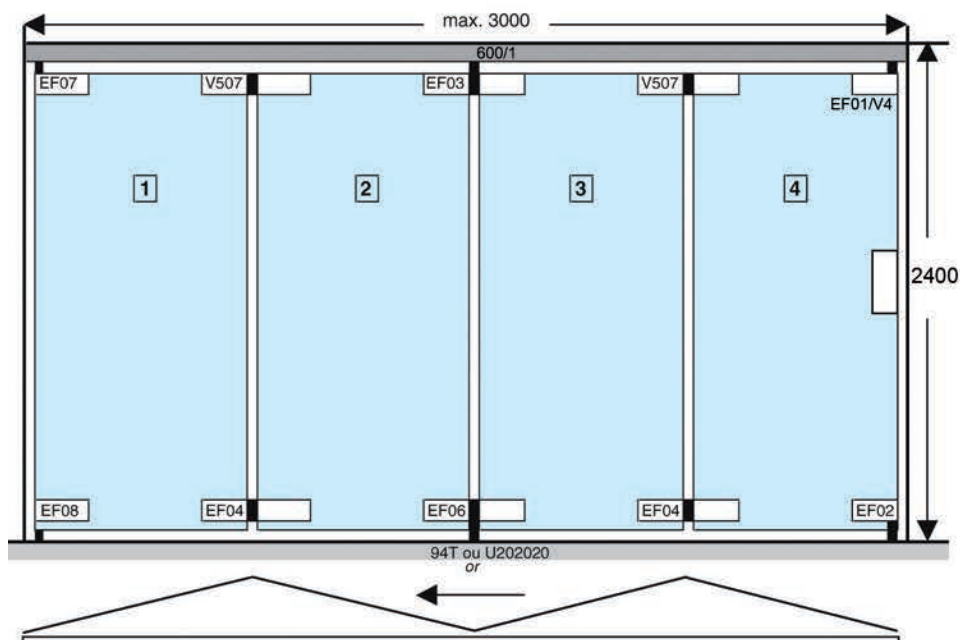


Accessoires nécessaires / References needed :

600/1 L = Largeur de l'ouverture en mm
L = Width of the opening in mm

94T ou/or U202020 L = Largeur de l'ouverture en mm
L = Width of the opening in mm

EF07	Q = 1
EF08	Q = 1
V507	Q = 2
EF04	Q = 2
EF03	Q = 1
EF01/V4	Q = 1
EF06	Q = 1
EF02	Q = 1

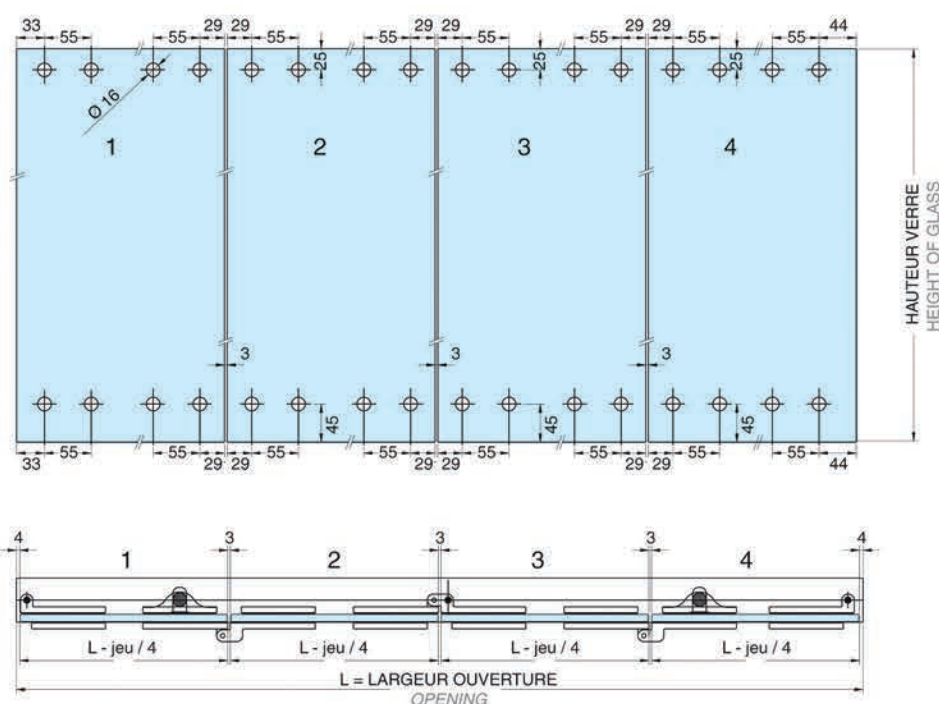

Hauteur verre = Hauteur de l'ouverture - 70 mm avec le U202020
En cas de threshold - 91 mm avec le 94T

Panel height = Opening height - 70 mm with the U202020 profile
If using threshold profile - 91 mm with the 94T profile


Information sur le calcul de la hauteur des volumes
en début de chapitre.

Information on the calculation of the height of the
glass panels at the beginning of the chapter

Easyfold

5 volumes - 5 panels

Systèmes pour
portes repliables
Folding door
systems

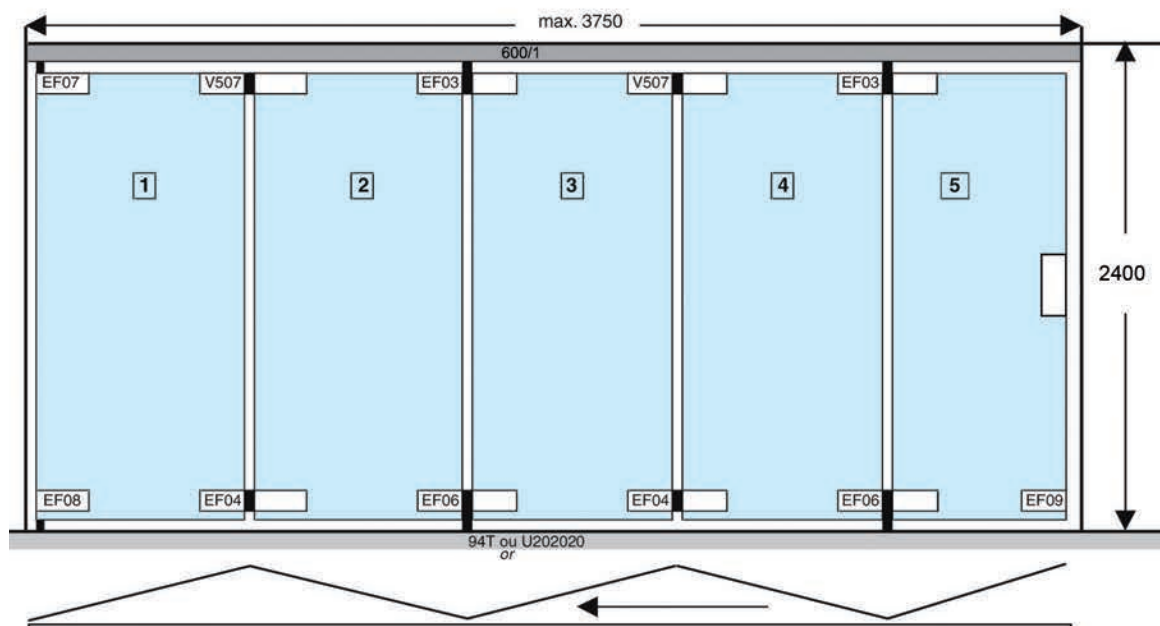


Accessoires nécessaires / References needed :

600/1 L = Largeur de l'ouverture en mm
L = Width of the opening in mm

94T ou/or U202020 L = Largeur de l'ouverture en mm
L = Width of the opening in mm

EF07	Q = 1
EF08	Q = 1
V507	Q = 2
EF04	Q = 2
EF03	Q = 2
EF06	Q = 2
EF09	Q = 1

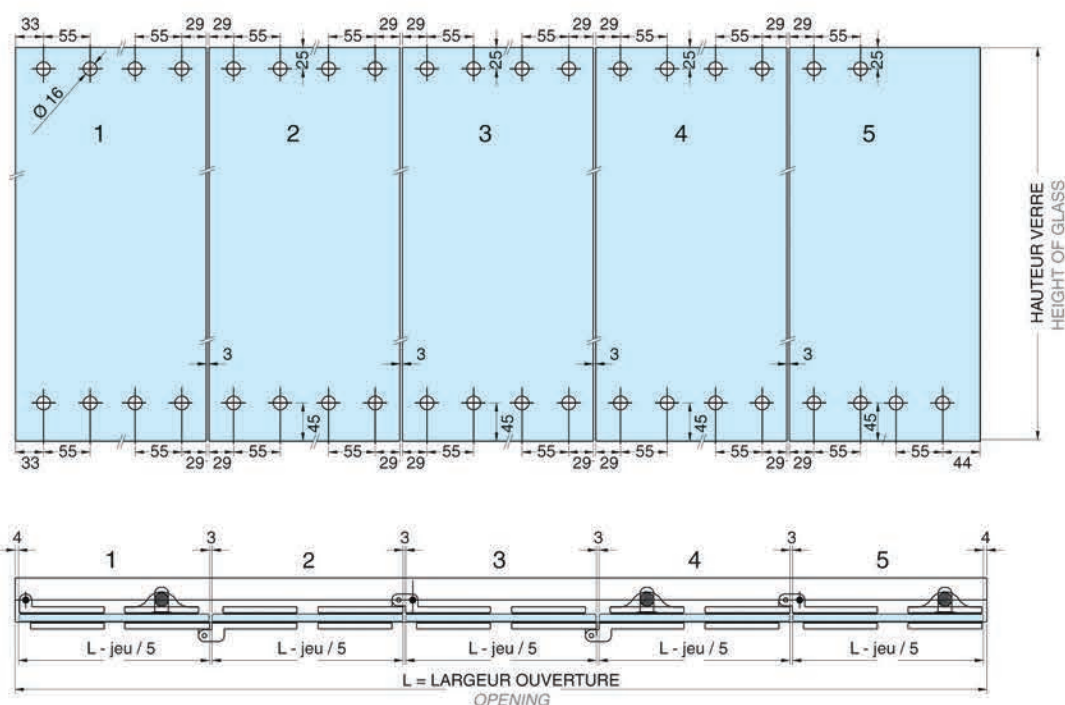

Hauteur verre = Hauteur de l'ouverture - 70 mm avec le U202020
En cas de threshold - 91 mm avec le 94T

Panel height = Opening height - 70 mm with the U202020 profile
If using threshold profile - 91 mm with the 94T profile


Information sur le calcul de la hauteur des volumes
en début de chapitre.

Information on the calculation of the height of the
glass panels at the beginning of the chapter

ASSA ABLOY


51

6 volumes - 6 *panels*

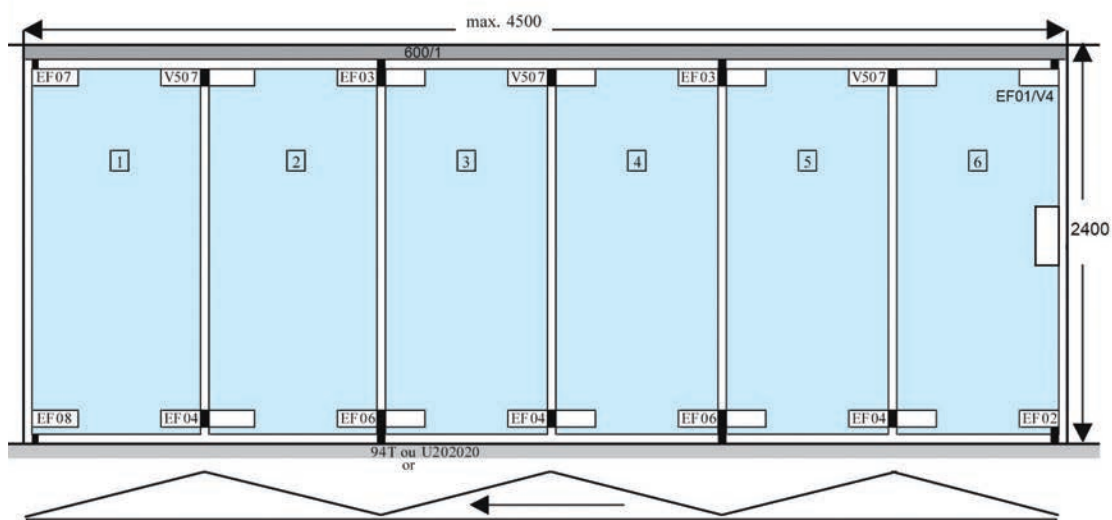

600/1	L = Largeur de l'ouverture en mm L = Width of the opening in mm
94T ou/or U202020	L = Largeur de l'ouverture en mm L = Width of the opening in mm

EF07	Q = 1
EF08	Q = 1
V507	Q = 3
EF04	Q = 3
EF03	Q = 2
EF06	Q = 2
EF01/V4	Q = 1
EF02	Q = 1

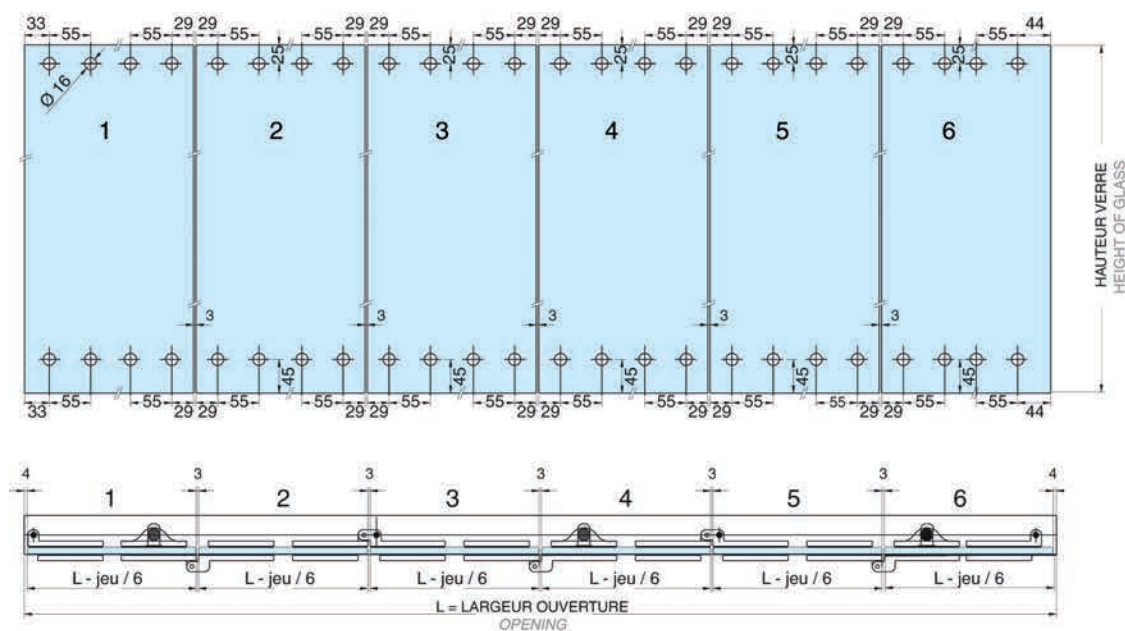

Hauteur verre	=	Hauteur de l'ouverture - 70 mm avec le U202020 En cas de threshold - 91 mm avec le 94T
Panel height	=	Opening height - 70 mm with the U202020 profile If using threshold profile - 91 mm with the 94T profile

Information on the calculation of the height of the glass panels at the beginning of the chapter

Systèmes pour parois mobiles
Stacking door systems

ASSA ABLOY

Flexystack 250



LES + PRODUITS

Grandes ouvertures
Modulable
Pas de guidage au sol

Large opening
Modularity
No floor guide

Le système FLEXYSTACK 250 consiste en une paroi mobile comportant des panneaux suspendus. Le système convient aussi bien pour des parois intérieures que pour des parois extérieures. Les panneaux sont maniés individuellement et manuellement pour être installés dans leur position de rangement et ouvrir la totalité de la baie. Le rangement peut être réalisé de façon à ce que les panneaux restent hors de vue ou même rangés dans un emplacement à part, sans gêner l'ouverture.

FLEXYSTACK 250 est une paroi mobile, jusqu'à 250 kg par panneau, le rail a un design esthétique et le corps des rouleaux est en acier inoxydable avec une bande de roulement qui réduit le bruit.



Alu. anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver



Aluminium anodisé aninox
Brushed anodised alu. aninox



Laqué RAL
Lacquered RAL

Caractéristiques techniques

FLEXYSTACK 250

- Poids maximum 250 kg par panneau
- Hauteur maximum 3000 mm
- Pour l'épaisseur en verre 10 mm et 12 mm, aucune préparation en verre requise

The FLEXYSTACK 250 system consists of a mobile partition comprising suspended panels.

Without floor guide, the system is suitable for both internal and external partitions. Each panel is placed manually into its storage position so that the entire bay can be opened up.

The panels can be stored in such a way that they are out of sight or even stored in a separate location, without obstructing the entrance.

FLEXYSTACK 250 is a stacking door system, up to 250 kgs per panel, the track profile has an aesthetic design, the wheels of the stainless steel hangers are covered with a noise reducing material.

Technical features


FLEXYSTACK 250

- Maximum weight 250 kg per panel
- Maximum door height 3000 mm
- For glass thickness 10 mm and 12 mm, no glass preparation required





Systèmes pour pa-
rois mobiles
*Stacking
door systems*

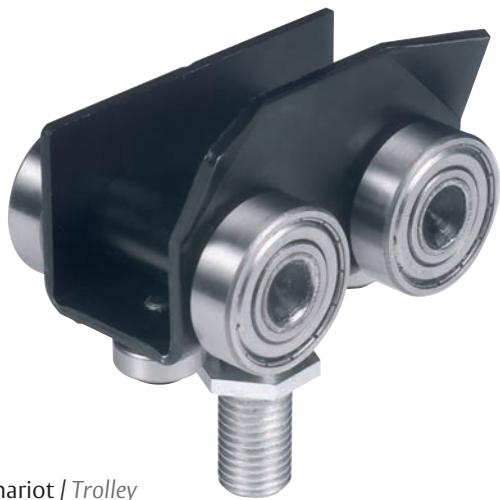


Chariot / Trolley




Aiguillage / Panel di-
verter


Systèmes pour pa- rois mobiles Stacking door systems

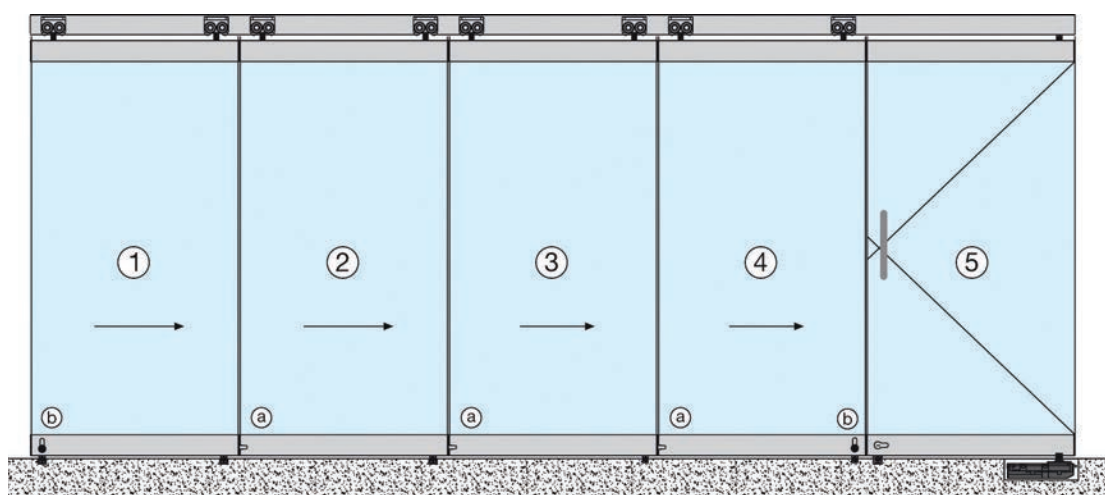

Fermetures : différentes possibilités Locking : different possibilities

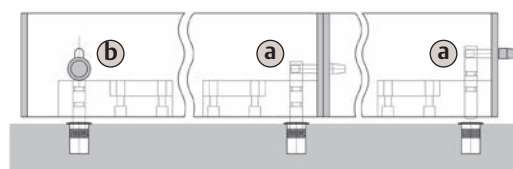


Le rangement à 90° The 90° degree stacking arrangement

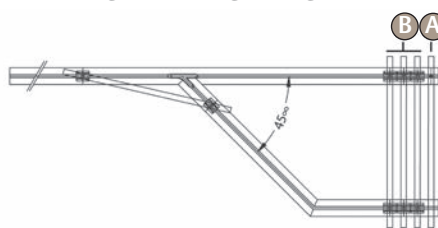


Les panneaux sont rangés avec un angle droit
au regard du rail principal.
Panels are stacked at a right angle with the main profile.

- A** Porte va-et-vient fixe sur pivot de sol ou pivot libre.
Fixed swing door on floor closer or on a free swing pivot.
- B** Panneaux coulissants
Sliding panels.

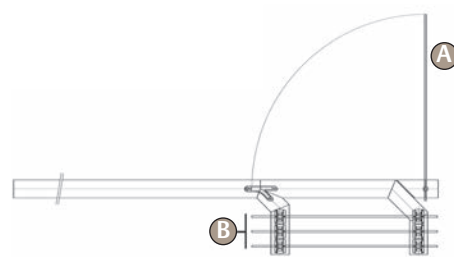

Les panneaux sont rangés parallèles au regard
du rail principal.
Panels are stacked parallel with the main profile.

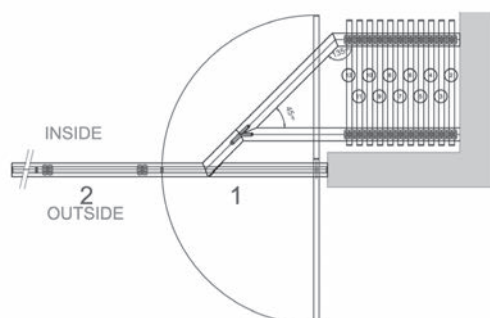


Panneaux rangés derrière un mur. Le premier panneau
est une porte fixe sur frein ou pivot libre.

Panels are stacked behind a wall. First panel is a swing door.

**Pour chaque situation spécifique nous offrons une solution !
A solution for all situations !**



Coupe du profilé (panneau coulissant) FLEXystack 250
Cross section (sliding panel) FLEXystack 250

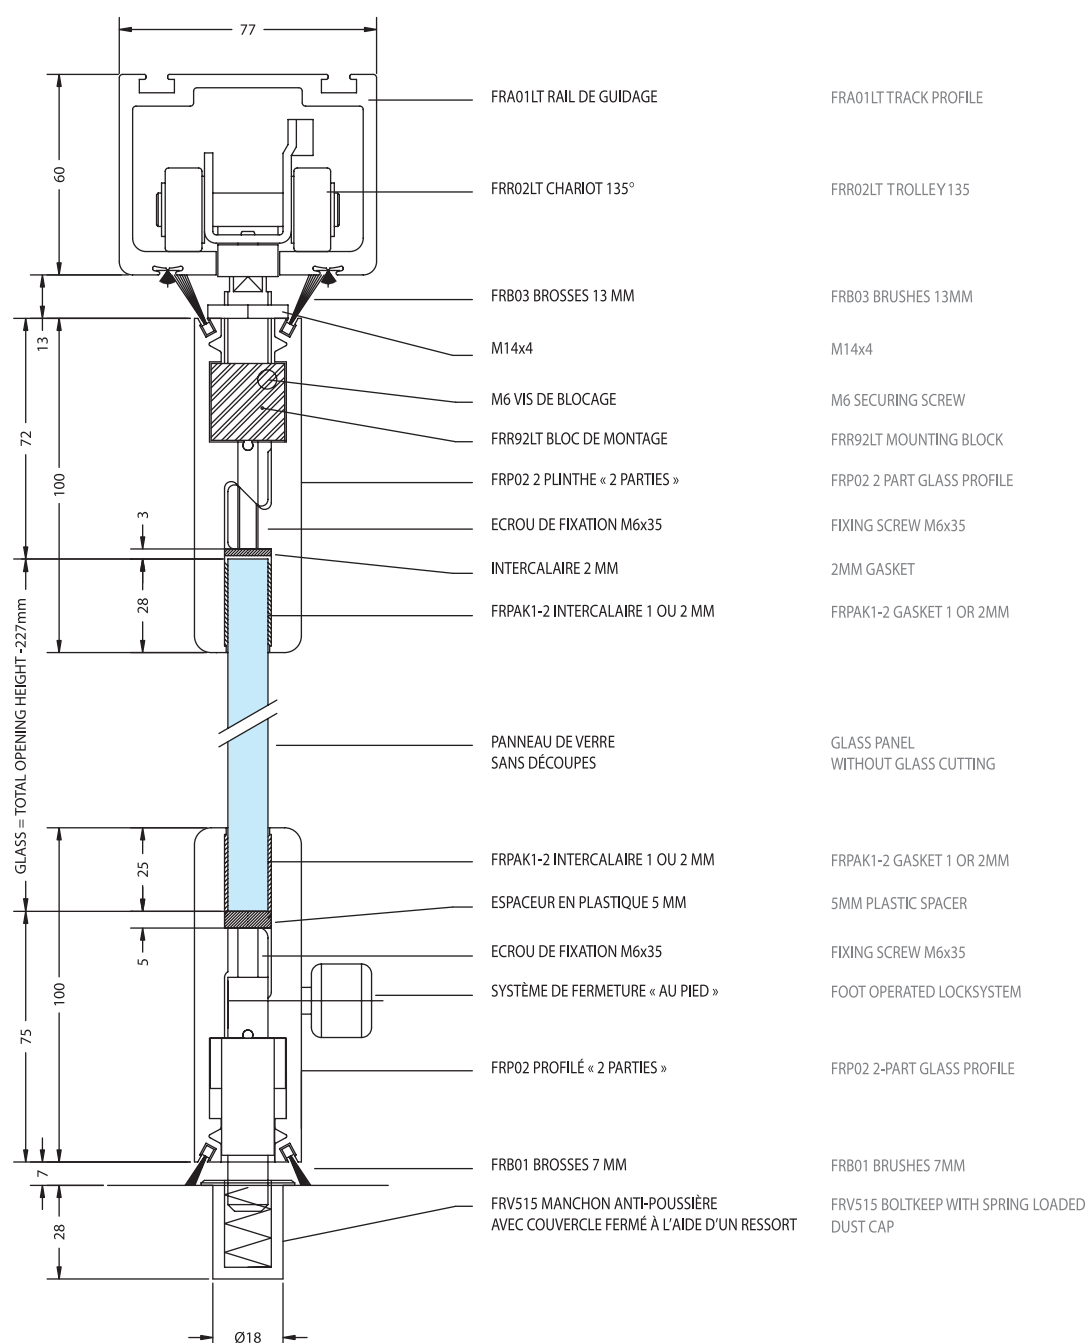

Systèmes
pour portes
coulissantes
en verre
*Systems for sliding
glass doors*

Accessoires

Accessories

Références / References



Anneau de tirage
Ring pull



Chromé brillant
Bright chromium

SL27.30



Chromé mat
Matt chromium

SL27.31



Poignée 'G' pour porte coulissante
'G' shaped handle for sliding doors



Inox brossé
Brushed stainless steel

AMGMODEL/8.15



Poignée 'G' pour porte coulissante
'G' shaped handle for sliding doors

AMGMODEL/10.15



Serrure verticale à crochet avec poignées + gâche plate et cylindre
Vertical hook-lock with handles + flat keep and cylinder



Chromé brillant
Bright chromium

SL93.30



Chromé mat
Matt chromium

SL93.31



Effet Inox
Stainless steel effect

SL93.35

Serrure verticale à crochet sans poignée + gâche plate et cylindre
Vertical hook-lock without handle + flat keep and cylinder

SL94.30

SL94.31

SL94.35

Contre boîtier sans poignée pour serrure SL94
Patch keep without handle for lock SL94

SL95.30

SL95.31

SL95.35


Contre boîtier avec poignées pour serrure SL93
Patch keep with handle for lock SL93

SL96.30

SL96.31


SL96.35

SL27.**

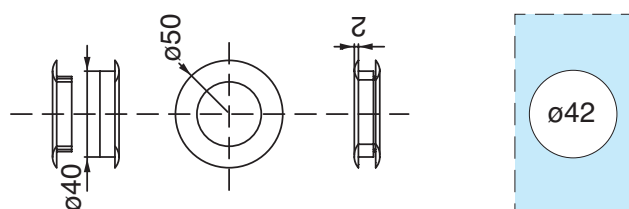


Systèmes
pour portes
coulissantes
en verre
*Systems for sliding
glass doors*


AMGMODEL/**.**

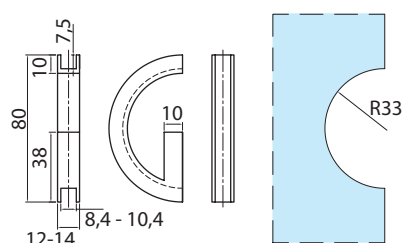


SL93

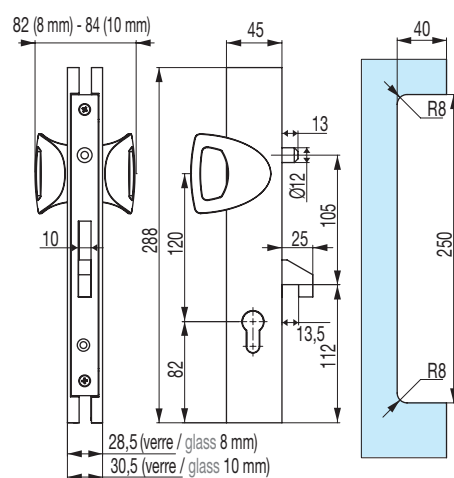


SL94

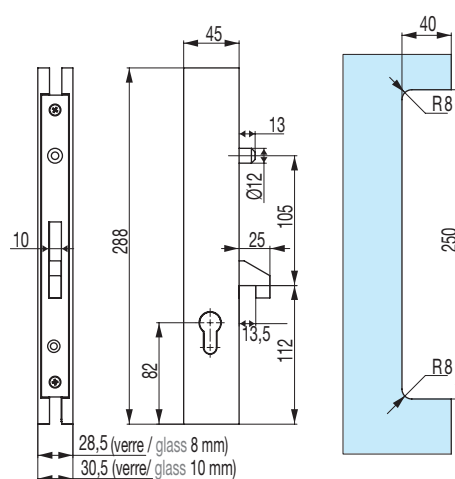

SL96

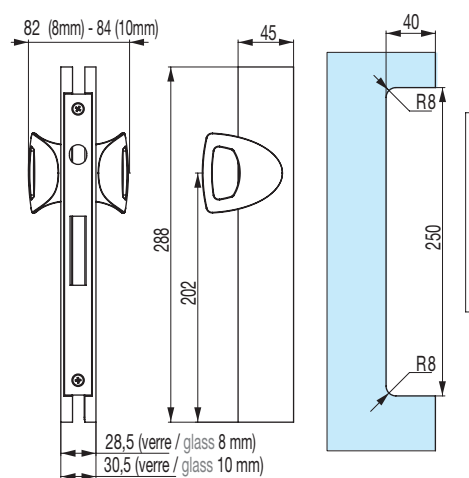

SL95

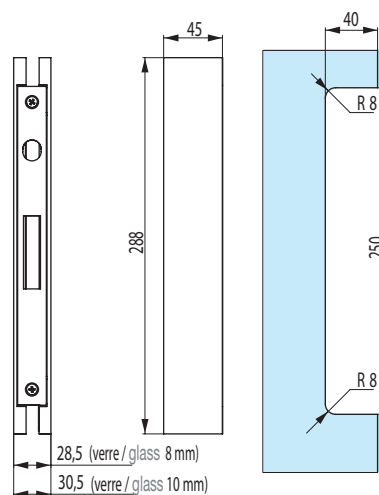





Serrures et paumelles *Locksets and hinges*

ASSA ABLOY

Accessoires pour porte en verre *Glass door accessories*




LES + PRODUITS *The + product*

Design
Nombreuses
versions
Réversible

Elegant Design
Large variety
of models
Reversible

Plinthe automatique *Drop-down seal*

2815L833.*

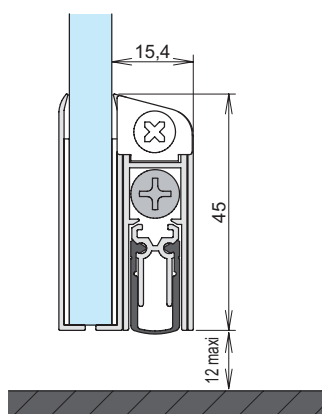

- Optimise l'isolation acoustique et thermique de la porte
- Pas d'encoche
- Installation possible sur porte existante ou neuve
- Testé pour plus de 1 000 000 de cycles

- Optimize the soundproofing and thermal insulation
- No notches
- Possible installation on existing or new doors
- Tested for more than 1,000,000 cycles

Références / References



Joint bas de porte automatique avec cache adhésif Lg 708-833 mm
Drop down seal self adhesive with cover L 708-833 mm

Joint bas de porte automatique avec cache adhésif Lg 833-958 mm
Drop down seal self adhesive with cover L 833-958 mm

Joint bas de porte automatique avec cache adhésif Lg 953-1083 mm
Drop down seal self adhesive with cover L 953-1083 mm

Joint bas de porte automatique avec cache adhésif Lg 1083-1208 mm
Drop down seal self adhesive with cover L 1083-1208 mm



Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu. silver



Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu. aninox

2815L833.12

2815L833.36

2815L958.12

2815L958.36

2815L1083.12

2815L1083.36

2815L1208.12

2815L1208.36

Ferme-porte pour porte en verre

Door closer for glass door

Serrures et
paumelles
Locksets and
hinges


Caractéristiques techniques

- Technologie à came
- Force réglable 1-4 EN
- Vitesse de fermeture, et à-coup final réglable
- Système de blocage intégré réglable
- Marque CE

Technical features

- Cam Motion technology
- Adjustable force EN 1-4
- Adjustable closing speed, latching speed and back check
- Integrated hold open device adjustable to the desired angle
- CE Marked

DC500.73

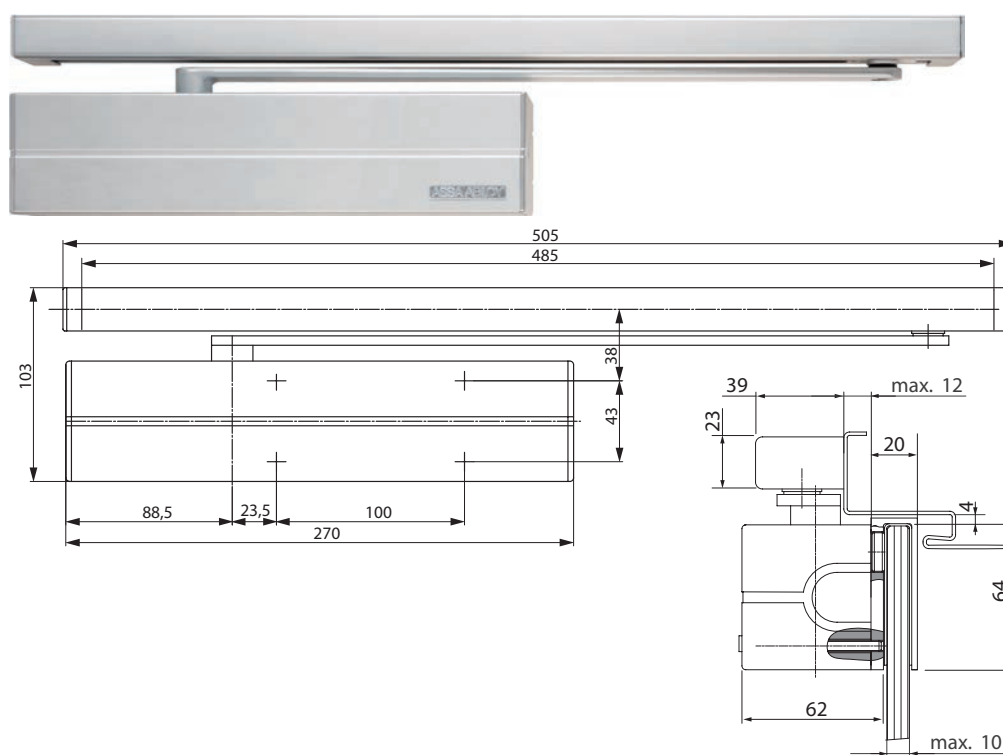

Laqué argent
Lacquered silver

Ferme-porte avec arrêt réglable et cavalier.
Door closer with hold open for tempered glass doors

DC500.73

Cale de compensation 25 mm pour ferme porte DC500
Shims 25 mm thick for door closer DC500

AC500.25.73

2881.15.0



Inox Brossé
Brushed stainless steel

Références / References

Butée de porte Ø 35 mm hauteur 40 mm
Door stop 35 Ø X 40 mm height

2881.15.0

ASSA ABLOY

63

Serrures *Locksets*

Lagune





Caractéristiques techniques générales

- Montage sur encoche 64A
- Réversible
- À cylindre européen panneton DIN (norme DIN 18254)
- Rappel du pêne à la clé
- Pour porte en verre trempé de 8 et 10 mm
- Condamnation par clé avec avancement du pêne
- Possibilités de combinaison avec passe général
- Livrée avec gâche plate et 3 clés

General technical features

- To fit notch 64A
- Reversible
- European profile cylinder (DIN standard 18254)
- Return of latch bolt by key
- For toughened glass doors 8-10 mm thick
- Locked by key with forward motion of latch bolt
- Possibility of combinations with master key
- Supplied with flat keep and 3 keys

4300

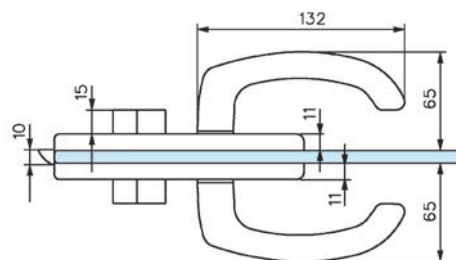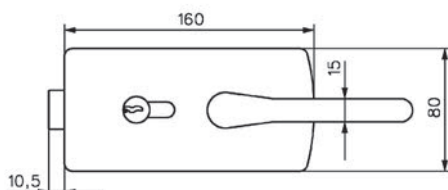

Références / References

Serrure de milieu à cylindre et double béquilles
Lock with euro profile cylinder and pair of handles



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Doré
Gold plated



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

4300.30.0




4300.31.0

4300.40.0

4300.51.0



4309.**.0



Références / References

Boîtier gâche pour serrures séries 4300
Matching patch keep for locks series 4300-4310-4350



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Doré
Gold plated



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

4309.30.0

4309.31.0

4309.40.0

4309.51.0



0309



Gâche équerre pour serrures séries 4300-4310
Keep plate with stop for locks series 4300-4310



Chromé brillant
Bright chromium







Chromé mat
Matt chromium

0309.30.0

0309.31.0

4306

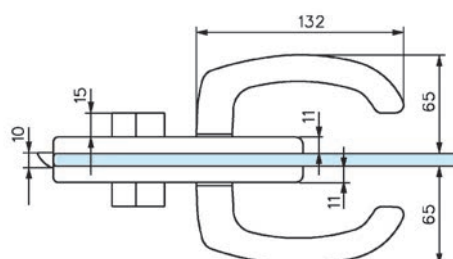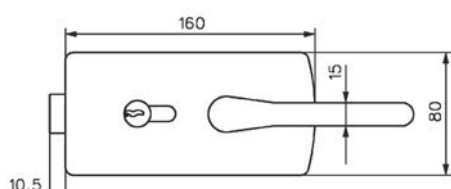

Références / References



Serrure de milieu à cylindre et béquilles condamnation
sans avancement du pêne
Lock with euro profile cylinder and double handles, without
forward motion of latch bolt



Chromé brillant
Bright chromium







Chromé mat
Matt chromium

4306.30.0

4306.31.0

4301

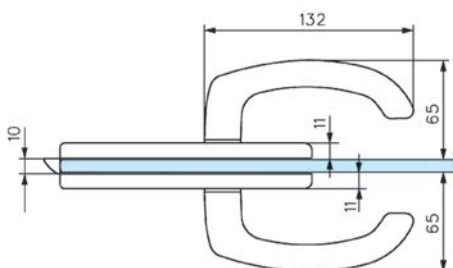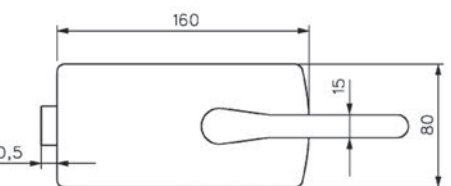

Références / References



Serrure de milieu bec de cane
et double béquilles
Latch set with pair of handles




Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Doré
Gold plated



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010





4301.30.0

4301.31.0

4301.40.0

4301.51.0

4307

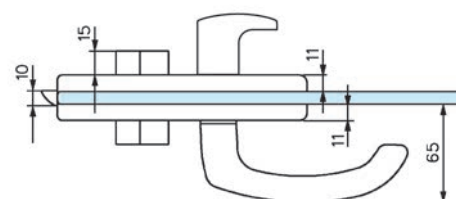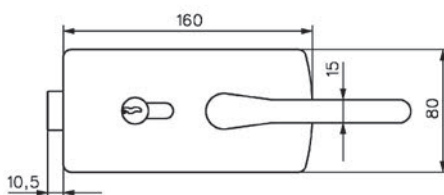

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium





Serrure de milieu à cylindre avec béquille intérieure et bouton fixe
extérieur, condamnation sans avancement du pêne

Lock with euro profile cylinder, lever handle inside and fixed knob out-
side, without forward motion of latch bolt

4307.30.0

4307.31.0

4310

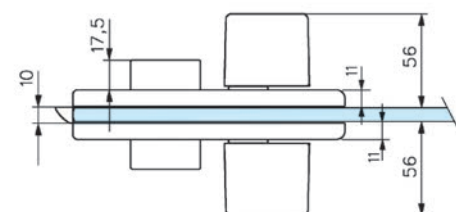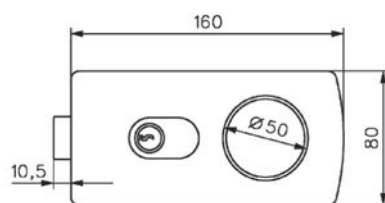

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium







Chromé mat
Matt chromium

Serrure de milieu à cylindre et boutons de manoeuvre avec caches cylindre
Lock with euro profile cylinder and pair of knobs with cylinder covers

4310.30.0

4310.31.0

4311

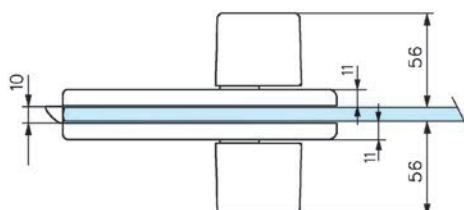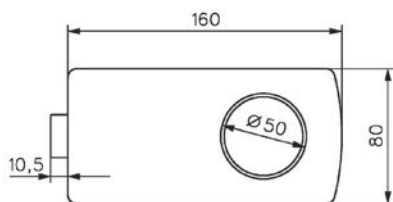

Références / References



Serrure de milieu bec de cane et boutons de manoeuvre
Latch lock with pair of knobs



Chromé brillant
Bright chromium







Chromé mat
Matt chromium

4311.30.0

4311.31.0

4312

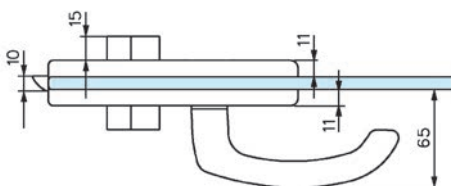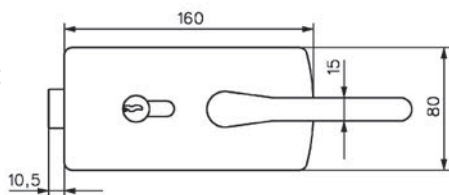

Références / References



Serrure de milieu à cylindre avec une seule béquille intérieure
Lock with euro profile cylinder and lever handle inside only



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

4312.30.0

4312.31.0

Serrures et
paumelles
Locksets and
hinges






LES + PRODUITS

Mécanisme
déporté

Offset
mechanism

4360

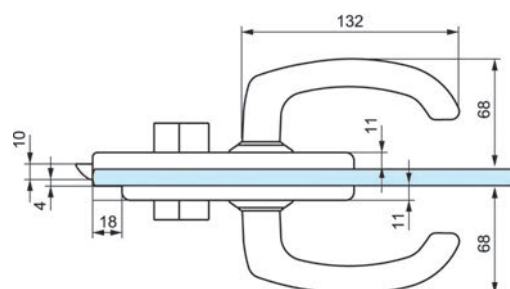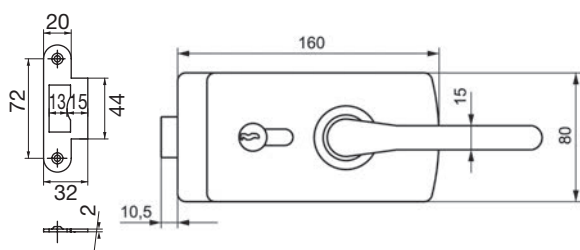

Références / References

Serrure de milieu à cylindre et béquilles
avec déport, pêne axé
Lock with euro profile cylinder,
handles and offset mechanism



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Doré
Gold plated



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010



4360.30.0

4360.31.0

4360.40.0

4360.51.0






4360.30.4

4360.31.4

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.

4361

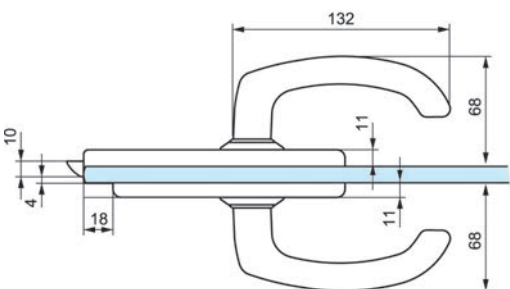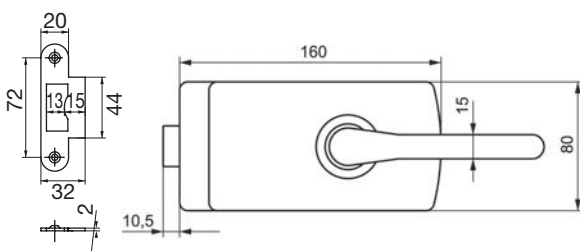

Références / References

Serrure de milieu à bec de cane et béquilles
avec déport, pêne axé
Latch set with handles and offset mechanism



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Doré
Gold plated



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010



4361.30.0

4361.31.0

4361.40.0

4361.51.0






4361.30.4

4361.31.4

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.

4360.0BT

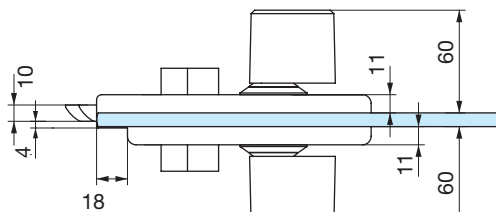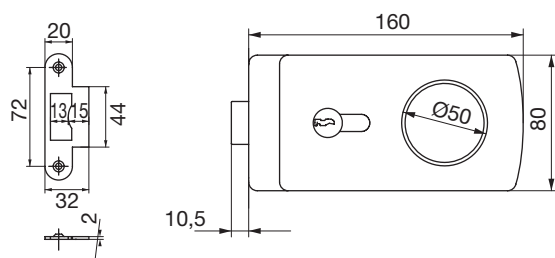

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Serrure de milieu à cylindre et boutons de manoeuvre avec déport, pêne axé
Lock with euro profile cylinder with pair of knobs and offset mechanism

4360.30.0BT




4360.31.0BT

4360.51.0BT

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.

4361.0BT

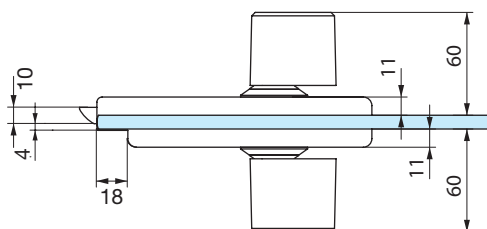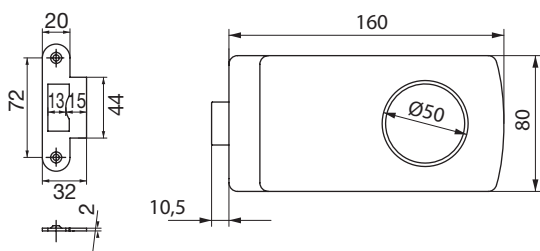

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Serrure de milieu bec de cane avec déport et 2 boutons de manoeuvre
Latch set with knobs and offset mechanism

4361.30.0BT

4361.31.0BT




4361.51.0BT

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.

Serrures et
paumelles
*Locksets and
hinges*

4363.0E*T

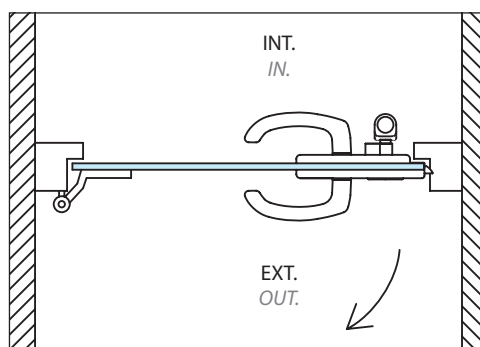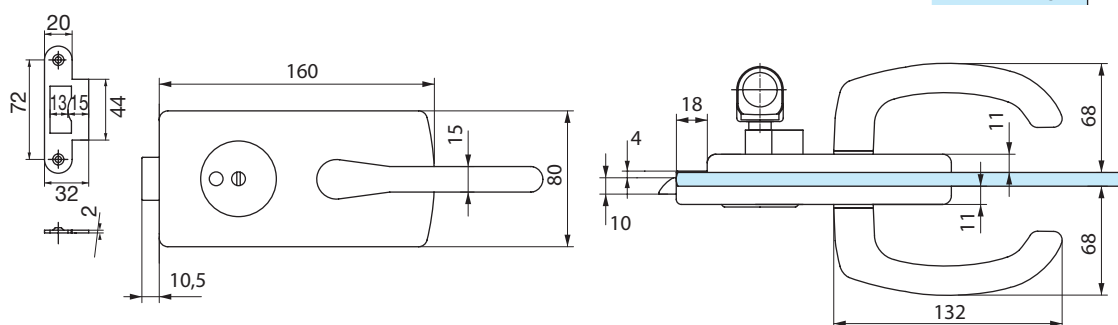

LES + PRODUITS

Mécanisme déporté

Idéal pour cabine et vestiaire

Sécurité : décondamnation d'urgence

Offset mechanism

Ideal for toilets and cloakrooms

Security :
emergency exit

Références / References



Serrure avec voyant ouverture extérieure droite tirant
Lock with colour indicator outside opening right pull

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.




Chromé brillant
Bright chromium

Chromé mat
Matt chromium

4363.30.0EDT 4363.31.0EDT

- *Offset mechanism to allow compression of rebate strip.*

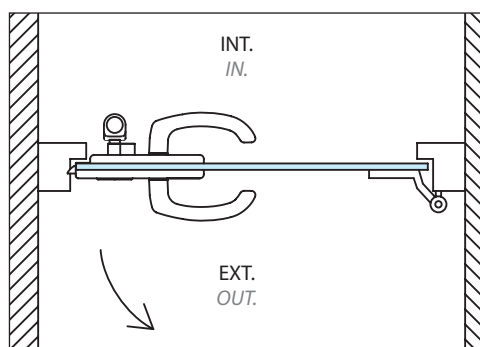

Références / References



Serrure avec voyant ouverture extérieure gauche tirant
Lock with colour indicator outside opening left pull

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.






Chromé brillant
Bright chromium

Chromé mat
Matt chromium

4363.30.0EGT 4363.31.0EGT

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.

4363.0I*P

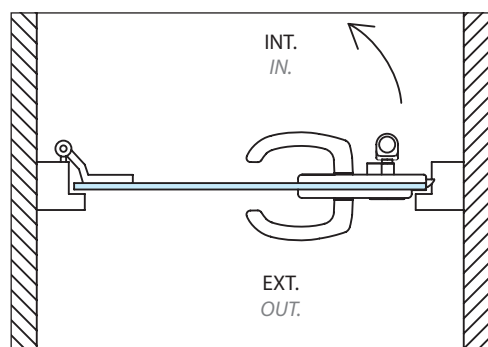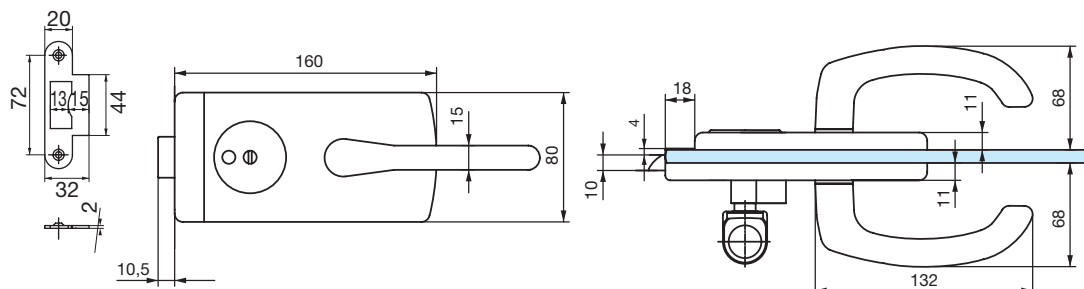

Références / References



Serrure avec voyant ouverture intérieure droite poussant
Lock with colour indicator inside opening right push



Chromé brillant
Bright chromium




Chromé mat
Matt chromium

4363.30.0IDP 4363.31.0IDP

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.

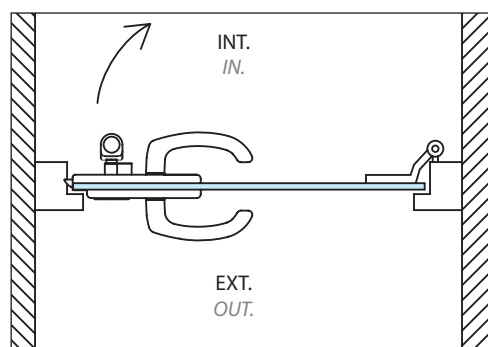

Références / References



Serrure avec voyant ouverture intérieure gauche poussant
Lock with colour indicator inside opening left push



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

4363.30.0IGP 4363.31.0IGP





- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.

Serrures et
paumelles
Locksets and
hinges

Serrures et
paumelles
Locksets and
hinges


4367.0**

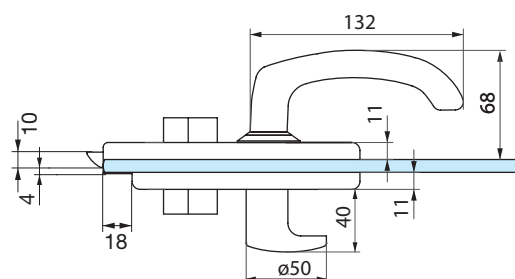

LES + PRODUITS

Mécanisme
déporté

Offset mechanism

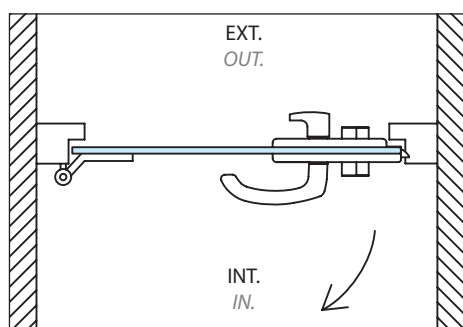

Références / References



Serrure de milieu à cylindre et déport avec béquille intérieure
et bouton fixe extérieur, condamnation sans avancement du pêne
Lock with euro profile cylinder and offset with handle inside
fixed knob outside, without forward latch bolt motion

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte
en fond de feuillure, et assure la continuité du joint
au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression
of rebate strip.




Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

4367.30.0AD

4367.31.0AD

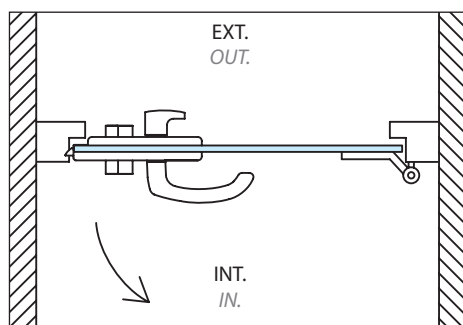

Références / References



Serrure de milieu à cylindre et déport avec béquille intérieure
et bouton fixe extérieur, condamnation sans avancement du pêne
Lock with euro profile cylinder and offset with handle inside
fixed knob outside, without forward latch bolt motion

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte
en fond de feuillure, et assure la continuité du joint
au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression
of rebate strip.



Chromé brillant
Bright chromium




Chromé mat
Matt chromium


4367.30.0BC

4367.31.0BC

4366



Serrures et
paumelles
Locksets and
hinges

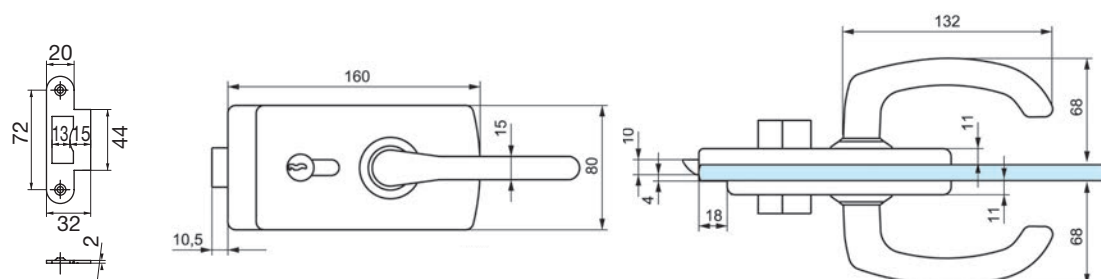

Références / References



Chromé mat
Matt chromium

Serrure de milieu à barillet et béquilles avec déport, condamnation sans avancement de pêne
Lock with euro profile cylinder offset and handles without forward motion of latch bolt

4366.31.0

• Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.





• Offset mechanism to allow compression of rebate strip.



AAGA ABLOY

73

4380

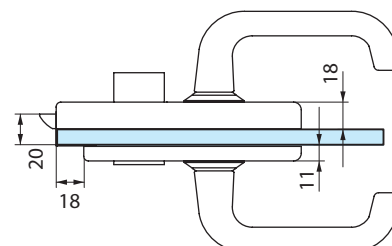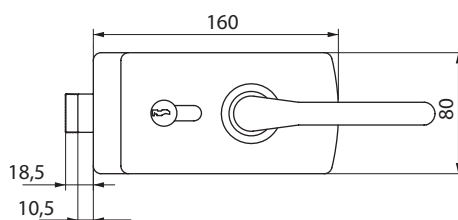

Références / References

Serrure de milieu à cylindre et béquilles avec déport, pêne désaxé,
condamnation sans avancement de pêne
Lock set with handles, offset mechanism and spring bolt
without forward motion of latch bolt



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010



4380.30.0

4380.31.0

4380.51.0







4380.31.4

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.

4381

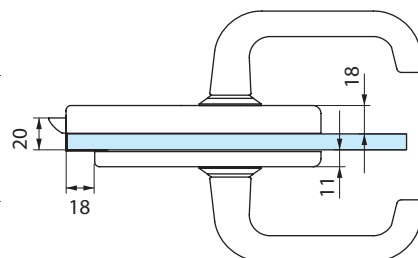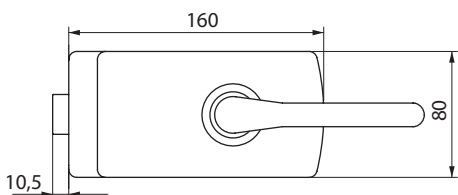

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Serrure de milieu bec de cane et béquilles avec déport, pêne désaxé,
Latch with with handles, offset mechanism and spring bolt,

4381.30.0



4381.31.0

4381.51.0

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.

4389

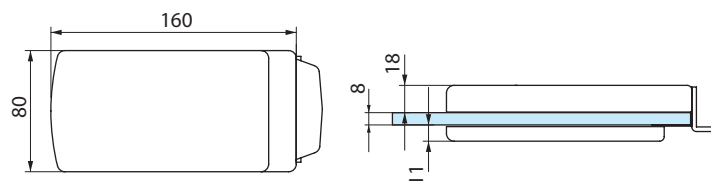

Serrures et
paumelles
Locksets and
hinges

Références / References



Boîtier gâche pour serrures série 4380 - 4381
Matching patch keep for locks series 4380 - 4381



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

4389.30.0

4389.31.0

KITS SERRURE / KIT LOCK



Visuel non contractuel - contenu peut varier
Photo non contractual - contents can differ.

Références / References

Kit complet / Complete Kit



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Laqué Blanc
Lacquered white



Kit serrure 4300 + 2 paumelles 4200 et 2 fiches 3206
Kit lock 4300 + 2 hinges 4200 and 2 butts 3206

4300.30.0K

4300.31.0K

4300.51.0K



Kit serrure 4301 + 2 paumelles 4200 et 2 fiches 3206
Kit lock 4301 + 2 hinges 4200 and 2 butts 3206

4301.30.0K

4301.31.0K

4301.51.0K



Kit serrure 4360 + 2 paumelles et fiches 4203
Kit lock 4360 + 2 hinges and butts 4203

4360.30.0K

4360.31.0K

4360.51.0K



Kit serrure 4361 + 2 paumelles et fiches 4203
Kit lock 4361 + 2 hinges and butts 4203

4361.30.0K

4361.31.0K

4361.51.0K

ASSA ABLOY

75

Serrures *Locksets*

Artis Glass lock

Caractéristiques techniques générales

- Montage sur encoche 64A
- Réversible
- À cylindre européen panneton DIN
- Rappel du pêne à la clé
- Pour porte en verre trempé de 8 mm
- Livrée avec gâche plate et 3 clés

Résistance

- Performance : Conforme à la norme EN 12209 Grade B, certifié TÜV
- Anti-Corrosion : Conforme à la norme NF EN 1670 Grade 3

Esthétique

- Nouvelle finition : Chromé diamant noir
- Design coordonné avec les paumelles 4203
- Haute qualité du traitement de surface garantissant un rendu irréprochable

Isolation thermique et acoustique

- Contact de la porte avec le joint de l' huisserie

Développement durable

- ISO 14001

Garantie

- 5 ans

General technical features

- To fit notch 64A
- Reversible
- European profile cylinder
- Return of latch bolt by key
- For toughened glass doors 8 mm thick
- Supplied with flat keep and 3 keys

Résistance

- Performance: Complies with norm EN12209 Grade B, TÜV certified
- Anti-Corrosion: Complies with norm NF EN1670 Grade 3

Design

- New finish: Black diamond chromium
- Design coordinated with hinges series 4203
- High quality surface treatment guaranteed to give an impeccable finish

Thermal insulation and soundproofing

- Contact with the door and the frame seal

Sustainability

- ISO 14001

Guarantee

- 5 years

LES + PRODUITS

The + product

Design

Certifié TUV

Nombreuses
versions

Réversible

Elegant Design

TUV certified





Large variety
of models

Reversible

4400



ENCOCHE 64A

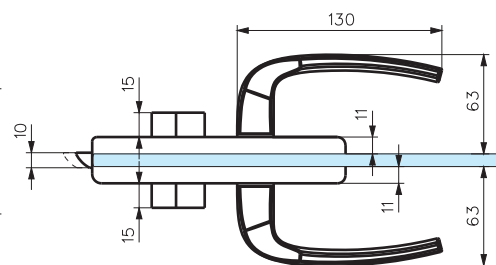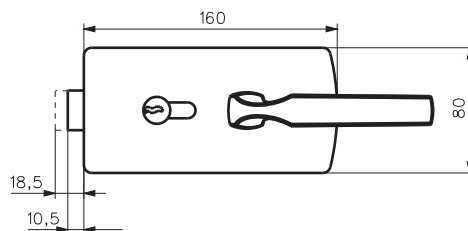

Références / References



Serrure de milieu à cylindre et double béquilles
Lock with euro profile cylinder and pair of handles



Diamant noir
Black Diamond



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

4400.23.0


4400.30.0

4400.31.0


4401



ENCOCHE 64A



Serrures et
paumelles
Locksets and
hinges

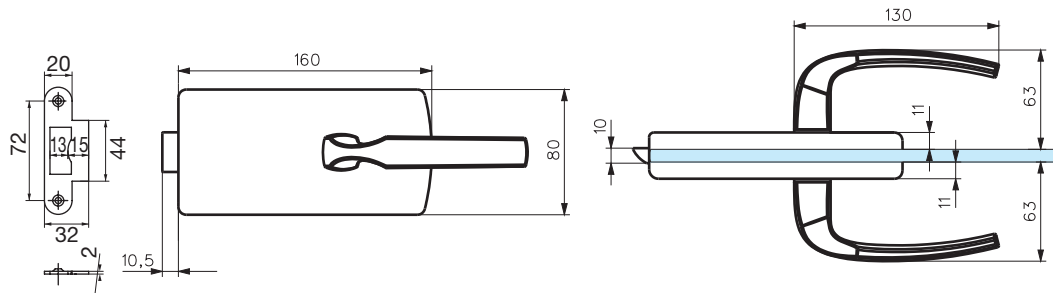

Références / References



Diamant noir
Black Diamond



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Serrure de milieu bec de cane et double béquilles
Latch set with pair of handles

4401.23.0

4401.30.0

4401.31.0

4309.**.0

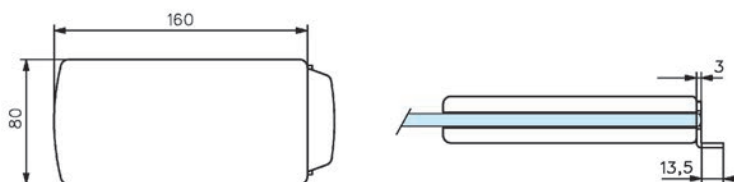

Références / References

Boîtier gâche pour serrures
séries 4300 et 4400
Matching patch keep for locks series
4300 and 4400



Diamant noir
Black Diamond



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

4309.23.0

4309.30.0



4309.31.0

Serrures et
paumelles
Locksets and
hinges

4460



ENCOCHE 64A

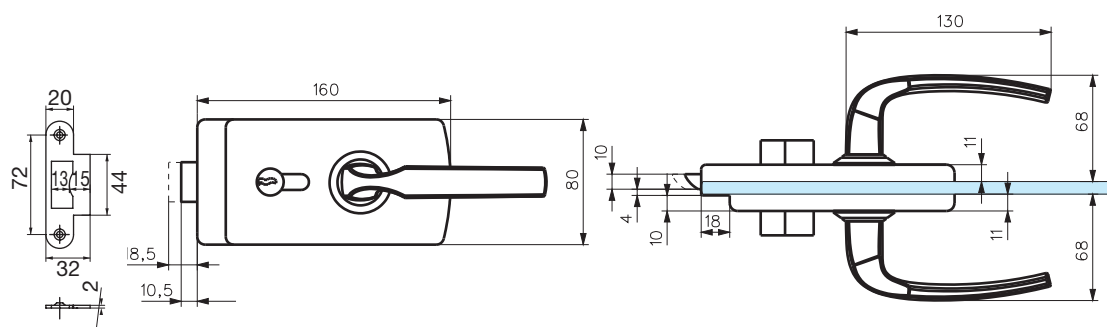


Références / References



Serrure de milieu à cylindre et béquilles avec déport, pêne axé
Lock with euro profile cylinder, handles and offset mechanism

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.



Diamant noir
Black Diamond



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

4460.23.0



4460.30.0

4460.31.0

4461



ENCOCHE 64A

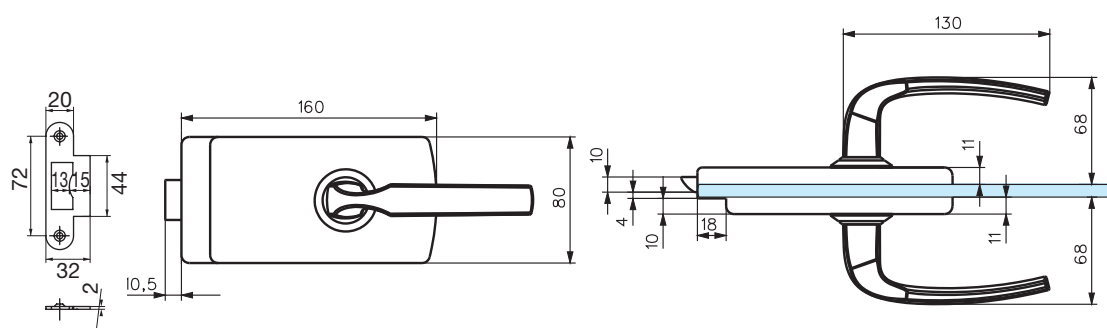


Références / References



Serrure de milieu bec de cane et béquilles avec déport, pêne axé
Latch set with handles and offset mechanism

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.



Diamant noir
Black Diamond



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

4461.23.0


4461.30.0

4461.31.0




4480



ENCOCHE 64A



Serrures et
paumelles
Locksets and
hinges

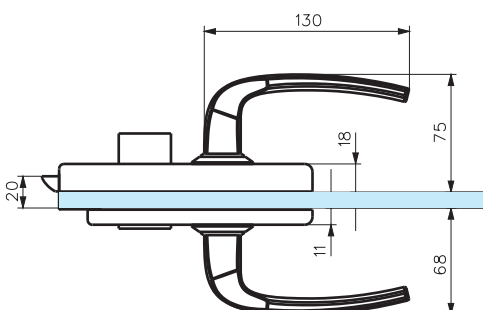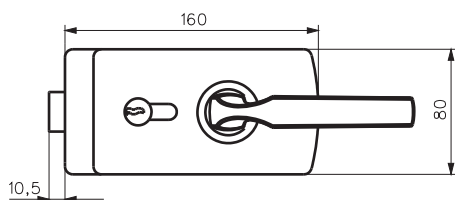

Références / References



Diamant noir
Black Diamond



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Serrure de milieu à cylindre et béquilles avec déport, pêne désaxé,
condamnation sans avancement de pêne

Lock set with handles, offset mechanism and spring bolt
without forward motion of latch bolt

4480.23.0

4480.30.0

4480.31.0





- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.

4481



ENCOCHE 64A

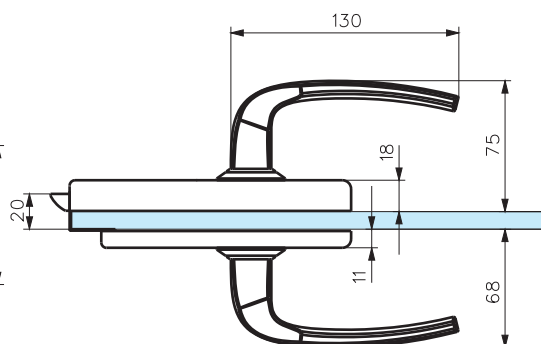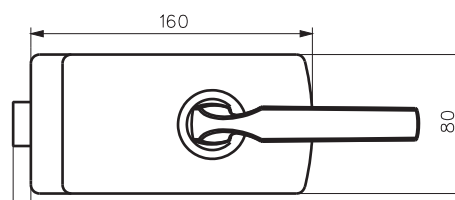

Références / References



Diamant noir
Black Diamond



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Serrure de milieu bec de cane et béquilles avec déport, pêne désaxé,
Latch with with handles, offset mechanism and spring bolt,

4481.23.0

4481.30.0

4481.31.0

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.

Serrures et
paumelles
*Locksets and
hinges*

Bastille



LES + PRODUITS

The + product

Design épuré

Certifié TUV

Grande qualité
de finition

Mécanisme
de précision

Réversible

Refined design

TUV certified

High quality finishes

Precision mechanics

Reversible

Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8 – 10 et 12 mm
- Montage sur encoche 6300EX
- Réversible
- A cylindre européen panneton DIN (norme DIN 18254)
- Avec caches cylindre
- Rappel du pêne à la clé
- Condamnation avec avancement du pêne
- Possibilités de combinaison avec passe général
- Livrée avec gâche plate et 3 clés

Technical features



- For 8 -10 and 12 mm thick toughened glass
- To fit notch 6300EX
- Reversible
- European profile cylinder (DIN standard 18254)
- With cylinder covers
- Return of the latch bolt by key
- Locked with forward motion of latch bolt
- Possibility of combinations with master key
- Supplied with flat keep and 3 keys

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- *Offset mechanism to allow compression of rebate strip.*



4501

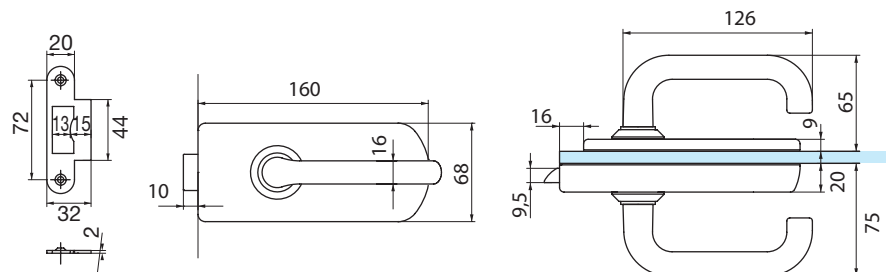

Références / References



Serrure de milieu bec de cane
et béquilles
Latch set with pair of handles



Chromé brillant
Bright chromium



4501.30.0



Chromé mat
Matt chromium

4501.31.0

4550.**.*

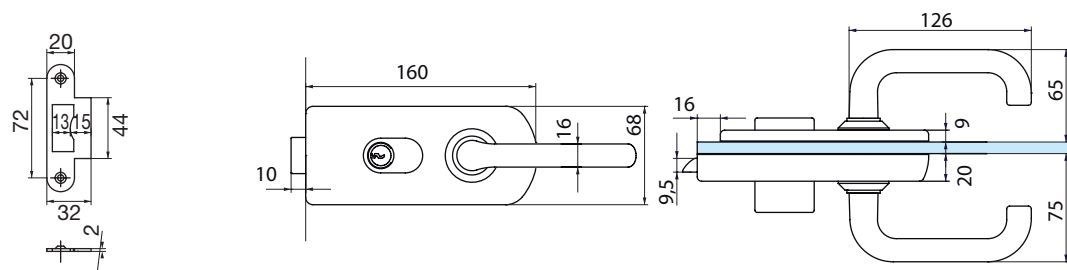

Références / References

Serrure de milieu à cylindre et double
béquilles, caches cylindre
Lock with euro profile
cylinder, pair of handles
and cylinder cover



Chromé brillant
Bright chromium

4550.30.0

4550.30.4

4550.30.5



Chromé mat
Matt chromium





4550.31.0

4550.31.4

4550.31.5

Serrures et
paumelles
Locksets and
hinges

4555.**.0

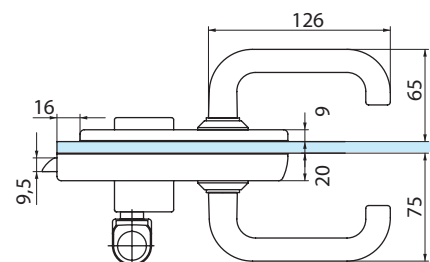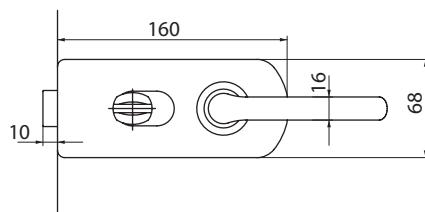

Références / References

Serrure de milieu avec cylindre
à bouton et double bécilles,
caches cylindre
Lock with thumb turn cylinder,
pair of handles and cylinder cover



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



4555.30.0

4555.31.0



4555.30.4




4555.31.4



4555.30.5

4555.31.5

4509

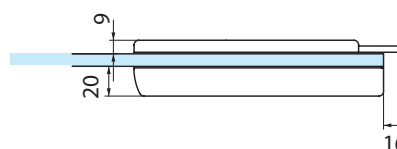

Références / References



Boîtier gâche
pour serrures série 4500
Matching patch keep
for locks series 4500



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

4509.30.0

4509.31.0

Serrures et
paumelles
*Locksets and
hinges*





LES + PRODUITS

The + product

Mécanisme
déporté

Résistance à l'usage
intensif

Nombreuses
versions

Offset mechanism

*Resistance
to heavy use*

*Large variety
of models*





Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8, 10 et 12 mm
- Montage sur encoche 6300EX
- Réversible
- Condamnation par clé avec avancement du pêne
- Rappel du pêne tour à la clé
- Livré avec gâche plate

Technical features

- For 8- 10 and 12 mm thick toughened glass
- To fit notch 6300EX
- Reversible
- Locked by key with forward motion of latch bolt
- Retractable latch bolt by key
- Supplied with flat keep

V525

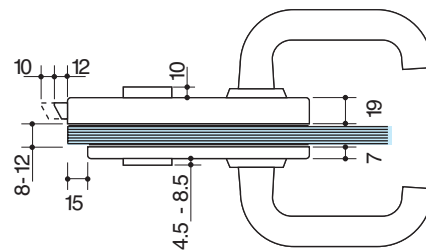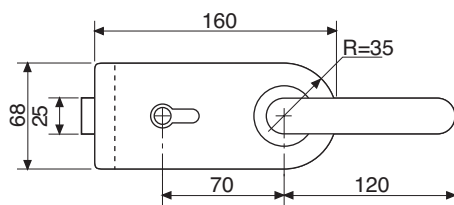

Références / References



Serrure de milieu avec cylindre Européen
avec béquilles
Lock with euro profile cylinder and handles



Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu silver

V525.12

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- *Offset mechanism to allow compression of rebate strip.*

V526

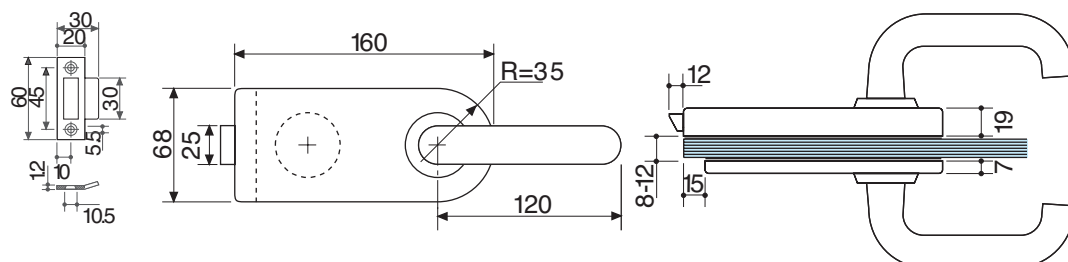

Références / References



Serrure de milieu avec béquille
Latch set with handles



Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu silver

V526.12

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.

V350

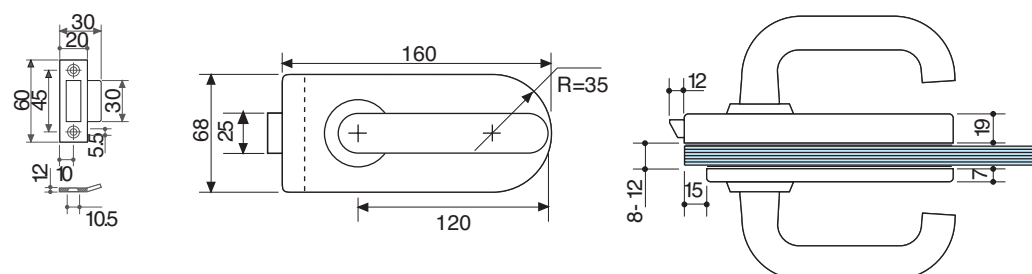

Références / References



Serrure de milieu avec béquilles
Latch set with handles

Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu silver




V350.12

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.

Serrures et
paumelles
Locksets and
hinges

V310

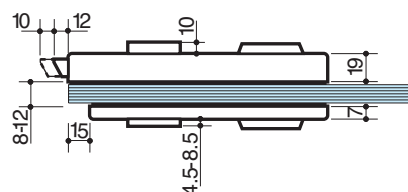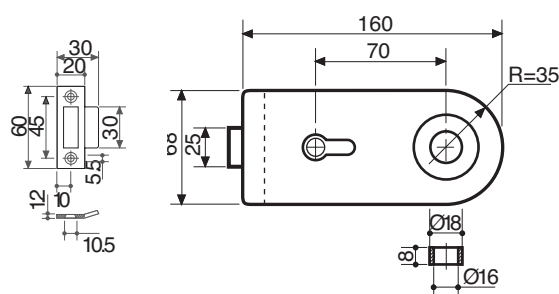

Références / References



Serrure de milieu sans cylindre et pour bouton ou double béquilles
Lock without cylinder and pair of handles or knobs



V310.12





V310.15

V310.36

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.


V330

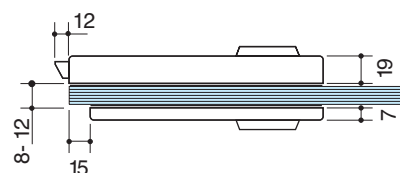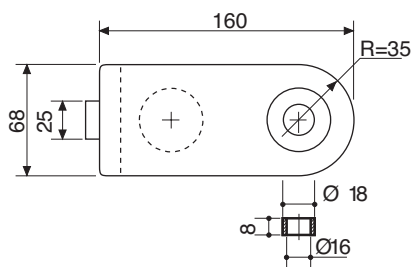

Références / References



Serrure de milieu sans béquille
Latch set without handles



V330.12




V330.15

V330.36

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.


V340

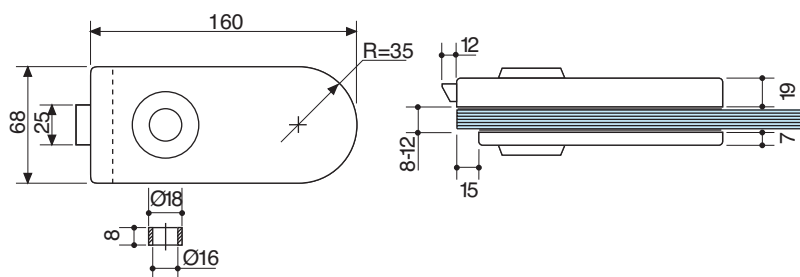

Références / References



Serrure de milieu sans béquille
Latch set without handles



V340.12




V340.15

V340.36

- Le mécanisme déporté permet un contact de la porte en fond de feuillure, et assure la continuité du joint au niveau de la serrure.

- Offset mechanism to allow compression of rebate strip.


V527

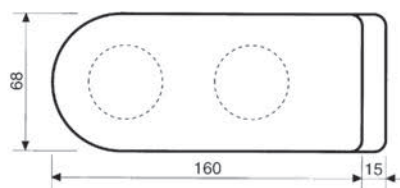

Références / References



Boîtier Gâche pour serrure de milieu série Lumira horizontale.
Matching patch keep for lock series Lumira horizontal



V527.12


V527.15

V527.36

Serrures et
paumelles
Locksets and
hinges



V750

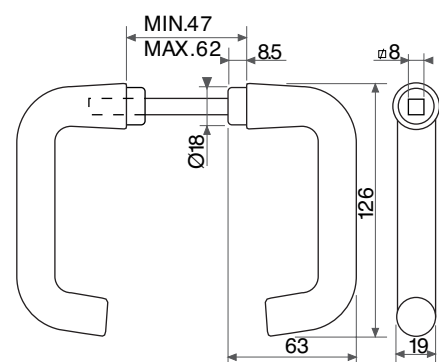


Références / References

Paire de béquilles forme ronde
pour V310, V320, V330 et V340
Pair of lever handles rounded design
for V310, V320, V330 and V340

V750.12

V750.15

V525.5.**

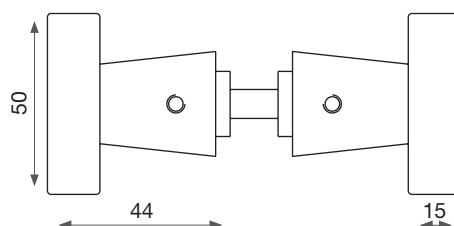


Références / References

Paire de boutons pour V310, V320, V330 et V340
Pair of door knobs for V310, V320, V330 and V340

V525.5.12

V554.2





Références / References

Gâche pour V310, V320, V330 et V340 type allemand
Keep plate for V310, V320, V330 and V340 german style

V554.2.15

4391.00.0




Références / References



Cylindre Européen 30/30 mm
Europrofile cylinder 30/30 mm

4391.00.0

V533.1

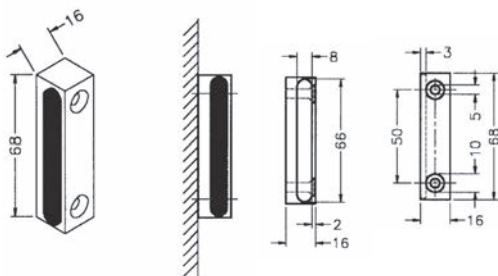

Laiton poli verni
Polished varnished brass



Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu silver



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat brossé
Brushed matt chromium



Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu.

Références / References

Butée pour serrure de milieu
Wall stop for locks

V533.1.01

V533.1.12

V533.1.30

V533.1.33

V533.1.36

Serrures et
paumelles
Locksets and
hinges

KITS SERRURE / KIT LOCK



Visuel non contractuel - contenu peut varier
Photo non contractual - contents can differ.



Références / References

Kit complet / Complete Kit



Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu silver



Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu.



Kit serrure V525 + 2 paumelles V505.2 et 2 caches fiches 4205
Kit lock V525 + 2 hinges V505.2 and 2 covers for butt 4205

V525.12K

V525.36K



Kit serrure V526 + 2 paumelles V505.2 et 2 caches fiches 4205
Kit lock V526 + 2 hinges V505.2 and 2 covers for butt 4205

V526.12K

V526.36K



Kit serrure V350 + 2 paumelles V505.2 et 2 caches fiches 4205
Kit lock V350 + 2 hinges V505.2 and 2 covers for butt 4205

V350.12K

V350.36K



Kit contre boîtier V527 + 2 paumelles V505.2 et 2 caches fiches 4205
Kit matching patch keep V527 + 2 hinges V505.2 and 2 covers for butt 4205

V527.12K



Kit serrure V525 + 2 paumelles V505
Kit lock V525 + 2 hinges V505

V525.12KB

V525.36KB



Kit serrure V526 + 2 paumelles V505
Kit lock V526 + 2 hinges V505

V526.12KB



Kit serrure V350 + 2 paumelles V505
Kit lock V350 + 2 hinges V505

V350.12KB

V350.36KB



Kit contre boîtier V527 + 2 paumelles V505
Kit matching patch keep V527 + 2 hinges V505

V527.12KB



Kit serrure V525 + 2 paumelles V506
Kit lock V525 + 2 hinges V506

V525.12KA

V525.36KA



Kit serrure V350 + 2 paumelles V506
Kit lock V350 + 2 hinges V506

V350.12KA

V350.36KA

ASSA ABLOY

89

Serrures et
paumelles
*Locksets and
hinges*

Vertis

Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8, 10 et 12 mm
- Montage sur encoche V370E
- Avec pêne demi tour et pêne dormant

Technical features

- For 8-10 and 12 mm thick toughened glass
- To fit notch V370E
- With spring and dead bolt



LES + PRODUITS

The + product

Grande qualité
de finition

Résistance à l'usage
intensif

Sécurité accrue




High quality finishes

*Resistance
to heavy use*

Increased security



V360

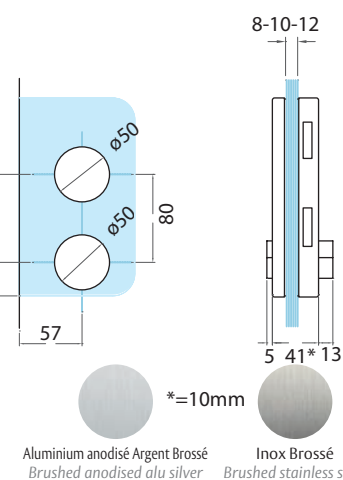

Références / References



Serrure de milieu pour cylindre Européen sans béquille, DIN droite
Lock for Euro profile cylinder without handles DIN right


- Prévoir : Gâche plate V2140 ou V2140.2
Cylindre 4391.00.0
Béquilles V770 ou V780

- Allow for flat keep V2140 or V2140.2
Cylinder 4391.00.0
Handles V770 ou V780

V360.12

V360.15

V370

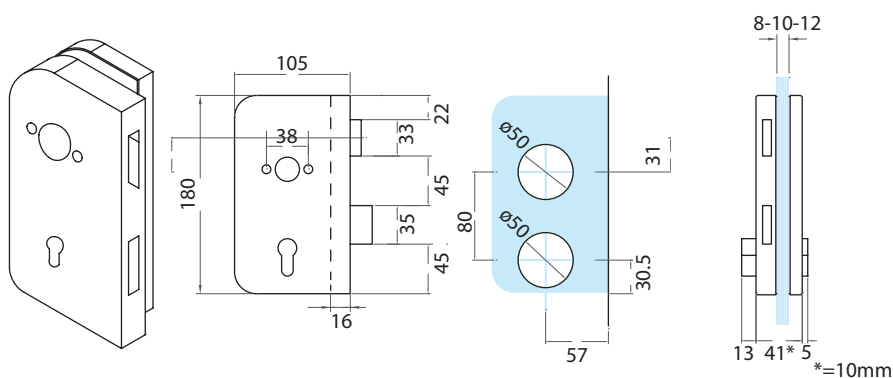

Références / References



Serrure de milieu pour cylindre Européen sans béquille, DIN gauche
Lock for Euro profile cylinder without handles DIN left

- Prévoir : Gâche plate V2140 ou V2140.2
Cylindre 4391.00.0
Béquilles V770 ou V780

- Allow for flat keep V2140 or V2140.2
Cylinder 4391.00.0
Handles V770 ou V780


Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu silver

Inox Brossé
Brushed stainless steel

V370.12

V370.15

V367

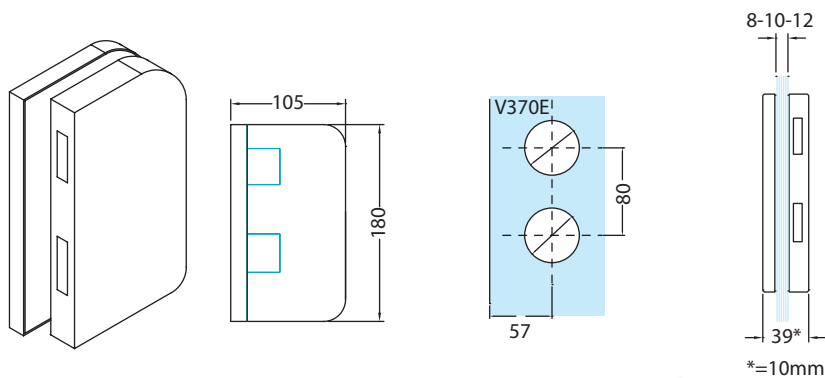

Références / References



Boîtier gâche pour serrure de milieu pour V370 / DIN droite
Matching patch keep for lock V370 / DIN right


Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu silver

Inox Brossé
Brushed stainless steel

V367.12

V367.15

V377

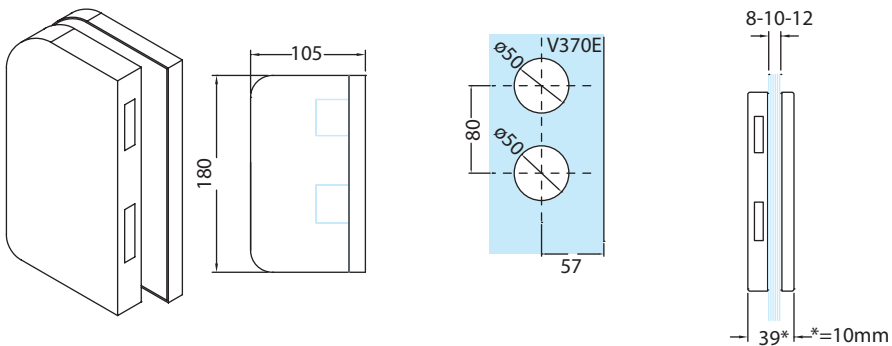

Références / References



Boîtier gâche pour serrure de milieu pour V360 / DIN gauche
Matching patch keep for centre lock V360 / DIN left

Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu silver

Inox Brossé
Brushed stainless steel

V377.12

V377.15

Serrures et
paumelles
*Locksets and
hinges*

Vertis SQ

Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8, 10 et 12 mm
- Montage sur encoche V370E
- Avec pêne demi tour et pêne dormant

Technical features

- For 8-10 and 12 mm thick toughened glass
- To fit notch V370E
- With spring and dead bolt



LES + PRODUITS

The + product

Grande qualité
de finition

Résistance à l'usage
intensif

Sécurité accrue



High quality finishes

*Resistance
to heavy use*

Increased security



V360SQ

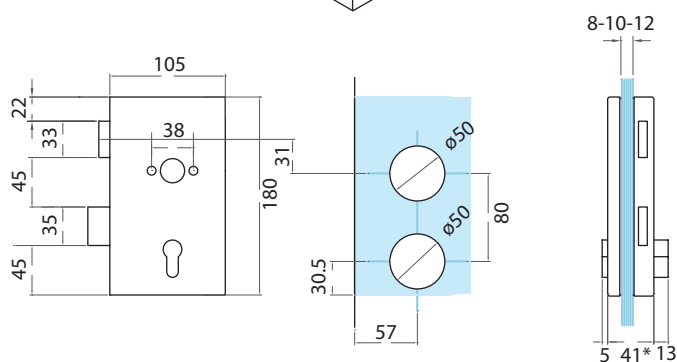

*=10mm

Références / References



Serrure de milieu pour cylindre Européen sans béquille, DIN droite
Lock for Euro profile cylinder without handles DIN right





Inox Brossé
Brushed stainless steel

V360SQ.15

- Prévoir : Gâche plate V2140 ou V2140.2
Cylindre 4391.00.0
Béquilles V770 ou V780

- Allow for flat keep V2140 or V2140.2
Cylinder 4391.00.0
Handles V770 ou V780

V370SQ

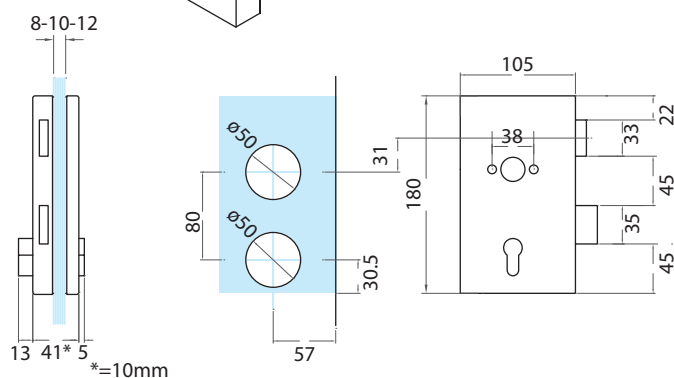


*=10mm

Références / References



Serrure de milieu pour cylindre Européen sans béquille, DIN gauche
Lock for Euro profile cylinder without handles DIN left



Inox Brossé
Brushed stainless steel

V370SQ.15


- Prévoir : Gâche plate V2140 ou V2140.2
Cylindre 4391.00.0
Béquilles V770 ou V780

- Allow for flat keep V2140 or V2140.2
Cylinder 4391.00.0
Handles V770 ou V780

Serrures et
paumelles
Locksets and
hinges



V770




Références / References

Paire de béquilles avec rosace pour V360, V370, V360SQ et V370SQ
Pair of lever handles with rosettes for V360, V370, V360SQ et V370SQ

V770.12

V770.15

V780




Références / References

Bouton fixe / béquille pour V360, V370, V360SQ et V370SQ
Combination fixed knob / lever handle for V360, V370, V360SQ et V370SQ

V780.12

V780.15

V2140

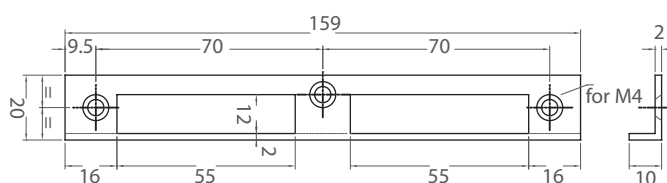


Références / References

Gâche forme L pour V360, V370
Keep plate L shape for V360, V370

V2140.15

V2140.2


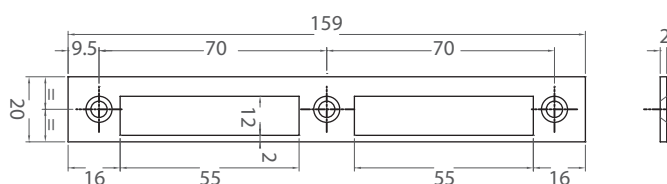


Références / References

Gâche pour V360, V370
Keep plate for V360, V370

V2140.2.15

4391.00.0



Serrures et
paumelles
Locksets and
hinges

Références / References

Cylindre Européen 30/30 mm (Norme EN1303 - DIN NF 040)
Europrofile cylinder 30/30 mm

4391.00.0

V533.1



Laiton poli verni
Polished varnished brass



Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu silver



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat brossé
Brushed matt chromium



Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu.



Butée pour serrure de milieu
Wall stop for lock

V533.1.01

V533.1.12

V533.1.30

V533.1.33

V533.1.36

2881.15.0



Inox Brossé
Brushed stainless steel

Références / References

Butée de porte Ø 35 mm hauteur 40 mm
Door stop 35 Ø X 40 mm height

2881.15.0

Serrures et
paumelles
*Locksets and
hinges*

Classic



Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8, 10 mm
- Montage sur encoche 64A avec cale d'encoche et sur les anciennes encoches 60A, 60B, 64
- Réversible par retournement du pêne demi-tour pour adaptation selon sens d'ouverture de la porte
- Pêne demi tour et pêne dormant indépendants
- A cylindres avec protection par bagues tournantes
- Rappel du demi-tour à la clé
- Livré avec gâche plate, 3 clés et cale d'encoche

Technical features

- For 8 and 10 mm thick toughened glass
- To fit notch 64A with notch wedge supplied and on notches 60A, 60B and 64
- Reversible by altering latch bolt to adapt to the opening direction of the door
- Individual latch and dead bolt
- Protected cylinder
- Return of latch bolt with moring collar
- Supplied with flat keep, 3 keys and notch wedge

LES + PRODUITS

The + product

Grande qualité
de finition

Compatible
anciennes encoches

Sécurité :
pêne dormant
indépendant



High quality finishes

*Compatible with long
standing notches*


*Security :
independant bolt*



1300

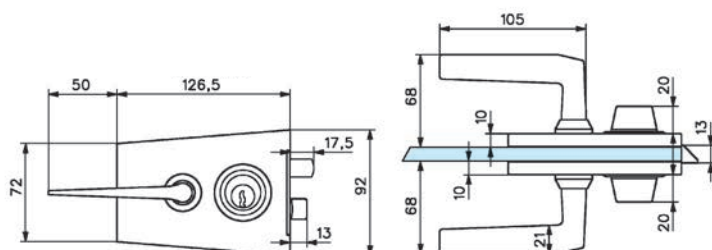

Encoche	A	B	C	D
60A	94,5	62	62	51
60B	94,5	63	65	57
64	110	78,5	65	54
64A	119	87,5	64	54



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Références / References






Serrure de milieu à cylindre et double béquilles
Lock with cylinder and double handles

1300.30.0

1300.31.0

1309

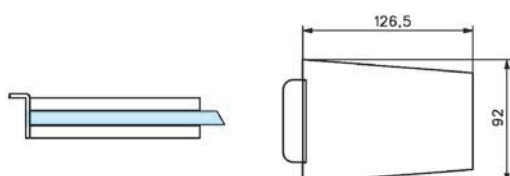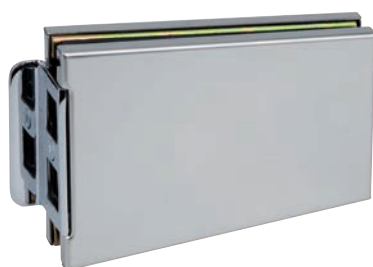

Encoche	A	B	C	D
60A	94,5	62	62	51
60B	94,5	63	65	57
64	110	78,5	65	54
64A	119	87,5	64	54



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Références / References



Boîtier gâche pour serrures série 1300
Matching patch keep for locks series 1300

1309.30.0

1309.31.0

Serrures et
paumelles
Locksets and
hinges

Open Glass

Caractéristiques techniques

- Kit de transformation d'une porte en bois par une porte en verre.
- Pour verre trempé de 8 mm
- Hauteur maxi dans la feuillure 2200 mm
- Largeur maxi dans la feuillure 1000 mm
- Pour des feuillures de 35 à 48 mm de profondeur



Technical features

- Kit for transformation of wooden door to glass door
- Pour verre trempé de 8 mm
- Maximum height in the frame 2200 mm
- Maximum width in the frame 1000 mm
- For frames of 35 to 48 mm in depth

LES + PRODUITS

Design
Confort
Simplicité
et rapidité de pose

Design
User comfort
Quick and easy
assembling

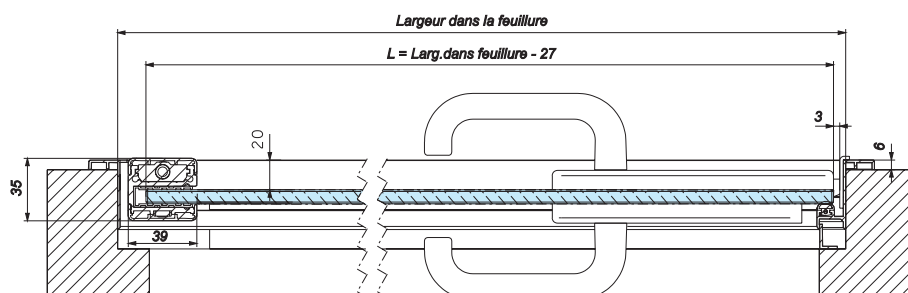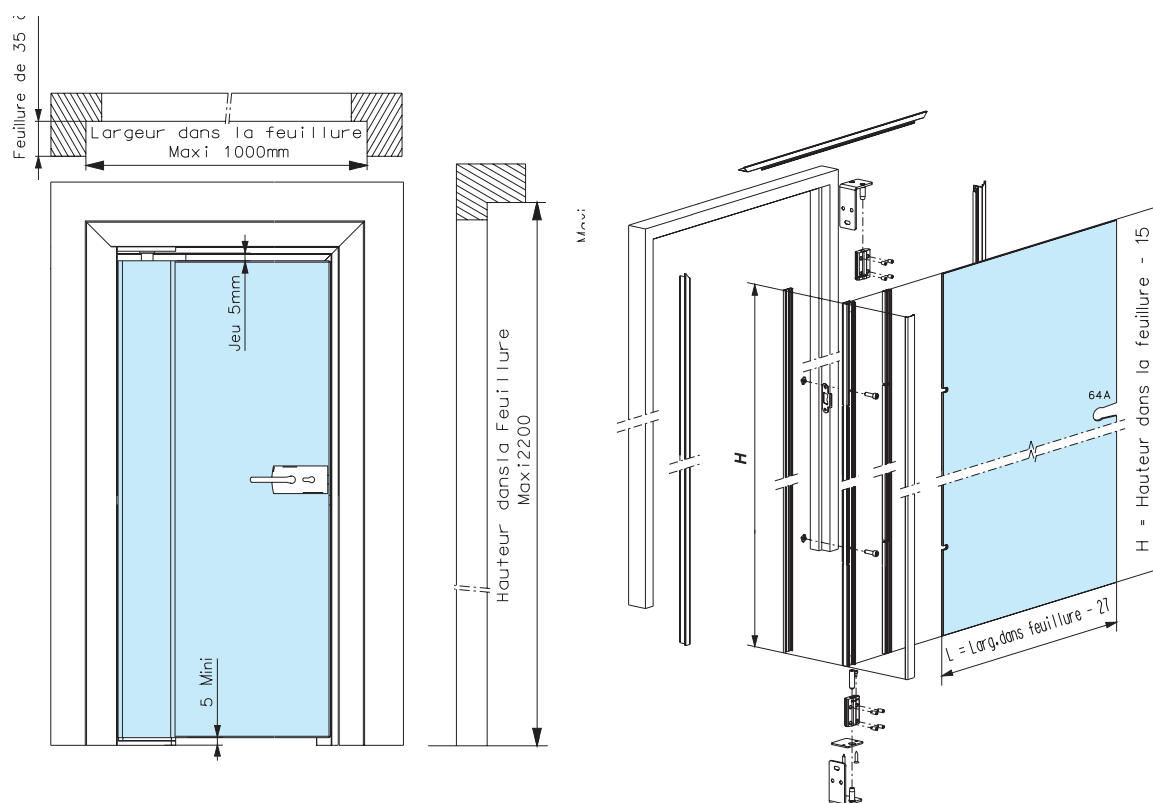

Références / References



Kit rénovation pour porte intérieure
Renovation kit for interior door

Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu silver

Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

KPR01/08.12

KPR01/08.51




Ce kit comprend

- 2 Profils verticaux lg 2200 mm et 1 profil horizontal lg 1000 mm pour l'habillage du bât.
- 5 mètres de joint périphérique
- 1 Profil articulé avec capots et pivots Haut et Bas intégrés
- Livré avec vis de fixation et gâche plate spécifique pour serrure réf : 4360.**.0 et 4361.**.0


This kit includes

- 2 vertical profiles 2200 mm in length and 1 horizontal profile 1000 mm in length for the casing
- 5 metres of seal for frame
- 1 hinged profile with top and bottom integrated pivots and cover
- Delivered with fixing screws and flat strike plate compatible with the lock ref 4360.**.0 and 4361.**.0

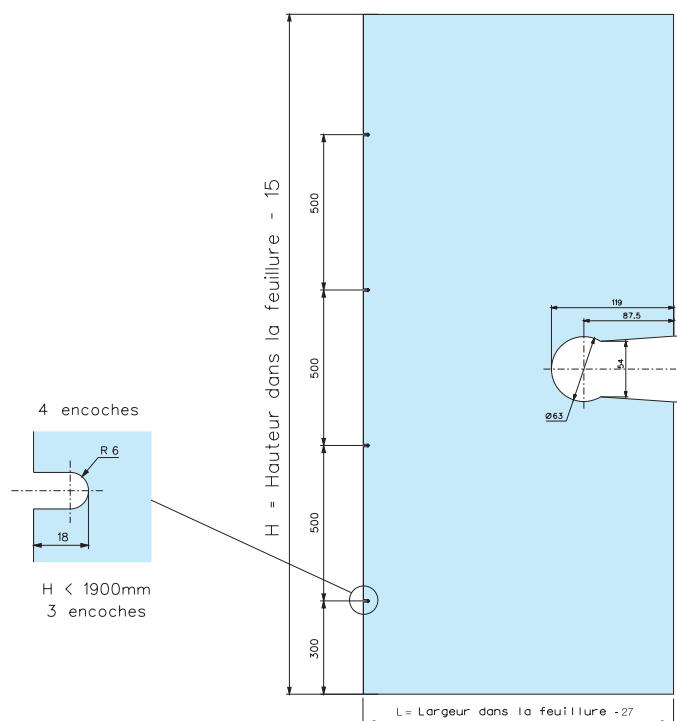

Serrures et
paumelles
Locksets and
hinges

Doorframe



LES + PRODUITS
The + product

Esthétique
Étanchéité
acoustique
Installation facile


Elegant design
Sound proofed
Easy installation

Caractéristiques techniques

- Pour porte en verre trempé de 8, 10 et 12 mm
- Pour panneaux fixe de 8, 10, 12 et 15 mm
- Profil permettant d'appliquer différentes charnières
- Compatible avec les serrures séries LUMIRA, LUMIRA vertical, BASTILLE, LAGUNE
- Le galet de blocage RS02 peut être installé avec une paire de poignées ou une paire de boutons
- Possibilité d'intégration d'une gâche électrique (voir chapitre contrôle d'accès)
- Permet l'intégration facile d'une porte en verre dans un ensemble Sécurit
- Utilisation des profils KL001 et KL002 recommandé pour fixation de l'ensemble

Technical features

- For doors of 8, 10 and 12 mm. thick toughened glass
- For fixed panels of 8, 10, 12 and 15 mm
- Profile allowing several different hinges
- Compatible with lock series LUMIRA, LUMIRA vertical, BASTILLE, LAGUNE
- A blocking roller keep can be installed so handles or door knobs can be used
- Possible installation of an electric release keep (see chapter access control)
- Allows an easy integration of a glass door in a Securit set
- Use KL001 and KL002 profiles recommended to fix the frames

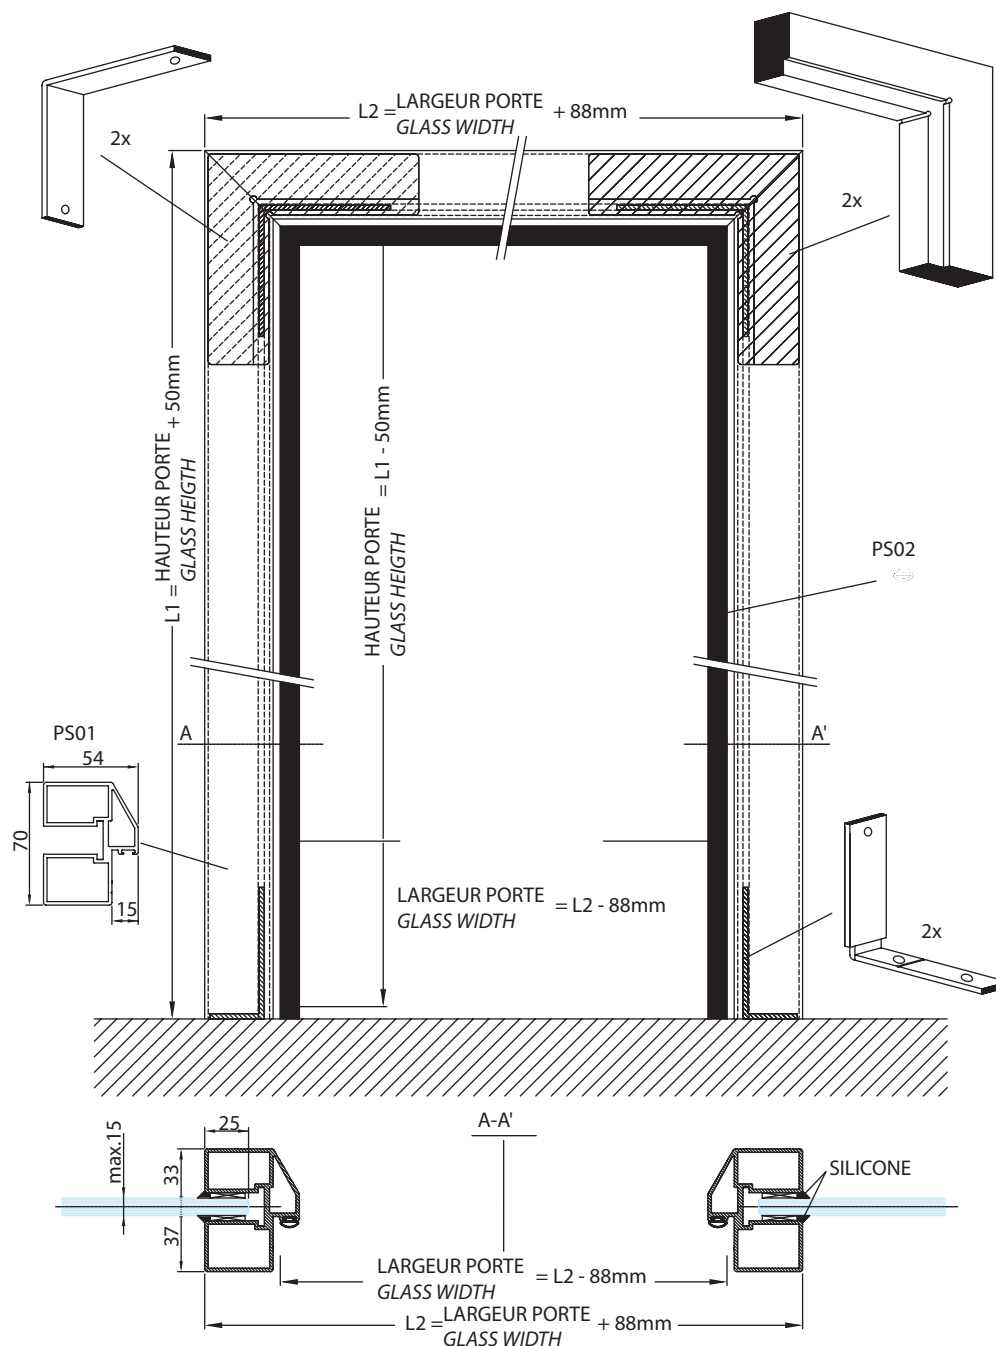




Serrures et
paumelles
*Locksets and
hinges*

PS01PMR



DIN GAUCHE / DIN LEFT




PS01PMR/08L.XX

DIN DROITE / DIN RIGHT



PS01PMR/08R.XX

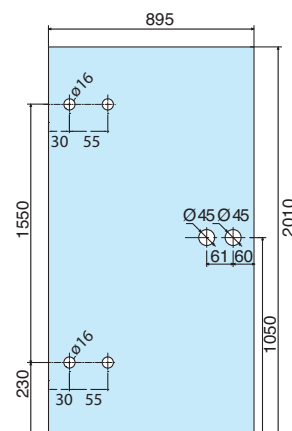

Références / References



Kit complet profil d'encadrement porte en verre de 895 x 2010 mm
avec serrure V525 + V750 et paumelles V504
*Complete Kit door frame profile for 895 x 2010 mm glass doors
with lock V525 + V750 and hinges V504*



Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu silver



Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu.

DIN gauche *DIN left*

PS01PMR/08L.12

PS01PMR/08L.36

DIN droite *DIN right*


PS01PMR/08R.12

PS01PMR/08R.36

• Largeur de porte adaptée au passage handicapé

• *Width of door adapted to disabled people*

PS



Références / References



Profil d'encadrement vertical longueur 2500 mm
2500 mm length profile for vertical door frame



Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu silver



Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu.

PS2500.12

PS2500.36

Profil d'encadrement horizontal longueur 1500 mm
1500 mm length profile for horizontal door frame

PS1500.12

PS1500.36


PS02.99



Références / References

Joint pour encadrement porte en verre - le mètre
Rubber strip for door frame - per meter



PS09.99

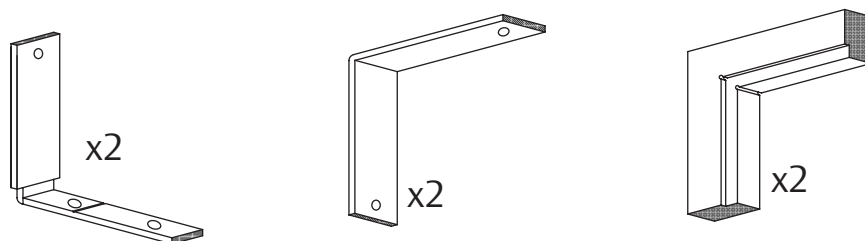

Kit de fixation d'angle pour profil encadrement PS01, vis de fixation inclus
Corner mounting kit for doorframe profil PS01, including fixing screws

Serrures et
paumelles
Locksets and
hinges

V504

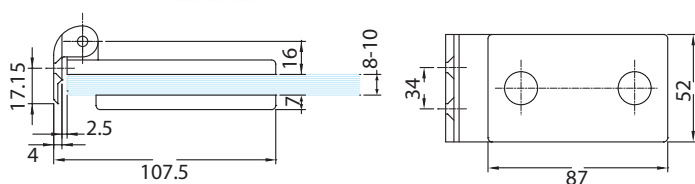

Références / References



Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu silver



Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu.

Paumelle et fiche pour profil alu encadrement porte en verre PS01
Hinge and multi rebate butt for door frame aluminium profile for glass door PS01

V504.12

V504.36




RS02.99

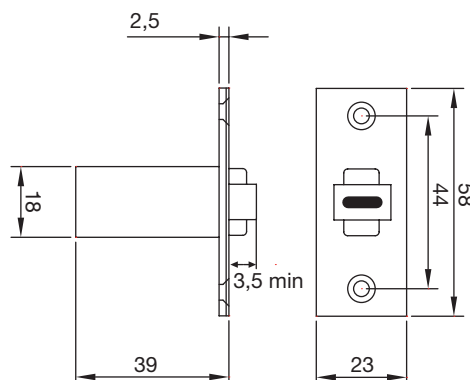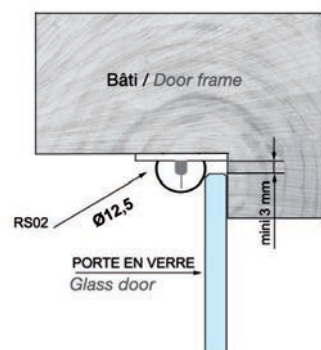

Galet avec rouleau nylon, réglable (3 à 10 mm)
Blocking roller keep, adjustable (3 to 10 mm)

Serrures et
paumelles
*Locksets and
hinges*

2800.66.4

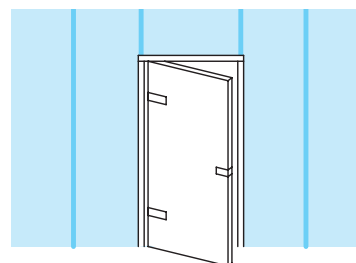

Références / References






Joint PVC pour verre 10 mm adhésif inclus pour joindre 2 panneaux fixes
Dry glazing profile for glass 10 mm including tape for jointing 2 fixed panels

2800.66.4

- Unité de vente : 1 joint conditionné par 10
- Sold in units : packed by 10

2800.66.5

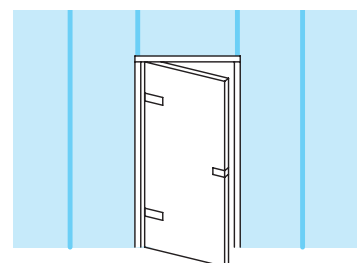

Références / References



Joint PVC pour verre 12 mm adhésif inclus pour joindre 2 panneaux fixes
Dry glazing profile for glass 12 mm including tape for jointing 2 fixed panels

2800.66.5

- Unité de vente : 1 joint conditionné par 10
- Sold in units : packed by 10

Serrures et
paumelles
*Locksets and
hinges*

Serrures et
paumelles
*Locksets and
hinges*

Paumelles *Hinges*

Lagune & Lumira



Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8 à 10 mm
- Montage sur encoche 6200EF
- Dimension maximum des portes 827 mm x 2034 mm
- Poids maximum admissible 45 kg pour 2 paumelles, pour un poids supérieur pose obligatoire d'une 3ème paumelle

Technical features

- For 8 to 10 mm thick toughened glass
- To fit notch 6200EF
- Dimensions size of doors 827 mm x 2034 mm
- Max load 45 kg for 2 hinges, for load exceeding a third hinge must be fitted



LES + PRODUITS

Design des serrures
Lagune et Lumira


*Lagune and Lumira
lock design*



4200

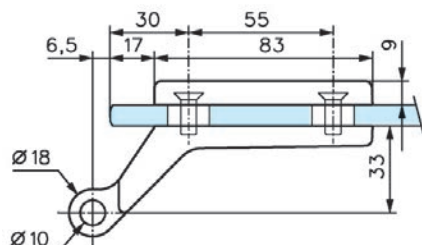

Références / References




Chromé brillant
Bright chromium




Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect



Doré
Gold plated



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Paumelle pour feuillures de 35 à 40 mm,
s'utilise avec les fiches 3204 - 3205 - 3206
Hinge for rebate of 35 to 40 mm, to fit
butts 3204 - 3205 - 3206

4200.30.0



4200.31.0

4200.35.0

4200.40.0


4200.51.0

4201

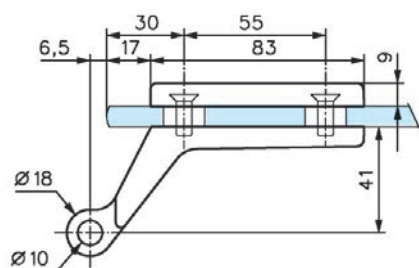

Paumelle pour feuillures supérieures
à 40 mm, s'utilise avec les fiches
3204 - 3205 - 3206
Hinge for rebate larger than 40 mm,
to fit butts 3204 - 3205 - 3206

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium




Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Brushed stainless steel



Doré
Gold plated



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

4201.30.0

4201.31.0

4201.35.0

4201.40.0



4201.51.0



4201.31.5

Serrures et
paumelles
Locksets and
hinges

4203

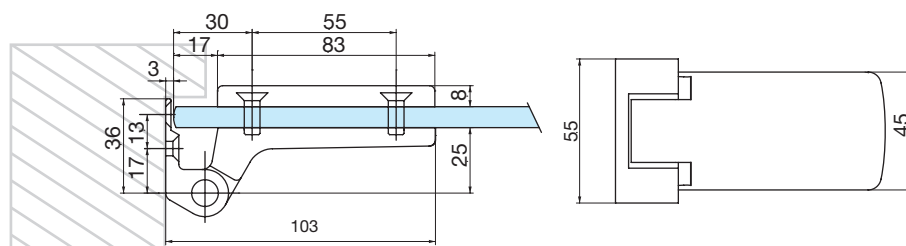

LES + PRODUITS

Montage facile
Tout support

Easy installation
Fits to all kinds
of frame

Références / References



Diamant noir
Black Diamond



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect



Doré
Gold plated



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Paumelle et fiche multi feuillure
pour tous types d'huisseries
Hinge and multi rebate butt for
all types of frame

4203.23.0

4203.30.0



4203.31.0

4203.35.0

4203.40.0

4203.51.0

V504

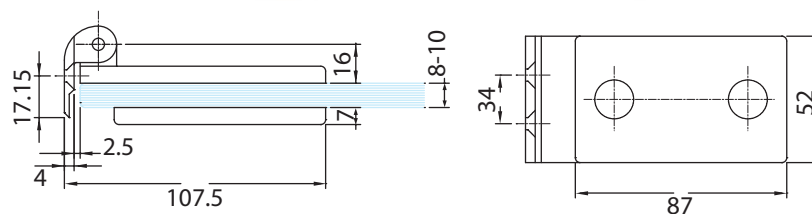

Références / References



Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu silver




Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu.

Paumelle et fiche pour profil alu encadrement porte en verre PS01
Hinge and multi rebate butt for door frame profile for glass door PS01


V504.12

V504.36


V505



Serrures et
paumelles
Locksets and
hinges

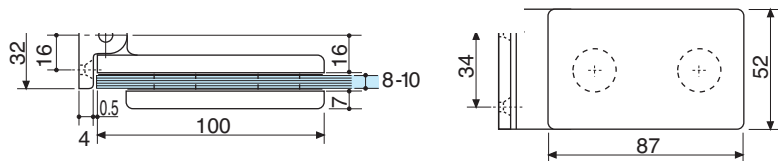

Références / References



Laiton poli verni
Polished varnished brass



Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu silver



Chromé brillant
Bright chromium



Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu.

Paumelle et fiche multi feuillure
pour tous types d'huisseries
Hinge and multi rebate butt for all
types of frame



V505.01

V505.12


V505.30.0

V505.36

V507

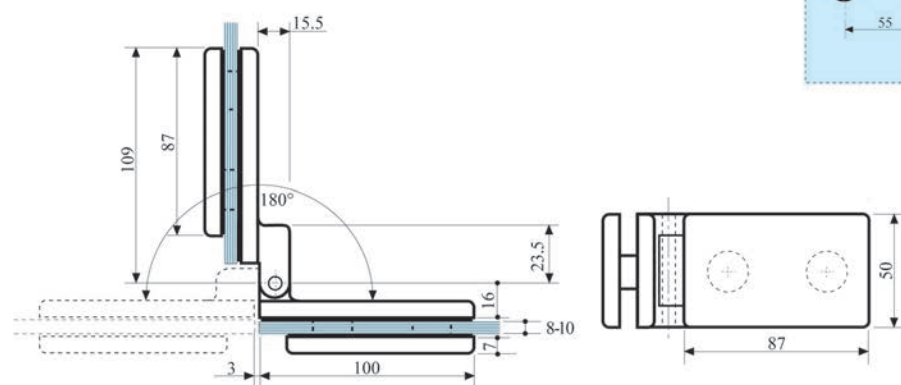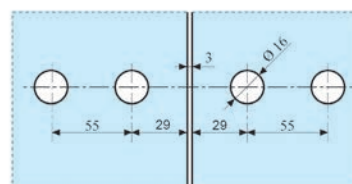

Références / References



Laiton poli verni
Polished varnished brass



Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu silver



Chromé brillant
Bright chromium



Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu.

Paumelle double verre/verre pour portes simple action
Glass to glass hinge for single action doors

V507.01

V507.12

V507.30.0


V507.36

ASSA ABLOY

109

Serrures et
paumelles
Locksets and
hinges

3204

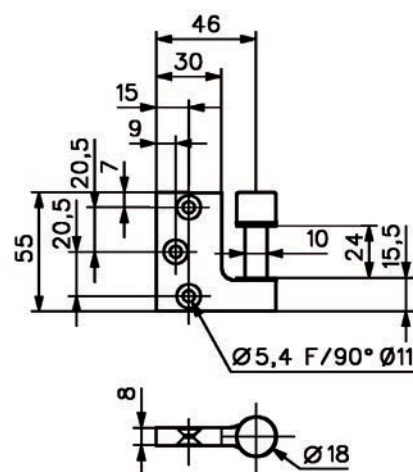

Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Doré
Gold plated



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Références / References

Fiche à entailler réversible pour huisseries bois,
s'utilise avec les paumelles 4200 et 4201

Reversible flush fixed butt for wooden door frame,
to fit to hinges 4200 and 4201


3204.30.0

3204.31.0

3204.40.0

3204.51.0

3206.**.0

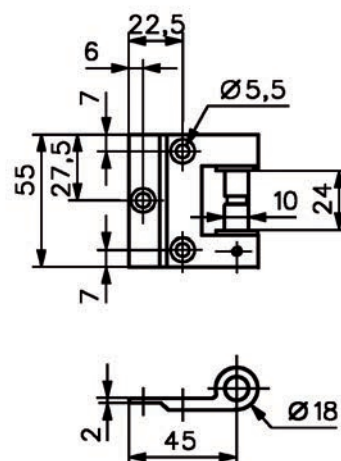

Références / References

Fiche en applique réversible pour toutes huisseries bois, métalliques et aluminium, s'utilise avec les paumelles 4200 et 4201

Reversible surface fixed butt for all types of wooden, metal and aluminium frame, to fit to hinges 4200 and 4201



Laiton poli
Polished brass



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect



Doré
Gold plated



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

3206.00.0

3206.30.0



3206.31.0

3206.35.0

3206.40.0

3206.51.0

3205.**.1

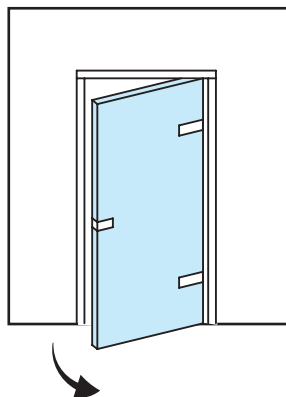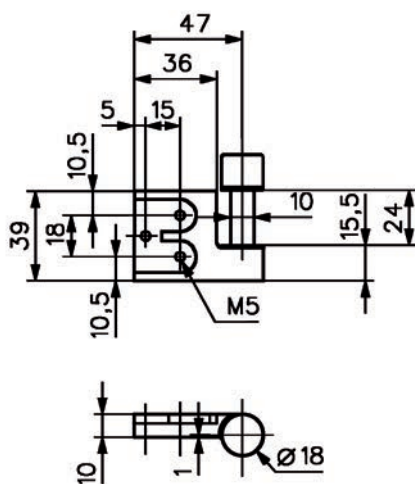

Références / References

Fiche à entailler (main droite) non réversible pour huisseries métalliques, s'utilise avec les paumelles 4200 et 4201



Non reversible mortised butt (right hand) for metal frame, to fit hinges 4200 and 4201



Chromé mat
Matt chromium

3205.31.1

3205.**.2

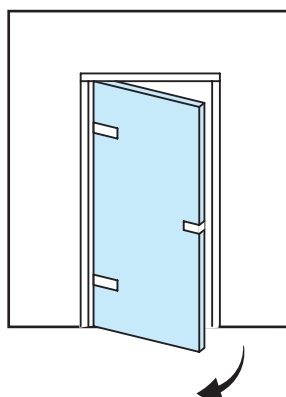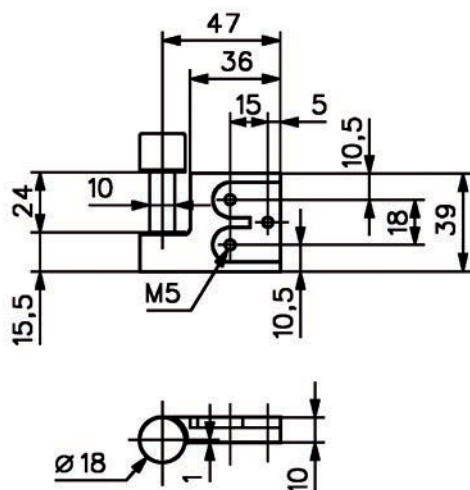

Références / References

Fiche à entailler (main gauche) non réversible pour huisseries métalliques, s'utilise avec les paumelles 4200 et 4201

Non reversible mortised butt (left hand) for metal frame, to fit hinges 4200 and 4201



Chromé mat
Matt chromium

3205.31.2

Paumelles *Hinges*

Bastille



LES + PRODUITS

Montage facile
Tout support

*Easy installation
Fit to all kind of frame*




Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8, 10 et 12 mm
- Montage sur encoche 6202EX
- Poids maximum admissible 45 kg pour 2 paumelles, largeur maximum 1000 mm, pour un poids supérieur nous consulter

Technical features

- For 8, 10 and 12 mm thick toughened glass
- To fit notch 6202EX
- Max load 45 kg, maximum width 1000 mm, for 2 hinges please consult us for glass weighting more than 45 kg

4202

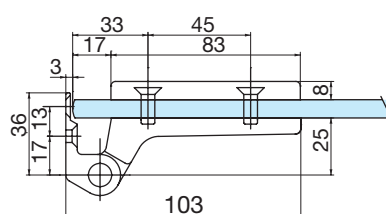




Références / References

Paumelle et fiche multi feuillure
pour tous types d'huissieries
*Hinge and multi rebate butt for all types
of frame*


Laiton poli PVD Polished brass PVD	Chromé brillant Bright chromium	Chromé mat Matt chromium	Effet inox Stainless steel effect
---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

 8-10	 45	4202.05.0	4202.30.0	4202.31.0	4202.35.0
 12				4202.31.5	4202.35.5

4206

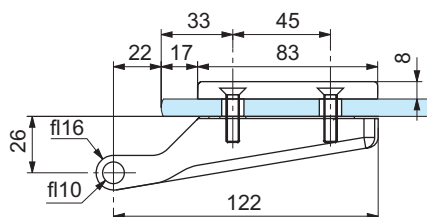

Références / References



Paumelle pour feuillure de 24 mm,
s'utilise avec les fiches 4207 - 4208 - 4209
Hinge for rebate of 24 mm, to fit butts
4207 - 4208 - 4209



Chromé brillant
Bright chromium

4206.30.0



Chromé mat
Matt chromium




4206.31.0




Effet inox
Stainless steel effect

4206.35.0

V505.2

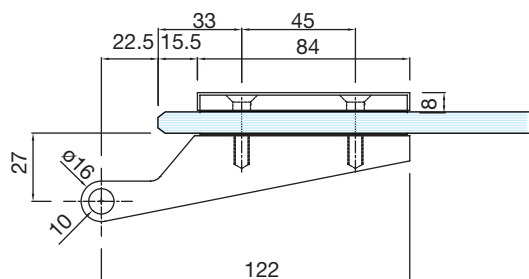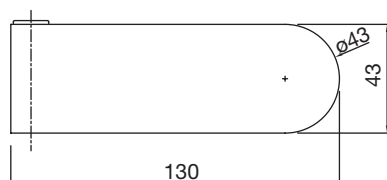

Références / References



Paumelle pour feuillure de 24 mm, s'utilise
avec les fiches 4207 - 4208 - 4209
Hinge for rebate of 24 mm, to fit butts
4207 - 4208 - 4209



Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu silver

V505.2.12





Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu.

V505.2.36

Serrures et
paumelles
*Locksets and
hinges*


4208.99.0



Fiche pour huisseries bois, s'utilise avec la paumelle 4206 et caches fiches 4205
Butt for wooden door frame, to fit hinge 4206 and butt covers 4205




K3172.99

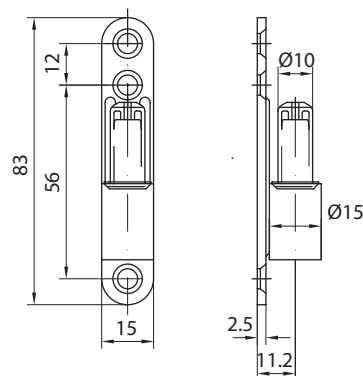


Fiche en applique réversible pour toutes huisseries bois, métalliques et aluminium, s'utilise avec les paumelles
4206 – V505.2 et caches fiches 4205 – V207
*Reversible surface fixed butt for all types of wooden, metal and aluminium frame, to fit hinges 4206 – V505.2
and butt covers 4205 – V207*

4205



Références / References



Caches pour fiches 4207 - 4208 - 4209
Covers for butt 4207- 4208 - 4209




4205.12.0

4205.30.0

4205.31.0

4205.36.0


Serrures et
paumelles
*Locksets and
hinges*




Inox Brossé
Brushed stainless steel

8-10-12




V380.15

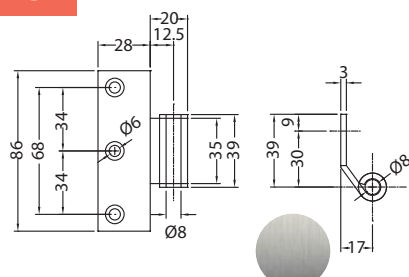

V206.15



V207.12

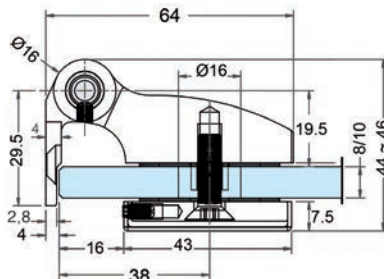

Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu.

8-10-12




V506.36

Serrures et
paumelles
Locksets and
hinges

Freeline

Charnière hydraulique

Hydraulic hinge



LES + PRODUITS

Système hydraulique
pour un confort
et une souplesse
de fermeture
automatique

Solution esthétique

Vitesse de fermeture
réglable

Porte 100kg maxi

Installation facile

Hydraulic system for
comfort in automatic
door closing

Aesthetic solution

Adjustable closing
speed

For glass door 100kg

Easy installation




Caractéristiques techniques

- Recommandé pour porte intérieure
- Dimensions maxi de la porte 1000 x 3000 mm
- Poids maximum admissible 100 kg pour 2 charnières
- Pour verre trempé de 8, 10 et 12 mm
- Blocage à 90° et retour hydraulique de 80° à 0° dans les 2 sens.
- Réglage possible du point 0 de la porte
- Vitesse de fermeture réglable
- Montage sur encoche 4961E1 pour la charnière simple 4961 et encoche 4962E pour la charnière double 4962
- Livré avec joints et vis de fixation inox

Technical features

- Recommended for inside doors
- Maximum door size 1000 x 3000 mm
- Max. load 100 kg for 2 hinges
- For 8, 10 or 12 mm thick toughened glass
- Blocking at 0° and 90° with hydraulic return from 80° to 0° on both sides.
- Adjustable in the closed position
- Adjustable closing speed
- To fit notch 4961E1 for single hinge 4961 and notch 4962E for double hinge 4962
- Supplied with spacers and stainless steel fixing screws

4961.**.OSQ

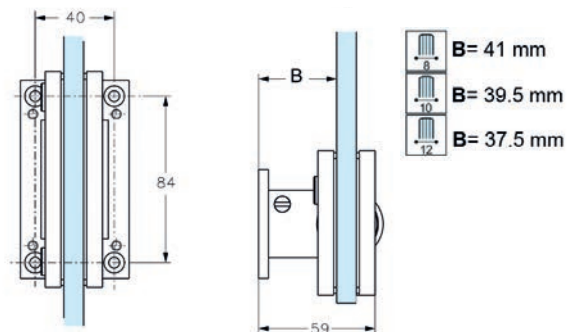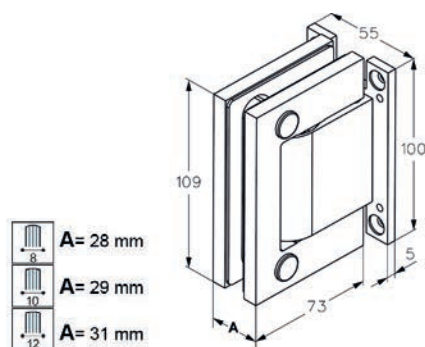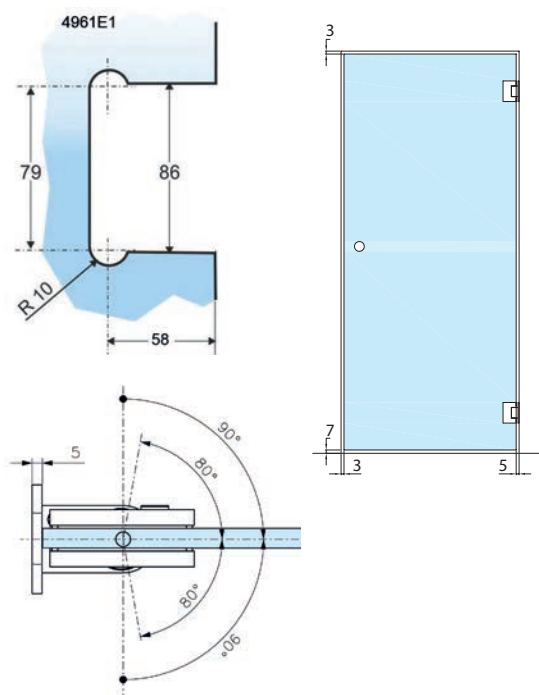

Références / References



Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu silver

Chromé brillant
Bright chromium

Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu.






Charnière simple hydraulique fixation murale avec 4 trous
Single hydraulic hinge wall plate with 4 fixing holes

4961.12.OSQ

4961.30.OSQ

4961.36.OSQ

4962.**.OSQ

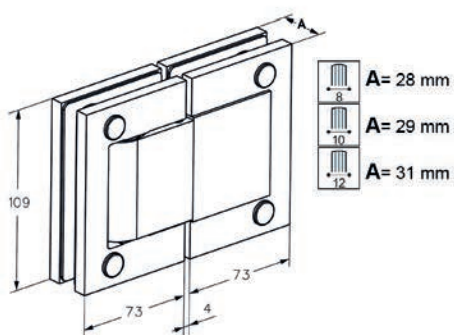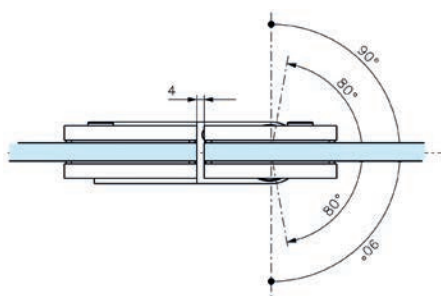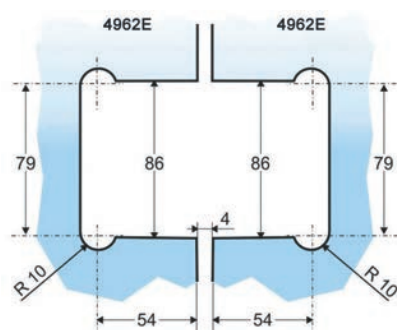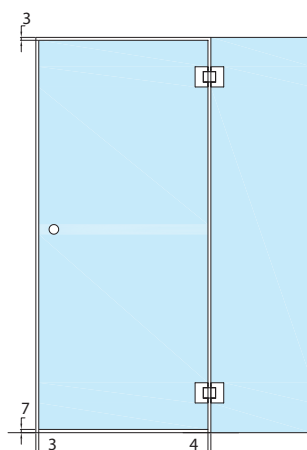

Références / References



Charnière double verre/verre à rappel hydraulique
Glass to glass hydraulic return hinge



Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu silver



Chromé brillant
Bright chromium



Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu.

4962.12.OSQ

4962.30.OSQ

4962.36.OSQ

Serrures et
paumelles
*Locksets and
hinges*

Swingo



Caractéristiques techniques

- Blocage à 90°
- Pour verre trempé de 8 et 10 mm
- Poids maximum admissible 60 kg pour 2 charnières
- Largeur maximum de la porte 900 mm
- Montage sur encoche V861E
- Livrée avec joints et vis de fixation
- Réglage possible du point 0 pour le 4861
- Usage bureau et résidentiel non intensif

Technical features

- Blocking points at 90°
- For 8 and 10 mm thick toughened glass
- Max load 60 kg for 2 hinges
- Width of the door 900 mm
- Assembly on notch V861E
- Delivered with spacers and fixing screws

LES + PRODUITS

The + product

Design

Fermeture
automatique
de la porte

Installation facile
et discrète



Elegant design

Automatic door closing



*Easy and discreet
installation*



4861

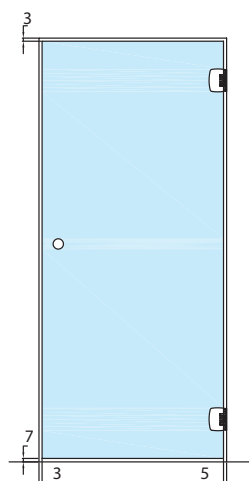

Serrures et
paumelles
Locksets and
hinges

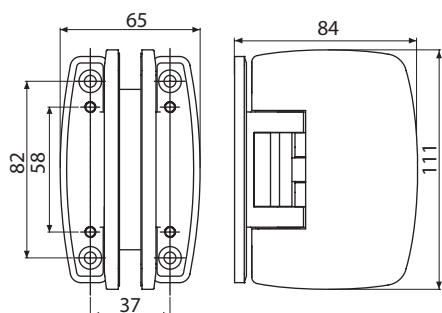

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect





Charnière simple mur/verre à rappel automatique
Single hinge wall/glass automatic return

4861.30.0

4861.31.0

4861.35.0

4862

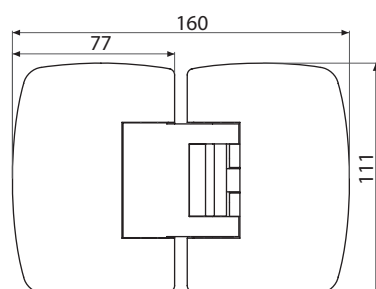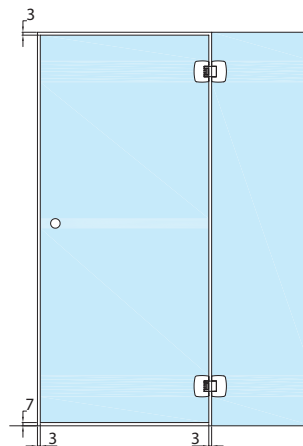

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect

Charnière double verre/verre à rappel automatique
Glass to glass automatic return hinge

4862.30.0

4862.31.0

4862.35.0

Pentures *Hinges* Lumira

Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé épaisseur 8, 10 et 12 mm
- Poids maximum admissible 75 kg
- Dimensions maxi pour portes en verre 900 x 2200 mm
- Montage sur encoche V590E
- Jeu sur la hauteur du sol au plafond H - 14 mm

Technical features



- For 8, 10 and 12 mm thick toughened glass
- Max load 75 kg
- Maximum size for glass doors 900 x 2200 mm
- Assembly on notch V590E
- Allow - 14 mm on the height from ground to ceiling H

LES + PRODUITS


The + product

Idéal pour portes
lourdes ou
grand format




Ideal for heavy and large doors

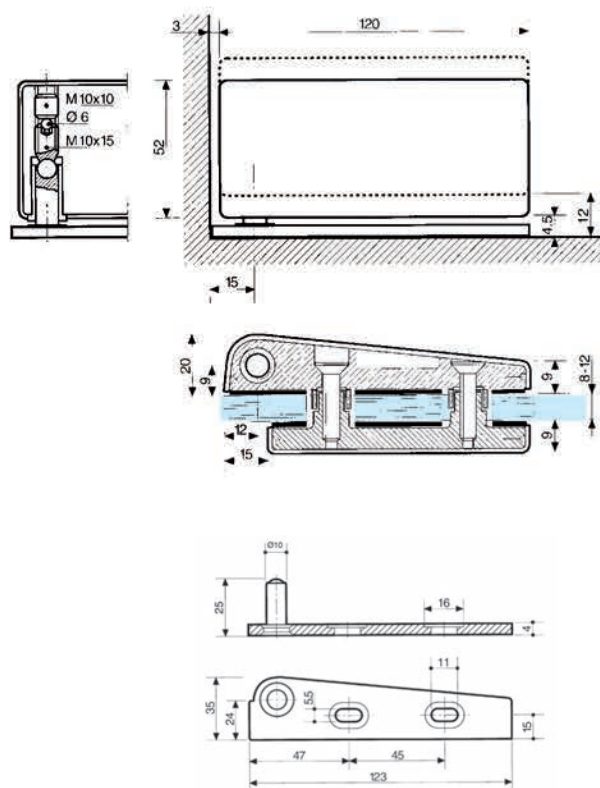

JEUX RECOMMANDÉS

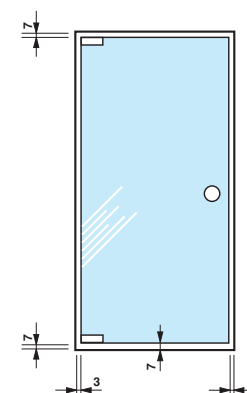

V590

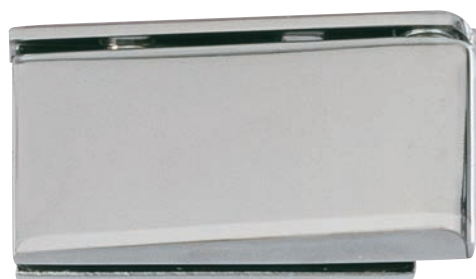

Références / References



Pentures déportées basse et haute avec platines
Top and bottom offset pivot hinges with mounting plate



Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu silver

V590.12



Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu.

V590.36

Loqueteaux




Caractéristiques techniques

- Ne nécessite aucune encoche
- Se pose sur le chant du verre, jeu minimum 4 mm
- Blocage du pêne en position sortie ou rentrée
- Pour verre trempé de 8, 10 et 12 mm
- Livrée avec gâche plate (2 clés pour réf 1448)

Technical features

- Requires no notch
- Fixing on edge of door, minimum space 4 mm
- Bolt can be blocked in the projecting or retracted position
- For 8, 10 and 12 mm thick toughened glass
- Supplied with flat keep (2 keys for ref 1448)

1445

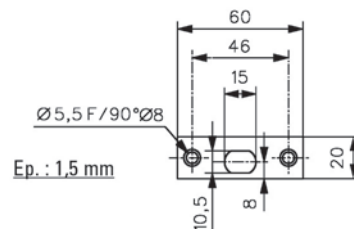

Références / References



Loqueteau à bouton
Clip on lock with notch



Laiton poli
Polished brass

1445.00.0



Chromé brillant
Bright chromium




1445.30.0



Chromé mat
Matt chromium

1445.31.0

1446

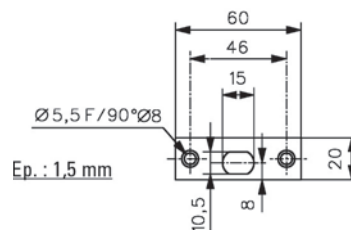

Références / References

Loqueteau à tirage
Clip on lock with
pull catch



Laiton poli PVD
Polished brass PVD

1446.05.0



Chromé brillant
Bright chromium

1446.30.0



Chromé mat
Matt chromium

1446.31.0



Effet inox
Stainless steel effect

1446.35.0



Laqué Blanc
Lacquered white RAL 9010

1446.51.0






1446.30.5

1446.31.5

Loqueteaux Clip-on locks

1448

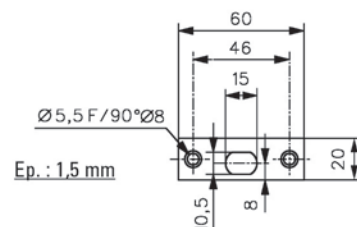

Références / References



Loqueteau à clé
Clip on lock with cylinder



Laiton poli
Polished brass

1448.00.0



Chromé brillant
Bright chromium

1448.30.0



Chromé mat
Matt chromium



1448.31.0

LES + PRODUITS The + product

Idéal pour portes
semi-fixe

Ideal for semi-fixed
doors

1447



Références / References



Boîtier gâche pour loqueteaux série 1445/1448
Matching patch keep for clip on lock series 1445/1448



Laiton poli
Polished brass

1447.00.0



Chromé brillant
Bright chromium



1447.30.0



Chromé mat
Matt chromium

1447.31.0

1449



Références / References



Boîtier gâche pour
loqueteaux série 1446
Matching patch keep for
clip on lock series 1446



Chromé brillant
Bright chromium

1449.30.0



Chromé mat
Matt chromium

1449.31.0

A photograph of a modern office interior. The space is defined by glass partitions and doors, held together by silver-colored metal hardware. The floor is covered in a dark, textured carpet. In the background, there are white office desks and a printer. The lighting is bright and even. The overall aesthetic is clean and professional.

Pentures, serrures
et pièces de fixation
Locks and patch fittings

ASSA ABLOY

Pentures, serrures et pièces de fixation *Locks and patch fittings*



LES + PRODUITS *The + product*

Réversible
droite, gauche,
haute ou basse
pour 3271 / 3275

Top or bottom hinge
reversible left or right
for 3271 and 3275



Pentures 101

Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 10 mm
- Montage sur encoche 101
- Poids de porte maximum 50 kg
- Dimensions maxi des portes 900 x 2200 mm
- Réversible droite, gauche, haute ou basse pour les séries 3271 et 3275
- Réversible droite, gauche pour les séries 3272 et 3273
- Livré avec joints épaisseur 1 mm
- Pentures basses compatible avec :
 - Pivot frein de sol hydraulique
 - Crapaudine

Technical features

- For 10 mm thick toughened glass
- Assembly on notch 101
- Maximum door weight 50 kg
- Dimensions size of the doors 900 x 2200 mm
- Top or bottom hinge reversible left or right for series 3271 and 3275
- Left or right hinge reversible for series 3271 and 3275
- Supplied with spacers of 1 mm thick
- Bottom hinge compatible with :
 - Hydraulic floor sprin
 - Pivot

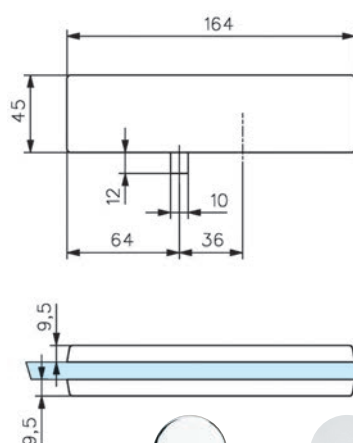

Références / References

3271



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Doré
Gold plated



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Penture réversible haute, basse à enjoliveurs pour axe carré français
Top and bottom reversible patch hinge with cover plate, French square recess



3271.30.0

3271.31.0


3271.40.0

3271.51.0

3272

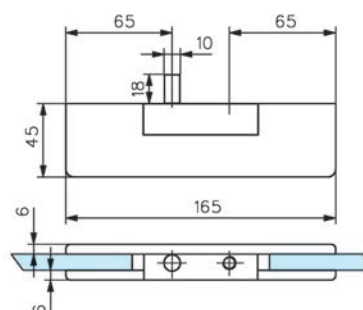

Références / References



Laiton poli
Polished brass



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium


Penture massive haute
Solid top patch hinge

3272.00.0

3272.30.0

3272.31.0

3273

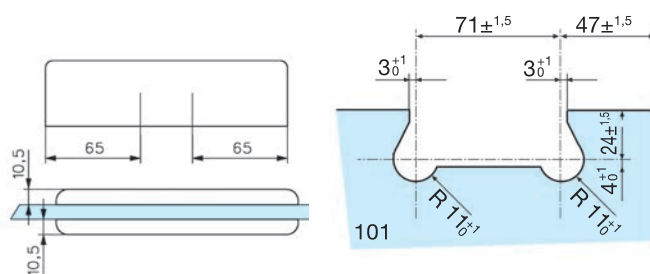

Pentures,
serrures et
pièces de fixation
*Locks and
patch fittings*

Références / References



Laiton poli
Polished brass



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium


Penture massive basse pour axe carré français
Solid bottom patch hinge with French square recess

3273.00.0

3273.30.0

3273.31.0

3280



Laiton poli
Polished brass



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Références / References


Boîte à roulement pour pentures séries 3271, 3272
Bearing box for patch hinges series 3271, 3272

3280.00.0

3280.30.0

3280.31.0

3281

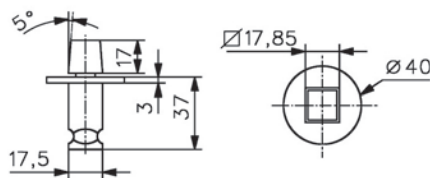

Laiton poli
Polished brass



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Références / References



Crapaudine à axe carré pour pentures séries 3271 et 3273
Square pin step bearing for patch hinges series 3271 and 3273

3281.00.0

3281.30.0

3281.31.0

Serrures basses , boîtier gâche et gâche séries 1358

*Bottom lock, matching patch keep
and keep with guard series 1358*








Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 10 mm
- Montage sur encoche 61
- Pêne monobloc avec bague anti-sciage
- A cylindre profil européen panneton DIN (norme DIN 18254)
- Livré avec 1 gâche plate et 3 clés

Technical features

- For 10 mm thick toughened glass
- Assembly on notch 61
- One piece bolt with hardened insert
- European profile cylinder (DIN 18254)
- Supplied with flat keep and 3 keys

1358

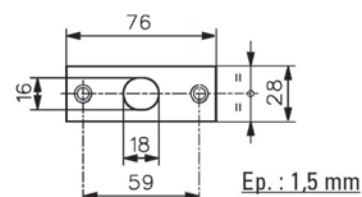

Références / References



Serrure basse avec cylindre à 2 entrées de clé
Bottom lock with euro profile cylinder with 2 key entries



Laiton poli
Polished brass

1358.00.0



Chromé brillant
Bright chromium




1358.30.0



Chromé mat
Matt chromium

1358.31.0

1353

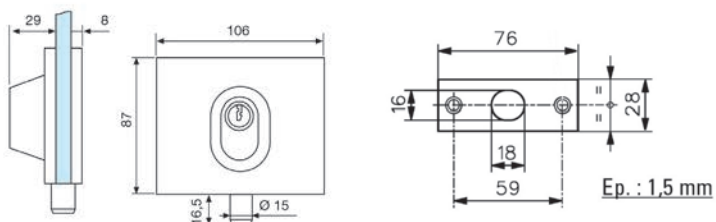

Références / References



Serrure basse à une entrée de clé
Bottom lock with key on one side



Chromé brillant
Bright chromium




1353.30.0



Chromé mat
Matt chromium

1353.31.0

1359



Références / References



Boîtier gâche pour serrures 1352, 1353, 1357 et 1358
Matching patch keep for lock 1352, 1353, 1357 and 1358



Chromé brillant
Bright chromium

1359.30.0



Chromé mat
Matt chromium

1359.31.0

Pentures,
serrures et
pièces de fixation
*Locks and
patch fittings*

Verrou cavalier à demi-cylindre 1435

Clip on lock with half euro profile cylinder 1435




Caractéristiques techniques

- Montage sans encoche
- Se pose en cavalier sur la porte, jeu minimum 4 mm
- Fixation par 2 vis de serrage pour 1435 et 1439
- Permet d'obtenir un 2ème point de condamnation avec une serrure basse série 1358
- Possibilités de combinaison avec passe général sauf 1436
- Livré avec 1 gâche plate et 3 clés

Technical features

- No notches required
- Fixing on edge of door, minimum space 4 mm
- Fixing with 2 screws for series 1435 and 1439
- To match bottom lock series 1358 to provide 2 locking points
- Possibility of combinations with master key except 1436
- Supplied with flat keep and 3 keys

1435

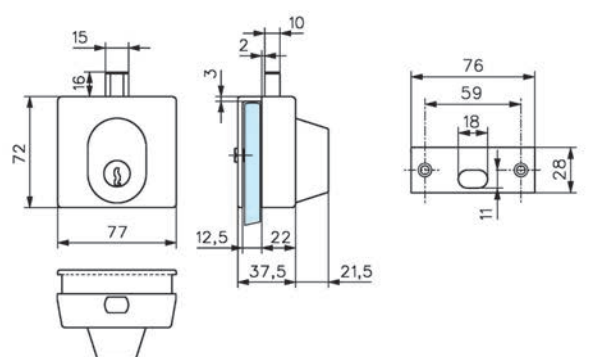

Références / References



Verrou cavalier à demi-cylindre profil européen panneton DIN
Clip on lock with half euro profile cylinder



Chromé brillant
Bright chromium


1435.30.0



Chromé mat
Matt chromium

1435.31.0

1439

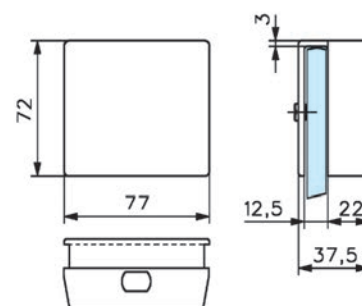

Références / References



Boîtier gâche pour verrou cavalier 1435
Matching patch keep to fit with series 1435



Chromé brillant
Bright chromium

1439.30.0




Chromé mat
Matt chromium


1439.31.0



S171..3**



Laiton poli
Polished brass



Inox Brossé
Brushed stainless steel



Inox poli
Polished stainless steel

100 vis pour pentures séries 3272 et 3273
100 screws for patch hinge series 3272 and 3273

S171.00.3

S171.15.3

S171.16.3

S229.99.4



100 joints épaisseur 1mm pour pentures séries 3272 et 3273
100 spacers 1 mm thickness for patch hinge series 3272 and 3273

S229.99.6



100 joints épaisseur 1,5 mm pour pentures séries 3271
100 spacers 1,5 mm thickness for patch hinge series 3271

Pentures,
serrures et
pièces de fixation
*Locks and
patch fittings*

Cilindric®



LES + PRODUITS

The + product

Design High Tech

Grande qualité
de finition

Résistance

Modularité

Inox massif

High tech design

High quality finishes

Resistance

Modularity

Solid stainless Steel




Caractéristiques techniques

- Dimensions $\varnothing$ 55 mm hauteur 75 mm
- Inox AISI 304
- Pour verre de 8, 10 et 12 mm
- Montage sur encoche
- Poids maximum 100 kg

Technical features

- Dimensions $\varnothing$ 55 mm height 75 mm
- Stainless steel 304
- For 8, 10 and 12 mm thick glass
- Assembly on notch
- Maximum door weight 100 kg

C500D



Références / References






Penture basse empreinte pour axe allemand
Bottom patch fitting German insert



Inox Brossé
Brushed stainless steel

C500D.15

C500I



Références / References




Penture basse empreinte pour insert italien
Bottom patch fitting Italian insert




Inox Brossé
Brushed stainless steel

C500I.15

C501



Ø:55mm
height:75mm





Penture haute
Top patch fitting



C501.15

C502




Références / References


Pivot haut, fixation linteau ou plafond
Top pivot, fixing lintel or ceiling

C502.15

C511




Ø:55mm
height:75mm



Contre-sabot d'imposte avec pivot

Transom panel patch with pivot




C511.15

Pentures,
serrures et
pièces de fixation
*Locks and
patch fittings*




AC299.33




Crapaudine à sceller réglable axe rectangulaire allemand
Adjustable German rectangular floor pivot, to be embedded

AC246.33

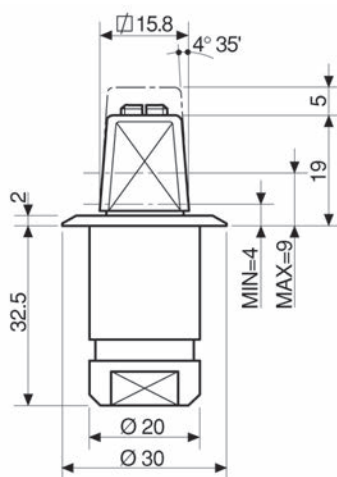

Crapaudine à sceller réglable axe carré italien
Adjustable Italian square floor pivot, to be embedded

V502

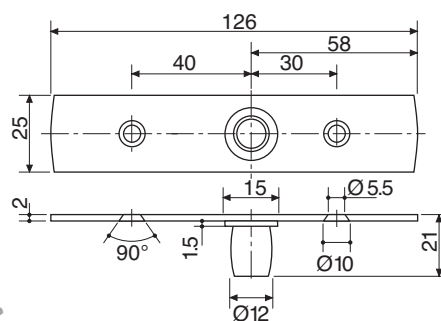



Références / References

Pivot supérieur pour C501
Offset top pivot for C501

Inox Brossé
Stainless steel effect

V502.15

C528A



Références / References






Pièce de fixation pour panneaux fixe
Wall to glass patch for transom or fixed panel

C528A.15

Pentures,
serrures et
pièces de fixation
*Locks and
patch fittings*

C528B






Références / References



Cilindric pièce de fixation pour panneaux fixe hauteur 35 mm
Cilindric wall to glass patch for transom or fixed panel height 35mm

C528B.15

C581





Références / References



Pièce de liaison pour 2 glaces fixes modèle rond / simple
Connector for 2 fixed panels single rounded model

C581.15

C582

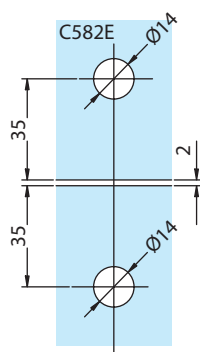

Références / References







Pièce de liaison pour 2 glaces fixes modèle '8'
Connector for 2 fixed panels '8' shape

C582.15

Pentures,
serrures et
pièces de fixation
*Locks and
patch fittings*

C222L



Références / References







Serrure bord de verre gauche extérieur, sans cylindre et sans gâche
Lock on left outside edge of glass, supplied without cylinder and flat keep



Inox Brossé
Brushed stainless steel

C222L.15

C222R



Références / References








Serrure bord de verre droite extérieur, sans cylindre et sans gâche
Lock on right outside edge of glass, supplied without cylinder and flat keep



Inox Brossé
Brushed stainless steel

C222R.15

C223L



Références / References








Contre-boîtier pour serrure, bord de verre gauche extérieur
Patch keep on left side edge of fixed panel



Inox Brossé
Brushed stainless steel

C223L.15

C223R



Références / References






Contre-boîtier pour serrure, bord de verre droit extérieur
Patch keep on right side edge of fixed panel



Inox Brossé
Brushed stainless steel

C223R.15

C529



Références / References



Serrure à pieds sans gâche
Foot operated lock without flat keep



Inox Brossé
Brushed stainless steel

C529.15

Pentures,
serrures et
pièces de fixation
*Locks and
patch fittings*

Poignées Handles



LES + PRODUITS The + product

Esthétique

Double fonction :
tirage et verrouillage

Robustesse

Porte grande
hauteur


Attractive design

Double function :
pull and lock


Resistant

For high doors


C600PG22

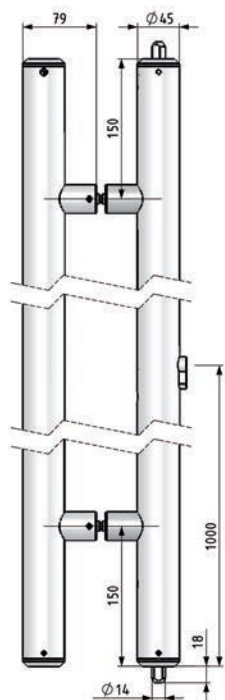


C600PG30

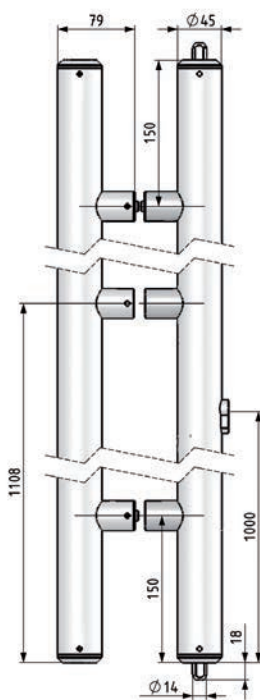

C601PG22

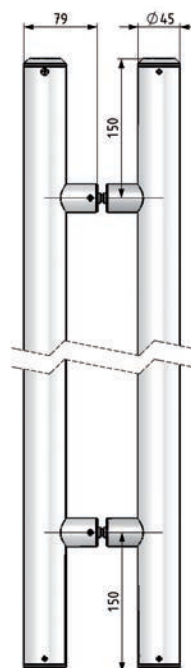

C601PG30

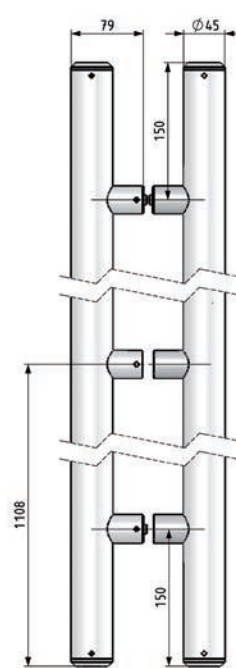

Références / References



Poignées Ø 45 mm, avec serrure 2 points d'un côté, hauteur maxi : 2200 mm
Handle 45 Ø mm with 2 point lock on one side, height max : 2200 mm

C600PG22.15

Poignées Ø 45 mm, avec serrure 2 points d'un côté, hauteur entre 2200 mm et 3000 mm maxi
Handle 45 Ø mm with 2 point lock on one side, height max between 2200 mm and 3000 mm

C600PG30.15

Poignées Ø 45 mm, hauteur maxi : 2200 mm
Handle 45 Ø mm height max 2200 mm

C601PG22.15

Poignées Ø 45 mm, hauteur entre 2200 mm et 3000 mm maxi
Handle 45 Ø mm, height max between 2200 mm and 3000 mm

C601PG30.15



Inox Brossé
Brushed stainless steel



C532



Poignées
Handles

Références / References


Gâche pour poignée C600
Keep plate for C600



Inox Brossé
Brushed stainless steel

C532.15

C541

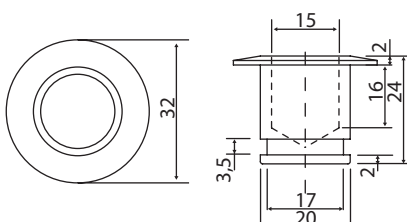


Inox Brossé
Brushed stainless steel

Références / References

Gâche tubulaire pour pêne bas des C600-C517-C529
Tubular keep bottom bolt for C600-C517-C529

C541.15

C603PG



Inox Brossé
Brushed stainless steel

Références / References



Contre-boîtier d'imposte pour C600
Transom patch keep for C600

C603PG.15

Pentures,
serrures et
pièces de fixation
*Patch fittings
and locks*

PF Patch fittings



LES + PRODUITS *The + product*

Grande qualité
de finition

Gamme complète

Réversibles

High quality finishes

Full range

Reversible

Caractéristiques techniques



- Pour verre trempé épaisseur 10 et 12 mm
- Poids maximum 100 kg
- Dimensions maxi. des portes 1100 x 2400 mm

Technical features

- For 10 and 12 mm thick toughened glass
- Maximum Door Weight 100 kg
- Maximum Door Width 1100 x 2400 mm

Installation standard


Standard installation

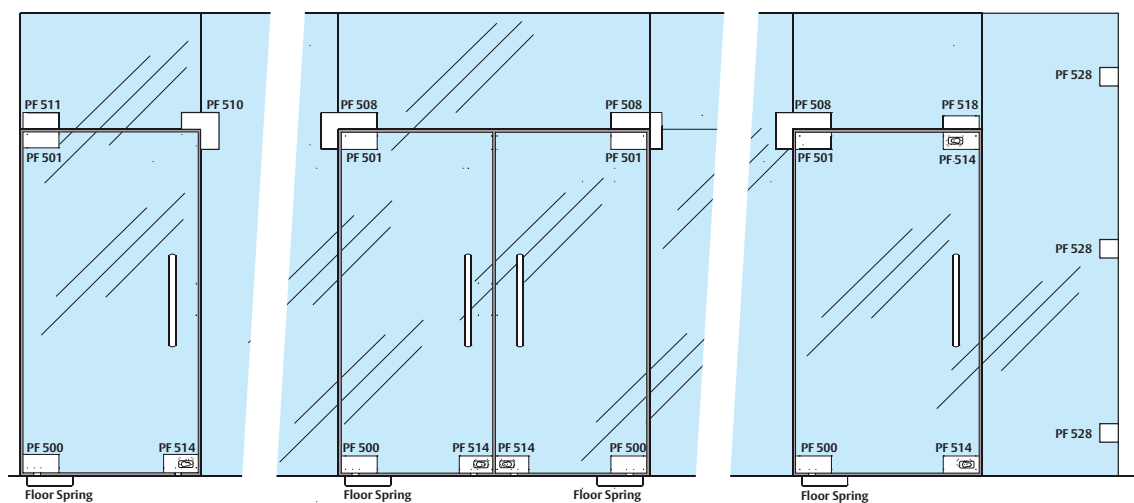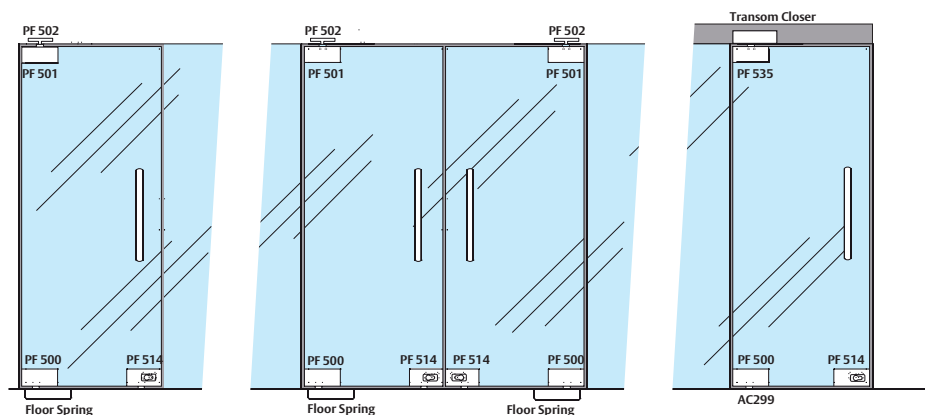

JEUX RECOMMANDÉS



RECOMMENDED TOLERANCES

Pentures,
serrures et
pièces de fixation
*Patch fittings
and locks*

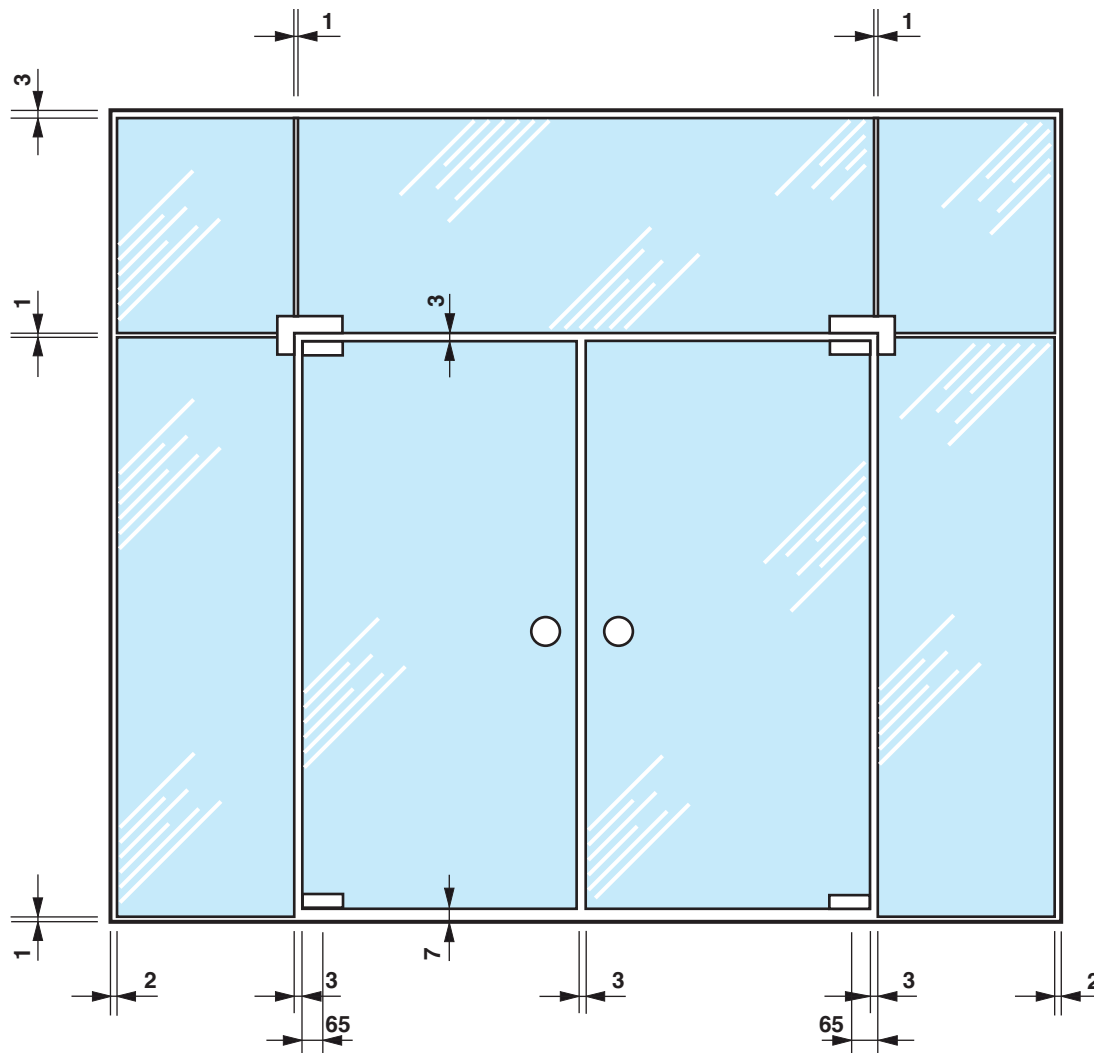

Pentures,
serrures et
pièces de fixation
*Patch fittings
and locks*

PF500D

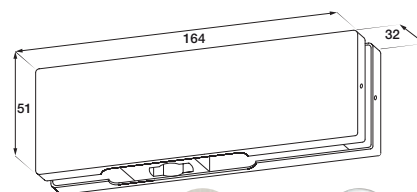


Inox Brossé
Brushed stainless steel



Inox poli
Polished stainless steel

PF500D.15

PF500D.16



Références / References



Penture basse pour axe rectangulaire allemand
Bottom Patch fitting for German Spindle

- Axe de rotation à 65 mm
- Axis of rotation, 65 mm



LES + PRODUITS

The + product

Grande qualité
de finition

Gamme complète



Réversibles

High quality finishes

Full range

Reversible

PF501

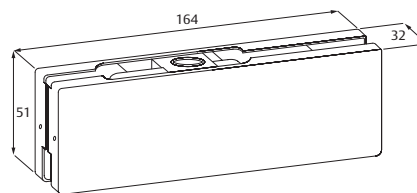


Inox Brossé
Brushed stainless steel



Inox poli
Polished stainless steel

PF501.15

PF501.16






Références / References



Penture haute
Top Patch fitting

- Axe de rotation à 65 mm
- Axis of rotation, 65 mm

PF535

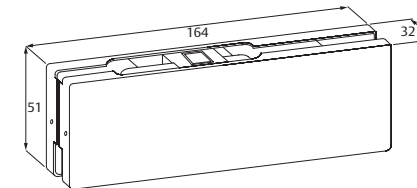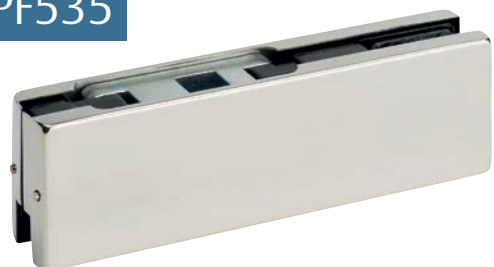


Inox Brossé
Brushed stainless steel




Inox poli
Polished stainless steel

PF535.15

PF535.16




Références / References




Penture haute pour ferme porte 5600
Top patch fitting for door closer 5600

- Axe de rotation à 65 mm
- Axis of rotation, 65 mm

PF502

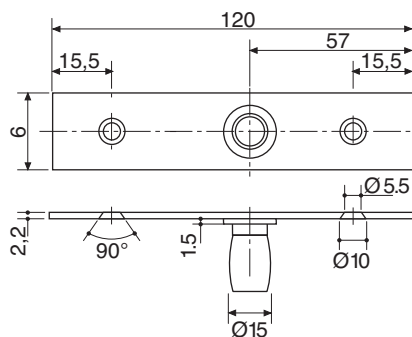

Références / References




Pivot supérieur pour PF501
Top pivot for PF501




Inox Brossé
Brushed stainless steel

PF502.15

AC299.33



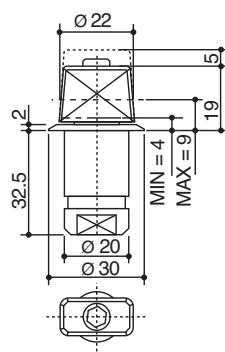


Références / References




Crapaudine à sceller axe rectangulaire allemand
Adjustable German rectangular free swing floor pivot


PF581



Références / References



Butée réversible pour porte double avec imposte
Reversible stop for double doors with transom



Inox Brossé
Brushed stainless steel





Inox poli
Polished stainless steel

PF581.15

PF581.16

Pentures,
serrures et
pièces de fixation
*Patch fittings
and locks*

PF511.1



Inox Brossé
Brushed stainless steel



Inox poli
Polished stainless steel

Références / References



Contre-sabot d'imposte avec tige filetée et cheville

Side fixed transom panel patch with pivot for double acting doors with rod and plug

PF511.1.15

PF511.1.16



LES + PRODUITS

The + product

Grande qualité
de finition

Gamme complète



Réversibles

High quality finishes

Full range

Reversible

PF508

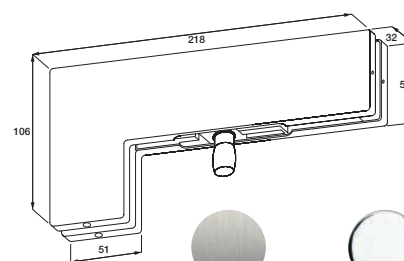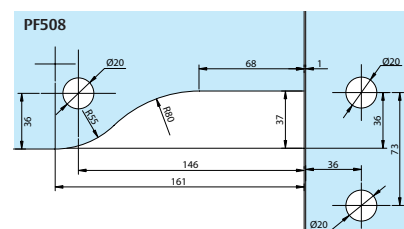

Inox Brossé
Brushed stainless steel



Inox poli
Polished stainless steel

Références / References




Pièce de liaison imposte et glace fixe avec pivot



Transom and side panel link patch with pivot

PF508.15

PF508.16



PF510



Inox Brossé
Brushed stainless steel



Inox poli
Polished stainless steel

Références / References




Pièce de liaison imposte et glace fixe avec butée réversible



Transom and side panel link patch with reversible stop

PF510.15

PF510.16



PF514

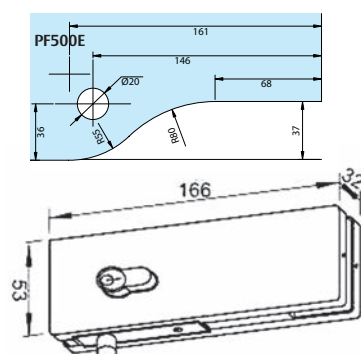

Références / References





Serrure d'angle avec cylindre Européen et gâche plate
Corner Lock for Europrofile Cylinder and flat keep



PF514.15

PF514.16

PF518.1



Références / References





Contre-boîtier avec tige filetée pour serrure de coin PF514
Side fixed transom panel patch with rod and plug for PF514 corner lock



PF518.1.15

PF518.1.16

PF528

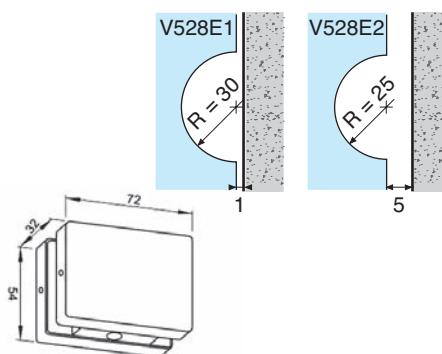

Références / References



Pièce de fixation murale pour glaces fixes à vis (Montage sur encoche V528E1-V528E2)
Wall to glass patch for fixed panel to screw on (Assembly on notch V528E1-V528E2)



PF528.15




PF528.16

Pentures,
serrures et
pièces de fixation
*Patch fittings
and locks*

Pentures,
serrures et
pièces de fixation
*Patch fittings
and locks*




PF242



Références / References



Serrure centrale avec cylindre européen
Center lock with euro profile cylinder



Inox Brossé
Brushed stainless steel




PF242.15



Inox poli
Polished stainless steel

PF242.16


PF243



Références / References



Boîtier gâche pour PF242
Marching patch keep for lock PF242



Inox Brossé
Brushed stainless steel

PF243.15



Inox poli
Polished stainless steel

PF243.16



Serrures anti-paniques

Anti-panic locks

ASSA ABLOY

Serrures anti-paniques *Anti-panic locks*

Fermeture anti-panique *Panic exit device*



LES + PRODUITS *The + product*

Adaptée
pour porte en verre
Installation facile
Garantie 5 ans


*Adapted
to glass doors
Easy installation
5 years warranty*

Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 10 et 12 mm.
- Mécanisme réversible
- Système avec 1 - 2 ou 3 points de verrouillage.
- Convient aux portes simples ou doubles
- Anti-paniques avec poignée de manoeuvre extérieur réf MNS1040H.35
- Certifié CE (EN1125) pour portes sur charnières ou sur pivots avec un poids maxi de 200 kg, hauteur maxi 2600 mm et une largeur maxi 1320 mm.

Technical features

- For toughened glass doors 10 and 12 mm
- Reversible
- System with 1-2 or 3 locking points.
- Suitable for single or double doors
- Panic device with outside handle ref MNS1040H.35
- CE certified (EN1125) for doors on hinges or pivots with weight over 200kg,

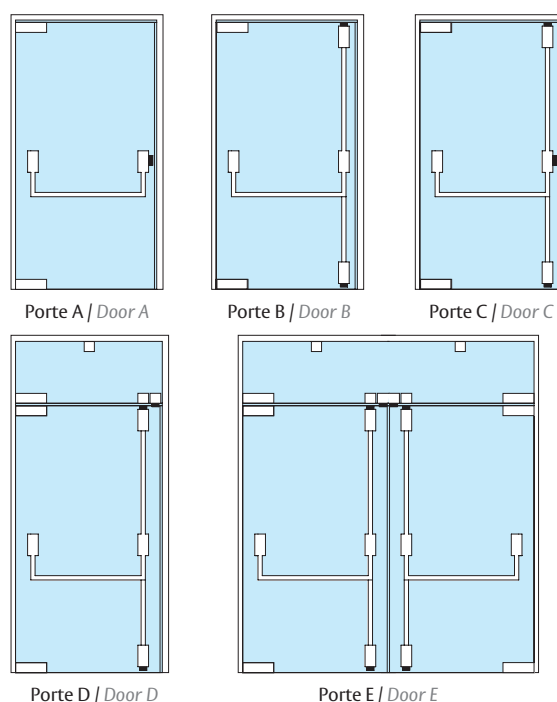


Closing type - Type de condamnation

ARTICLES NECESSAIRES - REFERENCES NEEDED

Type de condamnation <i>Closing type</i>	MS429060.35 sans poignée extérieure <i>without ext handle</i> MS429060H.35 avec poignée extérieure <i>with ext handle</i>	MS342900.35	MS4432.35
Porte A / Door A	1		
Porte B / Door B	1	1	
Porte C / Door C	1	1	
Porte D / Door D	1	1	1
Porte E / Door E	2	2	2

MS429060.35

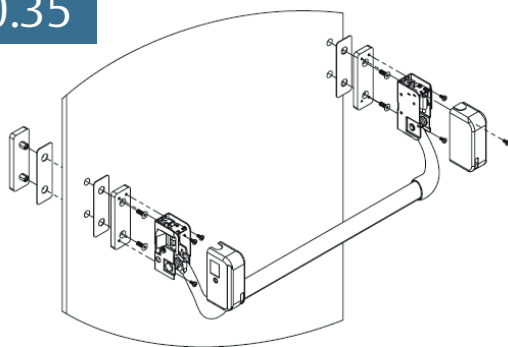

Références / References



Barre anti-panique pour sortie de secours sans poignée extérieur avec accessoires de montage pour le verre
 Antic panic device without outside handle with accessories for glass door installation


MS429060.35



Effet Inox
 Stainless steel effect

Serrures
 anti-paniques
 Anti-panic locks

MS429060H.35

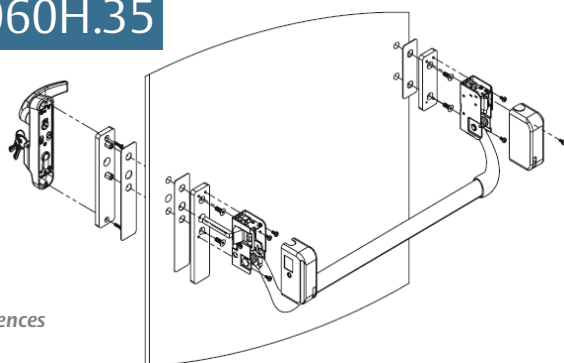

Références / References




Barre anti-panique pour sortie de secours avec poignée extérieur avec accessoires de montage pour le verre
 Antic panic device with outside handle with accessories for glass door installation

MS429060H.35



Effet Inox
 Stainless steel effect

MS342900.35

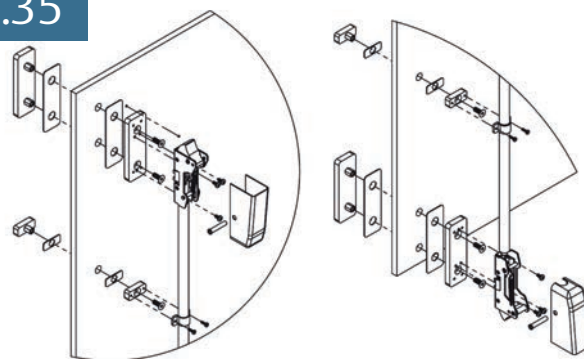

Références / References




Mécanisme de fermeture supérieur et inférieur avec tringles et gâches,
 pour porte jusqu'à 2600 mm avec accessoires de montage pour le verre
 Top and bottom latches, strikers and vertical rods for doors up to 2600 mm
 with accessories for glass door installation

MS342900.35



Effet Inox
 Stainless steel effect

MS4432.35



Références / References



Boîtier gâche pour montage sur verre
 Matching patch keep for glass door installation

MS4432.35



Effet Inox
 Stainless steel effect

Serrures
anti-paniques
Anti-panic locks

Encoches pour fermeture anti-panique

Panic exit device knoches




LES + PRODUITS
The + product


Adaptée
pour porte en verre
Garantie 5 ans

*Adapted
to glass doors
5 years warranty*


①

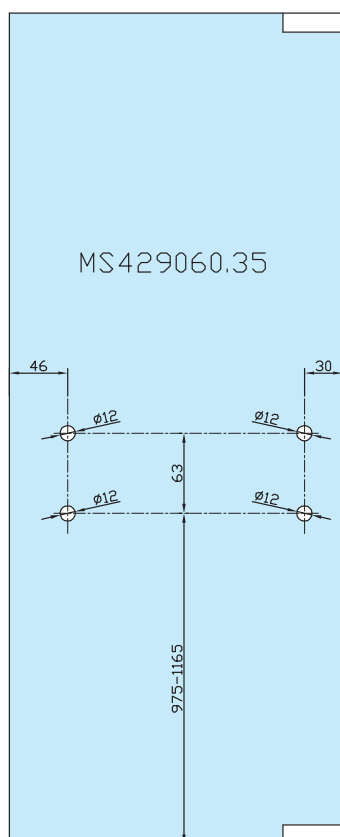

②


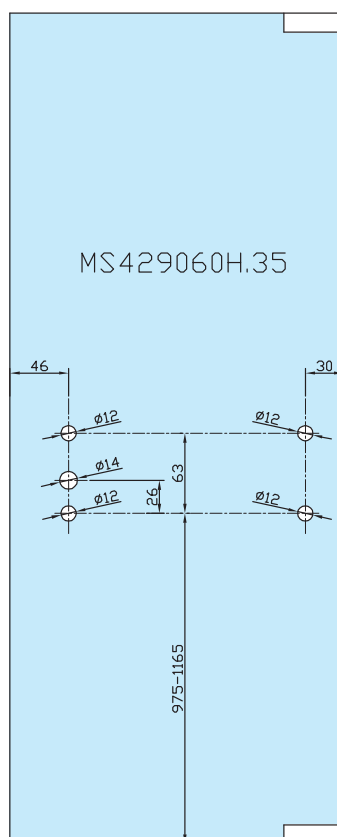


③

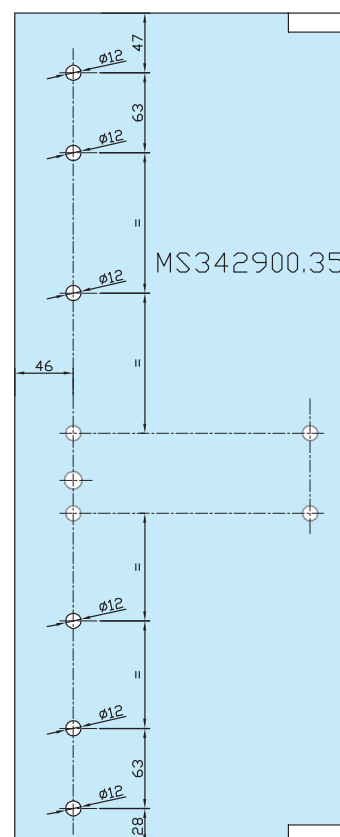

⑤

④

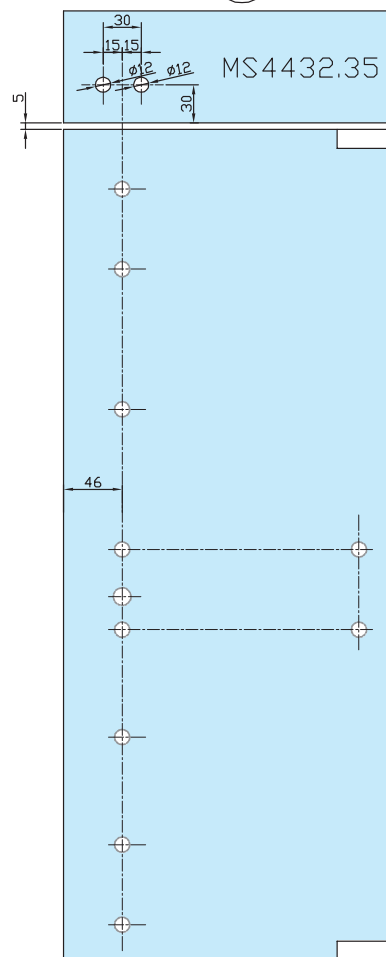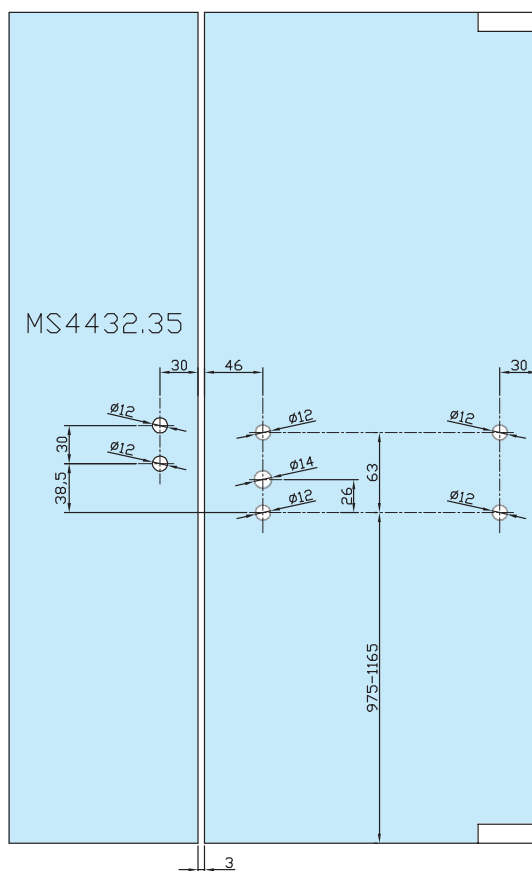




Plinthes

Door rails

ASSA ABLOY

Série FRP




Caractéristiques techniques

- Hauteur 100 mm
- Pour verre de 10 et 12 mm
- Montage sans encoche
- Poids maximum 300 kg
- Porte maxi 1400 x 2400 mm
- Montage à l'aide de vis invisible

Technical features


- Height 100 mm
- For 10 and 12 mm thick glass
- No notches needed
- Maximum door weight 300 kg
- Maximum door size 1400 x 2400 mm
- Clamping by using invisible screws

Jeux recommandés. Recommended tolerances.

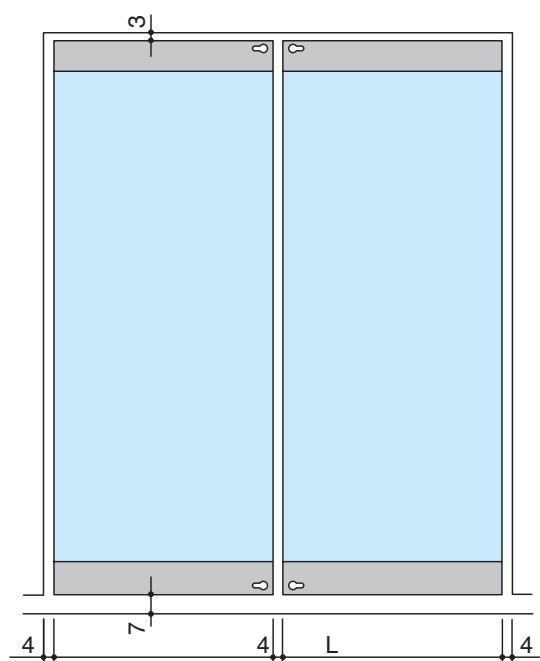


Préparation du verre.

Glass preparation.

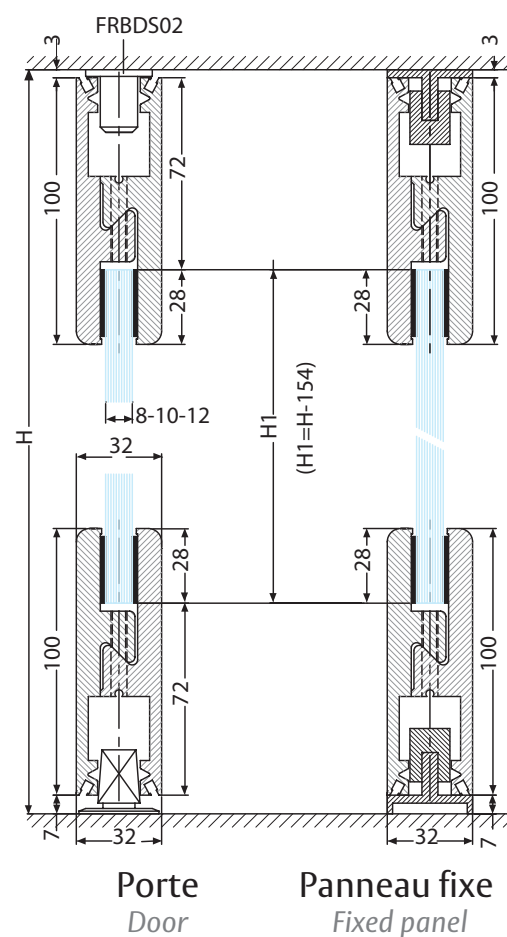


FRBDS02.99

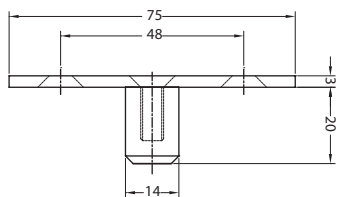




Pivot haut pour plinthe haute FRP02
Top pivot for top door rail FRP02

AC246.33



Crapaudine à sceller réglable axe carré italien
Adjustable Italian square floor pivot, to be embedded

FRP02B

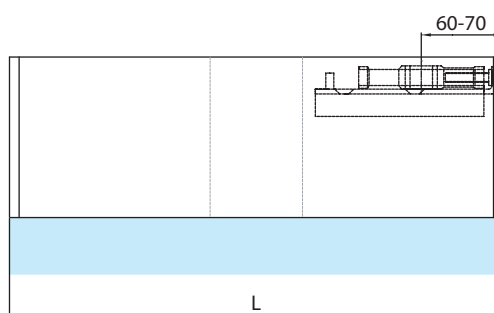

Références / References

Plinthe supérieure hauteur 100 mm avec insert
et embouts
Top rail 100 mm high with pivot block and end caps

Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu. silver



Pour verre de 10 mm
For 10 mm glass




FRP02B/10.12



Pour verre de 12 mm
For 12 mm glass

FRP02B/12.12

FRP02BL

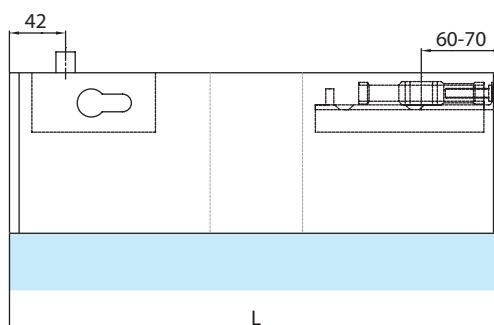

Références / References

Plinthe supérieure hauteur 100 mm avec insert,
embouts, serrure et cylindre
Top rail 100 mm high with pivot block, end caps, lock
and cylinder

Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu. silver



Pour verre de 10 mm
For 10 mm glass

FRP02BL/10.12




Pour verre de 12 mm
For 12 mm glass

FRP02BL/12.12

Plinthes Doorrails

FRP02O

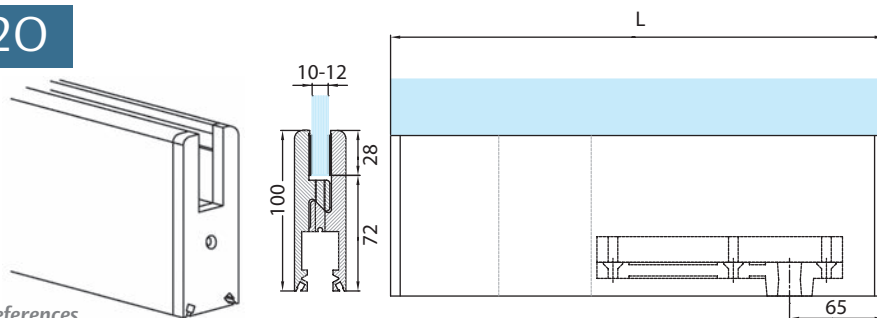

Références / References

-   Plinthe inférieure hauteur 100 mm avec insert carré italien et embouts
Bottom rail 100 mm high with Italian square spindle and end caps


Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu. silver

-  Pour verre de 10 mm
For 10 mm glass


FRP02O/10.12

-  Pour verre de 12 mm
For 12 mm glass

FRP02O/12.12



FRP02OL

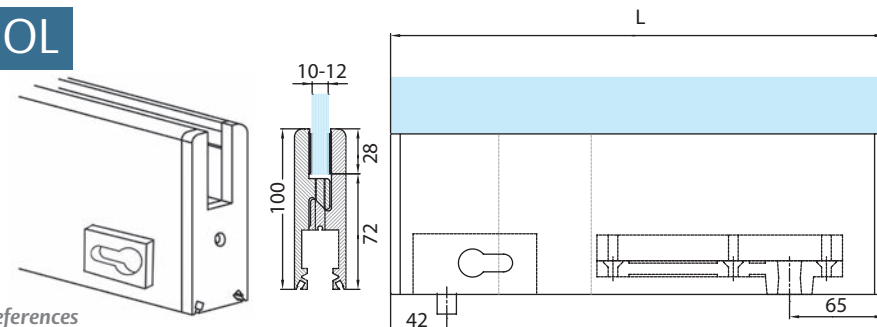

Références / References

-   Plinthe inférieure hauteur 100 mm avec insert carré italien, embouts, serrure et cylindre
Bottom rail 100 mm high with Italian square spindle and end caps, lock and cylinder

Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu. silver


-  Pour verre de 10 mm
For 10 mm glass

FRP02OL/10.12

-  Pour verre de 12 mm
For 12 mm glass

FRP02OL/12.12

FRP07B

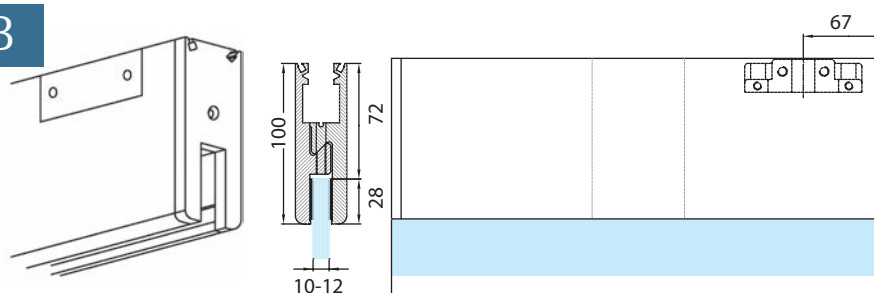

Références / References

- Plinthe supérieure hauteur 100 mm avec insert pour ferme porte encastré série 5600 et embouts
Top rail 100 mm high with pivot block for closers series 5600 and end caps

Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu. silver

-  Pour verre de 10 mm
For 10 mm glass

FRP07B/10.12


-  Pour verre de 12 mm
For 12 mm glass

FRP07B/12.12

FRP07BL

Références / References

Plinthe supérieure hauteur 100 mm avec insert pour ferme porte encastré série 5600 et embouts
Top rail 100 mm high with pivot block for closers series 5600 and end caps

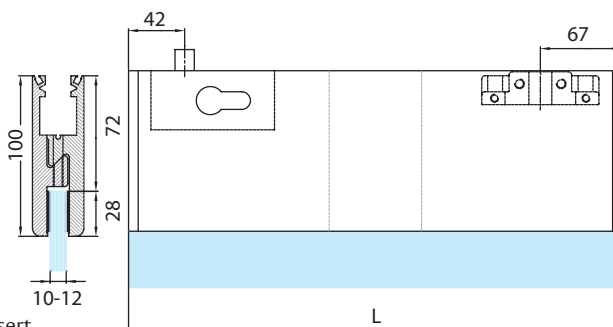

Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu. silver



Pour verre de 10 mm
For 10 mm glass

FRP07BL/10.12




Pour verre de 12 mm
For 12 mm glass

FRP07BL/12.12

FRP06B

Références / References

Plinthe haute sans embout, hauteur 100 mm pour volumes fixes + Profilé supérieur de remplissage 3 mm
Top rail 100 mm high for fixed panels, without end caps + 3 mm Top filler profile

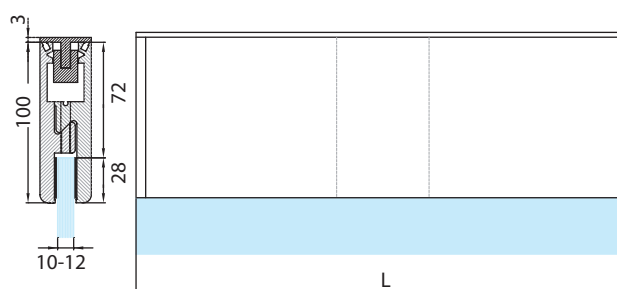

Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu. silver



Pour verre de 10 mm
For 10 mm glass

FRP06B/10.12




Pour verre de 12 mm
For 12 mm glass

FRP06B/12.12

FRP06O

Références / References

Plinthe basse sans embout, hauteur 100 mm pour volumes fixes + Profilé inférieur de remplissage 7 mm
Bottom rail 100 mm high for fixed panels, without end caps + 7 mm bottom filler profile

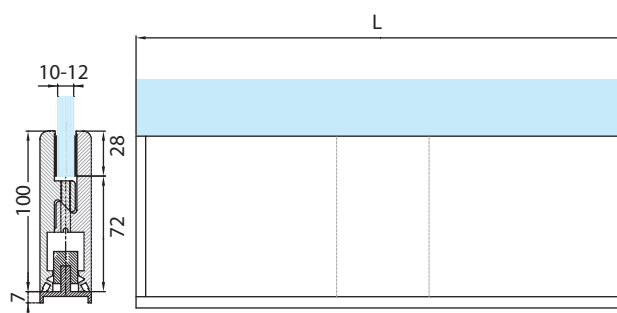

Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu. silver



Pour verre de 10 mm
For 10 mm glass

FRP06O/10.12




Pour verre de 12 mm
For 12 mm glass

FRP06O/12.12


Plinthes
Doorrails

Plinthes Door rails

FRE14



Argent métallisé
Metallic silver




Noir mat
Black matt

Références / References

Embout noir avec vis
Black end cap including screw


FRE14.73

FRE14.74




FRB**


FRB01.99



FRB02.99



FRB03.99



Références / References

Brosse d'étanchéité longueur 2 m pour jeu de 7 mm
Brushes length 2m for a tolerance of 7 mm

FRB01.99


Brosse d'étanchéité longueur 2 m pour jeu de 9 mm
Brushes length 2m for a tolerance of 9 mm

FRB02.99

Brosse d'étanchéité longueur 2 m pour jeu de 13 mm
Brushes length 2m for a tolerance of 13 mm

FRB03.99

V515




Chromé mat brossé
Brushed matt chromium

Références / References

Gâche anti-poussière pour plinthe FRP02OL
Tubular dustproof bolt keep for FRP02OL

V515.33

V532

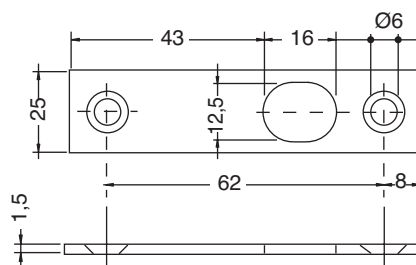


Inox Brossé
Brushed stainless steel

Références / References

Gâche pour FRP02BL ou FRP02OL
Flat keep for FRP02BL or FRP02OL

V532.15






Caractéristiques techniques

- Pour verre de 8, 10, 12, 15 et 19 mm
- Montage sans encoche

Technical features

- For 8, 10, 12, 15 and 19 mm thick glass
- No notches needed

2810.xx.L3000



Références / References




Joint U avec brosse centrale
U profile with brush



2810.12.L3000 2810.36.L3000

2812.xx.L3000



Références / References




Joint U avec brosse centrale
U profile with brush




2812.12.L3000 2812.36.L3000

2809.**.4

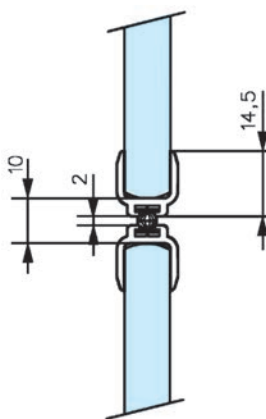

Translucide
Translucent


Références / References



Joint translucide avec brosse axée
Translucent sealing strip with central brush

2809.66.4


2810.10.*



Aluminium anodisé Argent satiné
Satin anodised alu. silver


Références / References

Joint aluminium avec brosse axée
Aluminium sealing strip with central brush




Pour verre de 8 mm
For 8 mm glass

2810.10.3



Pour verre de 10 mm
For 10 mm glass



2810.10.4



Pour verre de 12 mm
For 12 mm glass

2810.10.5


2811.10.*

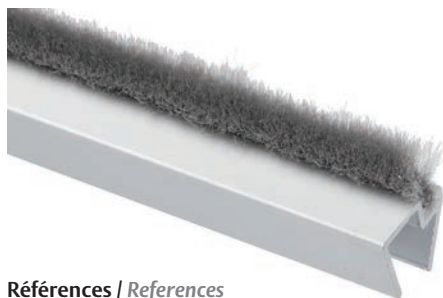

Aluminium anodisé Argent satiné
Satin anodised alu. silver


Références / References

Joint aluminium avec brosse déportée
Aluminium sealing strip with off set brush



Pour verre de 8 mm
For 8 mm glass


2811.10.3




Pour verre de 10 mm
For 10 mm glass

2811.10.4

FRKB01.99



Brosse autocollante pour toutes les épaisseurs de verre - le mètre
Brush self-adhesive for all glass thicknesses - per metre



28131



Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu. silver

Références / References


Joint aluminium avec brosse autocollante longueur 1030mm pour toutes les épaisseurs de verre
Aluminium brush profile self-adhesive length 1030mm for all glass thicknesses

28131.12

• Livré avec 2 embouts

• Supplied with 2 end caps

2813N



Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu. silver

Références / References


Joint aluminium avec brosse autocollante longueur 2500 mm pour toutes les épaisseurs de verre
Aluminium brush profile self-adhesive length 2500 mm for all glass thicknesses

2813N.12

Plinthe automatique pour porte en verre

Drop-down seal for glass door

2815L833.*

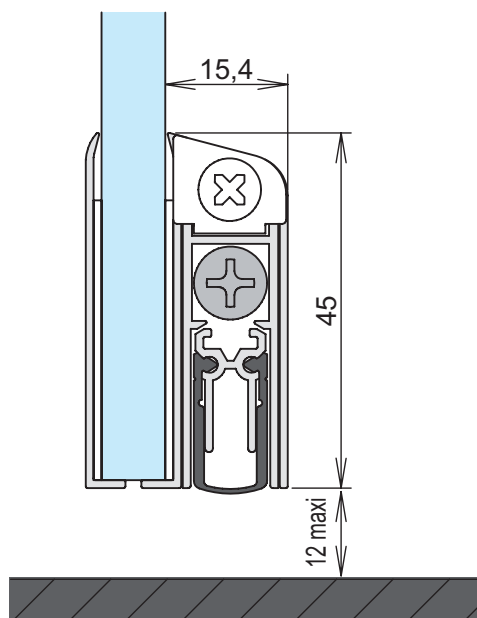

- Optimise l'isolation acoustique et thermique de la porte
- Pas d'encoche
- Installation possible sur porte existante ou neuve
- Testé pour plus de 1 000 000 de cycles
- Optimize the soundproofing and thermal insulation
- No notches
- Possible installation on existing or new doors
- Tested for more than 1,000,000 cycles

Références / References



Joint bas de porte automatique avec cache adhésif Lg 708-833 mm
Drop down seal self adhesive with cover L 708-833 mm

2815L833.12

2815L833.36

Joint bas de porte automatique avec cache adhésif Lg 833-958 mm
Drop down seal self adhesive with cover L 833-958 mm

2815L958.12

2815L958.36

Joint bas de porte automatique avec cache adhésif Lg 953-1083 mm
Drop down seal self adhesive with cover L 953-1083 mm

2815L1083.12

2815L1083.36

Joint bas de porte automatique avec cache adhésif Lg 1083-1208 mm
Drop down seal self adhesive with cover L 1083-1208 mm



2815L1208.12

2815L1208.36

Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu. silver

Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu. aninox

U151515

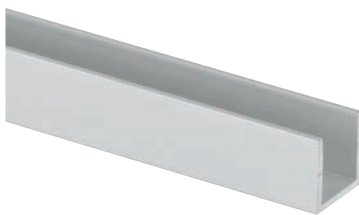

Références / References

SL
6000 mm

Profil U 15x15x15x2mm (le mètre)
U-profile 15x15x15x2mm (per metre)



Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu. silver



Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu. aninox



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

U151515.12

U151515.36

U151515.51

U202020



Références / References

SL
6000 mm

Profil U 20x20x20x2mm (le mètre)
U-profile 20x20x20x2mm (per metre)



Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu. silver



Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu. aninox

U202020.12

U202020.36

U302030



Références / References

SL
6000 mm

Profil U 30x20x30x2mm (le mètre)
U-profile 30x20x30x2mm (per metre)



Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu. silver



Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu. aninox

U302030.12

U302030.36

Profils U et L décor alu poli brillant

U and L profiles Polished aluminium finish



Alu poli brillant
Polished aluminium


Références / References

Profil U 15x15x15x2 mm largeur intérieure 11 mm longueur de 3000 mm <i>U-profile 15x15x15x2 mm 11 mm inside width 3000 mm length</i>	U151515.13
Profil U 20x12x20x1,5 mm largeur intérieure 9 mm longueur de 3000 mm <i>U-profile 20x12x20x1,5 mm 9 mm inside width 3000 mm length</i>	U201220.13
Profil U 20x15x20x2 mm largeur intérieure 11 mm longueur de 3000 mm <i>U-profile 20x15x20x2 mm 11 mm inside width 3000 mm length</i>	U201520.13
Profil U 20x17x20x2 mm largeur intérieure 13 mm longueur de 3000 mm <i>U-profile 20x17x20x2 mm 13 mm inside width 3000 mm length</i>	U201720.13
Profil U 20x20x20x2 mm largeur intérieure 16 mm longueur de 3000 mm <i>U-profile 20x20x20x2 mm 16 mm inside width 3000 mm length</i>	U202020.13
Profil U 30x20x30x2 mm largeur intérieure 16 mm longueur de 3000 mm <i>U-profile 30x20x30x2 mm 16 mm inside width 3000 mm length</i>	U302030.13
Profil U 40x20x40x2 mm largeur intérieure 16 mm longueur de 3000 mm <i>U-profile 40x20x40x2 mm 16 mm inside width 3000 mm length</i>	U402040.13
Profil L 15x15x2 mm longueur de 3000 mm <i>L-profile 15x15x2 mm 3000 mm length</i>	L1515.13
Profil L 20x20x2 mm longueur de 3000 mm <i>L-profile 20x20x2 mm 3000 mm length</i>	L2020.13
Profil L 25x25x2 mm longueur de 3000mm <i>L-profile 25x25x2 mm 3000 mm length</i>	L2525.13

Quantités minimum de commande par référence = 5 longueurs
Quantités de lots par référence = 5 longueurs

Minimum quantity per order and per reference = 5 lengths
Sold in packs per reference = 5 lengths

KL001

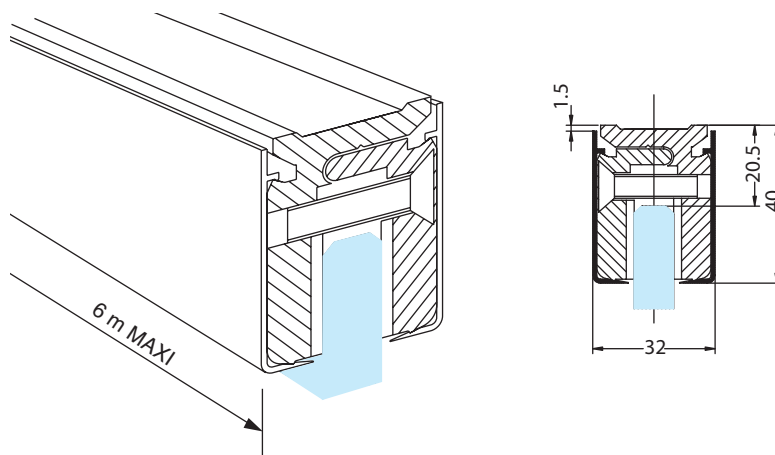

Verre suspendu poids maxi : 40 kg par mètre courant
Hanging glass maximum weight : 40 kg per running metre

Références / References



Profil de serrage pour panneaux fixes avec caches, sans encoches (le mètre)
Glass clamp profile incl. covers, no notch (per meter)

Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu. silver

Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu. aninox



Pour verre de 8 mm
For 8 mm glass

KL001/08.12

KL001/08.36



Pour verre de 10 mm
For 10 mm glass

KL001/10.12

KL001/10.36




Pour verre de 12 mm
For 12 mm glass

KL001/12.12

KL001/12.36

KL002

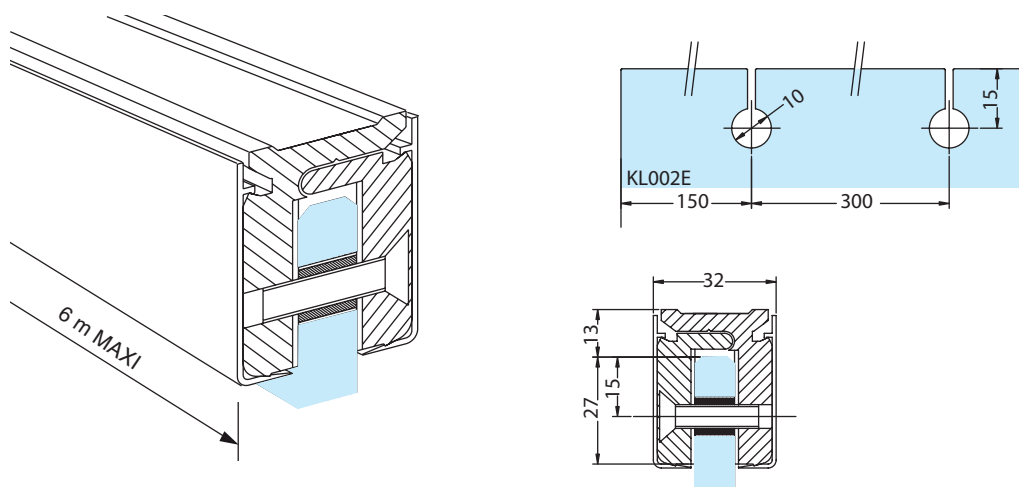

Verre suspendu poids maxi : 40 kg par mètre courant (le mètre)
Hanging glass maximum weight : 40 kg per running metre (per meter)



Profil de serrage avec caches pour panneaux fixes avec trous (le mètre)
Glass clamp profile incl. covers for glass with holes notches (per meter)

Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu. silver

Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu. aninox



Pour verre de 8 mm
For 8 mm glass

KL002/08.12

KL002/08.36





Pour verre de 10 mm
For 10 mm glass

KL002/10.12

KL002/10.36

KL003

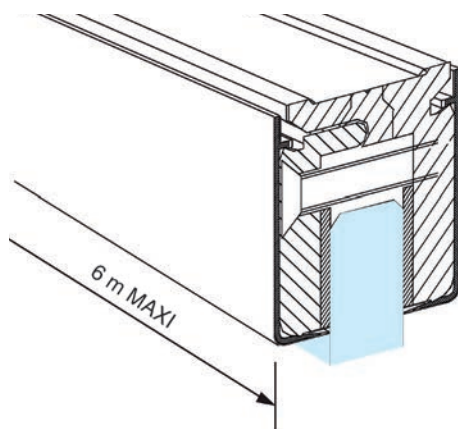

Verre suspendu poids maxi : 40 kg par mètre courant.
Hanging glass maximum weight : 40 kg per running metre

Références / References



EL
6000



Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu. silver





Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu. aninox

Profil de serrage pour panneaux fixes avec caches (le mètre)
Glass clamp profile incl. covers (per meter)

KL003.12

KL003.36

KL005

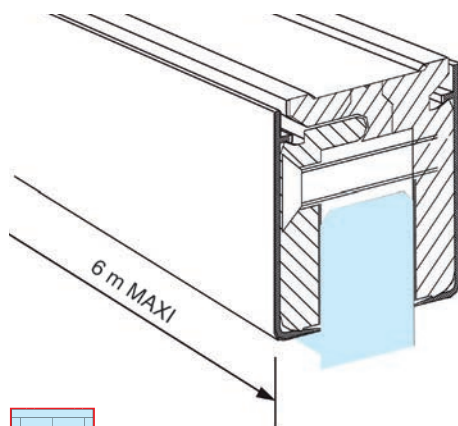

Verre suspendu poids maxi : 40 kg par mètre courant
Hanging glass maximum weight : 40 kg per running metre

Références / References



EL
6000



Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu. silver




Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu. aninox

Profil de serrage pour panneaux fixes avec caches
Glass clamp profile incl. covers

KL005.12

KL005.36

KLA01

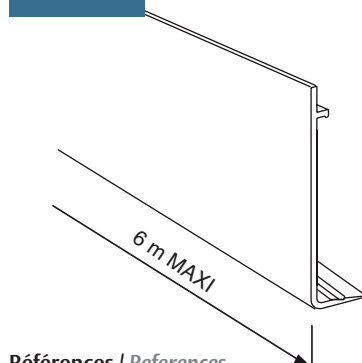

Références / References



Caches pour profil de serrage KL001 - KL002 - KL003 - KL005
Covers for glass clamp profile KL001 - KL002 - KL003 - KL005



Aluminium anodisé Argent Brossé
Brushed anodised alu. silver



Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu. aninox

KLA01.12

KLA01.36





Pivots de sol et ferme-portes

Floor springs and door closers

ASSA ABLOY

Pivots de sol et
ferme-portes
*Floor springs and
door closers*

Ferme-porte pour porte en verre

Door closer for glass door

Caractéristiques techniques

- Technologie à came
- Force réglable 1-4 EN
- Vitesse de fermeture, et à-coup final réglable
- Système de blocage intégré réglable
- Marque CE

Technical features

- Cam Motion technology
- Adjustable force EN 1-4
- Adjustable closing speed, latching speed and back check
- Integrated hold open device adjustable to the desired angle
- CE Marked



DC500.73



LES + PRODUITS


The + product

Sans encoche

Force réglable

No notch

Adjustable force

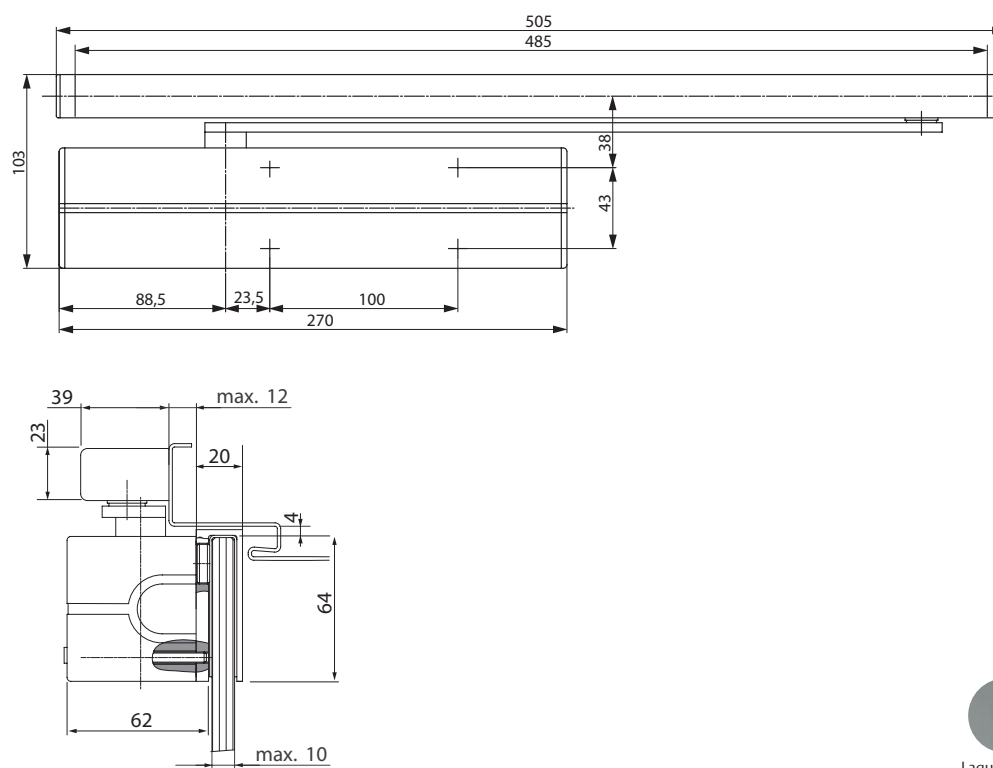

Laqué argent
Lacquered silver



Ferme-porte avec arrêt réglable et cavalier.
Door closer with hold open for tempered glass doors

DC500.73

Cale de compensation 25 mm pour ferme porte DC500
Shims 25 mm thick for door closer DC500

AC500.25.73

Ouvre-porte Autoswing

Autoswing door opener

Pivots de sol et
ferme-portes
Floor springs and
door closers



AUTOSWING




Références / References

Opérateur d'ouvre porte intérieur, complet avec cache, bras et cavalier pour porte en verre
Operator for single action interior door complete with cover and arm with clip-on U plate for glass door

AUTOSWING.73

Alimentation	230 V~ 50/60 Hz 24 V
Puissance consommée	120 W
Degré d'utilisation	Classe 5 - TRÈS INTENSE (600 cycles/jour)
Type de fonctionnement	Fermeture à moteur/Ouverture à moteur
Poids maximum pour 1 porte de largeur max 1000 mm	100 kg
Poids maximum pour 1 porte de largeur max 1200 mm	80 kg
Sortie moteur	24 V 3,5 A
Alimentation des accessoires	24 V 0,3 A
Power supply	230 V~ 50/60 Hz 24 V
Power consumption	120 W
Degree of use	Classe 5 - TRÈS INTENSE (600 cycles/jour)
Operation type	Fermeture à moteur/Ouverture à moteur
Maximum weight for 1 door width 1000 mm max	100 kg
Maximum weight for 1 door width 1200 mm max	80 kg
Motor power	24 V 3,5 A
Accessories power supply	24 V 0,3 A

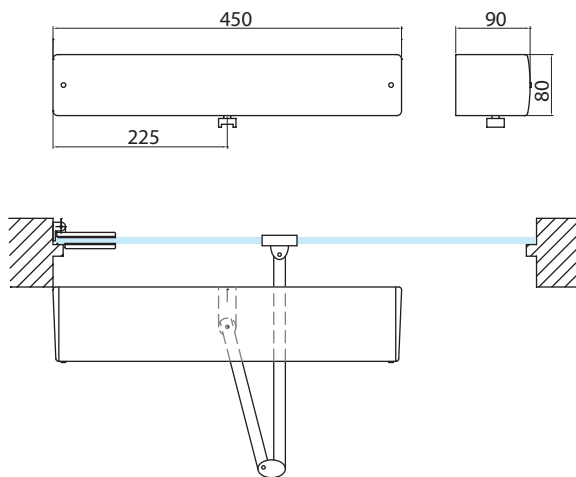

Argent métallisé
Metallic silver

Pivots de sol et
ferme-portes
*Floor springs and
door closers*

Ferme-porte encastrable série 5600

Overhead concealed door closer 5600



LES + PRODUITS

The + product

Encastré
dans le dormant hori-
zontal

Solution esthé-
tique

*Overhead
concealed closer
Harmonious solution*

Caractéristiques techniques

- Force 2 ou 3 EN (16-22 Nm)
- Corps en fonte de haute résistance
- Rendement élevé mécanisme en acier trempé
- Ouverture à faible poussée
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables
- Contrôle hydraulique et ouverture maxi sur 120° dans les deux sens
- Arrêt à 90° ou sans arrêt
- Hauteur standard de broche 21 mm



Technical features

- Force 2 – 3 EN (16-22 Nm)
- High grade cast iron body
- High efficiency hardened steel mechanism
- Low opening force
- Two independent thermostatic valves for precise adjustment of general closing speed, final latch or final damping
- Hydraulic control and maxi opening of 120° in both directions
- Hold open at 90° or non hold open
- Standard spindle height 21 mm

- Utilisation avec penture haute PF535, penture basse PF500D et pivot bas AC299.33

- Use with top patch fitting PF535, bottom patch fitting PF500D and dome floor pivot AC299.33



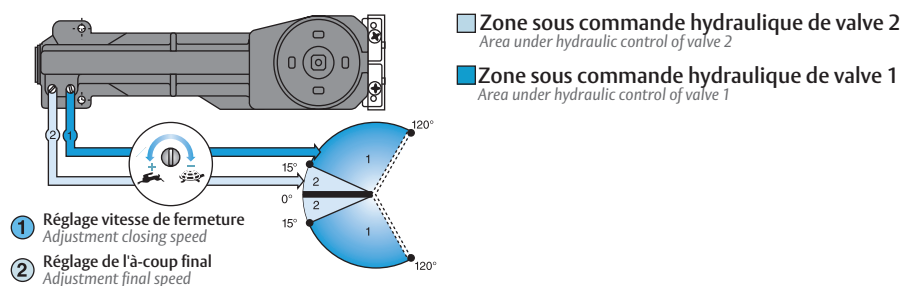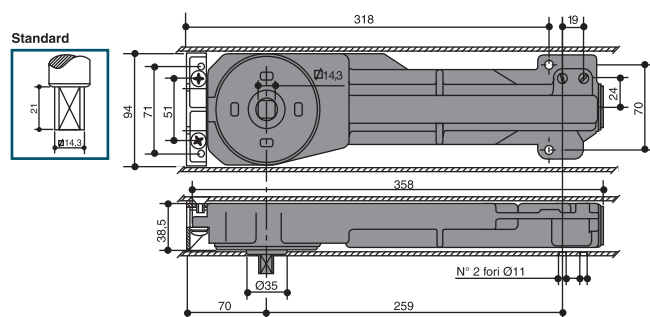

56XXH21

Force

Min. power 2 = 16 Nm

Max. power 3 = 22 Nm

min. 850 x 2200 80

max. 950 x 2300 80

Blocage hold open

5 = 90° 0° 120° 120° 90°

2 = x 0° 120° 120°


Références / References

5625H21.99 Ferme-porte encastrable Force EN 2, arrêt à 90°
Overhead concealed door closer force 2 EN, hold open at 90°

5632H21.99 Ferme-porte encastrable Force EN 3, sans arrêt
Overhead concealed door closer force 3 EN, no hold open

5635H21.99 Ferme-porte encastrable Force EN 3, arrêt à 90°
Overhead concealed door closer force 3 EN, hold open at 90°

43800

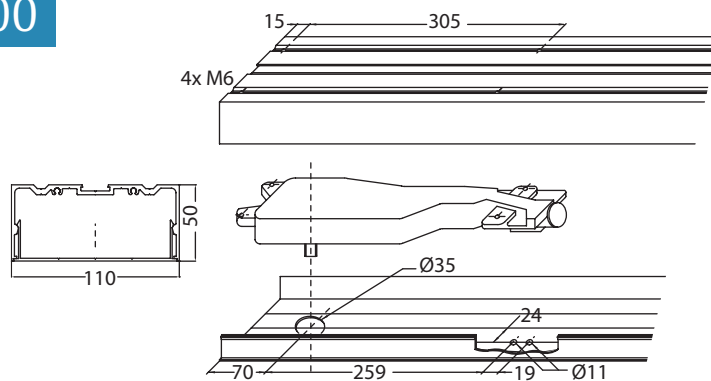

Alu anodisé argent brossé
Brushed anodised alu. silver

Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu. Aninox

Références / References

Profil pour ferme-porte encastrable séries 5600
Profile for overhead concealed door closer series 5600

43800.12

43800.36

Pivots de sol et
ferme-portes
*Floor springs and
door closers*

Pivots de sol série DC420

Floor springs DC420 series



LES + PRODUITS

The + product

Etroit

Réglage vertical

Axe interchangeable

Slim

Vertical adjustment

*Interchangeable
spindle*

Caractéristiques techniques

- Force de 2 – 3 ou 4 EN (17-22 ou 28 Nm)
- Recommandé pour les portes jusqu'à 100 kg
- Axe amovible : carré français, rectangulaire allemand, carré italien
- Arrêt à 90°, 105° et sans arrêt
- Contrôle hydraulique sur 175° dans les deux sens
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables
- Ouverture spécialement légère pour enfants et personnes plus âgées
- Grande amplitude d'ajustement du corps dans le boîtier de scellement : Largeur 10 mm
Longueur 10 mm
Hauteur 5 mm
- Corps en fonte et boîtier zingué

Tous les modèles ont la certification EN1154.

La version Force EN 3-4, sans blocage, est conforme à la norme CE.


Technical features


- Force EN 2 - 3 or 4 (17-22 or 28 Nm)
- Recommended for doors up to 100 kg
- Variety of available spindles : French square, German rectangular, Italian square
- Hold open at 90°, 105° or non hold open
- Hydraulic control over 175° in both directions
- Two independent thermostatic valves for precise adjustment of general closing speed, final latch or final damping
- Very light duty force setting to ensure the children and elderly persons very easy access
- Large range of adjustment body setting in the cementing box : Width 10 mm
Length 10 mm
Height 5 mm
- Cast iron body and cementing box in hot zinc plated steel

All models have quality certification EN1154.

Versions force EN3-4, without hold open, have CE conformity.

Les pivots de sol sont livrés séparément : boîte, corps + axe + plaque de recouvrement.
The floor springs are supplied separately with cementing box, body + spindle + cover plate.

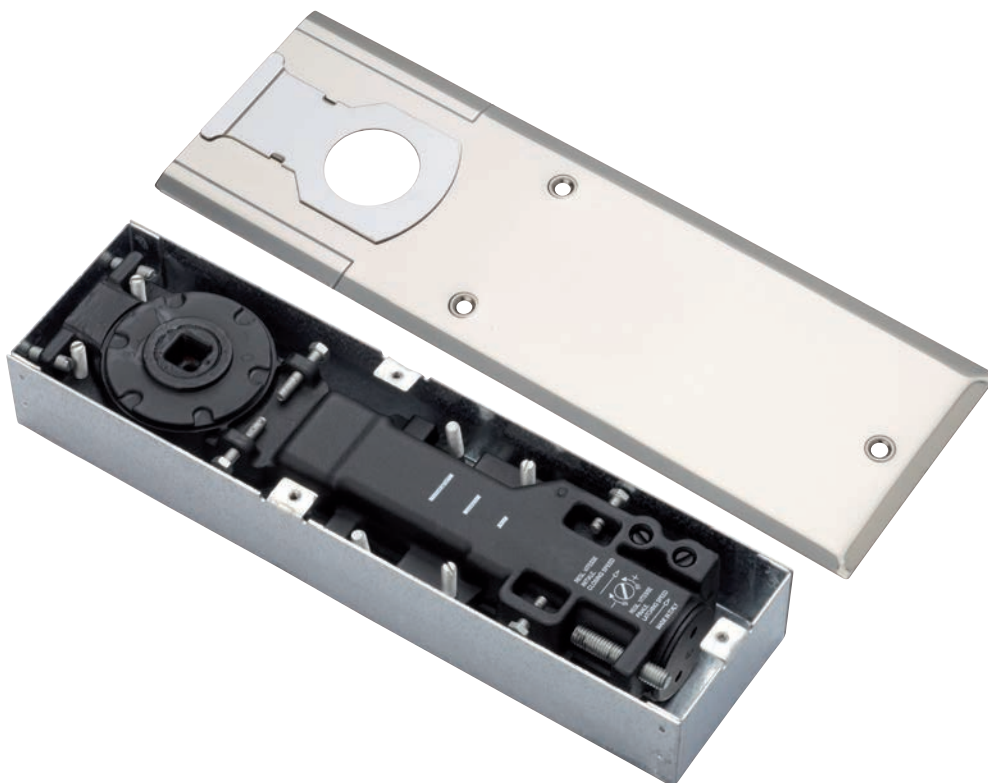

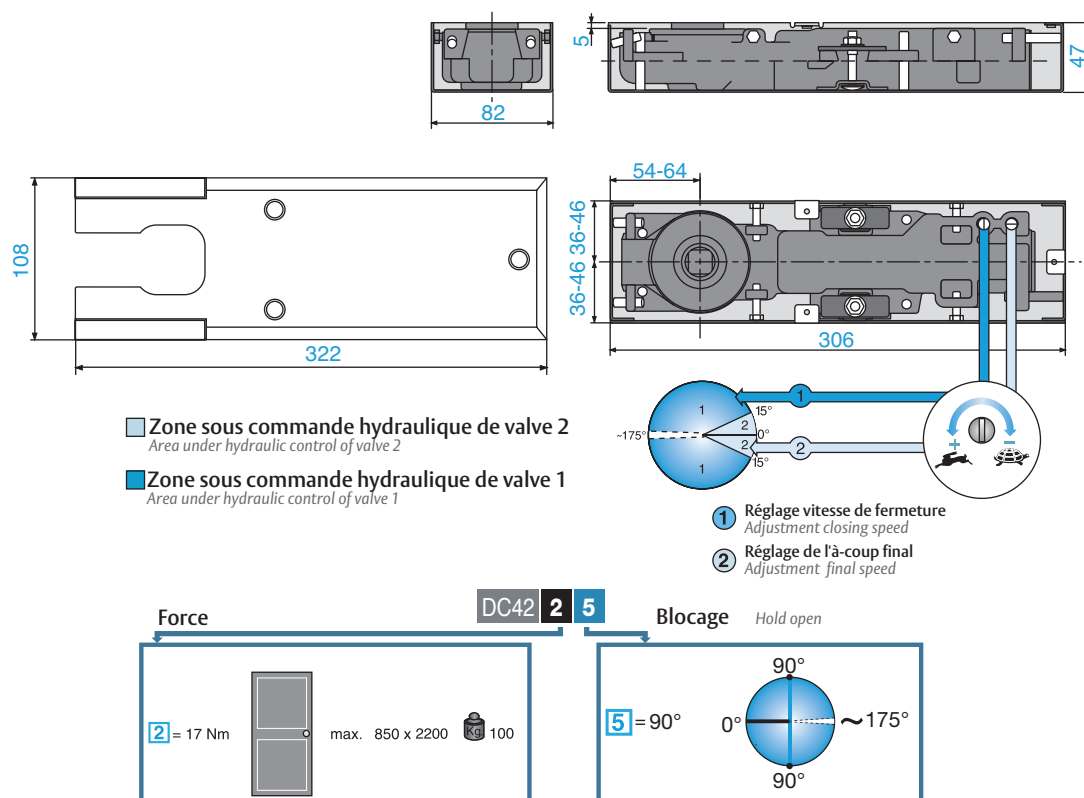

Références / References

DC422.5.99



Pivot de sol Force EN 2, sans axe, sans plaque, arrêt à 90°
Floor spring force 2 EN, no spindle, no cover plate, hold open at 90°

AC307



Laiton poli
Polished brass



Inox brossé
Brushed stainless steel

Références / References


Plaque de recouvrement 108 x 322 mm pour série DC420
Cover plate 108 x 322 mm for series DC420

AC307.00

AC307.15


Axes interchangeables Interchangeable spindles

AC350.99




AC 350

AC360.99



AC 360

AC340.99



AC 340


Pivots de sol et ferme-portes Floor springs and door closers



LES + PRODUITS The + product

Étroit
Réglage vertical
Axe interchangeable

Slim
Vertical adjustment
Interchangeable
spindle

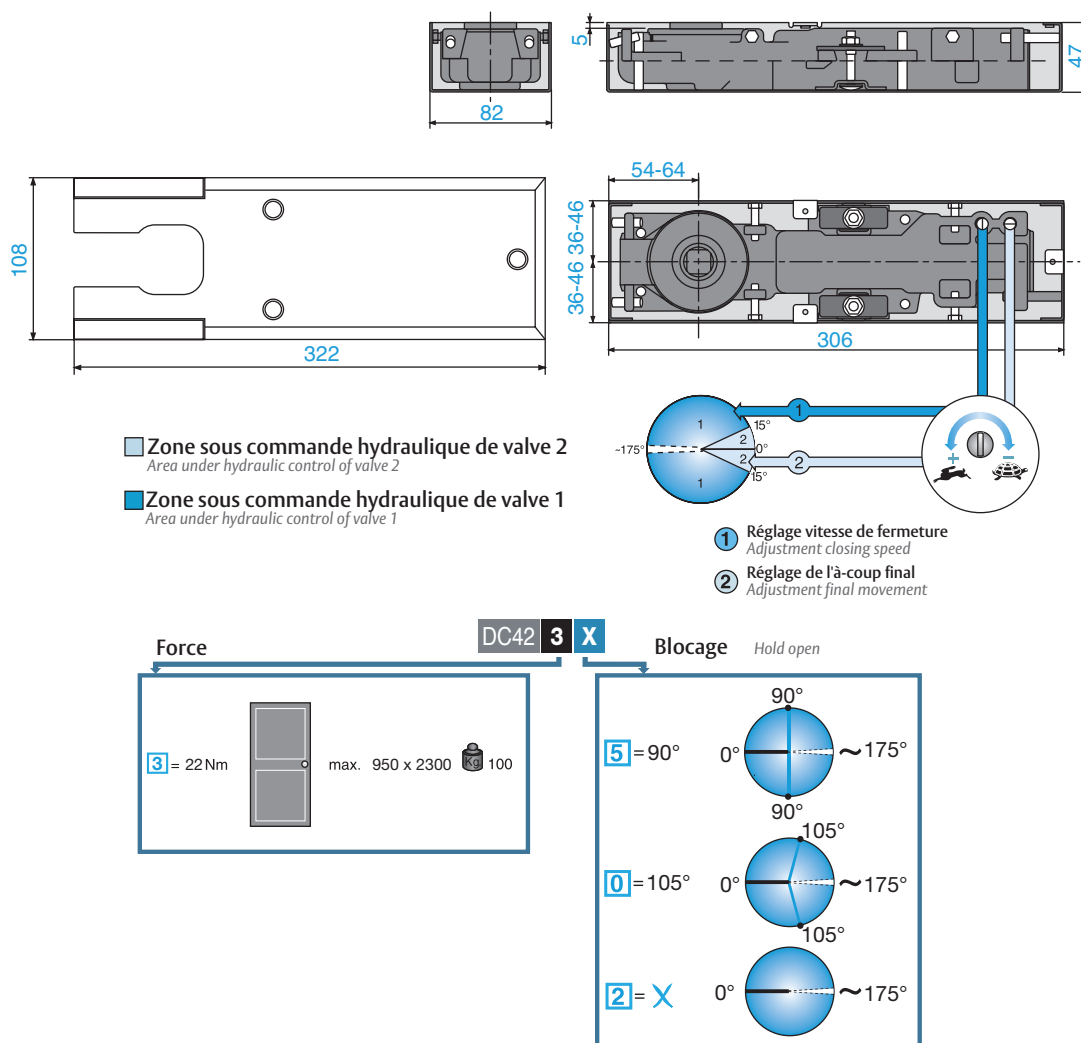

Références / References

DC423.5.99		Pivot de sol Force EN 3, sans axe, sans plaque, arrêt à 90° Floor spring force 3 EN, no spindle, no cover plate, hold open at 90°
DC423.0.99		Pivot de sol Force EN 3, sans axe, sans plaque, arrêt à 105° Floor spring force 3 EN, no spindle, no cover plate, hold open at 105°
DC423.2.99		Pivot de sol Force EN 3, sans axe, sans plaque, sans arrêt Floor spring force 3 EN, no spindle, no cover plate, no hold open

AC307




Références / References

Plaque de recouvrement 108 x 322 mm pour série DC420
Cover plate 108 x 322 mm for series DC420




AC307.00




AC307.15

Axes interchangeables Interchangeable spindles


AC350.99





AC360.99



AC340.99



Pivots de sol et ferme-portes Floor springs and door closers

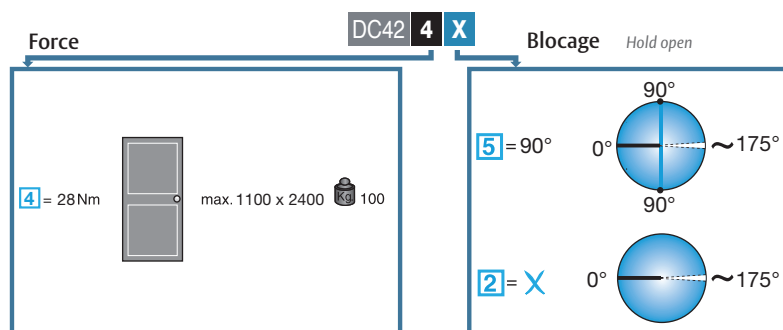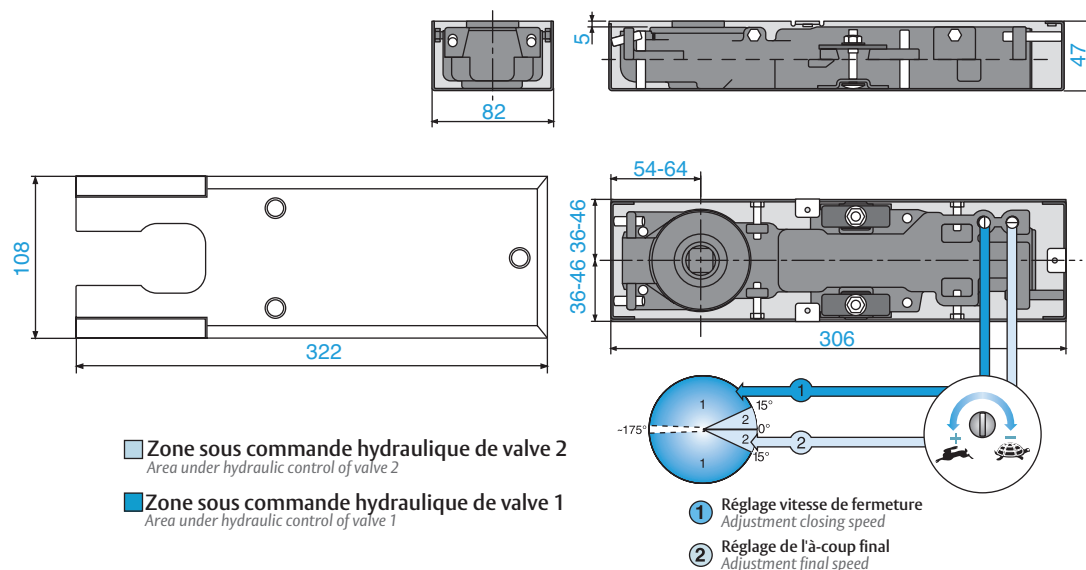


Références / References

DC424.5.99




Pivot de sol Force EN 4, sans axe, sans plaque, arrêt à 90°
Floor spring force 4 EN, no spindle, no cover plate, hold open at 90°

DC424.2.99



Pivot de sol Force EN 4, sans axe, sans plaque, sans arrêt
Floor spring force 4 EN, no spindle, no cover plate, no hold open

AC307



Laiton poli
Polished brass



Inox brossé
Brushed stainless steel

Références / References


Plaque de recouvrement 108 x 322 mm pour série DC420
Cover plate 108 x 322 mm for series DC420

AC307.00

AC307.15


Axes interchangeables Interchangeable spindles

AC350.99




AC 350

AC360.99



AC 360

AC340.99



AC 340

Pivot de sol et
ferme-portes
*Floor springs and
door closers*

Pivots de sol série DC450

Floor springs DC450 series



LES + PRODUITS

Only 40 mm deep

Interchangeable
Spindle

Cover plate and
eyelet in stainless
steel

Seulement 40 mm
de profondeur

Axe amovible

Plaque de
recouvrement
et cravate en inox

Caractéristiques techniques

- Force EN 3 pour portes ≤ 950 mm et force EN4 pour portes ≤ 1100 mm.
- Recommandé pour les portes jusqu'à 120 kg.
- Axe amovible : carré français, rectangulaire allemand, carré italien
- Arrêt à 90°, 105° et sans arrêt
- Pour porte droite, gauche et double actions.
- Pour porte intérieure ou extérieure
- Boîte de scellement profondeur 40 mm, adapté aux dalles minces.
- Corps en fonte pour garantir la longévité.
- Ajustement du corps dans le boîtier de scellement.
- Contrôle hydraulique sur 130° dans le 2 sens.
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables
- Plaque de recouvrement et cravate en inox
- Tous les modèles ont la certification EN1154.

La version Force EN 3-4, sans blocage, est conforme à la norme CE.

Pour commander un pivot de sol complet, il est nécessaire d'utiliser 3 références produit :

- 1 réf DC45*.99 Corps du pivot + boîte de scellement
- 1 réf AC619.15 Plaque de recouvrement
- 1 réf AC3*0.99 Axe amovible

Technical features

- Fix Size EN3 for doors ≤ 950 mm and EN4 for doors ≤ 1100 mm.
- Max door weight 120 kg.
- Interchangeable spindles French square, German rectangular, Italian square.
- Hold open at 90°, 105° or no hold open
- Universal for right, left and double action doors.
- For internal and external doors.
- Cement box only 40 mm height, to suit thin slabs.
- Cast iron body to ensure strong durability.
- Adjustment in all direction within the cement box.
- Hydraulic control over 130° in both swings.
- Closing speed adjustment and latching speed adjustment.
- Cover plate and eyelet in polished and satin stainless steel for a consistent aesthetic appeal.
- All models have certification EN1154.


Version force 3-4, without hold open, have CE conformity

To order a complete floor spring, it is necessary to use 3 products reference:

- 1 ref DC45*.99 Body pivot with its sealing box
- 1 ref AC619.15 cover plate
- 1 ref AC3*0.99 Interchangeable spindles



Pivot de sol et ferme-portes Floor springs and door closers

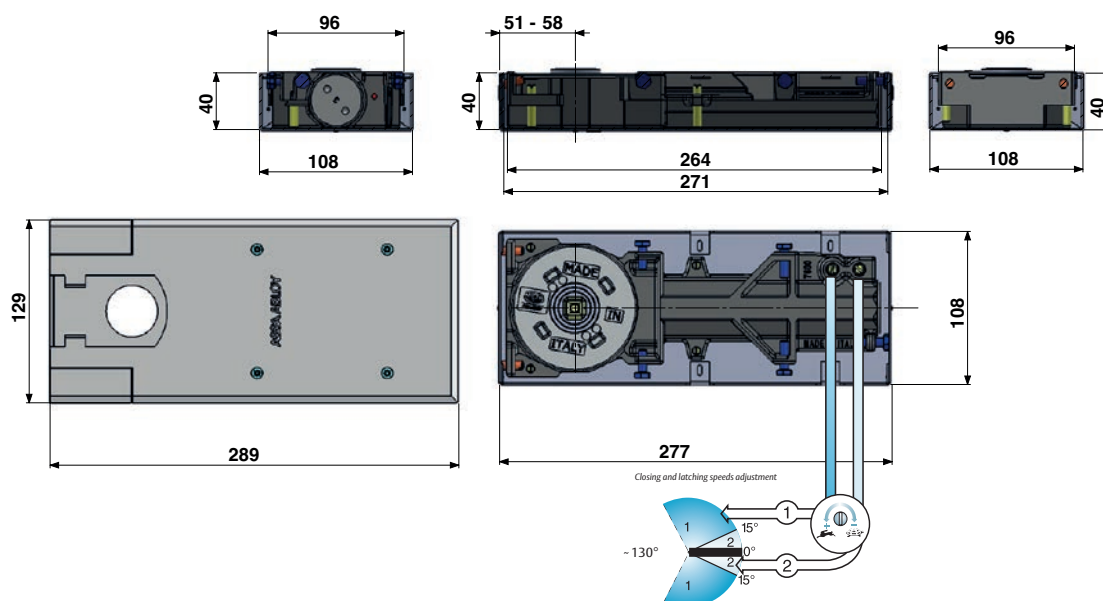

Forza EN
EN Size

DC.45XX.99

3 = 22 Nm	max. 950 x 2300	120
4 = 28 Nm	max. 1100 x 2400	120

5 = 90°	0° 90° 130°
0 = 105°	0° 105° 130°
2 = X	0° 130°


Références / References

DC453.5.99



Pivot de sol Force EN 3, sans axe, sans plaque, arrêt à 90°
Floor spring force 3 EN, no spindle, no cover plate, hold open at 90°

DC453.0.99




Pivot de sol Force EN 3, sans axe, sans plaque, arrêt 105°
Floor spring force 3 EN, no spindle, no cover plate, hold open at 105°

DC453.2.99



Pivot de sol Force EN 3, sans axe, sans plaque, sans arrêt
Floor spring force 3 EN, no spindle, no cover plate, no hold open

AC619.15




Références / References

Plaque de recouvrement 129 x 289 mm pour série DC450
Cover plate 129 x 289 mm for series DC450

AC619.15


Axes interchangeables Interchangeable spindles

AC350.99




AC 350

AC360.99



AC 360

AC340.99



AC 340

ASSA ABLOY

175

Pivot de sol et ferme-portes Floor springs and door closers



LES + PRODUITS

Only 40 mm deep


Interchangeable
Spindle

Cover plate and
eyelet in stainless
steel

Seulement 40 mm
de profondeur

Axe amovible

Plaque de
recouvrement
et cravate en inox

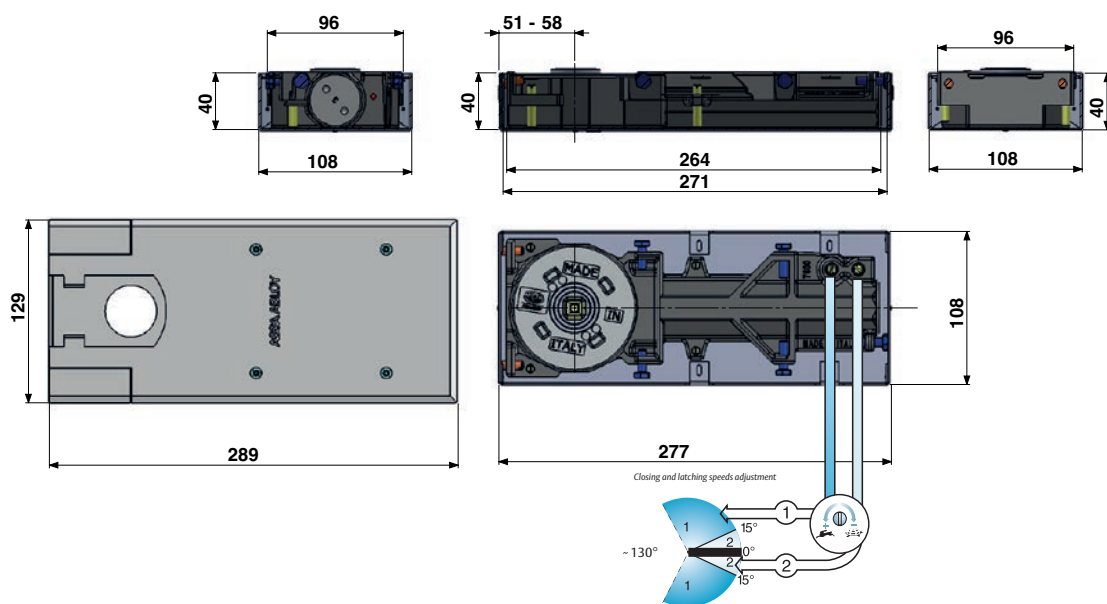

Forza EN
EN Size

DC. **45** **X** **X** **.99**

3 = 22 Nm	max. 950 x 2300	120
4 = 28 Nm	max. 1100 x 2400	120

5 = 90°	90° 130°
0 = 105°	105° 130°
2 = X	130° 130°

Références / References

DC454.5.99



Pivot de sol Force EN 4, sans axe, sans plaque, arrêt à 90°
Floor spring force 4 EN, no spindle, no cover plate, hold open at 90°

DC454.0.99



Pivot de sol Force EN 4, sans axe, sans plaque, arrêt 105°
Floor spring force 4 EN, no spindle, no cover plate, hold open at 105°

DC454.2.99



Pivot de sol Force EN 4, sans axe, sans plaque, sans arrêt
Floor spring force 4 EN, no spindle, no cover plate, no hold open

AC619.15



Inox brossé
Brushed stainless steel


Références / References

Plaque de recouvrement 129 x 289 mm pour série DC450
Cover plate 129 x 289 mm for series DC450

AC619.15


Axes interchangeables
Interchangeable spindles

AC350.99




AC 350

AC360.99



AC 360

AC340.99



AC 340

Pivot de sol et
ferme-portes
*Floor springs and
door closers*



Pivots de sol et
ferme-portes
*Floor springs and
door closers*

Pivots de sol série DC477

Floor springs DC477 series



LES + PRODUITS

The + product

Force réglable

Axe amovible

Frein à l'ouverture

Adjustable force

*Interchangeable
spindle*

Mechanical back check

Caractéristiques techniques


- Force ajustable de 2 à 4 EN (14-28 Nm)
- Recommandé pour les portes jusqu'à 170 kg
- Axe amovible : carré français, rectangulaire allemand, carré italien
- Arrêt à 90°, 105° et sans arrêt
- Contrôle hydraulique sur 150° dans les deux sens
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables
- Frein à l'ouverture
- Grande amplitude d'ajustement du corps dans le boîtier de scellement : Largeur 8 mm
Longueur 10 mm
Hauteur 9 mm
- Corps en fonte et boîtier zingué

Tous les modèles ont la certification EN1154.
La version Force EN 3-4, sans blocage, est conforme à la norme CE.


Technical features

- Adjustable force EN 2-4 (14-28 Nm).
- Recommended for doors up to 170 kg.
- Variety of available spindles : French square, German rectangular, Italian square
- Hold open at 90°, 105° or no hold open
- Hydraulic control over 150° in both directions
- Two independent thermostatic valves for precise adjustment of general closing speed, final latch or final damping
- Back check effect
- Large range of adjustment body setting in the cementing box : Width 8 mm
Length 10 mm
Height 9 mm
- Cast iron body and cementing box in hot zinc plated steel

All models have quality certification EN1154.
Versions force EN3-4, without Hold Open, have CE conformity.

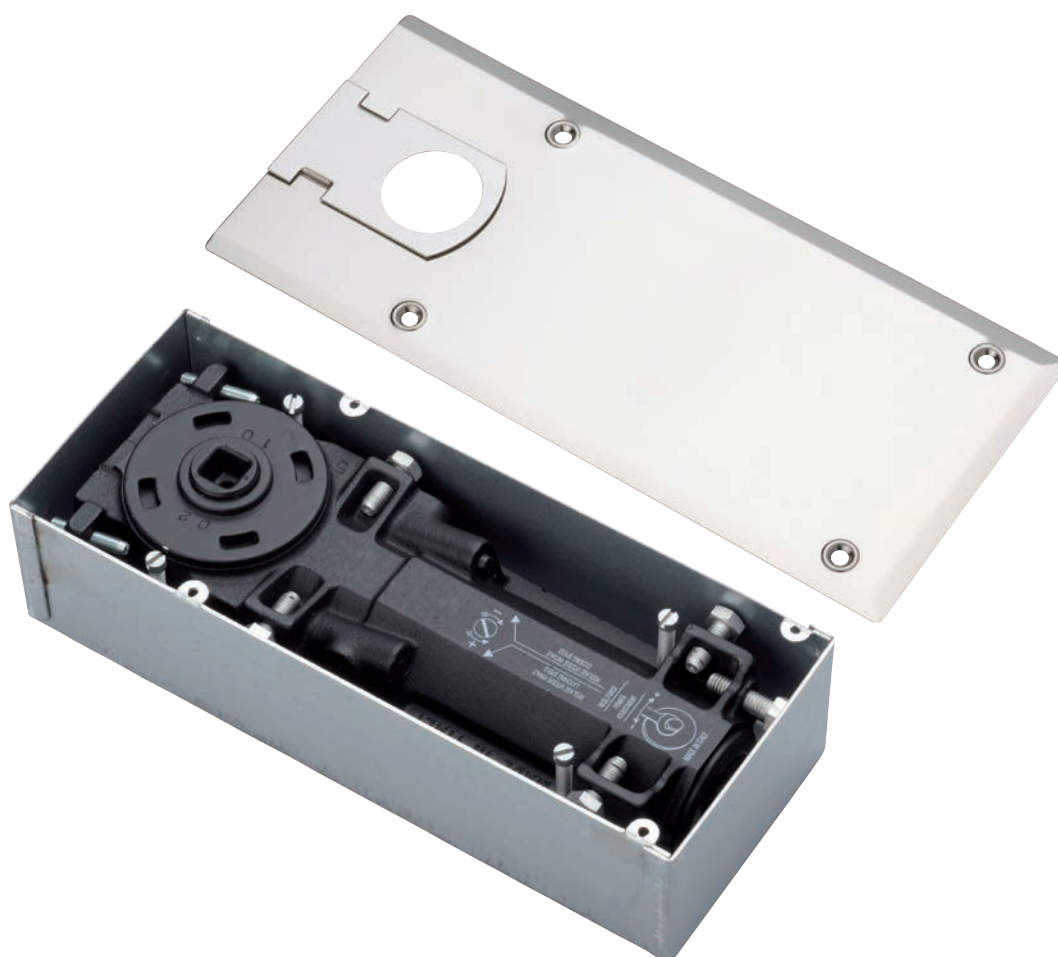

Pivots de sol et ferme-portes Floor springs and door closers

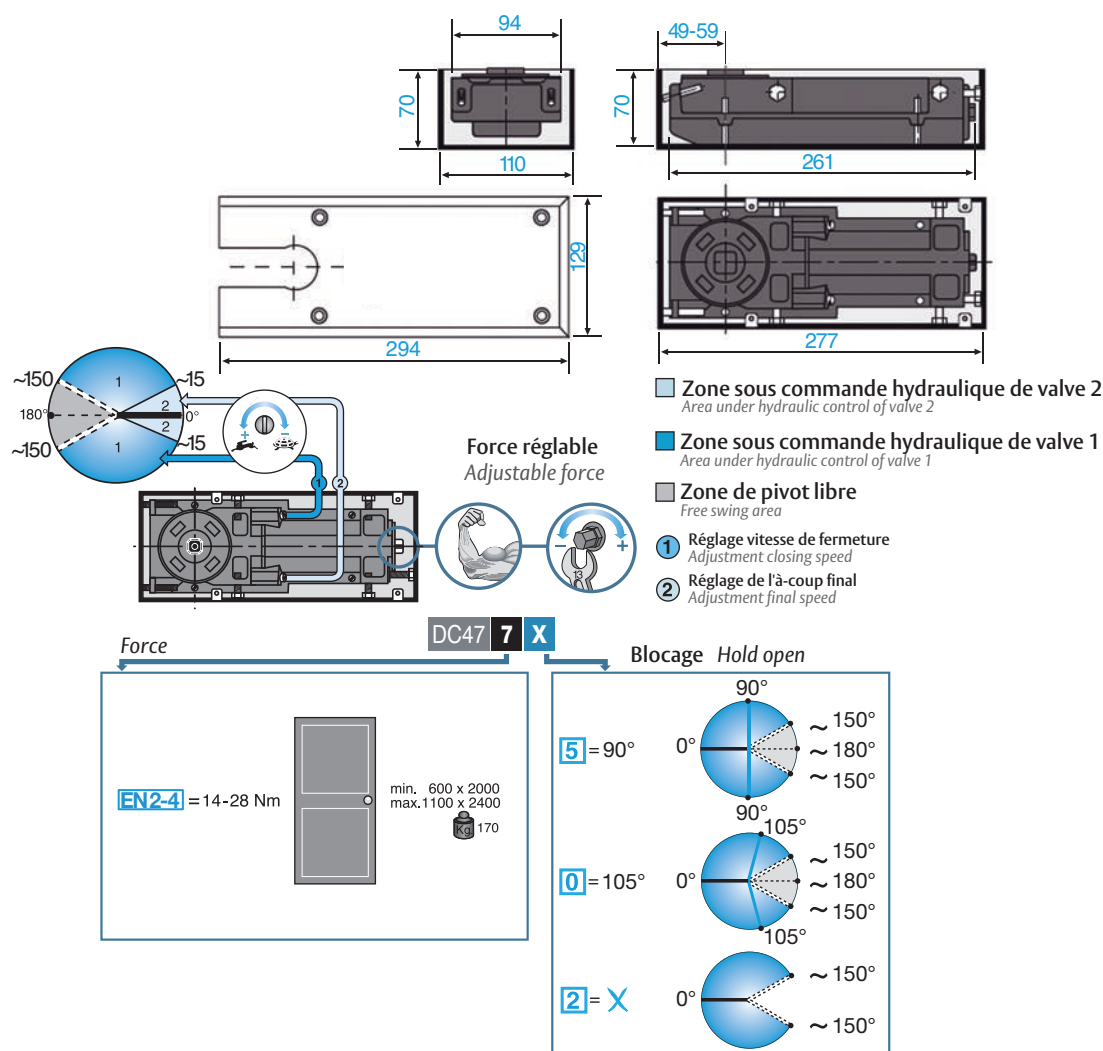

Références / References

DC477.5.99		Pivot de sol Force réglable EN 2 à 4, sans axe, sans plaque, arrêt à 90° Floor spring adjustable force 2 - 4 EN, no spindle, no cover plate, hold open at 90°
DC477.0.99		Pivot de sol Force réglable EN 2 à 4, sans axe, sans plaque, arrêt à 105° Floor spring adjustable force 2 - 4 EN, no spindle, no cover plate, hold open at 105°
DC477.2.99		Pivot de sol Force réglable EN 2 à 4, sans axe, sans plaque, sans arrêt Floor spring adjustable force 2 - 4 EN, no spindle, no cover plate, no hold open

AC534



Références / References

Plaque de recouvrement 129 x 294 mm pour série DC477
Cover plate 129 x 294 mm for series DC477

Laiton poli Polished brass	Inox brossé Brushed stainless steel
AC534.00	AC534.15

Axes interchangeables Interchangeable spindles

AC350.99	AC360.99	AC340.99
AC 350	AC 360	AC 340

Pivots de sol et
ferme-portes
*Floor springs and
door closers*

Pivots de sol série DC475

Floor springs DC475 series



LES + PRODUITS

The + product

Force réglable

Axe amovible

Frein à l'ouverture

Pour porte lourdes

Adjustable force

*Interchangeable
spindle*

Mechanical back check

For heavy doors

Caractéristiques techniques


- Force ajustable de 3 à 6 EN (24-60 Nm)
- Recommandé pour les portes larges ou lourdes jusqu'à 300 kg
- Axe amovible : carré français, rectangulaire allemand, carré italien
- Arrêt à 90°, 105° et sans arrêt
- Contrôle hydraulique sur 175° dans les deux sens
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables
- Frein à l'ouverture
- Grande amplitude d'ajustement du corps dans le boîtier de scellement : Largeur 6 mm
Longueur 5 mm
Hauteur 9 mm
- Corps en fonte et boîtier zingué


Tous les modèles ont la certification EN1154.
La version sans arrêt est conforme à la norme CE.

Technical features

- Adjustable force EN 3-6 (24-60 Nm)
- Recommended for large and very heavy doors up to 300 kg
- Variety of available spindles : French square, German rectangular, Italian square
- Hold open at 90°, 105° or no hold open
- Hydraulic control over 175° in both directions
- Two independent thermostatic valves for precise adjustment of general closing speed, final latch or final damping
- Back check effect
- Large range of adjustment body setting in the cementing box : Width 6 mm
Length 5 mm
Height 9 mm
- Cast iron body and cementing box in hot zinc plated steel

All models have quality certification EN1154.
Versions without hold open have CE conformity.

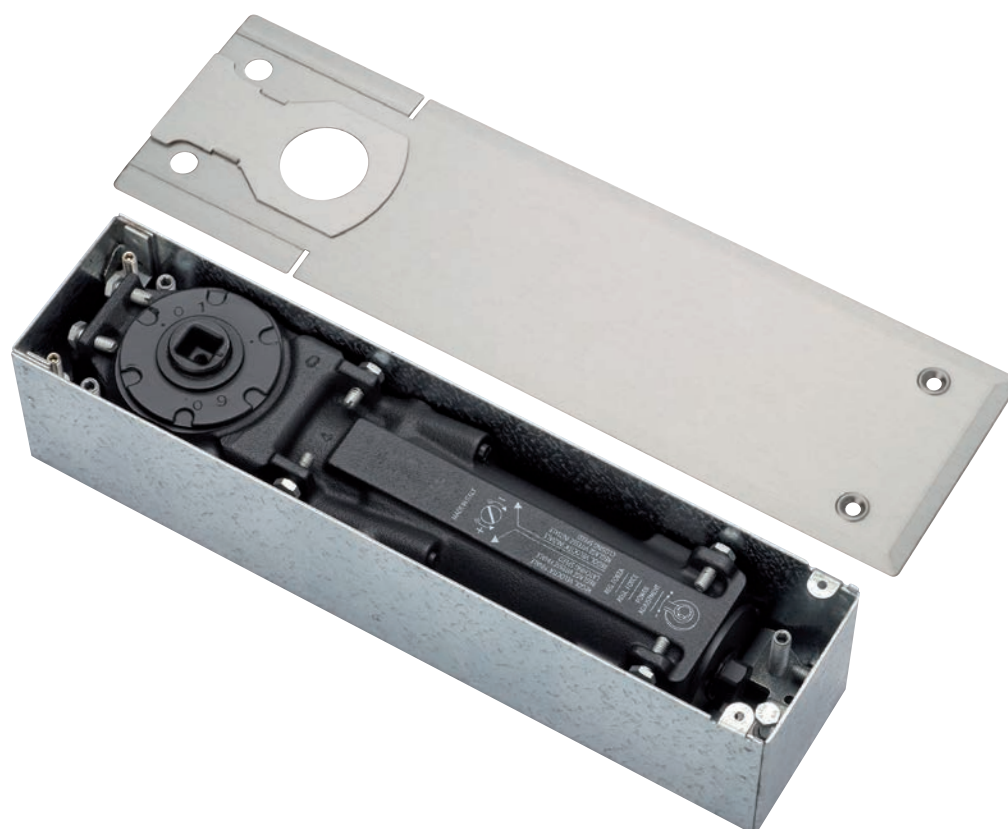

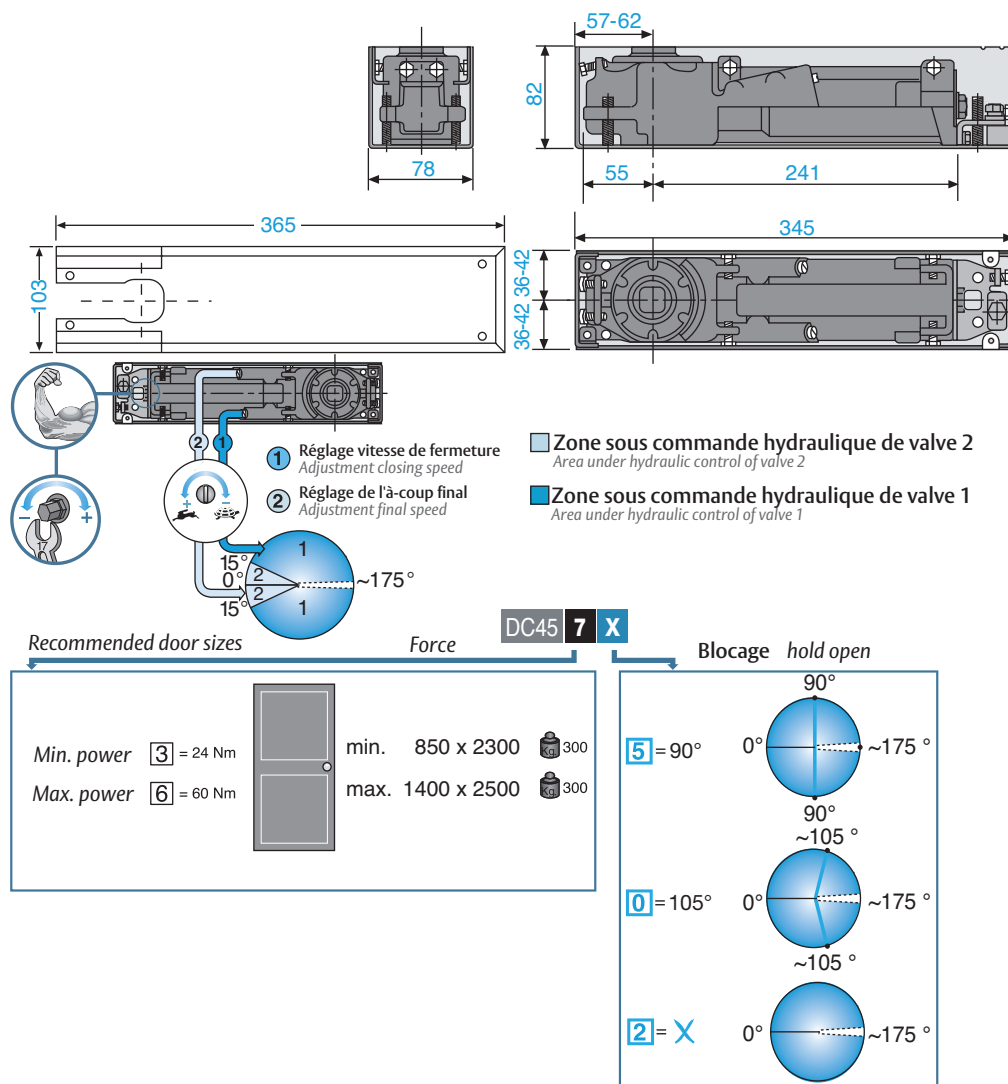


Références / References

DC475.5.99



Pivot de sol Force réglable EN 3 à 6, sans axe, sans plaque, arrêt à 90°
Floor spring adjustable force 3 – 6 EN, no spindle, no cover plate, hold open at 90°

DC475.0.99



Pivot de sol Force réglable EN 3 à 6, sans axe, sans plaque, arrêt à 105°
Floor spring adjustable force 3 – 6 EN, no spindle, no cover plate, hold open at 105°

DC475.2.99



Pivot de sol Force réglable EN 3 à 6, sans axe, sans plaque, sans arrêt
Floor spring adjustable force 3 – 6 EN, no spindle, no cover plate, no hold open

AC269



Inox brossé
Brushed stainless steel


Références / References

Plaque de recouvrement 103 X 365 mm pour série DC475
Cover plate 103 x 365 mm for series DC475


AC269.15

Axes interchangeables Interchangeable spindles


AC350.99



AC360.99





AC340.99



Pivots de sol et
ferme-portes
*Floor springs and
door closers*

AC612.99

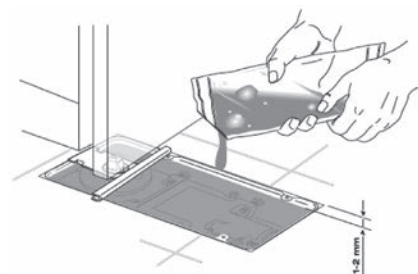

Gel de remplissage pour boîtier encastré de pivot de sol
Sealing Compound for floor concealed closers

- Chaque boîte contient 2 sachets 500 cc de gel
Quantité nécessaire selon le pivot de sol :
 - 7130 : 1 sachet (500 cc)
 - DC420 : 1 sachet (500 cc)
 - DC460 : 1 sachet (500 cc)
 - DC477 : 2 sachets (1000 cc)
 - DC475 : 2 sachets (1000 cc)
- Réglage toujours possible après utilisation

- Each box contains 2 packs of 500 cc of filler
Quantity needed according to floor spring type :
 - 7130 : 1 pack (500 cc)
 - DC420 : 1 pack (500 cc)
 - DC460 : 1 pack (500 cc)
 - DC477 : 2 packs (1000 cc)
 - DC475 : 2 packs (1000 cc)
- Adjustment always possible after filling

LES + PRODUITS
The + product


Sans encoche
Force réglable

No notch
Adjustable force


Axes interchangeables

Interchangeable spindles


F



D

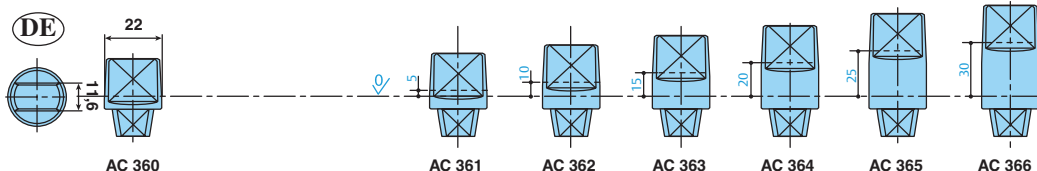

I

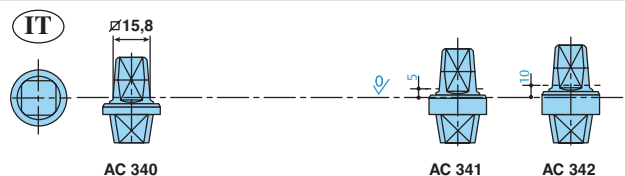


Accessoires pour porte bois et métal

Accessories for wooden and steel doors

Pivots de sol et
ferme-portes
*Floor springs and
door closers*

AC8.10.0

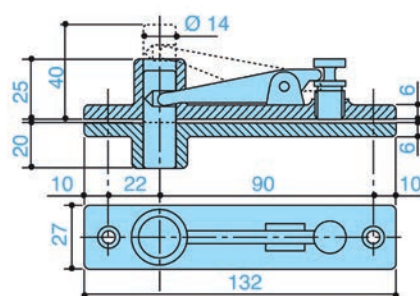


Références / References



Pivot haut double action.
Double acting top pivot.

AC384.99.0

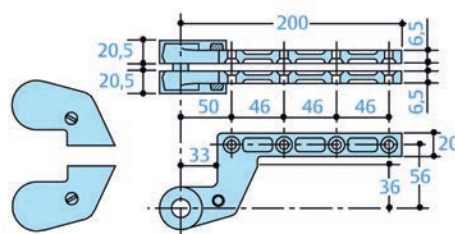


Références / References



Pivot supérieur acier pour porte droite ou gauche simple action, déporté de 36 mm.
Right and left top arm in steel for single acting doors, 36 mm offset.

AC393.90.0

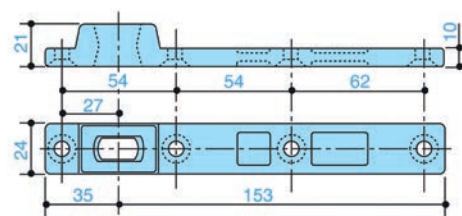


Références / References



Bras inférieur acier pour porte double action, insert rectangulaire allemand.
Bottom arm in steel for double action door, German rectangular insert.

AC392.99.0

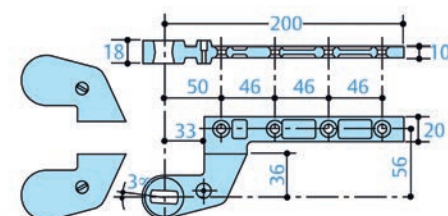

Références / References



Bras inférieur acier pour porte droite ou gauche simple action, déporté de 36 mm. Insert rectangulaire allemand.
Right and left bottom arm in steel for simple acting doors 36 mm offset. German rectangular insert.

ASSA ABLOY

183




Boutons et poignées de porte
Door knobs and handles

ASSA ABLOY

Boutons et poignées de porte
Door knobs and handles

AMT140192.15

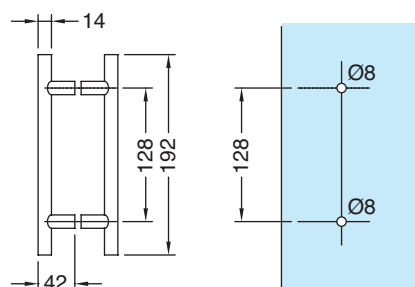

Paire de poignées inox brossé Ø 14 mm entraxe 128 mm, longueur totale 192 mm
Pair of stainless steel handles Ø 14 mm, centre distance 128 mm, total length 192 mm

LES + PRODUITS The + product



Design

Grande qualité de finitions

Elegant design


High quality finishes

AMT200300.15

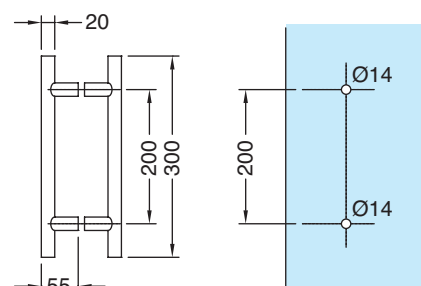


Paire de poignées inox brossé Ø 20 mm entraxe 200 mm, longueur totale 300 mm
Pair of stainless steel handles Ø 20 mm, centre distance 200 mm, total length 300 mm

AMT200500.15

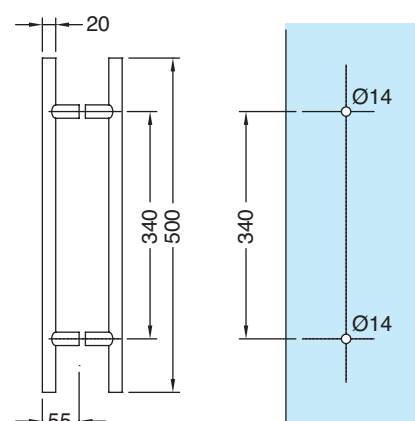

Paire de poignées inox brossé Ø 20 mm entraxe 340 mm, longueur totale 500 mm
Pair of stainless steel handles Ø 20 mm, centre distance 340 mm, total length 500 mm


AMT200700.15

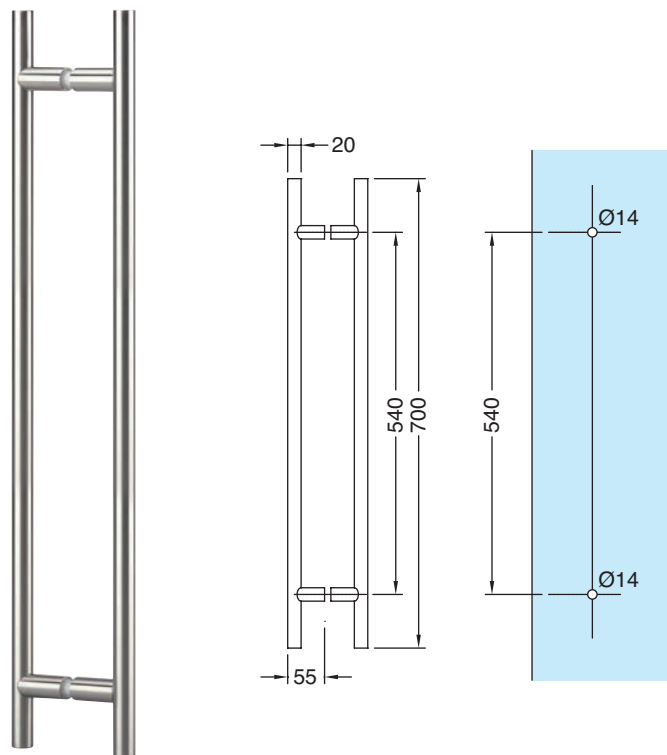

Paire de poignées inox brossé Ø 20 mm entraxe 540 mm, longueur totale 700 mm
 Pair of stainless steel handles Ø 20 mm, centre distance 540 mm, total length 700 mm

Boutons et poi-
 gnées
 de porte
*Door knobs
 and handles*


AMT201200.15

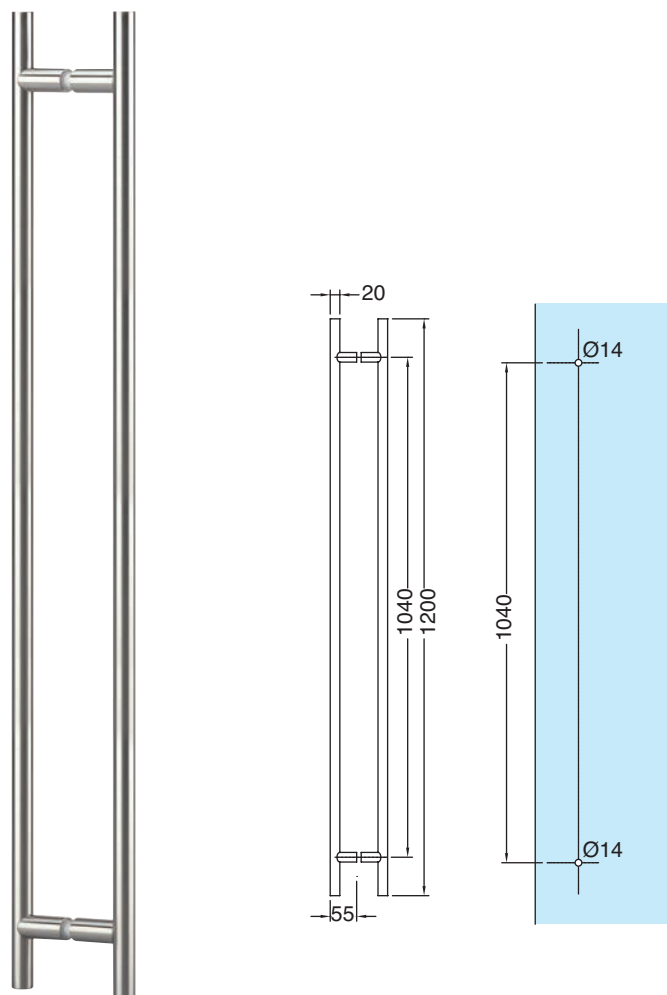

Paire de poignées inox brossé Ø 20 mm entraxe 1040 mm, longueur totale 1200 mm
 Pair of stainless steel handles Ø 20 mm, centre distance 1040 mm, total length 1200 mm

Boutons et poignées de porte
Door knobs and handles


AMT300300.15

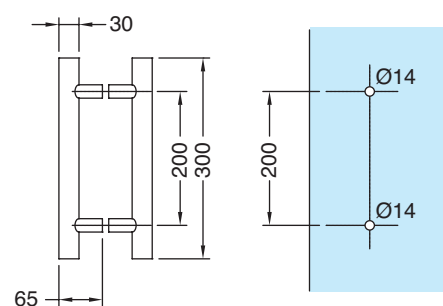

Paire de poignées inox brossé Ø 30 mm entraxe 200 mm, longueur totale 300 mm
Pair of stainless steel handles Ø 30 mm, centre distance 200 mm, total length 300 mm




AMT300500.15

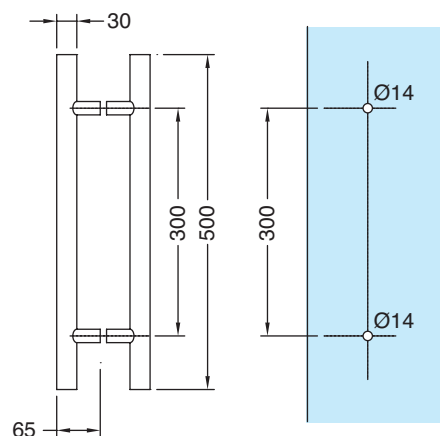


Paire de poignées inox brossé Ø 30 mm entraxe 300 mm, longueur totale 500 mm
Pair of stainless steel handles Ø 30 mm, centre distance 300 mm, total length 500 mm


C600PG22

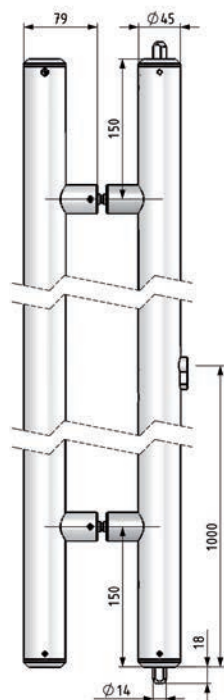


C600PG30

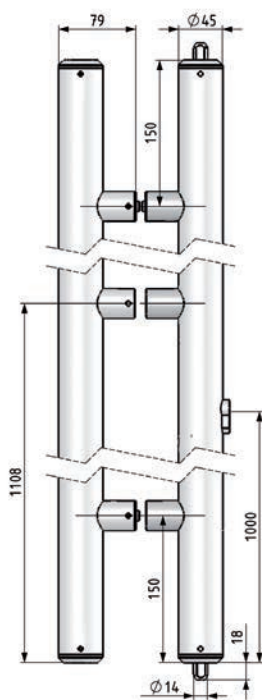

C601PG22

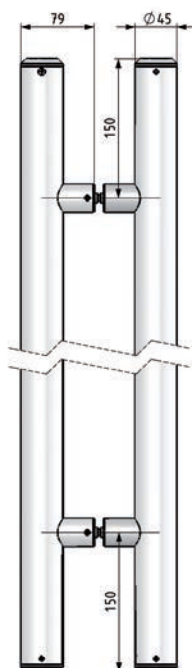

C601PG30

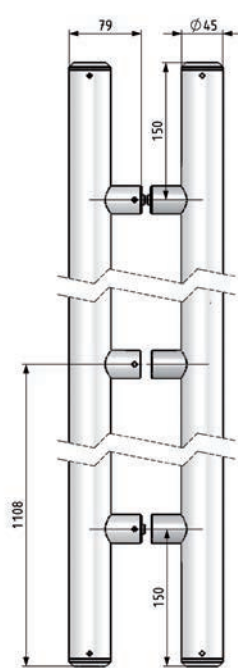

Références / References



Poignées Ø 45 mm, avec serrure 2 points d'un côté, hauteur maxi : 2200 mm
Handle 45 Ø mm with 2 point lock on one side, height max : 2200 mm

C600PG22.15

Poignées Ø 45 mm, avec serrure 2 points d'un côté, hauteur entre 2200 mm et 3000 mm maxi
Handle 45 Ø mm with 2 point lock on one side, height max between 2200 mm and 3000 mm

C600PG30.15

Poignées Ø 45 mm, hauteur maxi : 2200 mm
Handle 45 Ø mm height max 2200 mm

C601PG22.15

Poignées Ø 45 mm, hauteur entre 2200 mm et 3000 mm maxi
Handle 45 Ø mm, height max between 2200 mm and 3000 mm

C601PG30.15



Inox Brossé
Brushed stainless steel

Boutons et poignées
de porte
Door knobs
and handles



LES + PRODUITS

The + product

Esthétique

Double fonction :
tirage et verrouillage

Robustesse

Porte grande
hauteur

Attractive design

Double function :
pull and lock


Resistant

For high doors



Boutons et poignées de porte
Door knobs and handles

SL27



Références / References



Chromé brillant
Bright chromium




Chromé mat
Matt chromium

Anneau de tirage pour coulissant
Ring pull for sliding doors

SL27.30

SL27.31

AMGMODEL/**.15

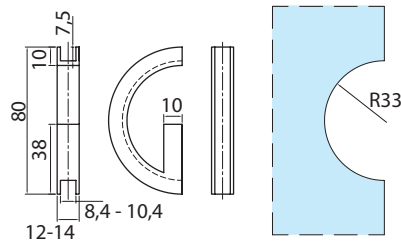

Poignée 'G' pour porte coulissante
Double round head knob 50 mm Ø



AMGMODEL/8.15



Poignée 'G' pour porte coulissante
Double round head knob 50 mm Ø

AMGMODEL/10.15

1653.**.0



Aluminium anodisé Argent satiné
Satin anodised alu. silver

Références / References





Paire de poignées aileron entraxe 200 mm lg 250 mm
Pair of flat handles centre distance 200 mm, length 250 mm

1653.10.0

- Pose verticale ou horizontale
- Livré avec accessoires de pose pour porte en verre ou aluminium
- Vertical or horizontal fixing
- Supplied with accessories for fixing on glass or aluminium doors

1654.**.0



Aluminium anodisé Argent satiné
Satin anodised alu. silver

Références / References





Paire de poignées aileron entraxe 300 mm, lg 400 mm
Pair of flat handles centre distance 300 mm, length 400 mm

1654.10.0

- Pose verticale ou horizontale
- Livré avec accessoires de pose pour porte en verre ou aluminium
- Vertical or horizontal fixing
- Supplied with accessories for fixing on glass or aluminium doors

2827.**.0



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Références / References





Bouton double extra plat Ø 50 mm ELOA
Pair of knob 50 mm Ø ELOA

2827.30.0

2827.31.0

Boutons et poignées de porte
Door knobs and handles

2927.**.0



Références / References



Paire de poignées aileron PAREO
Pair of handles PAREO



Chromé brillant
Bright chromium




Chromé mat
Matt chromium

2927.30.0

2927.31.0

3066.**.0

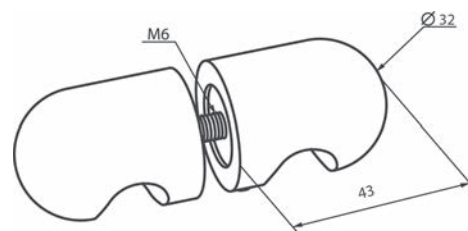

Références / References



Bouton double bombé Ø 32 mm
Pair of knobs 32 mm Ø



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium




Effet inox
Stainless steel effect

3066.30.0

3066.31.0

3066.35.0

3249.**.0

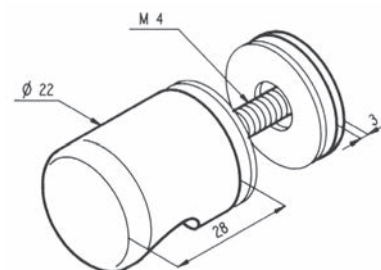

Références / References



Bouton simple bombé Ø 22 mm
22 mm Ø single round head knob



Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect


3249.05.0

3249.30.0

3249.31.0

3249.35.0

3250.**.0

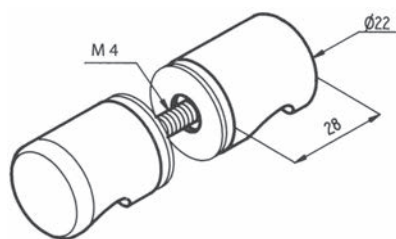

Références / References



Bouton double bombé Ø 22 mm
Pair of knobs 22 mm Ø



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium




Effet inox
Stainless steel effect

3250.30.0

3250.31.0

3250.35.0

3251.**.0

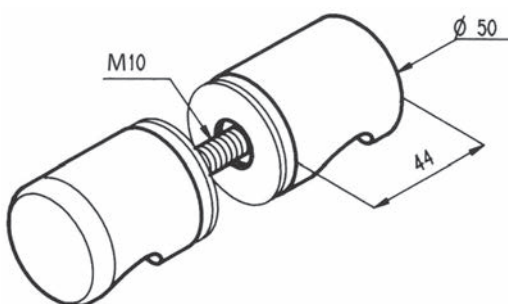

Références / References



Bouton double bombé Ø 50 mm
Pair of knobs 50 mm Ø



Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect

3251.05.0


3251.30.0

3251.31.0

3251.35.0

Boutons et poignées de porte
Door knobs and handles


3259.**.0



Références / References




Bouton simple bombé Ø 45 mm
45 mm Ø single knob



3259.30.0 3259.31.0 3259.35.0 3259.51.0

3266.**.0

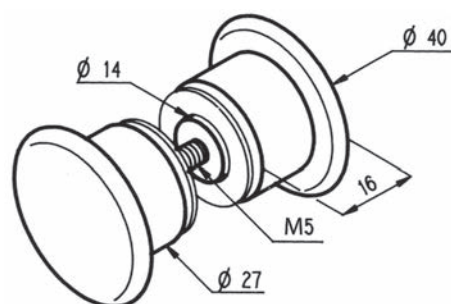

Références / References




Bouton double épaulé Ø 40 mm
Pair of knobs 40 mm Ø



3266.05.0 3266.30.0 3266.31.0 3266.35.0 3266.51.0

3267.**.0

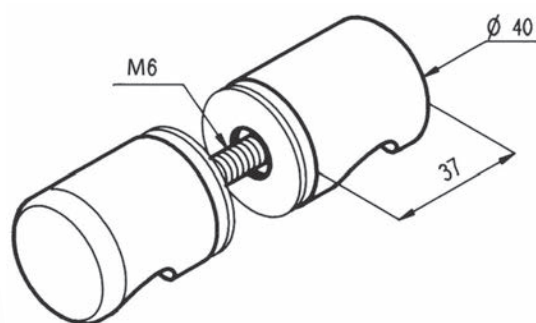

Références / References




Bouton double bombé Ø 40 mm
Pair of knobs 40 mm Ø



3267.05.0 3267.30.0 3267.31.0 3267.35.0 3267.51.0

3290.**.0



Boutons et poignées de porte
Door knobs and handles

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium




Chromé mat
Matt chromium

Bouton double bombé anti-dérapant Ø 40 mm
Pair of double anti-slip knobs 40 mm Ø

3290.30.0

3290.31.0

3666.**.0

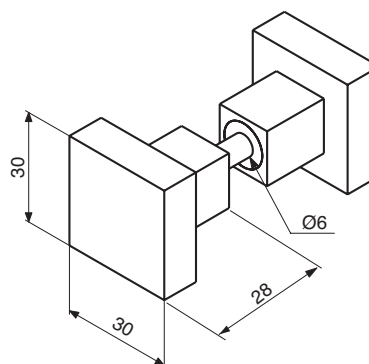

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Bouton double carré 30 x 30 mm
Pair of square knob 30 x 30 mm

3666.30.0

3666.31.0




ASSA ABLOY

195

Boutons et poignées de porte
Door knobs and handles

5630.**.7



Références / References



5 Pinces à tirette
5 pull catch



Chromé brillant
Bright chromium





Chromé mat
Matt chromium

5630.30.7

5630.31.7




5631.99.2

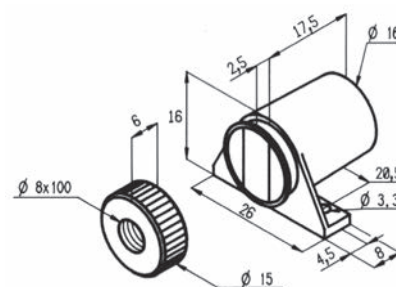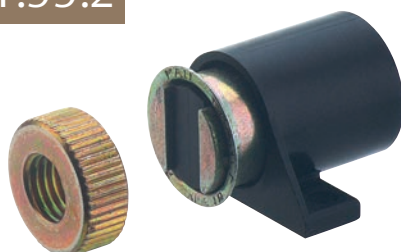

5 aimants et rondelles pour tirette 5630.**.7
5 magnet and washer for pull catch clip series 5630.**.7

5723.**.0



Références / References



Axe pour fixation poignée verre
Axis for fixing glass handle



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

5723.30.0

5723.31.0



Systèmes pour Douches *Shower systems*

ASSA ABLOY

Systèmes coulissants pour douches *Sliding shower system*



LES + PRODUITS

The + product

Pas d'encoche

Compact

Silencieux

No notch

Compact

Noiseless

Slice

Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8 ou 10 mm (non fourni)
- Poids maxi par porte : 60 kg
- Entre deux murs : largeur maxi 3000 mm
- Sans encoche
- Pour verre trempé de 8 et 10 mm (non fourni)
- Fixation au mur ou au plafond
- Rail : aluminium anodisé ou laqué RAL

Système ultra compact, avec dimensions réduites (50X60 mm), le SLICE s'intègre avec discrétion à tous types d'intérieurs :

- Roulement à billes pour minimiser le bruit,
- Amortisseurs hydrauliques en fin de course,
- Guide au sol avec patins.

Technical features

- For toughened glass doors 8 or 10 mm (not supplied)
- Maximum door weight : 60 kg
- Between two walls : maximum width 3000 mm
- No notch required
- For 8 and 10 mm thick toughened glass (not supplied)
- Wall or ceiling installation
- Rail : Anodised aluminium or RAL lacquered finish

Ultra compact system, with its slim line measurements (50X60 mm), SLICE fits with discretion into all types of interiors :

- Trolleys to decrease noise,
- Hydraulic shock absorbers,
- Special floor guide.

Références / References



Kits complets / Complete Kits

Système pour porte simple coulissante, rail lg 2500 mm
System for single sliding door, rail length 2500 mm



KSLD60M1.12 KSLD60M1.36 KSLD60M1.51

Références / References



Anneau de tirage
Ring pull



SL27.30 SL27.31

Ce kit comprend


KSLD60M1.**

- Un rail avec cache rail lg 2500 mm, 2 chariots avec pinces, 2 butées, 2 embouts, 1 guide au sol, 1 joint bas de porte, 1 joint bourrelet, 1 joint à lèvres latéral masse réduite vertical et 1 bouton double 2827.

This kit includes

KSLD60M1.**

- One rail and cover length 2500 mm, 2 glass clamping trolleys, 2 stops, 2 end covers, 1 floor guide, sealing strip for bottom of door, 1 superslim seal with lateral lip and lip compressor and a 2827 double knob.

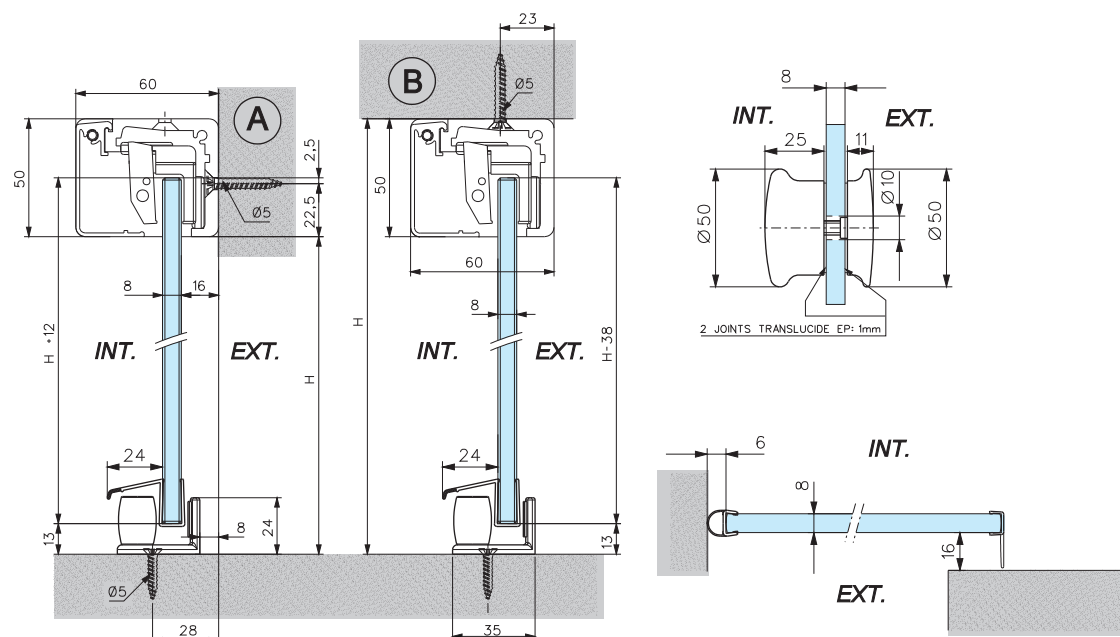

Systèmes
coulissants
pour douches
*Sliding shower
system*



Systèmes coulissants pour douches *Sliding shower system*

Eloa

Caractéristiques techniques


- Pour verre trempé de 8 mm (non fourni)
- Poids maxi par porte : 30 kg
- Entre deux murs : largeur maxi 2200 mm

• Les sens d'ouverture de la porte (droite ou gauche) doit être déterminé avant la réalisation des volumes

Technical features

- For toughened glass doors 8 mm (not supplied)
- Maximum door weight : 30 kg
- Between two walls : maximum width 2200 mm

• The opening direction (right or left) must be determined before glass manufacture

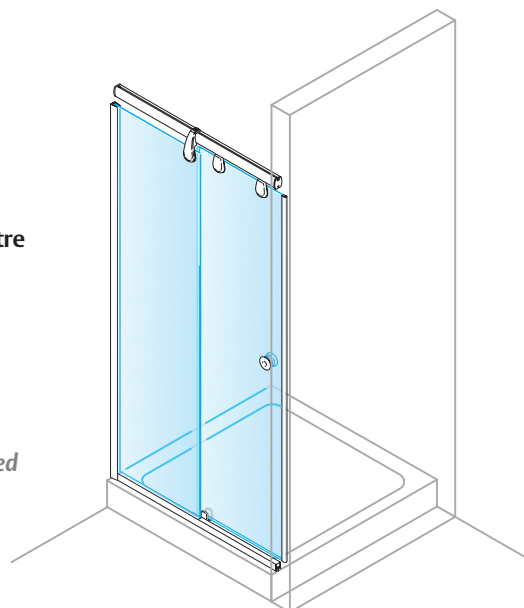

LES + PRODUITS

The + product

Design épuré
Entretien facile
Gain de place

Refined design
Easy cleaning
Space saving

2820.**.1

Références / References



Kits complets / Complete kits



Chromé brillant
Bright chromium






Chromé mat
Matt chromium

Système mur/mur 1 volume fixe et 1 ouvrant coulissant
System wall/wall 1 fixed panel and sliding panel




2820.30.1

2820.31.1


Largeur mur/mur Width wall/wall	Largeur de passage Passage width
1100	525
1000	475
900	425
800	375

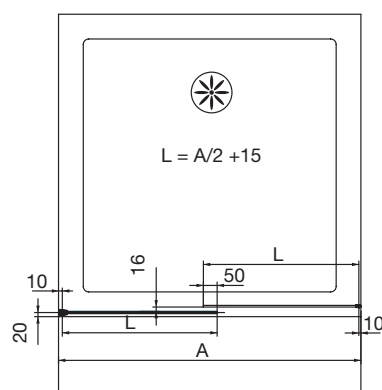

TROUS FRAISES
Holes milled



Attention : trous fraisés sur la face intérieure de la douche
Caution : holes milled on the inside face of the shower

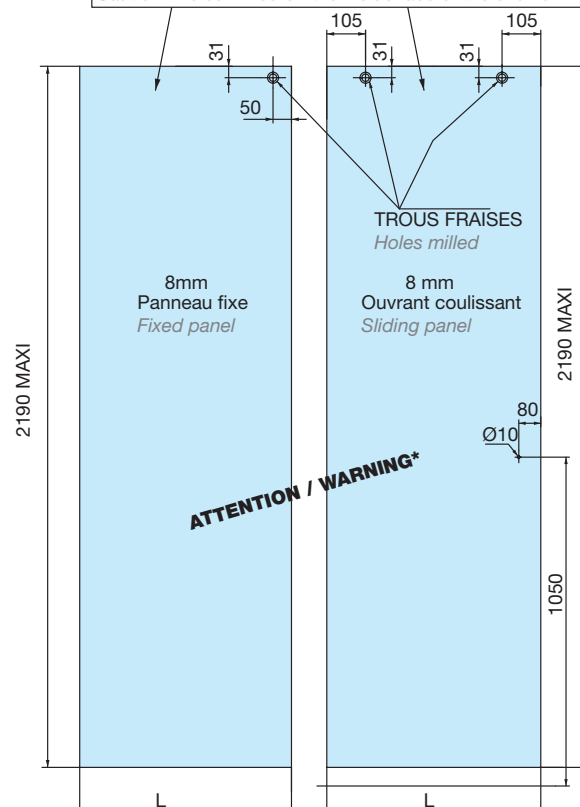

* Plan valable uniquement pour une porte à droite,
pour porte à gauche, inverser le sens des fraisures
Drawing is valid only for doors on the right hand side,
for the left hand side, reverse the direction of countersinking

Systèmes
coulissants
pour douches
*Sliding shower
system*



Systèmes coulissants pour douches *Sliding shower system*

Eloa

Caractéristiques techniques


- Pour verre trempé de 8 mm (non fourni)
- Poids maxi par porte : 30 kg
- Douche d'angle largeur receveur jusqu'à 1100 x 1100 mm

- Les sens d'ouverture de la porte (droite ou gauche) doit être déterminé avant la réalisation des volumes

Technical features

- For toughened glass doors 8 mm (not supplied)
- Maximum door weight : 30 kg
- Corner access maximum size of shower tray : 1100 mm x 1100 mm

- The opening direction (right or left) must be determined before glass manufacture

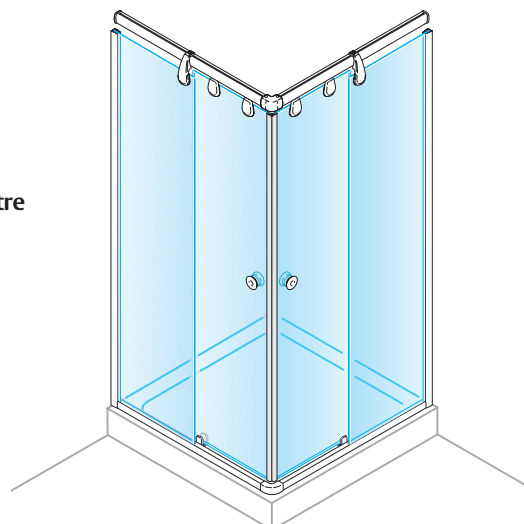

2820.**.2

LES + PRODUITS

The + product

Grande qualité
de finitions
Confort d'utilisation

High quality finishes
Great user comfort

Références / References



Kits complets / Complete kits

Système d'angle 2 volumes fixes et 2 ouvrants coulissants
Corner system 2 fixed panels and 2 sliding panels



Chromé brillant
Bright chromium




Chromé mat
Matt chromium



2820.30.2

2820.31.2

TROUS FRAISÉS
Holes milled




Largeur mur/mur Width wall/wall	Largeur de passage Passage width
1100	710
1000	640
900	570
800	500

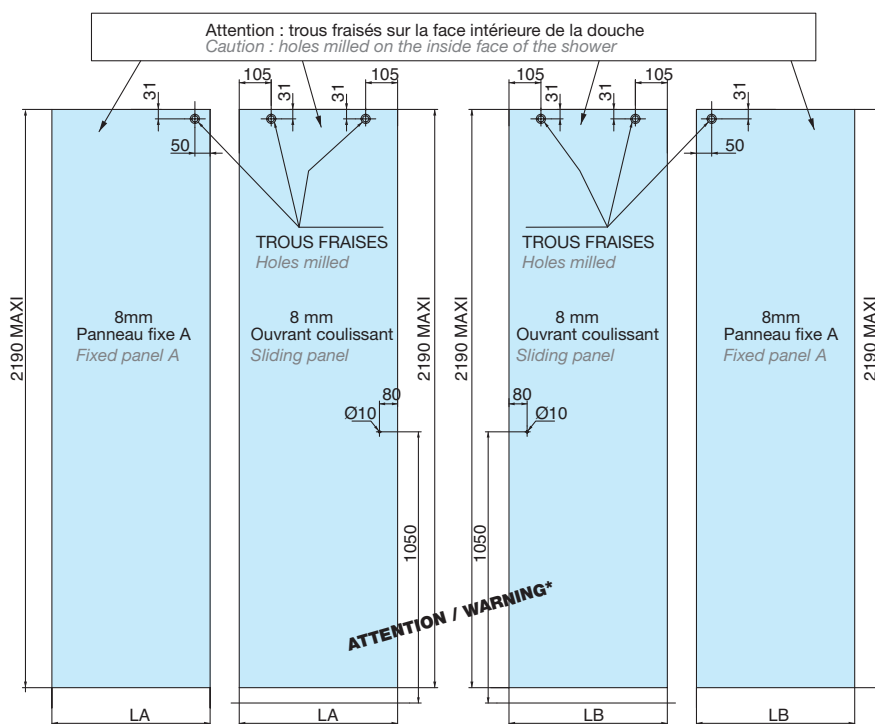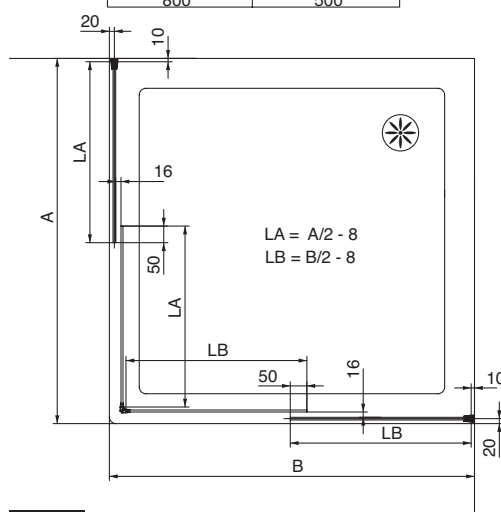

* Plan valable uniquement pour une porte à droite, pour porte à gauche, inverser le sens des fraises

Drawing is valid only for doors on the right hand side, for the left hand side, reverse the direction of countersinking

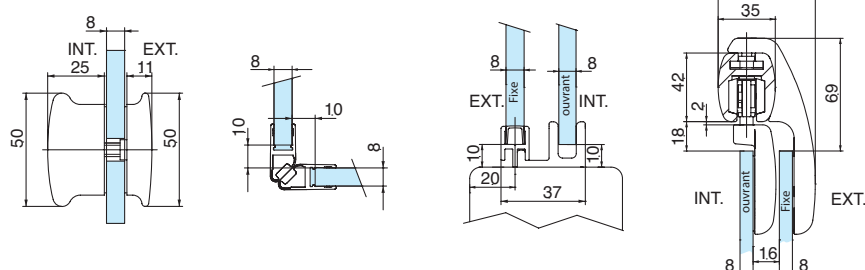

Caractéristiques techniques


- Pour verre trempé de 8 mm (non fourni)
- Poids maxi par porte : 30 kg
- Douche d'angle largeur receveur jusqu'à 1100 x 1100 mm

- Les sens d'ouverture de la porte (droite ou gauche) doit être déterminé avant la réalisation des volumes

Technical features

- For toughened glass doors 8 mm (not supplied)
- Maximum door weight : 30 kg
- Corner access maximum size of shower tray : 1100 mm x 1100 mm

- The opening direction (right or left) must be determined before glass manufacture

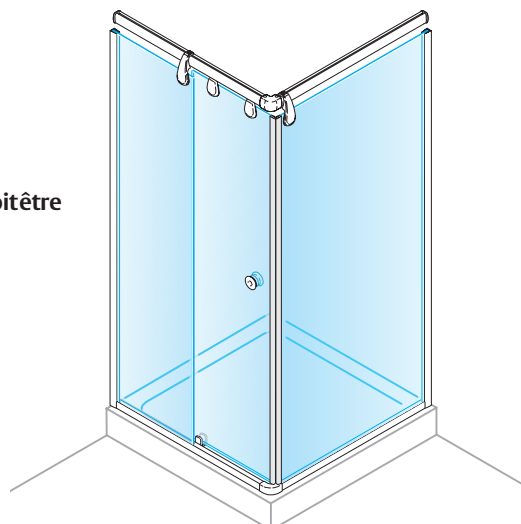

2820.**.3

Références / References



Kits complets / Complete kits



Chromé brillant
Bright chromium








Chromé mat
Matt chromium

Système d'angle 2 volumes fixes et 1 ouvrant coulissant
Corner system 2 fixed panels and 1 sliding panel




2820.30.3

2820.31.3

Largeur mur/mur Width wall/wall	Largeur de passage Passage width
1100	525
1000	475
900	425
800	375

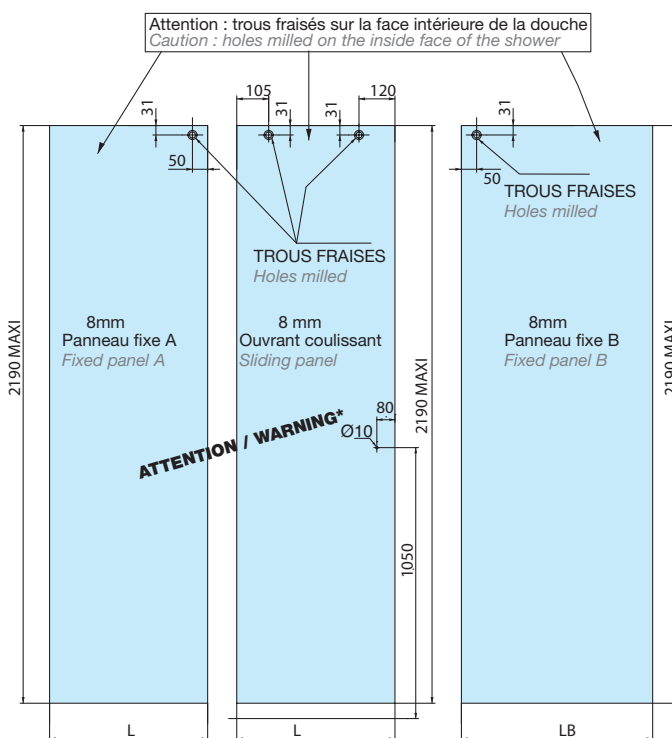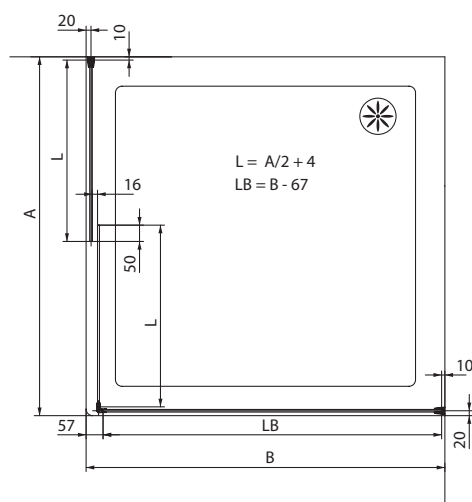

* Plan valable uniquement pour une porte à droite, pour porte à gauche, inverser le sens des fraises
Drawing is valid only for doors on the right hand side, for the left hand side, reverse the direction of countersinking



Systèmes coulissants pour douches *Sliding shower system*

Eloa

Caractéristiques techniques


- Pour verre trempé de 8 mm (non fourni)
- Poids maxi par porte : 30 kg
- Douche d'angle largeur receveur jusqu'à 1100 x 1100 mm

• Les sens d'ouverture de la porte (droite ou gauche) doit être déterminé avant la réalisation des volumes

Technical features

- For toughened glass doors 8 mm (not supplied)
- Maximum door weight : 30 kg
- Corner access maximum size of shower tray : 1100 mm x 1100 mm

• The opening direction (right or left) must be determined before glass manufacture

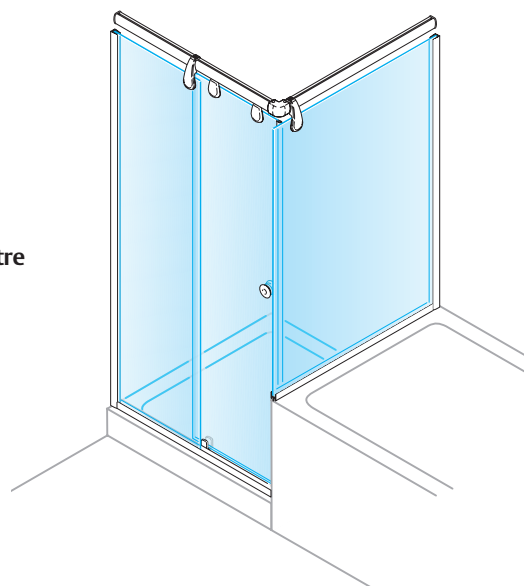

2820.**.4

Références / References



Kits complets / Complete kits



Chromé brillant
Bright chromium




Chromé mat
Matt chromium

Système d'angle 2 volumes fixes et 1 ouvrant coulissant
Corner system 2 fixed panels and 1 sliding panel

2820.30.4

2820.31.4

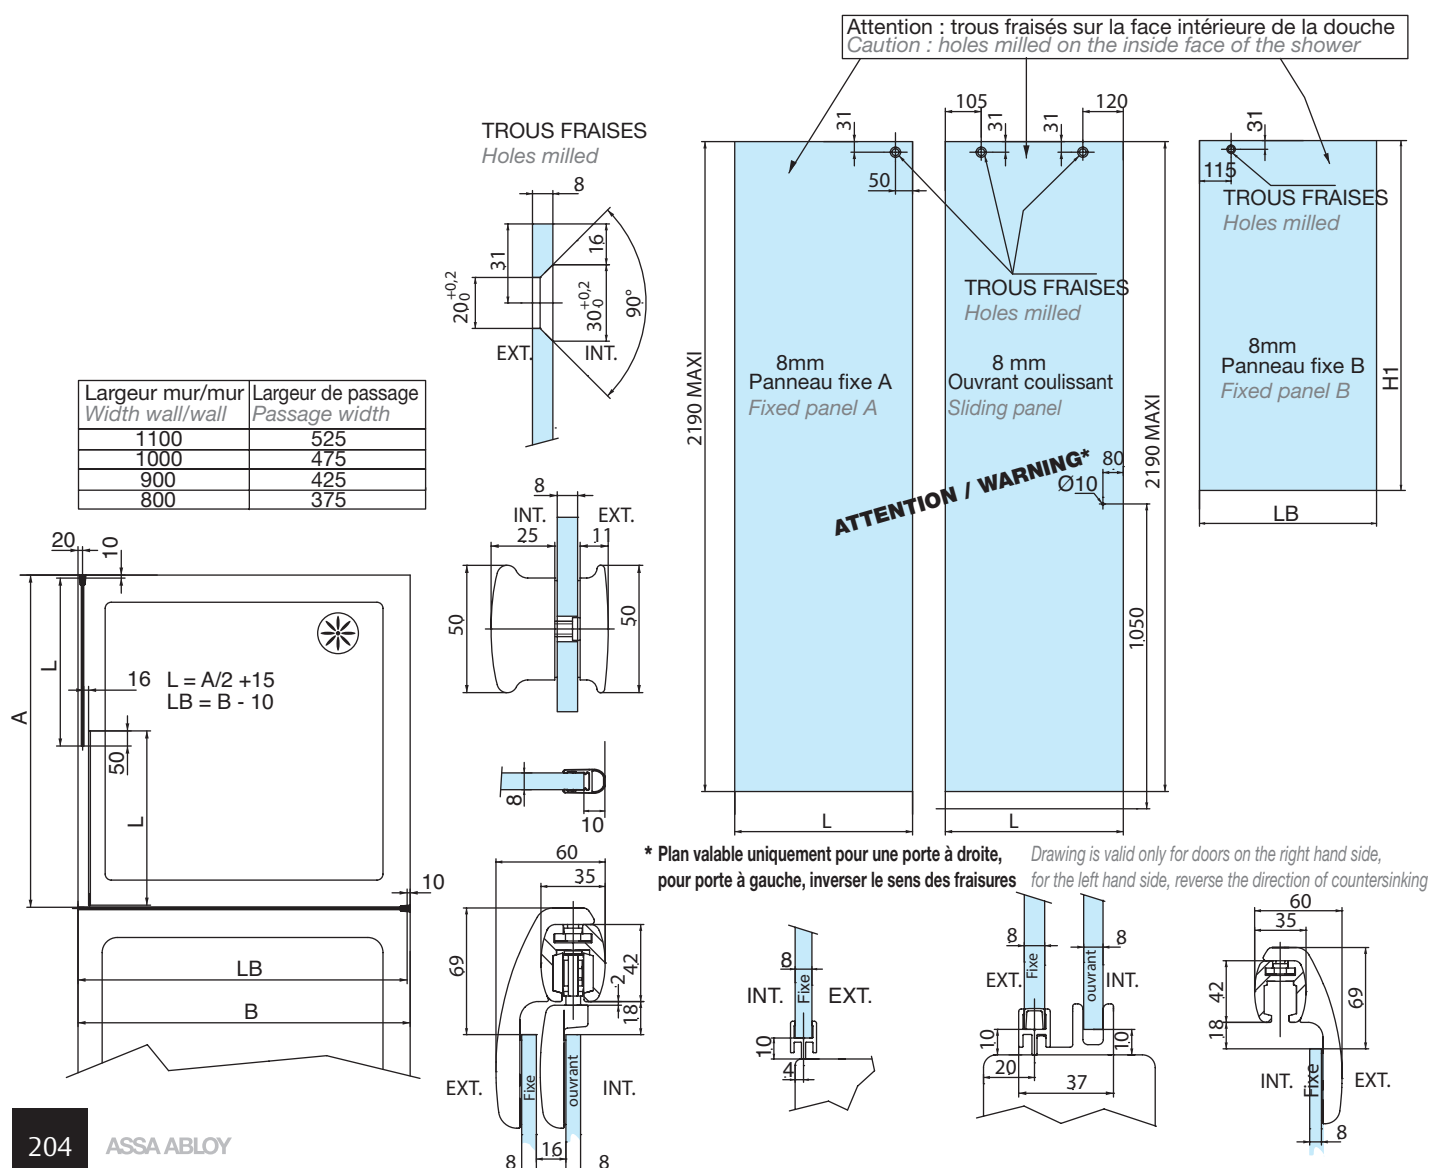

Systèmes coulissants pour douches *Sliding shower system*

Eloa

Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8 mm (non fourni)
- Poids maxi par porte : 30 kg
- Entre deux murs : largeur maxi 1300 mm

- Les sens d'ouverture de la porte (droite ou gauche) doit être déterminé avant la réalisation des volumes

Technical features

- For toughened glass doors 8 mm (not supplied)
- Maximum door weight : 30 kg
- Between two walls : maximum width 1300 mm

- The opening direction (right or left) must be determined before glass manufacture

2820.**.6

Références / References



Kits complets / Complete kits

Système mur/mur 2 volumes repliables
System wall/wall 2 folding panels



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

2820.30.6

2820.31.6


LES + PRODUITS

The + product


Accès adapté
pour personne
à mobilité réduite

Adapted
for disabled people





TROUS FRAISES Holes milled




ENCOCHE MV Notch MV




ENCOCHE VV Notch VV

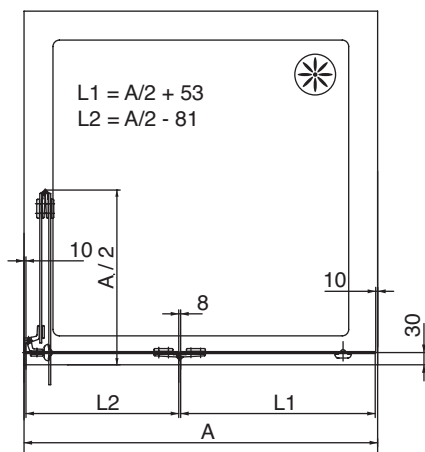

Attention : trous fraisés sur la face intérieure de la douche
Caution : holes milled on the inside face of the shower

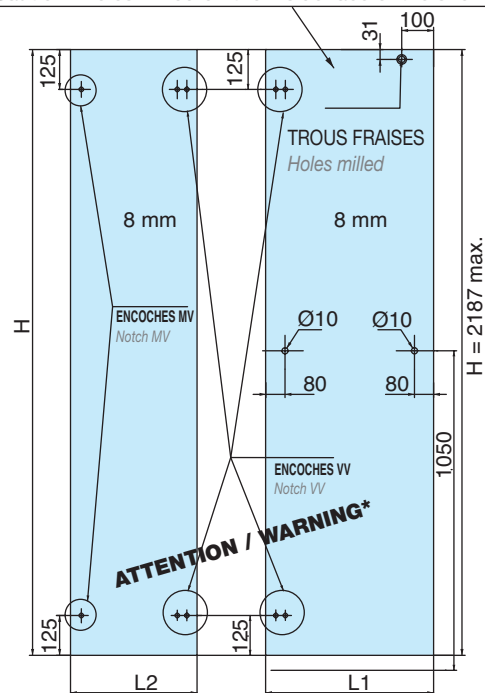

* Plan valable uniquement pour une porte repliable à gauche,
pour porte repliable à droite, inverser le sens de la fraisure
Drawing only valid for a folding door on the left,
Fold Door folding on the right, reverse the direction of countersinking

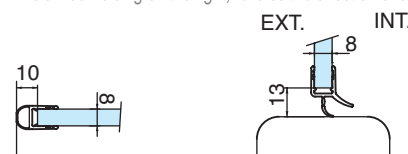

Systèmes coulissants pour douches *Sliding shower system*

Caractéristiques techniques

- Pour verre trempé de 8 mm (non fourni)
- Poids maxi par porte : 30 kg
- Douche d'angle largeur receveur jusqu'à 1100 x 1100 mm

- Les sens d'ouverture de la porte (droite ou gauche) doit être déterminé avant la réalisation des volumes

Technical features

- For toughened glass doors 8 mm (not supplied)
- Maximum door weight : 30 kg
- Corner access maximum size of shower tray : 1100 mm x 1100 mm

- The opening direction (right or left) must be determined before glass manufacture

2820.**.7

Références / References



Kits complets / Complete kits



Chromé brillant
Bright chromium




Chromé mat
Matt chromium

Système d'angle 1 volume fixe et 2 volumes repliables
Corner system 1 fixed panel and 2 folding panels


2820.30.7

2820.31.7



TROUS FRAISES
Holes milled




ENCOCHE MV
Notch MV






ENCOCHE VV
Notch VV



Attention : trous fraisés sur la face intérieure de la douche
Caution : holes milled on the inside face of the shower

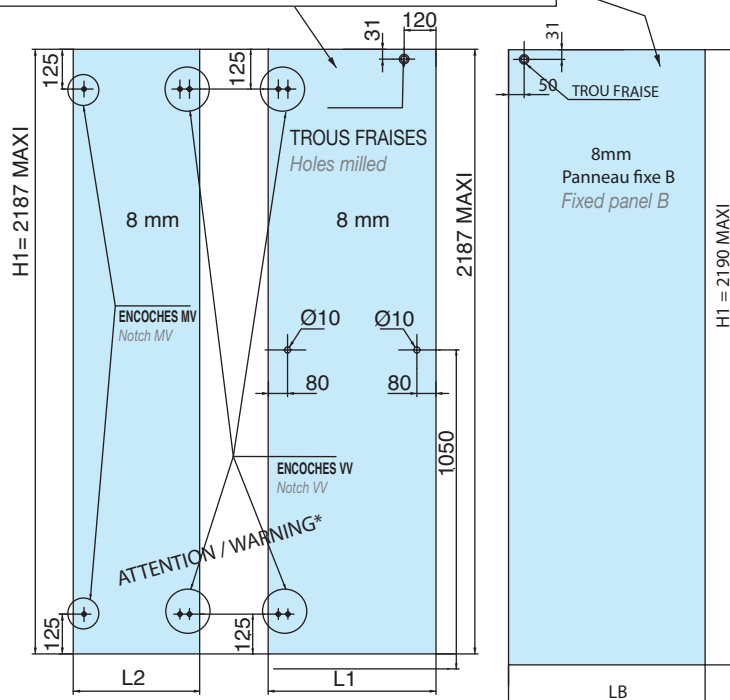

* Plan valable uniquement pour une porte repliable à gauche, Drawing only valid for a folding door on the left,
pour porte repliable à droite, inverser le sens de la fraisure Fold Door folding on the right, reverse the direction of countersinking

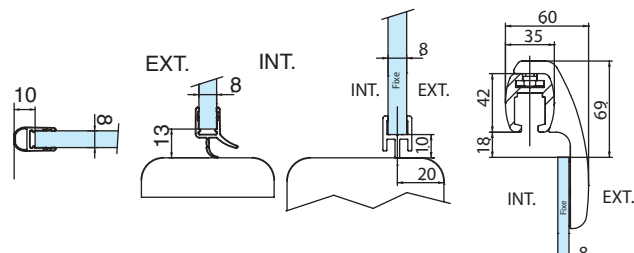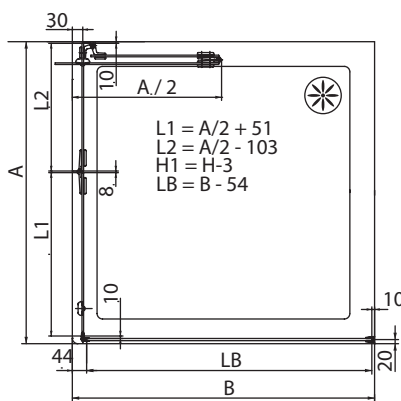

ASSA ABLOY

207

Systèmes
coulissants
pour douches
*Sliding shower
system*

Profil pour
pare baignoires
*Hinged profile
for bath screens*

Filéo

Caractéristiques techniques

- Système de came levante intégrée pour un dégagement aisé du joint de seuil
- Profil recoupable longueur 1520 mm embouts compris
- Pour verre trempé de 6 mm (non fourni)
- Montage sur 3 encoches
- Largeur de porte maxi 1000 mm
- Poids maxi par porte 25 kg
- Livré avec joint bas de porte 1809.66.0
- Réglage de l'angle de la porte par tranche de 22,5°

Technical features

- Rising system for a better bottom sealing strip release
- Profile can be cut down to length 1520 mm with top and bottom end caps
- For 6 mm thick toughened glass (not supplied)
- Assembled onto 3 notches
- Door width maximum 1000 mm
- Maximum weight per door 25 kg
- Supplied with sealing strip for bottom of door 1809.66.0
- Angle of door adjustable by sections of 22,5°

LES + PRODUITS

The + product

Esthétique

Grande qualité
de finitions

Étanchéité optimisée

Joint passant

Système
de came levante
intégrée pour
un dégagement aisé
du joint de seuil

Attractive

High quality finishes

Optimized sealing

Full sealing strip

Rising system for
a better bottom
sealing strip release

2720.**.2L15

Références / References



Alu poli brillant
Polished aluminium






Laqué Blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Profil articulé pour pare baignoire lg 1520 mm
Hinged profile for bath screens 1520 mm length

2720.13.2L15

2720.51.2L15

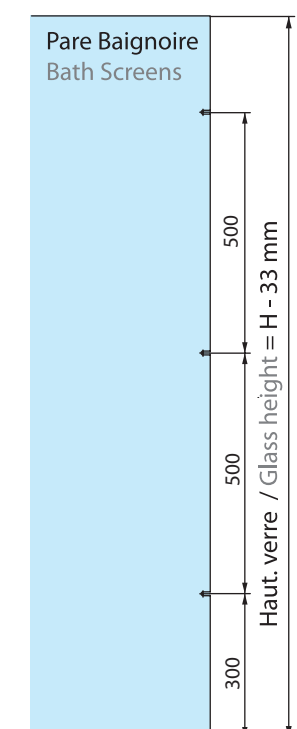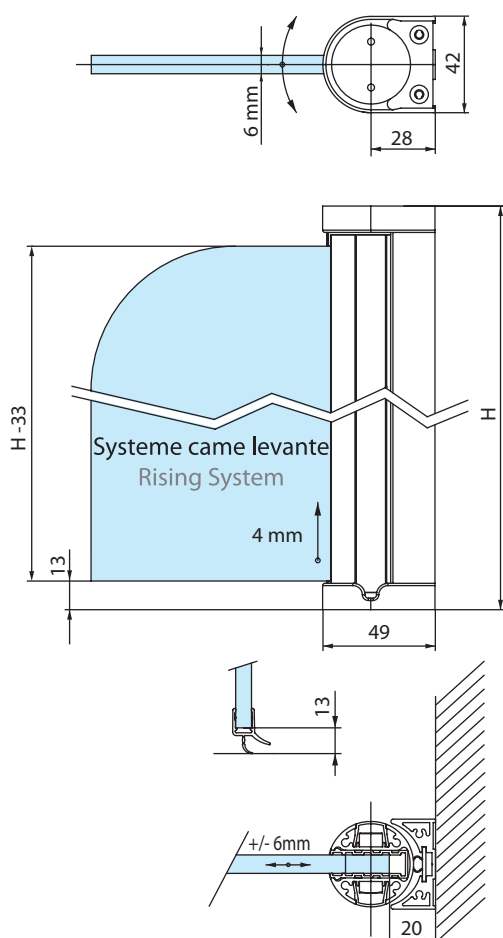

Profil pour
pare baignoires
*Hinged profile
for bath screens*

B
A
I
N

ASSA ABLOY

211

Profil pour
pare douches
*Hinged profile
for shower doors*

Filéo

Caractéristiques techniques

- Système de came levante intégrée pour un dégagement aisé du joint de seuil
- Profil recoupable longueur 2220 mm embouts compris
- Pour verre trempé de 6 ou 8 mm (non fourni)
- Montage sur 4 encoches
- Largeur de porte maxi 800 mm
- Poids maxi par porte 30 kg
- Livré avec joint bas de porte 1809.66.0
- Réglage de l'angle de la porte par tranche de 22,5°

Technical features

- Rising system for a better bottom sealing strip release
- Profile can be cut down to length 2220 mm with top and bottom end caps
- For 6 or 8 mm thick toughened glass (not supplied)
- Assembled onto 4 notches
- Door width maximum 800 mm
- Maximum weight per door 30 kg
- Supplied with sealing strip for bottom of door 1809.66.0
- Angle of door adjustable by sections of 22,5°

2720.**.2L22

Références / References



Alu poli brillant
Polished aluminium



Laqué Blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Profil articulé pour pare douche lg 2220 mm
Hinged profile for shower doors 2220 mm length

2720.13.2L22

2720.51.2L22

LES + PRODUITS
The + product

Esthétique

Grande qualité
de finitions

Étanchéité optimisée

Joint passant

Système
de came levante
intégrée pour
un dégagement aisé
du joint de seuil

Attractive

High quality finishes


Optimized sealing

Full sealing strip

Rising system for
a better bottom
sealing strip release

2720.**.3L22

Références / References



Alu poli brillant
Polished aluminium








Laqué Blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Profil articulé pour pare douche lg 2220 mm
Hinged profile for shower doors 2220 mm length

2720.13.3L22

2720.51.3L22

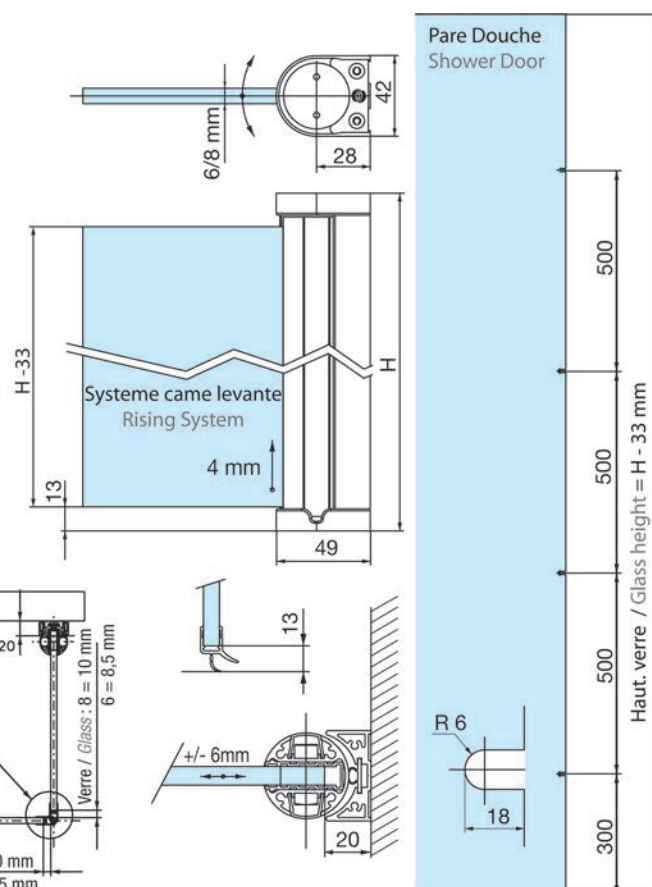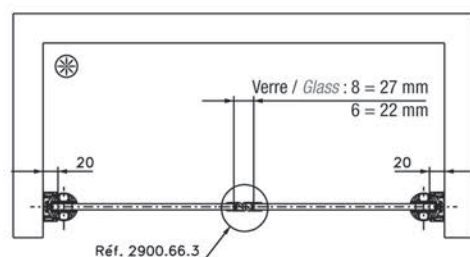


Profil pour
pare douches
*Hinged profile
for shower doors*



Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

Kubika



LES + PRODUITS

The + product

Joint passant

Design

Réglage précis de
l'angle de la porte

Grande qualité
de finitions

Système anti-bruit

Full sealing strip

Design

Precise adjustment
of the door angle

High quality finishes

Anti-noise system

Caractéristiques techniques

- Poids maxi par porte 45 kg
- Pour verre trempé de 8 et 10 mm (non fourni)
- Montage sur 2 trous Ø 16 mm
- Ouverture à 90°
- Livrée avec vis de fixation et intercalaires
- Unité de vente : Charnière simple, conditionnée par 2
- Charnière double, conditionnée par 1

Technical features



- Maximum weight per door 45 kg
- For 8 to 10 mm thick toughened glass (not supplied)
- Assembled onto holes Ø 16mm
- Opening through 90°
- Supplied with screws and spacers
- Sales unit : Single hinge packaging : 2
- Glass to glass hinge packaging : 1



SYSTÈMES BREVETÉS PATENTED SYSTEM

- Système de réglage d'angle précis
- Système anti-bruit
- Adjustment System of the door angle
- Anti-noise system

3460.**.0R

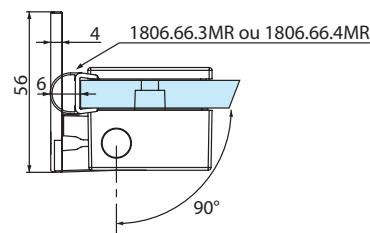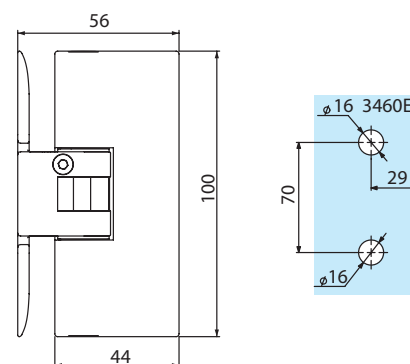

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect

Charnière simple réglable blocage à 90°, axe déporté ouverture d'un seul côté
Adjustable single shower hinge 90° blocking point, offset axes opening on one side only

3460.30.0R

3460.31.0R

3460.35.0R


• S'utilise avec joint bourrelet masse réduite
1806.66.3MR ou 1806.66.4MR

• Used with super slim seal with lip compressor
1806.66.3MR or 1806.66.4MR



Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

3462.**.0R

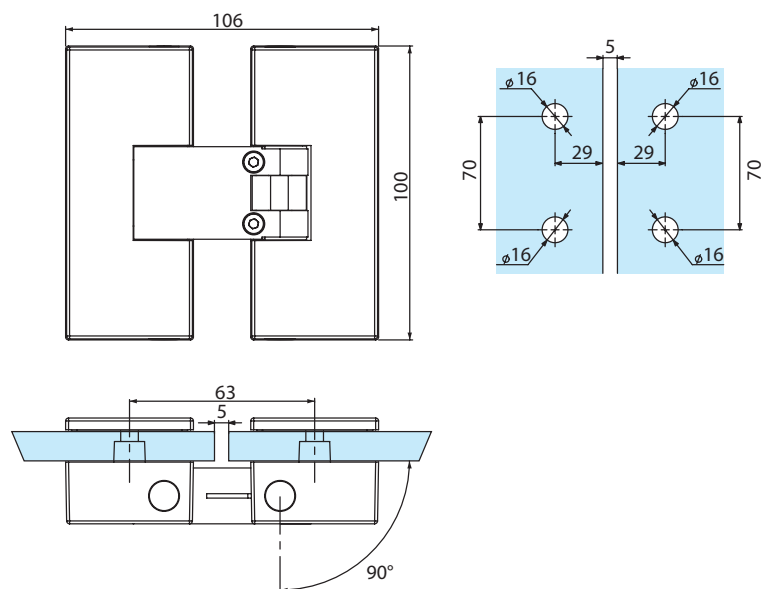

Références / References



Charnière double réglable blocage à 90°, axe déporté ouverture d'un seul côté
*Adjustable double shower hinge 90° blocking point, offset axes opening
on one side only*



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect

3462.30.0R

3462.31.0R

3462.35.0R

• S'utilise avec joint bourrelet masse réduite
1806.66.3MR ou 1806.66.4MR


• Used with super slim seal with lip compressor
1806.66.3MR or 1806.66.4MR

ASSA ABLOY

215

Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

Mélora



LES + PRODUITS

The + product

Réglage précis de
l'angle de la porte

Grande qualité
de finitions

Certifié TUV

Système anti-bruit

*Precise adjustment
of the door angle*

High quality finishes

TUV certified

Anti-noise system

Caractéristiques techniques

- Poids maxi par porte 60 kg
- Pour verre trempé de 8, 10 et 12 mm
- Montage sur encoche 3560BE
- Ouverture à 180°
- Livrée avec vis de fixation
- Unité de vente : Charnière simple, conditionnée par 2
Charnière double, conditionnée par 1

Technical features


- Maximum weight per door 60 kg
- For 8, 10 or 12 mm thick toughened glass
- For notch 3560BE.
- Opening through 180°
- Supplied with screws.
- Sales unit : Single hinge packaging : 2
Glass to glass hinge packaging : 1



SYSTÈMES BREVETÉS PATENTED SYSTEM

- Système de réglage d'angle précis
- Système anti-bruit
- Adjustment System of the door angle
- Anti-noise system

3560.**.0R

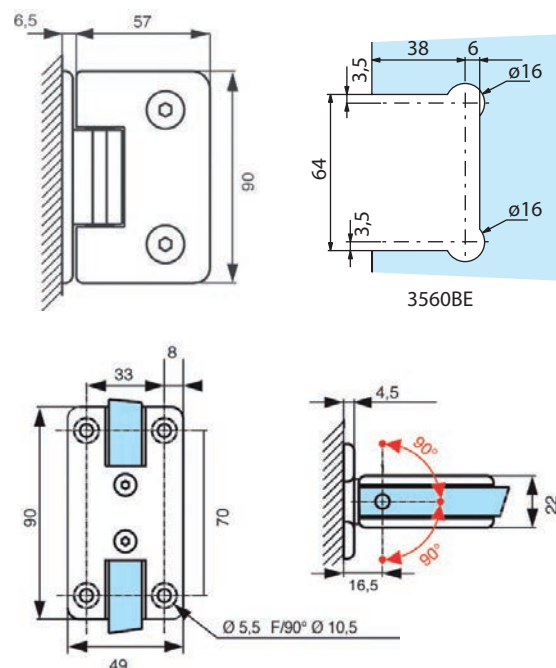

Références / References



Charnière simple réglable
blocage à 90°, 4 trous de fixation
*Single adjustable hinge 90° blocking
with 4 fixing points*



Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect


3560.05.0R

3560.30.0R

3560.31.0R


3560.35.0R

3561.**.0R

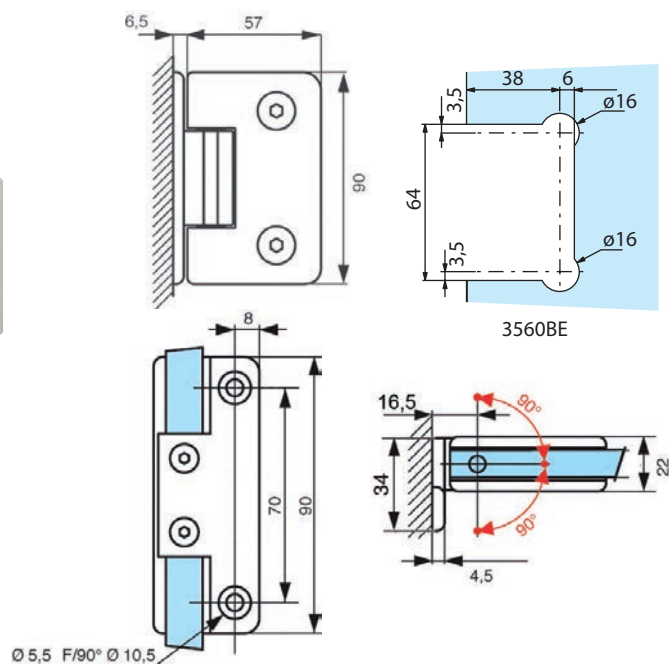

Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

Références / References



Charnière simple réglable
blocage à 90°, 2 trous de fixation
*Single adjustable hinge 90° blocking
with 2 fixing points*



Laiton poli PVD
Polished brass PVD

3561.05.0R



Chromé brillant
Bright chromium

3561.30.0R



Chromé mat
Matt chromium


3561.31.0R



Effet Inox
Stainless steel effect

3561.35.0R

3562.**.0R

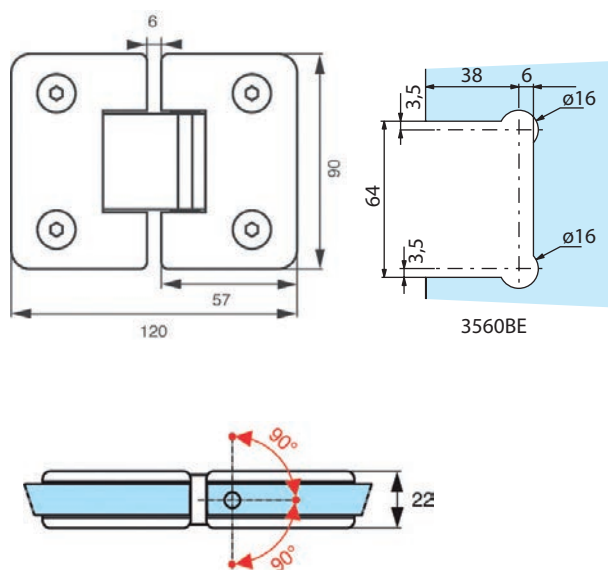

Références / References



Charnière double verre/verre
réglable blocage à 90°
*Glass to glass adjustable shower
hinge 90° blocking point*



Laiton poli PVD
Polished brass PVD

3562.05.0R



Chromé brillant
Bright chromium

3562.30.0R



Chromé mat
Matt chromium

3562.31.0R






Effet Inox
Stainless steel effect

3562.35.0R


Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

Mélora

3562.**.2R

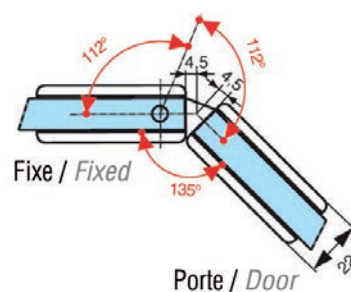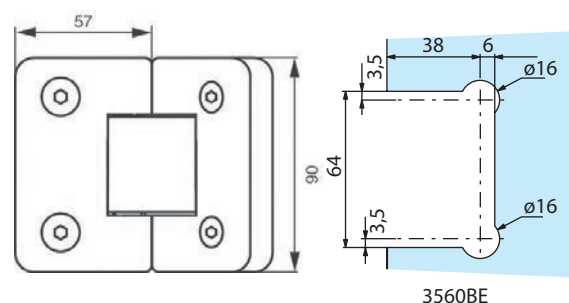

Références / References



Charnière double verre/verre
réglable blocage à 135°
*Glass to glass adjustable shower
hinge 135°blocking point*



Laiton poli PVD
Polished brass PVD

3562.05.2R



Chromé brillant
Bright chromium

3562.30.2R



Chromé mat
Matt chromium

3562.31.2R



Effet Inox
Stainless steel effect

3562.35.2R

Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

Villa & Hôtel
(Paris-France)

SSA ABLOY

219

Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

Mélora SQ



Caractéristiques techniques

- Poids maxi par porte 60 kg
- Pour verre trempé de 8, 10, 12 mm
- Montage sur encoche 3560BE
- Ouverture à 180°
- Livrée avec vis de fixation
- Unité de vente : Charnière simple, conditionnée par 2
Charnière double, conditionnée par 1

Technical features

- Maximum weight per door 60 kg
- For 8, 10 and 12 mm thick toughened glass
- For notch 3560BE.
- Opening through 180°
- Supplied with screws
- Sales unit : Single hinge packaging : 2
Glass to glass hinge packaging : 1

LES + PRODUITS

The + product

Design

Réglage précis de
l'angle de la porte

Grande qualité
de finitions

Certifié TUV

Système anti-bruit

Design

Precise adjustment
of the door angle

High quality finishes

TUV certified



Anti-noise system





SYSTÈMES BREVETÉS PATENTED SYSTEM

- Système de réglage d'angle précis
- Système anti-bruit
- Adjustment System of the door angle
- Anti-noise system

3560.**.0RSQ



3560BE



Références / References



Charnière simple réglable blocage à 90°, 4 trous de fixation
Single adjustable hinge 90° blocking with 4 fixing points



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium




Effet Inox
Stainless steel effect

3560.30.0RSQ

3560.31.0RSQ

3560.35.0RSQ

3561.**.0RSQ

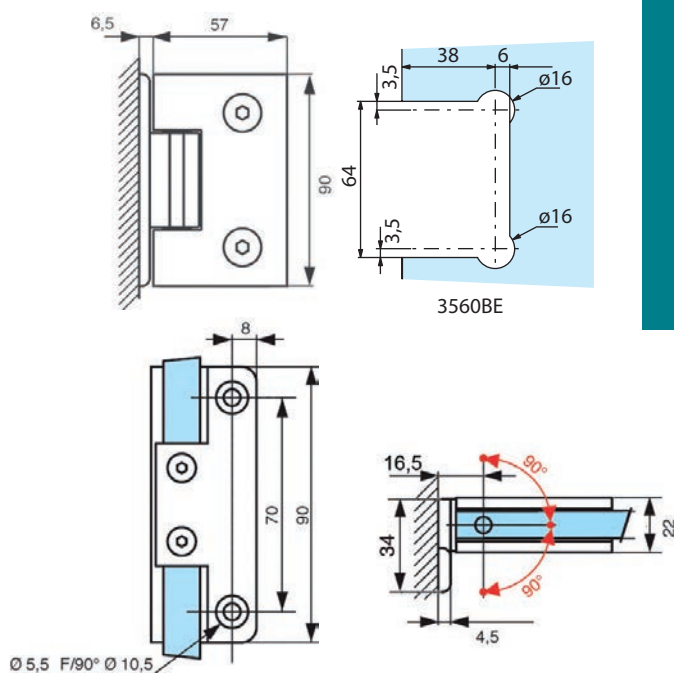

Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

Références / References



Charnière simple réglable blocage à 90°, 2 trous de fixation
Single adjustable hinge 90° blocking with 2 fixing points



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium




Effet Inox
Stainless steel effect

3561.30.0RSQ

3561.31.0RSQ

3561.35.0RSQ

3562.**.0RSQ

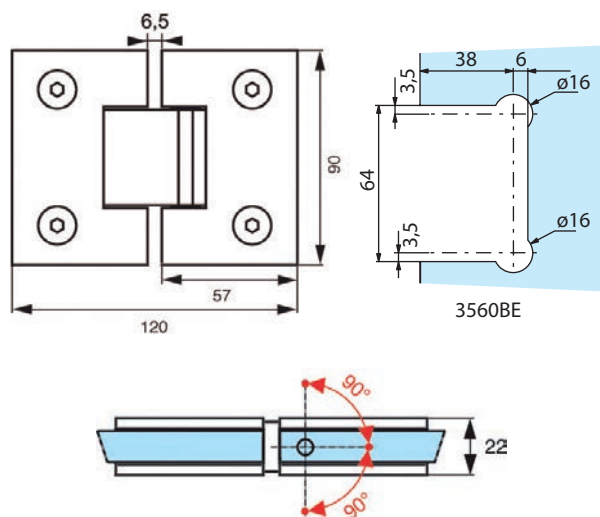

Références / References



Charnière double verre/verre réglable blocage à 90°
Glass to glass adjustable shower hinge 90° blocking point



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect

3562.30.0RSQ

3562.31.0RSQ

3562.35.0RSQ

Charnières pour pare douches *Hinges for shower screens*



LES + PRODUITS *The + product*

Vis et platine
intégralement
cachées pour
une esthétique
améliorée

Réglage précis de
l'angle de la porte

Grande qualité
de finitions

Certifié TUV

Système anti-bruit

*Screw and plate
cover for improved
aesthetic*

*Precise adjustment
of the door angle*

High quality finishes

TUV certified

Anti-noise system

Marine



Caractéristiques techniques

- Platine avec trous oblongs pour un réglage en profondeur
- Vis et platine intégralement cachées pour une esthétique améliorée
- Systèmes brevetés
- Réglage précis de l'angle de la porte breveté
- Système anti-bruit breveté
- Pour porte jusqu'à 60kg
- Ouverture à 180°
- Point de rotation centré, va et vient possible
- Grande qualité de finitions
- Testé suivant la norme EN 1670 grade 5
- Garantie 5 ans
- Pour verre trempé de 8 et 10 mm
- Montage sur encoche 3260BE
- Livrée avec vis de fixation
- Unité de vente : Charnière simple, conditionnée par 2
Charnière double, conditionnée par 1

Technical features




- Plate with slotted holes allowing depth adjustment
- Screw and plate cover for improved aesthetic
- Patented system
- Patented precise adjustment of the door angle
- Patented anti-noise system
- For doors up to 60kg
- Opening through 180°
- Centered pivot-point, possible swing door
- High quality finishes
- Tested according to the standard EN 1670 grade 5
- 5 years warranty
- For 8 and 10 mm thick toughened glass
- For notch 3260BE
- Supplied with screws and spacers.
- Sales unit : Single hinge packaging : 2
Glass to glass hinge packaging : 1

3260.**.0RCV



SYSTÈMES BREVETÉS PATENTED SYSTEM

- Système de réglage d'angle précis
- Système anti-bruit
- Adjustment System of the door angle
- Anti-noise system

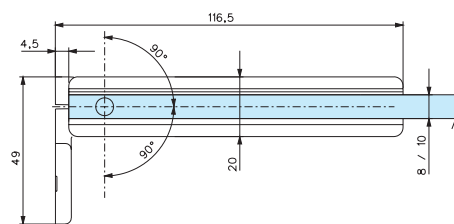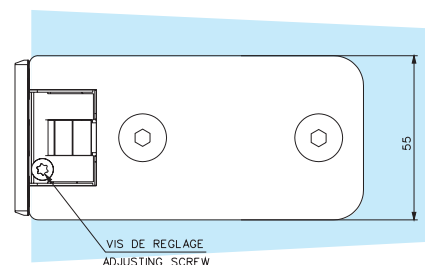

Références / References



Charnière simple réglable
blocage à 90°, 3 trous de fixation
*Single adjustable hinge 90°
blocking with 3 fixing points*

3260.05.0RCV



3260.30.0RCV

3260.31.0RCV

3260.35.0RCV

3260.51.0RCV

3261.**.0R

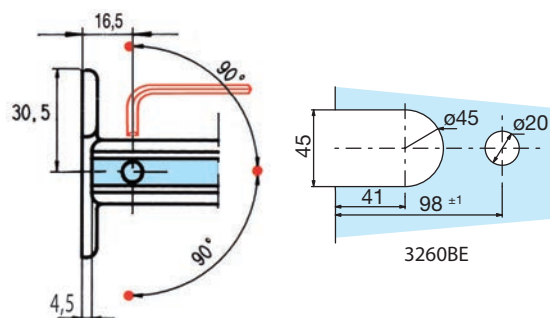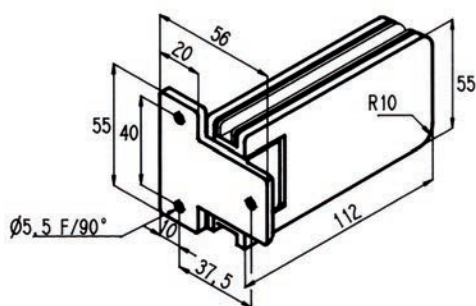

Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

Références / References




Laiton poli PVD
Polished brass PVD




Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Charnière simple réglable
blocage à 90°, 3 trous de fixation
*Single adjustable hinge 90°
blocking with 3 fixing points*

3261.05.0R



3261.30.0R

3261.31.0R

3261.35.0R

3261.51.0R

3262.**.0R

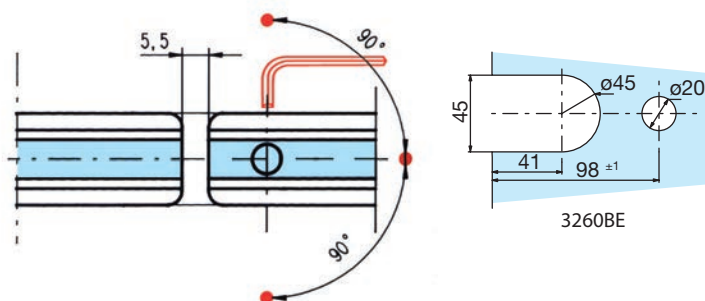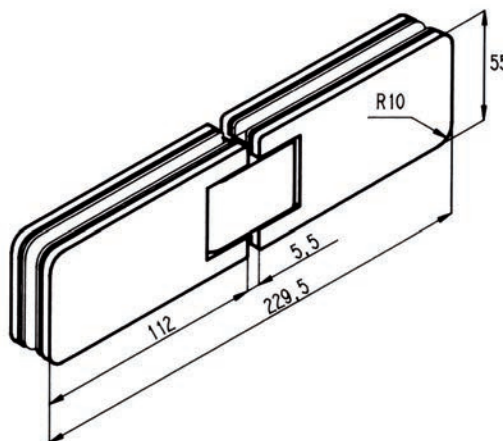

Références / References




Laiton poli PVD
Polished brass PVD




Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Charnière double verre/verre réglable
blocage à 90°
*Glass to glass adjustable shower
hinge 90° blocking point*

3262.05.0R

3262.30.0R


3262.31.0R

3262.35.0R



3262.51.0R

Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

3262.**.2R



3260BE

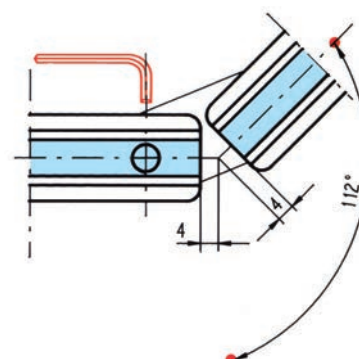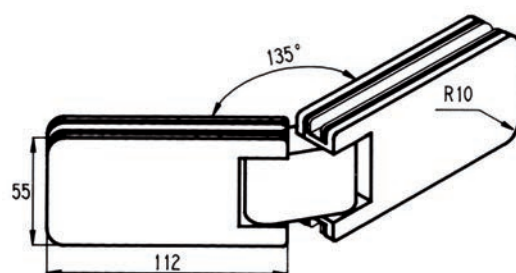

Références / References



Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Charnière double verre/verre réglable
blocage à 135°
*Glass to glass adjustable shower hinge
135°blocking point*

3262.05.2R

3262.30.2R

3262.31.2R

3262.35.2R

3262.51.2R

3264.**.0R


Caractéristiques techniques

- Montage sur encoche 3264BE pour le volume mobile et 3260BE pour le volume fixe
- Pour verre de 8 mm B = 8 mm C = 7 mm
- Pour verre de 10 mm B = 7 mm C = 6 mm




Technical features

- For mobile panel on notch 3264BE and 3260BE for fixed panel
- For 8 mm glass B = 8 mm C = 7 mm
- For 10 mm glass B = 7 mm C = 6 mm

Charnières pour
pare douches
Hinges for
shower screens




3264BE

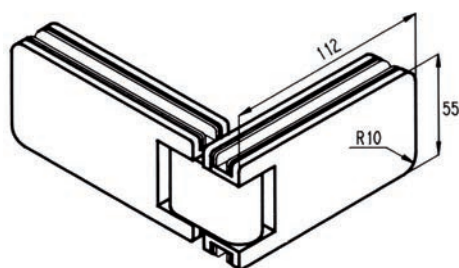

3260BE

Références / References




Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Charnière double d'angle, réglable
Corner adjustable shower hinge

3264.05.0R

3264.30.0R

3264.31.0R

3264.35.0R

3264.51.0R

Charnières
réglables pour
pare douche
*Adjustable hinges
for shower screens*

Marine SQ



Caractéristiques techniques

- Poids maxi par porte 60 kg
- Pour verre trempé de 8 et 10 mm
- Montage sur encoche 3660BE
- Ouverture à 180°
- Livrée avec vis de fixation
- Unité de vente : Charnière simple, conditionnée par 2
Charnière double, conditionnée par 1

Technical features

- Maximum weight per door 60 kg
- For 8 to 10 mm thick toughened glass
- For notch 3660BE
- Opening through 180°
- Supplied with screws and spacers.
- Sales unit : Single hinge packaging : 2
Glass to glass hinge packaging : 1

LES + PRODUITS

The + product

Design

Réglage précis
de l'angle
de la porte

Grande qualité
de finitions

Certifié TUV

Système anti-bruit

Design

Precise adjustment
of the door angle

High quality finishes

TUV certified


Anti-noise system




SYSTÈMES BREVETÉS PATENTED SYSTEM

- Système de réglage d'angle précis
- Système anti-bruit
- Adjustment System of the door angle
- Anti-noise system


3660.**.ORSQ

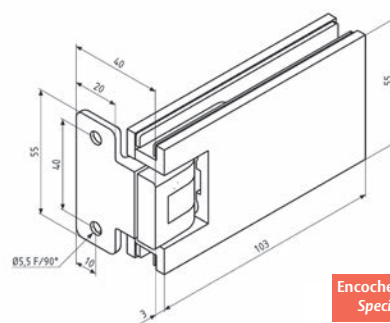

Encoche spécifique
Specific notch



3660BE



Charnière simple réglable blocage à 90°, 2 trous de fixation
Single adjustable hinge 90° blocking with 2 fixing points



Chromé brillant
Bright chromium






Chromé mat
Matt chromium

3660.30.ORSQ

3660.31.ORSQ

3662.**.0RSQ

Charnières
réglables pour
pare douche
*Adjustable hinges
for shower screens*

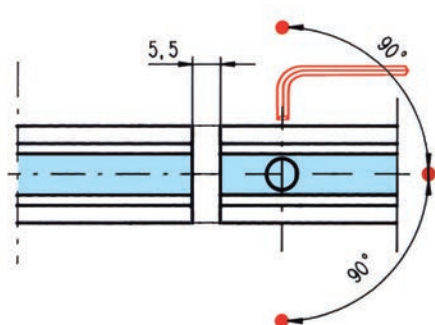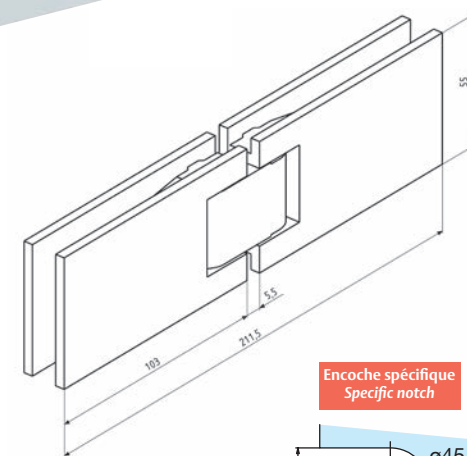

Charnière double verre/verre réglable blocage à 90°
Glass to glass adjustable shower hinge 90°blocking point



3662.30.0RSQ 3662.31.0RSQ

Charnières réglables pour pare douche *Adjustable hinges for shower screens*

Carréa

Caractéristiques techniques

- Platine avec trous oblongs pour un réglage en profondeur
- Vis et platine intégralement cachées pour une esthétique améliorée
- Systèmes brevetés
- Réglage précis de l'angle de la porte breveté
- Système anti-bruit breveté
- Pour porte jusqu'à 45kg
- Ouverture à 180°
- Point de rotation centré, va et vient possible
- Grande qualité de finitions
- Testé suivant la norme EN 1670 grade 5
- Garantie 5 ans
- Pour verre trempé de 8 et 10 mm
- Montage sur encoche 3760BE
- Livrée avec vis de fixation
- Unité de vente : Charnière simple, conditionnée par 2
Charnière double, conditionnée par 1

Technical features

- Plate with slotted holes allowing depth adjustment
- Screw and plate cover for improved aesthetic
- Patented system
- Patented precise adjustment of the door angle
- Patented anti-noise system
- For doors up to 45kg
- Opening through 180°
- Centered pivot-point, possible swing door
- High quality finishes
- Tested according to the standard EN 1670 grade 5
- 5 years warranty
- For 8 and 10 mm thick toughened glass
- For notch 3760BE
- Supplied with screws and spacers.
- Sales unit : Single hinge packaging : 2
Glass to glass hinge packaging : 1

LES + PRODUITS *The + product*

Vis et platine
intégralement
cachées pour
une esthétique
améliorée

Réglage précis
de l'angle
de la porte

Grande qualité
de finitions

Système anti-bruit

*Screw and plate
cover for improved
aesthetic*

*Precise adjustment
of the door angle*

High quality finishes


Anti-noise system





SYSTÈMES BREVETÉS PATENTED SYSTEM

- Système de réglage d'angle précis
- Système anti-bruit
- *Adjustment System of the door angle*
- *Anti-noise system*


3760.**.0RSQCV




3760BE

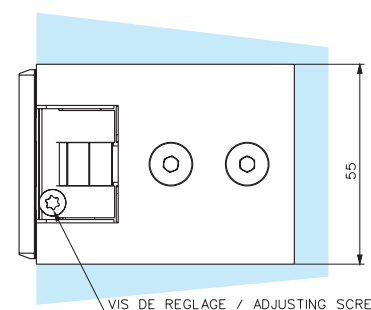

VIS DE REGLAGE / ADJUSTING SCREW



CACHE / COVER

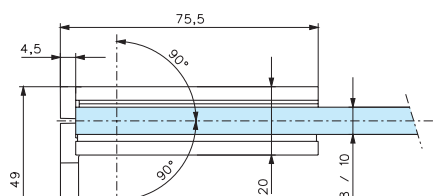

Chromé brillant
Bright chromium





Chromé mat
Matt chromium


Charnière simple réglable blocage à 90°, 3 trous de fixation
Single adjustable hinge 90° blocking with 3 fixing points

3760.30.0RSQCV 3760.31.0RSQCV

3762.**.0RSQ

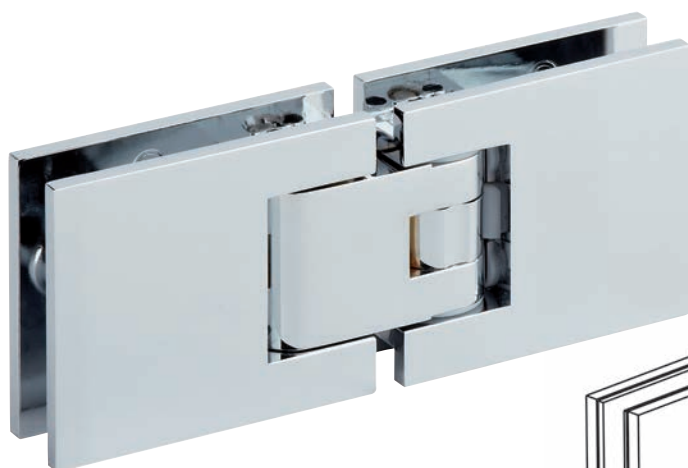

3760BE

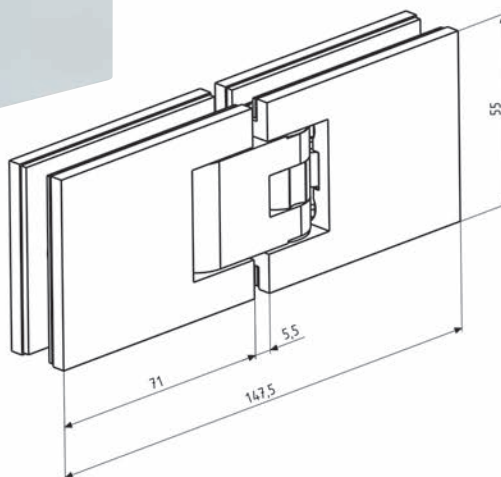

Charnière double verre/verre réglable blocage à 90°
Glass to glass adjustable shower hinge 90° blocking point







Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

3762.30.0RSQ 3762.31.0RSQ

3764.**.0RSQ

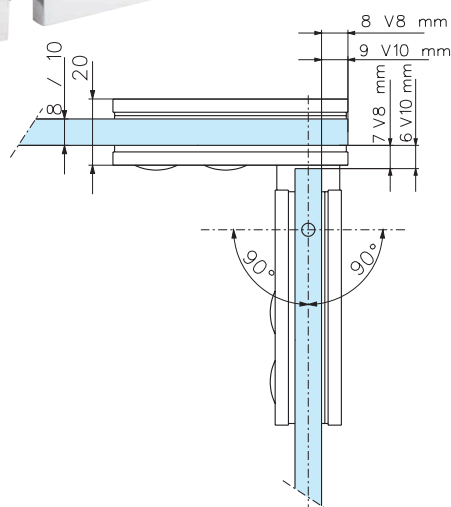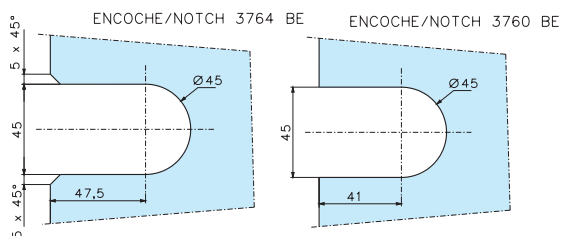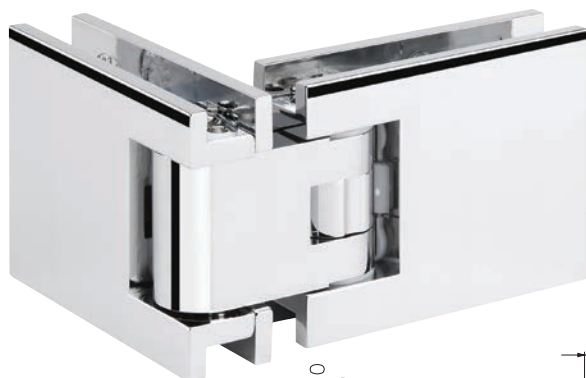

Charnière double d'angle 90° réglable
Glass to glass adjustable shower hinge 90° blocking point



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

3764.30.0RSQ 3764.31.0RSQ

Charnières
réglables pour
pare douche
Adjustable hinges
for shower screens

Charnières pour pare douches *Hinges for shower screens*

Maréva

Caractéristiques techniques

- Platine avec trous oblongs pour un réglage en profondeur
- Vis et platine intégralement cachées pour une esthétique améliorée
- Systèmes brevetés
- Réglage précis de l'angle de la porte breveté
- Système anti-bruit breveté
- Pour porte jusqu'à 40kg
- Ouverture à 180°
- Point de rotation centré, va et vient possible
- Grande qualité de finitions
- Testé suivant la norme EN 1670 grade 5
- Garantie 5 ans
- Pour verre trempé de 6 et 8 mm
- Montage sur encoche 3160BE
- Livrée avec vis de fixation
- Unité de vente : Charnière simple, conditionnée par 2
Charnière double, conditionnée par 1

Technical features

- Plate with slotted holes allowing depth adjustment
- Screw and plate cover for improved aesthetic
- Patented system
- Patented precise adjustment of the door angle
- Patented anti-noise system
- For doors up to 40kg
- Opening through 180°
- Centered pivot-point, possible swing door
- High quality finishes
- Tested according to the standard EN 1670 grade 5
- 5 years warranty
- For 6 and 8 mm thick toughened glass
- For notch 3160BE
- Supplied with screws and spacers.
- Sales unit : Single hinge packaging : 2
Glass to glass hinge packaging : 1

LES + PRODUITS *The + product*

Vis et platine
intégralement
cachées pour
une esthétique
améliorée

Réglage précis de
l'angle de la porte

Grande qualité
de finitions

Compact

Certifié TUV

Système anti-bruit

*Screw and plate
cover for improved
aesthetic*

*Precise adjustment
of the door angle*

High quality finishes

Compact

TUV certified




Anti-noise system



SYSTÈMES BREVETÉS PATENTED SYSTEM

- Système de réglage d'angle précis
- Système anti-bruit
- *Adjustment System of the door angle*
- *Anti-noise system*

3160.**.0RCV

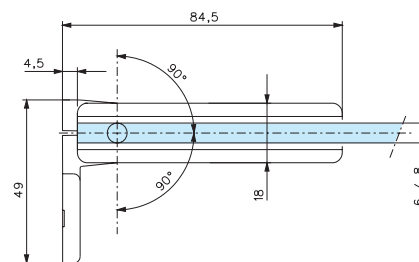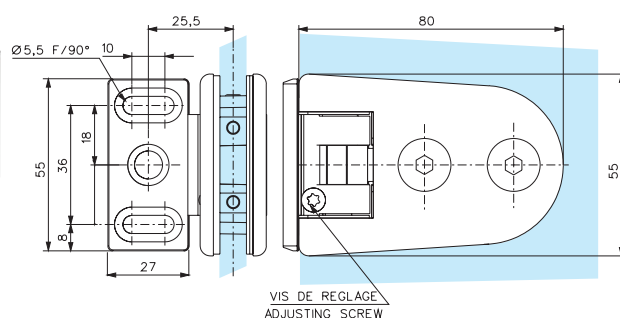

Références / References



Laiton poli PVD
Polished brass PVD

Chromé brillant
Bright chromium




Chromé mat
Matt chromium

Effet Inox
Stainless steel effect

Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Charnière simple réglable blocage à 90°, 3160.05.0RCV 3160.30.0RCV 3160.31.0RCV 3160.35.0RCV 3160.51.0RCV
2 trous de fixation
*Single adjustable hinge 90° blocking
with 2 fixing points*

3161.**.0R

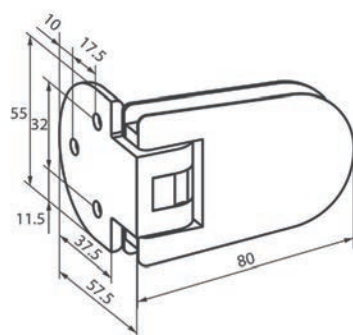

Références / References



Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Charnière simple réglable blocage à 90°
3 trous de fixation
Single adjustable hinge 90° blocking
with 3 fixing points

3161.05.0R





3161.30.0R

3161.31.0R

3161.35.0R

3161.51.0R

3162.**.0R

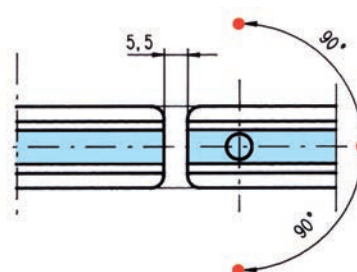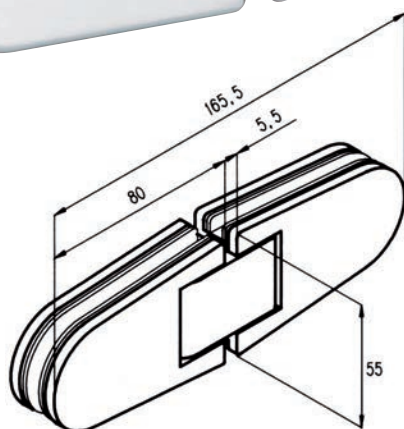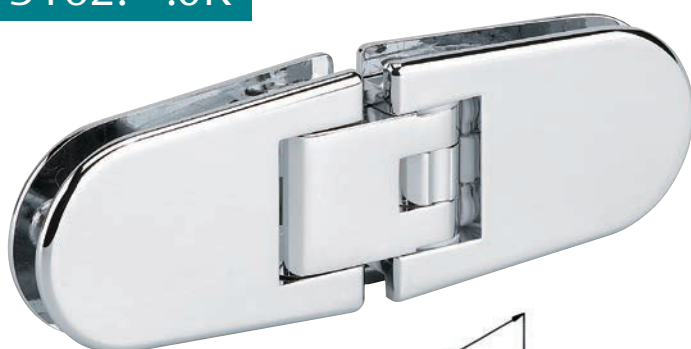

Références / References



Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Charnière double verre/verre réglable
blocage à 90°
Glass to glass adjustable
shower hinge 90° blocking point

3162.05.0R

3162.30.0R

3162.31.0R




3162.35.0R

3162.51.0R

Charnières pour
pare douches
Hinges for
shower screens

Charnières pour pare douches *Hinges for shower screens*

3162.**.2R

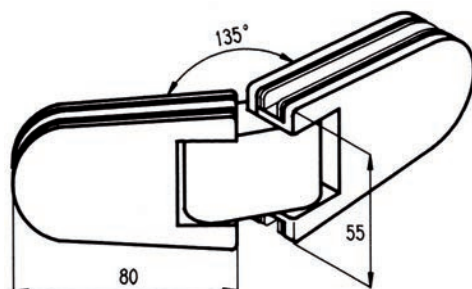

Références / References



Charnière double verre/verre réglable
blocage à 135°
*Glass to glass adjustable shower
hinge 135° blocking point*

3162.05.2R

3162.30.2R

3162.31.2R

3162.35.2R

3162.51.2R




3163.**.0R

Caractéristiques techniques

- Permet de replier le 2ème volume sur le 1er volume

Technical features

- Enables 2nd glass panel to be folded back over 1st panel

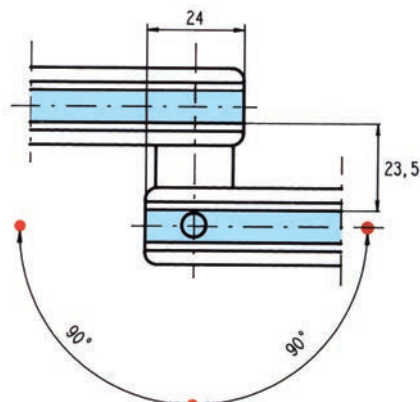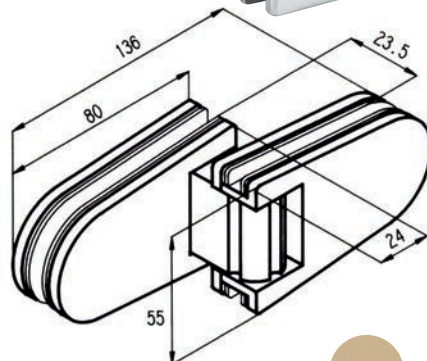

Références / References



Charnière double verre/verre réglable,
à recouvrement
*Overlapping glass to glass adjustable
shower hinge*

3163.05.0R

3163.30.0R

3163.31.0R

3163.35.0R

3163.51.0R

3164.**.0R



Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

Caractéristiques techniques



- Montage sur encoche 3164BE pour le volume mobile et 3160BE pour le volume fixe

Technical features

- For mobile panel on notch 3164BE, for fixed panel 3160BE

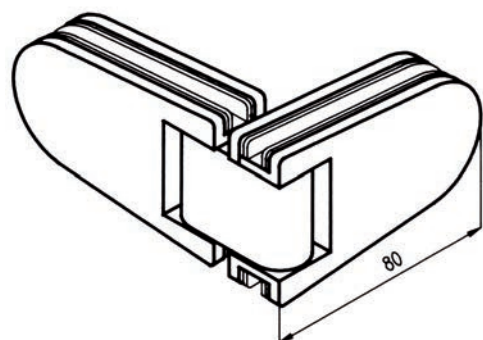

3164BE



3160BE

Références / References




Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Charnière double verre/verre
réglable, à recouvrement
*Overlapping glass to glass adjustable
shower hinge*

3164.05.0R

3164.30.0R

3164.31.0R

3164.35.0R

3164.51.0R



Cales pour charnières *Shims for hinges*

Caractéristiques techniques

- Cas d'utilisation avec les joints translucides séries 1801, 1806 ou pour compenser l'épaisseur de la faïence en partie haute
- Unité de vente : 10 cales

Technical features

- Recommended in conjunction with translucent sealing strips 1801, 1806 or to compensate the thickness of tiles on top part of wall
- Sold by 10

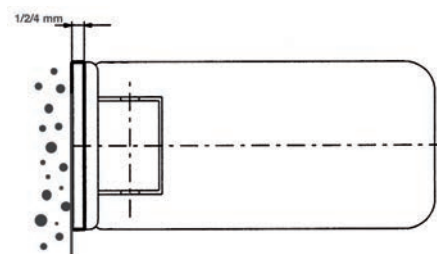

2814..1**

Références / References

10 cales épaisseur 4 mm pour charnière pour série 3261
10 shims, 4 mm thick for hinge series 3261




Chromé brillant
Bright chromium

2814.30.1



Chromé mat
Matt chromium

2814.31.1



2814..2**

Références / References

10 cales épaisseur 4 mm pour charnière pour série 3660
10 shims, 4 mm thick for hinge series 3660



Chromé brillant
Bright chromium


2814.30.2



Chromé mat
Matt chromium

2814.31.2


2814.99.3



Références / References

10 cales épaisseur 1 mm pour charnières pour séries 3261
10 shims, 1 mm thick for hinge series 3261

2814.99.4



Références / References


10 cales épaisseur 2 mm pour charnières pour séries 3261
10 shims, 2 mm thick for hinge series 3261



2814.**.7

Références / References

10 cales épaisseur 4 mm pour charnière pour série 3161
10 shims, 4 mm thick for hinge series 3161

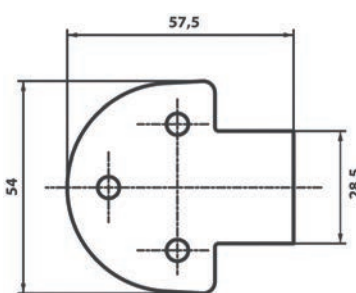



2814.30.7

2814.31.7

2814.99.5

Références / References


10 cales épaisseur 1 mm pour charnières pour série 3161
10 shims, 1 mm thick for hinge series 3161

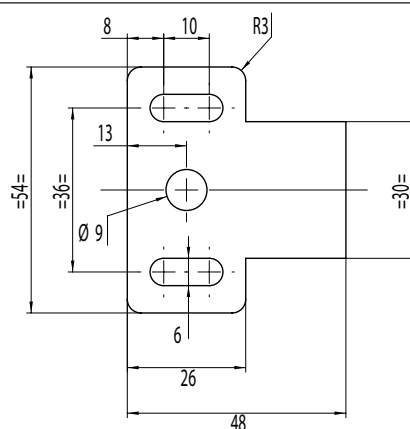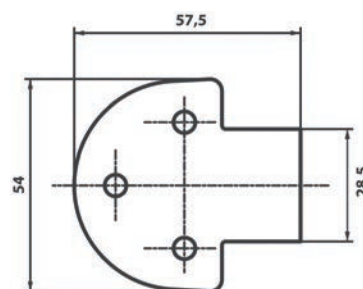

2814.99.3CV

Références / References

10 cales épaisseur 1 mm pour charnière série 3160CV - 3260CV et 3760CV
10 shims, 1 mm thick for hinge series 3160CV - 3260CV and 3760CV

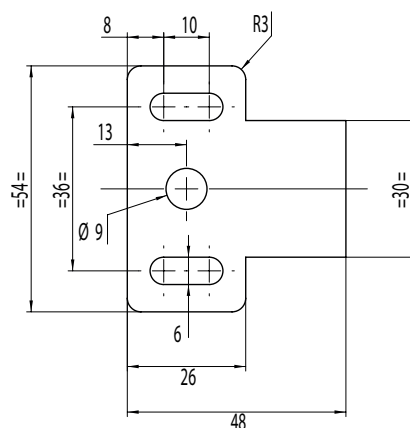

2814.99.4CV

Références / References

10 cales épaisseur 2 mm pour charnière série 3160CV - 3260CV et 3760CV
10 shims, 2 mm thick for hinge series 3160CV - 3260CV and 3760CV

Coralia

General technical features

- Maximum weight per door 25 kg
- For 6 and 8 mm thick toughened glass
- Assembled onto holes
- Opening through 90°
- Supplied with screws and spacers
- Sold per unit, packed in pairs



3060.**.0

Technical drawing of a mechanical part showing a side view and a top view.


The side view (left) shows a U-shaped component with a total width of 60 and a height of 40. The top view (right) shows a circular hole with a diameter of 14, centered 34 units from the left edge.

- 3060F

3060E

Technical drawing of a 3060E component. The drawing includes a side view (left) and a front view (right). The side view shows a component with a total length of 46, a mounting flange with a diameter of 40, and a mounting hole with a diameter of 6. The front view shows a component with a width of 22 and a height of 27. The front view also shows two mounting holes with a diameter of 5.5 and a 90-degree angle between them.

-

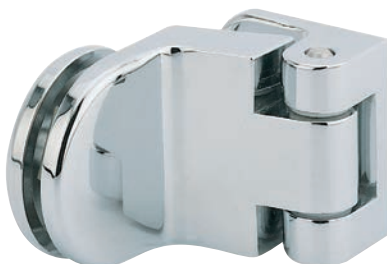

Chromé brillant
Bright chromium

Chromé mat
Matt chromium

Effet Inox
Stainless steel effect

3060.30.0

3060.31.0

3060.35.0

Charnière simple action à 2 trous de fixation

Single hinge with 2 fixing points,
without blocking point

3069.**.0

Technical drawing of a door handle. The drawing shows a side view of the handle with a rectangular base and a rounded, elongated body. The overall width is dimensioned as 94, and the height of the handle body is dimensioned as 40. The handle is shown mounted on a wall, indicated by a hatched area on the left.

-

Technical drawing of a mechanical part showing front and side views with dimensions.

Front View (Left):

- Overall width: 22
- Overall height: 27
- Two circular features (holes) are located on the top surface, separated by a distance of 22.
- Each hole has a diameter of $\varnothing 5.5$ and a depth of $F/90^\circ \varnothing 10$.

Side View (Right):

- Overall length: 59
- Overall height: 28
- Overall width: 22
- Overall depth: 14
- The part features a central longitudinal slot.

-



Chromé brillant
Bright chromium

Chromé mat
Matt chromium

Effet Inox
Stainless steel effect

3069.30.0

3069.31.0

3069.35.0

Charnière simple action
à 2 trous de fixation

Single hinge with 2 fixing points,
without blocking point

3062.**.0







Caractéristiques techniques

- Montage sur encoche 3062E180 pour 2 volumes à 180°
- Montage sur encoche 3062E135 pour 2 volumes à 135°
- Utilisation avec joints bourrelets et joints magnétiques

Technical features

- 180° blocking point 2 glass panels see notch 3062E180
- 135° blocking point 2 glass panels see notch 3062E135
- Used with compressible profile and magnetic sealing strips

Charnières pour
pare douches
Hinges for
shower screens

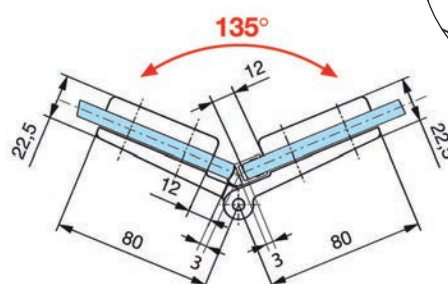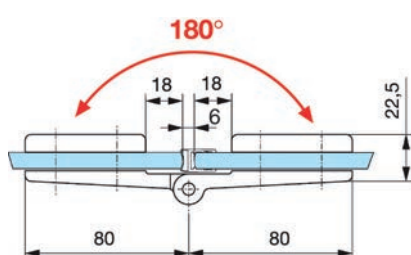

Références / References



Charnière double,
simple action
Glass to glass shower hinge,
one way opening



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet Inox
Stainless steel effect

3062.30.0

3062.31.0

3062.35.0

Charnières pour
pare douches
*Hinges for
shower screens*

Coralia SQ

Caractéristiques techniques

- Poids maxi par porte 25 kg
- Pour verre trempé de 6 et 8 mm (non fourni)
- Montage sur trous
- Ouverture à 90°
- Livrée avec vis de fixation et intercalaires
- Unité de vente : 1 charnière, conditionnée par 2

Technical features

- Maximum weight per door 25 kg
- For 6 and 8 mm thick toughened glass (not supplied)
- Assembled onto holes
- Opening through 90°
- Supplied with screws and spacers
- Sold per unit packed in pairs





3069.**.0SQ

Caractéristiques techniques

- Montage sur encoche 3069E
- Utilisation avec joints bourrelets et joints magnétiques

Technical features

- For notch 3069E
- Used with compressible profile and magnetic sealing strips

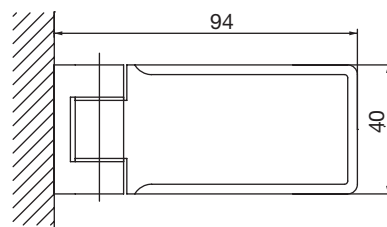

LES + PRODUITS

The + product

Design

Certifié TUV

Design

TUV certified

Références / References



Charnière simple action à 2 trous de fixation
Single hinge with 2 fixing points, without blocking point



Chromé brillant
Bright chromium



Effet Inox
Stainless steel effect

3069.30.0SQ

3069.35.0SQ







3062.**.05Q

Caractéristiques techniques

- Montage sur encoche 3062E180 pour 2 volumes à 180°
- Montage sur encoche 3062E135 pour 2 volumes à 135°
- Utilisation avec joints bourrelets et joints magnétiques

Technical features

- 180° blocking point 2 glass panels see notch 3062E180
- 135° blocking point 2 glass panels see notch 3062E135
- Used with compressible profile and magnetic sealing strips

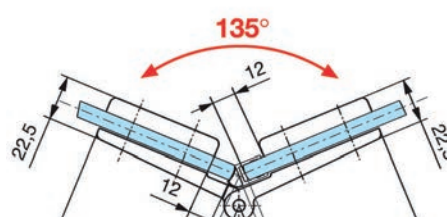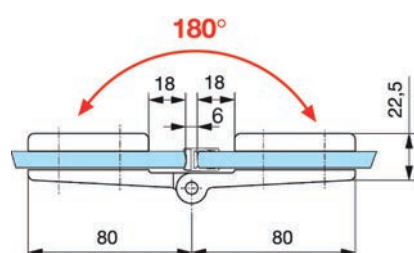

Références / References



Charnière double, simple action
Glass to glass shower hinge, one way opening



Chromé brillant
Bright chromium



Effet Inox
Stainless steel effect

3062.30.05Q

3062.35.05Q

Tableau
de synthèses pour
charnières
de douche
*Technical feature
table for shower
hinges*



Marine

Marine SQ

Carréa

Maréva

Mélora

Esthétique / Design					
Forme rectangulaire horizontale <i>Rectangular horizontal shape</i>	●	●			
Forme arrondie horizontale <i>Rounded horizontal shape</i>				●	
Forme rectangulaire verticale <i>Rectangular vertical shape</i>					●
Formes carrée ou spécifique <i>Square or specific shapes</i>			●		
Cache vis et platine <i>Screw and plate cover</i>	●	●	●	●	
Accessoires assortis (boutons, pièces fixations) <i>Matching accessories (knobs, partition clips)</i>	●	●	●	●	●
Fonctions / Functions					
Charnière simple <i>Glass to wall hinge</i>	●	●	●	●	●
Charnière double à 135° <i>Glass to glass hinge at 135°</i>	●			●	●
Charnière double à 180° <i>Glass to glass hinge at 180°</i>	●	●	●	●	●
Charnière double à recouvrement <i>Glass to glass hinge overlapping</i>				●	
Charnière double d'angle <i>Glass to glass hinge corner</i>	●		●	●	
Finitions / Finish					
Chromé-Brillant / <i>Bright chromium</i>	●	●	●	●	●
Chromé-Mat / <i>Matt chromium</i>	●	●	●	●	●
Effet inox / <i>Stainless steel effect</i>	●			●	●
Laqué Blanc 9010 <i>Lacquered RAL 9010</i>	●			●	
PVD / <i>PVD</i>	●			●	●
Fonctionnalités / Features					
Système d'indexage <i>Indexing system</i>	●	●	●	●	●
Système levant / <i>Rising system</i>					
Système anti bruit breveté <i>Anti noise patented system</i>	●	●	●	●	●
Réglage d'angle / <i>Angle adjustment</i>	●	●	●	●	●
Réglage platine de fixation <i>Fixing plate adjustment</i>	●	●	●	●	
Fonction va-et-vient / <i>Swing function</i>	●	●	●	●	●
Technique / Technical characteristic					
Compatible joint sur hauteur de porte <i>Possibility to fit seal on the length of door</i>					
Poids maxi / volume verrier <i>Maximum weight / glass panel</i>	60 kg	60 kg	45 kg	40 kg	60 kg
Épaisseur verre / <i>Thickness of glass</i>	8-10 mm	8-10 mm	8-10 mm	6-8 mm	8-10-12 mm
Encoche à trous / <i>Hole shaped notches</i>					
Encoche ouvertes / <i>Open notches</i>	●	●	●	●	●

3560SQ



Mélora SQ

3470



Kubika

3060



Coralia

3069







Coralia SQ

Tableau
de synthèses pour
charnières
de douche
*Technical feature
table for shower
hinges*

			●
		●	
●	●		
	●		
●	●	●	●
●	●	●	●
●		●	●
●	●	●	●
		●	
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●		●	
●	●		
●	●		
●	●		
	●		
●			
	●	●	●
60 kg	45 kg	25 kg	25 kg
8-10-12 mm	8-10 mm	6-8 mm	6-8 mm
	●	●	●
●			

Pièces de fixation
pour volumes fixes
de douches
*Partition clips
for fixed shower
screens*

3265.**.0

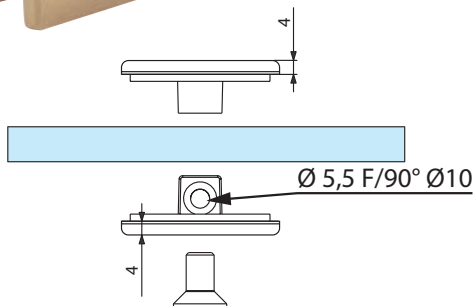

Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect



Laqué Blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Références / References



Pièce de fixation pour volume fixe
Partition clip for fixed panel

3265.05.0

3265.30.0

3265.31.0

3265.35.0

3265.51.0




LES + PRODUITS

The + product

3565 :
installation
sur muret

3565 :
*For installation
on low wall*

3265.**.0SQ

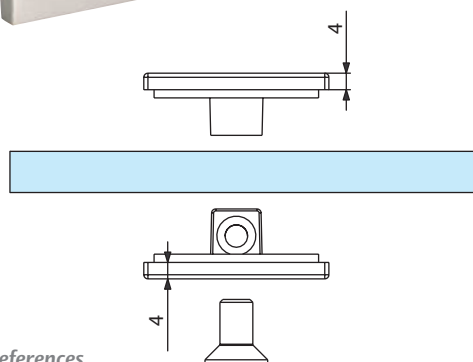

Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect

Références / References






Pièce de fixation pour volume fixe
Partition clip for fixed panel

3265.30.0SQ

3265.31.0SQ

3265.35.0SQ

3465.**.0

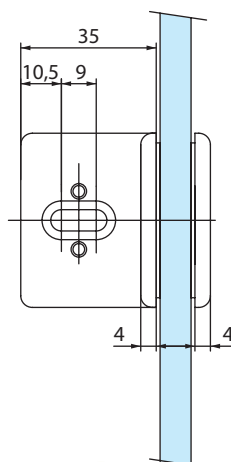

Références / References



Pièce de fixation avec équerre
pour volume fixe
Partition clip for fixed panel



Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect



Laqué Blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

3465.05.0




3465.30.0

3465.31.0

3465.35.0

3465.51.0

3565.**.0

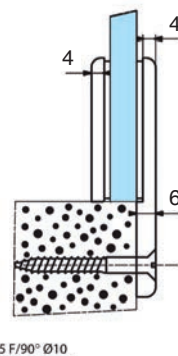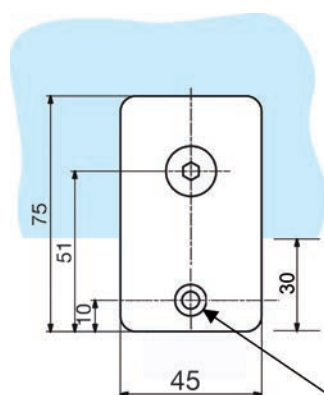

Références / References



Pièce de fixation pour volume fixe
sur muret
*Partition clip for fixed panel assembly
onto low wall*



Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect



Laqué Blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

3565.05.0

3565.30.0

3565.31.0






3565.35.0

3565.51.0

Pièces de fixation
pour volumes fixes
de douches
*Partition clips
for fixed shower
screens*

Pièces de fixation
pour volumes fixes
de douches
*Partition clips
for fixed shower
screens*

3165.**.0

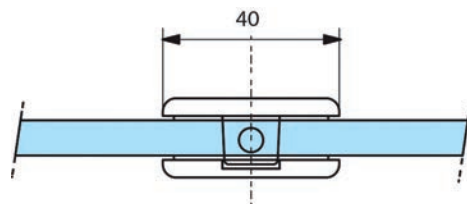

Références / References



Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect



Laqué Blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Pièce de fixation pour volume fixe
Partition clip for fixed panel

3165.05.0





3165.30.0

3165.31.0

3165.35.0

3165.51.0

3085.**.0

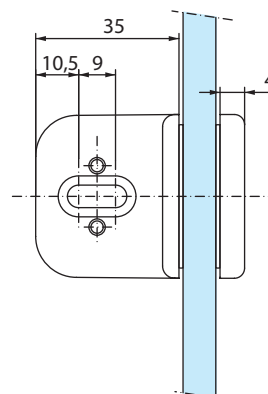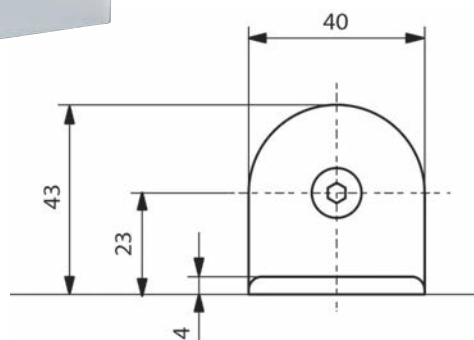

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect



Pièce de fixation avec équerre
pour volume fixe
Partition clip for fixed panel

3085.30.0

3085.31.0

3085.35.0

3065.**.0

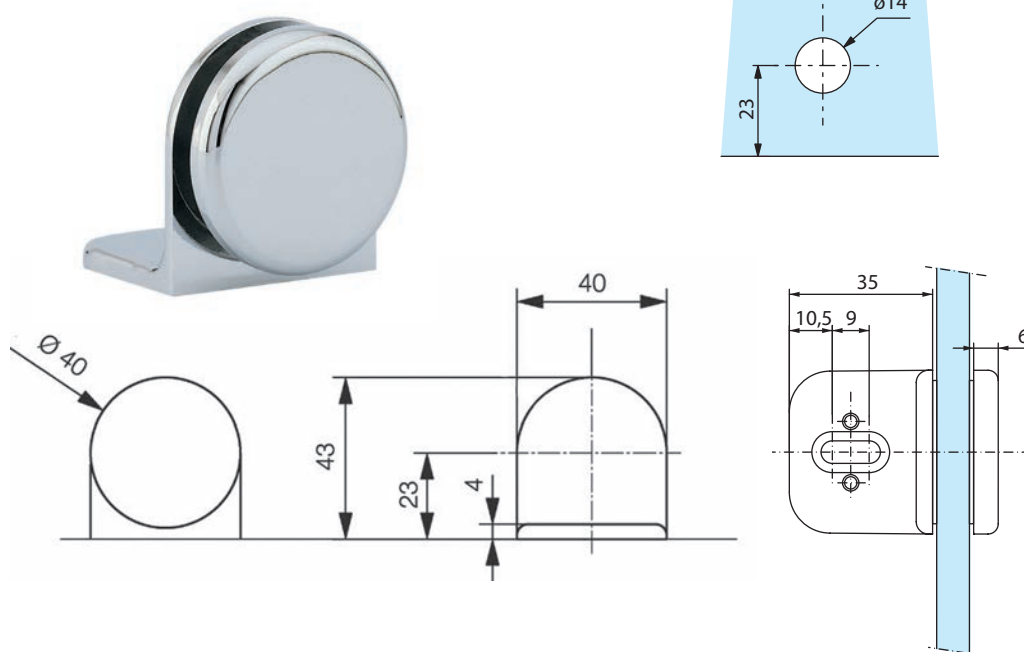

Pièces de fixation
pour volumes fixes
de douches
*Partition clips
for fixed shower
screens*

Références / References



Pièce de fixation avec équerre
pour volume fixe
Partition clip for fixed panel



Chromé brillant
Bright chromium

3065.30.0



Chromé mat
Matt chromium





3065.31.0



Effet inox
Stainless steel effect

3065.35.0

3056.**.0

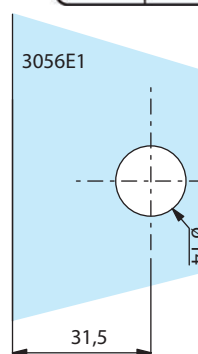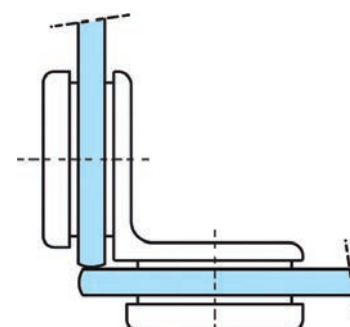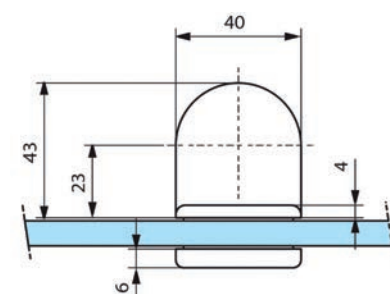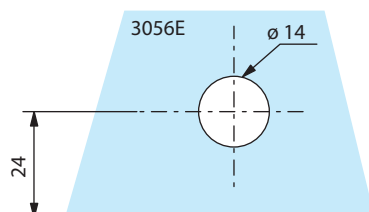

Références / References



Pièce de liaison d'angle
pour 2 volumes fixes à 90°
*Corner partition clip
for fixed panels at 90°*



Chromé brillant
Bright chromium

3056.30.0



Chromé mat
Matt chromium

3056.31.0



Effet inox
Stainless steel effect

3056.35.0

- Pose au milieu de volume
- Montage sur encoches 3056E et 3056E1




- Assembled in the middle of the panel
- To be assembled on notches 3056E and 3056E1

ASSA ABLOY

245

Pièces de fixation
pour volumes fixes
de douches
*Partition clips
for fixed shower
screens*

3255.**.0



Références / References



Pièce de fixation haute ou basse
pour 2 volumes fixes à 90°
*Corner partition clip
for fixed panels at 90°*

- Pose aux extrémités du volume
- Montage sur encoches 3255E0



Chromé brillant
Bright chromium

3255.30.0






Chromé mat
Matt chromium

3255.31.0

- Assembled at the edge of the glass
- To be assembled on notches 3255E0

3256.**.0



Références / References



Pièce de liaison d'angle
pour 2 volumes fixes à 90°
*Corner partition clip for fixed
panels at 90°*

- Pose au milieu de volume
- Montage sur encoches 3256E1



Laiton poli PVD
Polished brass PVD

3256.05.0



Chromé brillant
Bright chromium

3256.30.0



Chromé mat
Matt chromium

3256.31.0



Effet inox
Stainless steel effect

3256.35.0




Laqué Blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

3256.51.0

- Assembled in the middle of the panel
- To be assembled on notches 3256E1

3257.**.0

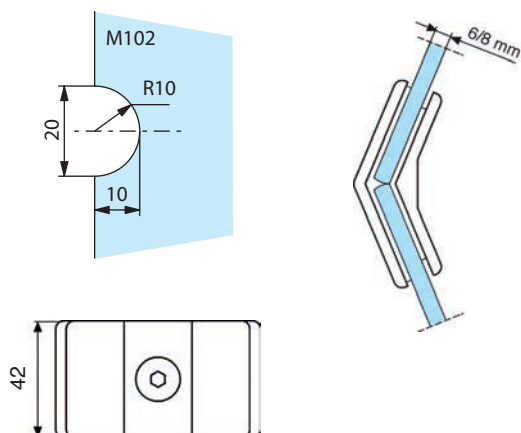

Pièces de fixation
pour volumes fixes
de douches
*Partition clips
for fixed shower
screens*

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect

Pièce de liaison d'angle pour 2 volumes fixes à 135°
Corner partition clip for fixed panels at 135°

3257.30.0


3257.31.0

3257.35.0

- Pose au milieu de volume
- Montage sur encoches M102

- Assembled in the middle of the panel
- To be assembled on notches M102

3258.**.0

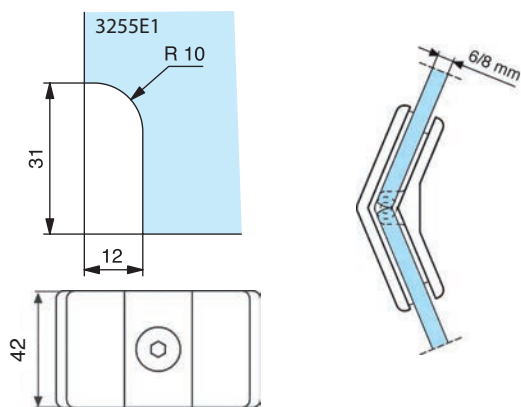

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Pièce de fixation haute ou basse pour 2 volumes fixes à 135°
Corner partition clip for fixed panels at 135°


3258.30.0

3258.31.0

- Pose aux extrémités du volume
- Montage sur encoches 3255E1

- Assembled at the edge of the glass
- To be assembled on notches 3255E1

5506.**.4

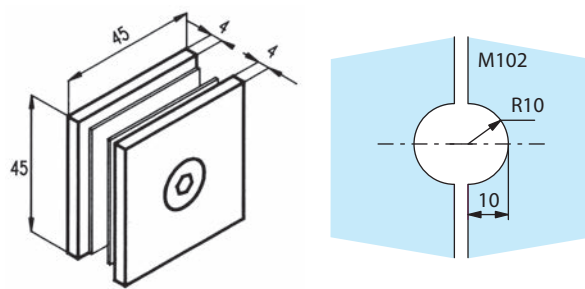

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Pièce de liaison pour 2 volumes fixes
Partition clip for 2 fixed panels

5506.30.4

5506.31.4

- Montage avec encoche M102

- Fits notch M102


Profils de compensation *Correcting profiles*

Caractéristiques techniques générales

- Pour verre trempé de 6 ou 8 mm (suivant les références)
- Montage sans encoche
- Livrée avec joint pour les réf 2818 et 2817
- Unité de vente : 1 profil

General technical features

- For toughened glass doors 6 or 8 mm
- No notch required
- Supplied with spacers for series 2818 and 2817
- Sold per unit



LES + PRODUITS

The + product

Pose facile


Possibilité de réglage

Étanchéité mur/verre

Easy installation

Possible adjustment

*Improved
waterproofing wall/
glass*

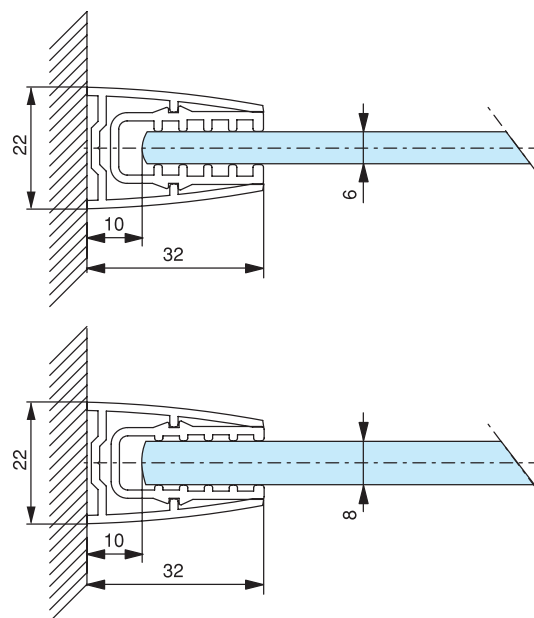

Références / References

Profil de compensation lg 2200 mm pour volume fixe
Vertical correcting profile length 2200 mm for fixed panel



Alu poli brillant
Polished aluminium



Chromé mat
Matt chromium

2818.13.2

2818.31.2


2818.13.3

2818.31.3

- Fixation du profil par vis TF Ø 4 mm (non fourni)
- Compatibilité avec profil pour receveur série 2819

- Profile assembled with screws TF Ø 4 mm (not supplied)
- Compatible with the profile for shower tray series 2819

2819.**.*

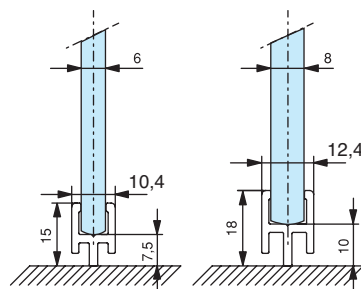

Profil
de compensation
*Correcting
profiles*

Références / References

Profil bas lg 2200 mm pour volume fixe
Bottom profile length 2200 mm for fixed panel



Alu poli brillant
Polished aluminium



Chromé mat
Matt chromium



2819.13.2

2819.31.2



2819.13.3

2819.31.3

- Profil à clipper sur le verre
- Fixation du profil sur le receveur par 2 joints silicone de chaque côté de la barrette centrale
- Compatible avec profil de compensation série 2818

- Profile clipped onto glass
- Profile fixed onto the tray by 2 silicone seals on each side of central rail
- Compatible with correcting profile series 2818

EM2819.**.3



Références / References

10 Embouts de profil pour 2819.xx.3
10 covers for profile 2819.xx.3



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

EM2819.30.3

EM2819.31.3

- Pour profil bas 2819 épaisseur verre 8 mm uniquement

- For 2819 bottom profile 8 mm thick glass

Barres raidisseurs
pour volumes fixes
*Reinforcement bars
for fixed panels*

Profil raidisseur sol plafond pour paroi fixe *Floor to ceiling support for fixed shower screen*



LES + PRODUITS *The + product*

Haute résistance
à la corrosion
(ISO 0227-2007)

Pour volume de
grande hauteur

Montage sans
encoche.

Solution esthétique
de fixation
de volume fixe.

Solution KIT de
fixation intégrale
WPROF02

*Without glass cut-
ting.*

High corrosion
resistance
(ISO 0227-2007)

For high glass panels

Aesthetic solution for
fixed panel.

Available in full fixing
kit WPROF02

- Obturateur pour la rainure du tube entre le haut du verre et le plafond.
- Fixation au plafond et au sol par vis invisible.
- Montage du verre dans le tube avec joint PVC - Pour Verre trempé ép: 8mm
- Compatible avec le profil bas réf 2819.13.3
- Possibilité d'utilisation avec verre ép 6mm (Joint + silicone)
- Possibilité d'utilisation avec verre ép 10mm (Sans joint uniquement silicone)
- Disponible en Kit de fixation intégrale (réf 2816+2819+2818)

Caractéristiques techniques

- Pour verre de 8 mm
- Sans encoche
- Design tube Ø 34mm pour une meilleure rigidité
- Longueur 3000 mm ajustable par recoupe
- Recouvrement de la coupe pour une finition parfaite
- Fixation par 2 vis
- Pose sans silicone
- Hauteur maxi du verre = 2200mm

- Shutter for the opening in the tube between ceiling and glass
- Invisible fixing point on the floor and ceiling
- Installation of the glass with PVC jointing strip for 8mm tempered glass.
- Compatible with bottom profile 2819.13.3
- Can be used with 6mm glass (plastic profile +silicone)
- Can be used with 10mm glass (only silicone no plastic profile)
- Available in full fixing kit (ref 2816+2819/2818)

Technical features

- For 8mm thick toughened glass
- No notch needed
- Design round Ø34mm
- Length of the profile 3000mm can be shortened
- Fixing by 2 screws
- Installation with joint no silicone
- Covering of the cut for a perfect finish
- Max. height of the glass = 2200mm

2816.13.3

Références / References



Profil raidisseur sol plafond pour paroi fixe
Floor to ceiling support for fixed shower panels




Alu poli brillant
Polished aluminium

2816.13.3

Kits complets / Complete kits

Kit fixation intégrale comprenant 2816 + 2819 + 2818
Full fixing kit composed of 2816+2819+2818


WPROF02/03.13

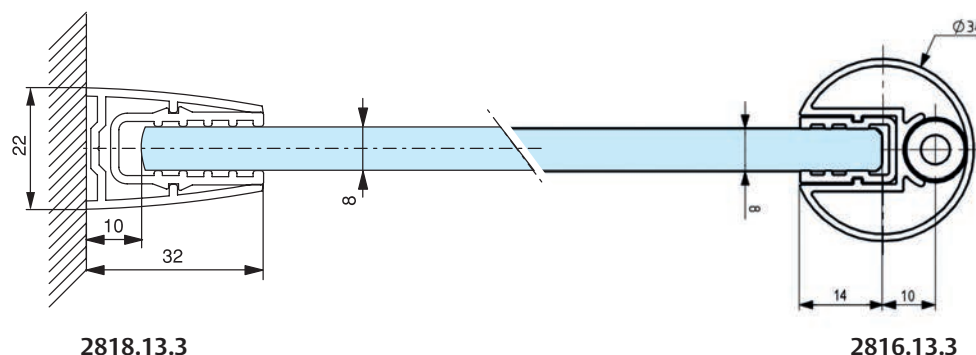

Barres raidisseurs
pour volumes fixes
*Reinforcement bars
for fixed panels*




Profils Profiles



LES + PRODUITS The + product

Pas d'encoche

No notch

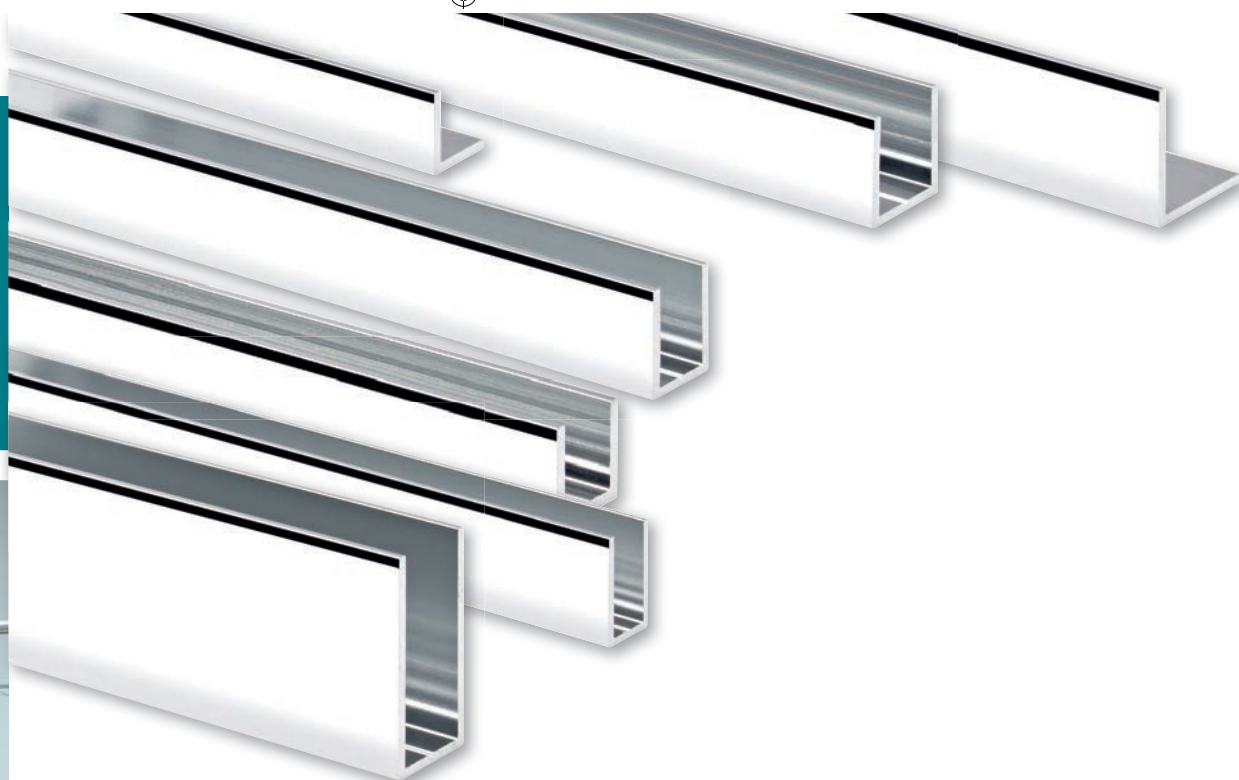

Profils U et L décor alu poli brillant

U and L profiles Polished aluminium finish



Alu poli brillant
Polished aluminium

Références / References

Profil U 15x15x15x2 mm largeur intérieure 11 mm longueur de 3000 mm U-profile 15x15x15x2 mm 11 mm inside width 3000 mm length	U151515.13
Profil U 20x12x20x1,5 mm largeur intérieure 9 mm longueur de 3000 mm U-profile 20x12x20x1,5 mm 9 mm inside width 3000 mm length	U201220.13
Profil U 20x15x20x2 mm largeur intérieure 11 mm longueur de 3000 mm U-profile 20x15x20x2 mm 11 mm inside width 3000 mm length	U201520.13
Profil U 20x17x20x2 mm largeur intérieure 13 mm longueur de 3000 mm U-profile 20x17x20x2 mm 13 mm inside width 3000 mm length	U201720.13
Profil U 20x20x20x2 mm largeur intérieure 16 mm longueur de 3000 mm U-profile 20x20x20x2 mm 16 mm inside width 3000 mm length	U202020.13
Profil U 30x20x30x2 mm largeur intérieure 16 mm longueur de 3000 mm U-profile 30x20x30x2 mm 16 mm inside width 3000 mm length	U302030.13
Profil U 40x20x40x2 mm largeur intérieure 16 mm longueur de 3000 mm U-profile 40x20x40x2 mm 16 mm inside width 3000 mm length	U402040.13
Profil L 15x15x2 mm longueur de 3000 mm L-profile 15x15x2 mm 3000 mm length	L1515.13
Profil L 20x20x2 mm longueur de 3000 mm L-profile 20x20x2 mm 3000 mm length	L2020.13
Profil L 25x25x2 mm longueur de 3000mm L-profile 25x25x2 mm 3000 mm length	L2525.13



Quantités minimum de commande par référence = 5 longueurs

Quantités de lots par référence = 5 longueurs

Minimum quantity per order and per reference = 5 lengths

Sold in packs per reference = 5 lengths

1651.**.0

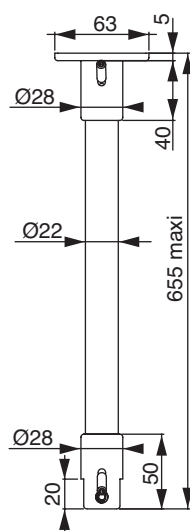

Barres raidisseurs
pour volumes fixes
Reinforcement bars
for fixed panels

Références / References



Barre raidisseur verre/plafond lg : 635 mm
Reinforcement bar for shower glass/ceiling
635 mm length



Chromé brillant
Bright chromium

1651.30.0



Chromé mat
Matt chromium

1651.31.0




Effet inox
Stainless steel effect

1651.35.0

- Maintien des volumes fixes par pinces et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 600 mm ajustable par recoupe

- Fixed panel is held in place by a clip tightened by a plastic tipped screw
- 600 mm length tube modified by cutting down to required size

1657.**.0

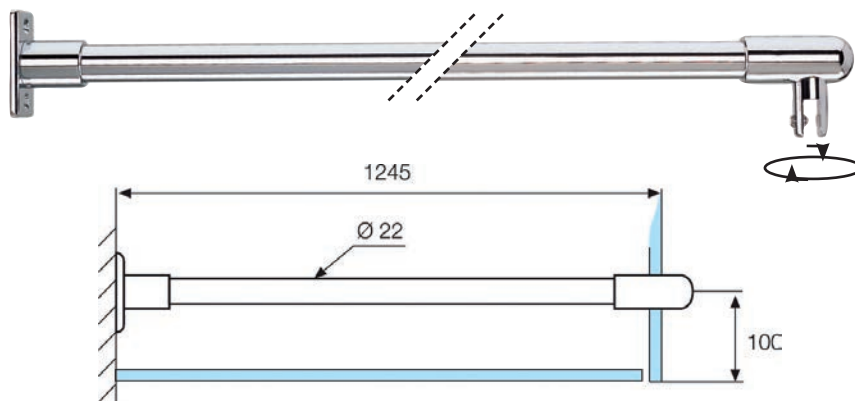

Références / References



Barre raidisseur mur/verre lg 1200 mm
Reinforcement bar for shower glass/wall
1200 mm length



Laiton poli PVD
Polished brass PVD

1657.05.0




Chromé brillant
Bright chromium

1657.30.0



Chromé mat
Matt chromium

1657.31.0



Effet inox
Stainless steel effect

1657.35.0



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

1657.51.0




- Maintien du volume fixe par pince orientable et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 1200 mm ajustable par recoupe
- Montage possible sans la platine

- Fixed panel is held in place by an adjustable clip tightened by a plastic tipped screw
- 1200 mm length tube modified by cutting down to required size
- Possible installation without the plate

ASSA ABLOY

Barres raidisseurs
pour volumes fixes
*Reinforcement bars
for fixed panels*

1652.**.0

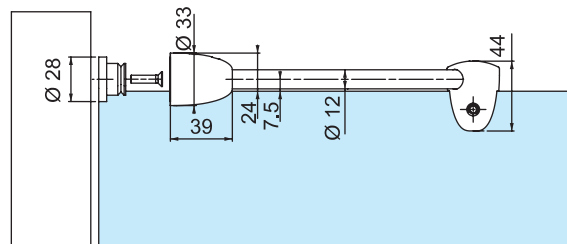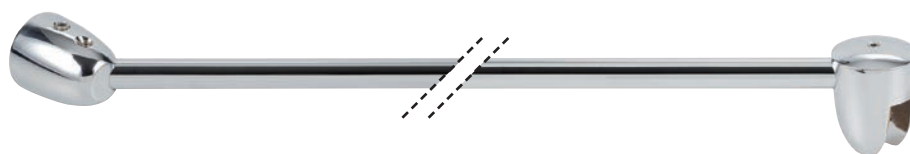

Références / References



Kit 2 barres raidisseurs d'angle
droite et gauche
*Kit comprising 2 corner reinforcement
bars left and right*



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium


1652.30.0

1652.31.0

- Maintien des volumes fixes par pinces et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 500 mm ajustable par recoupe

- Fixed panel is held in place by a clip tightened by a plastic tipped screw
- 500 mm length tube modified by cutting down to required size

1652.**.0G



Références / References



Barre raidisseur d'angle gauche lg 1000 mm
Corner reinforcement bar left 1000 mm length



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

1652.30.0G

1652.31.0G


1652.35.0G

1652.51.0G

- Maintien des volumes fixes par pinces et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 1000 mm ajustable par recoupe

- Fixed panel is held in place by a clip tightened by a plastic tipped screw
- 1000 mm length tube modified by cutting down to required size

1652.**.0D



Références / References



Barre raidisseur d'angle droite lg 1000 mm
Corner reinforcement bar right 1000 mm length



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

1652.30.0D

1652.31.0D


1652.35.0D

1652.51.0D

- Maintien des volumes fixes par pinces et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 1000 mm ajustable par recoupe

- Fixed panel is held in place by a clip tightened by a plastic tipped screw
- 1000 mm length tube modified by cutting down to required size

1657.**.1

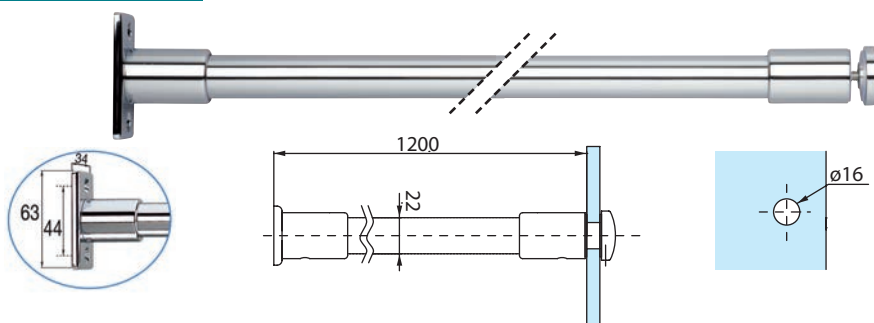

Références / References



Barre raidisseur mur/verre lg 1200 mm
Reinforcement bar for shower glass/wall
1200 mm length



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium


1657.30.1

1657.31.1

- Montage sur le verre trempé avec 1 trou Ø 16 MM
- Tube de longueur 1200 mm ajustable par recoupe
- Montage possible sans la platine

- Mounting hole Ø 16 mm
- 1200 mm length tube modified by cutting down to required size
- Possible installation without the plate

1657.**.2SQ

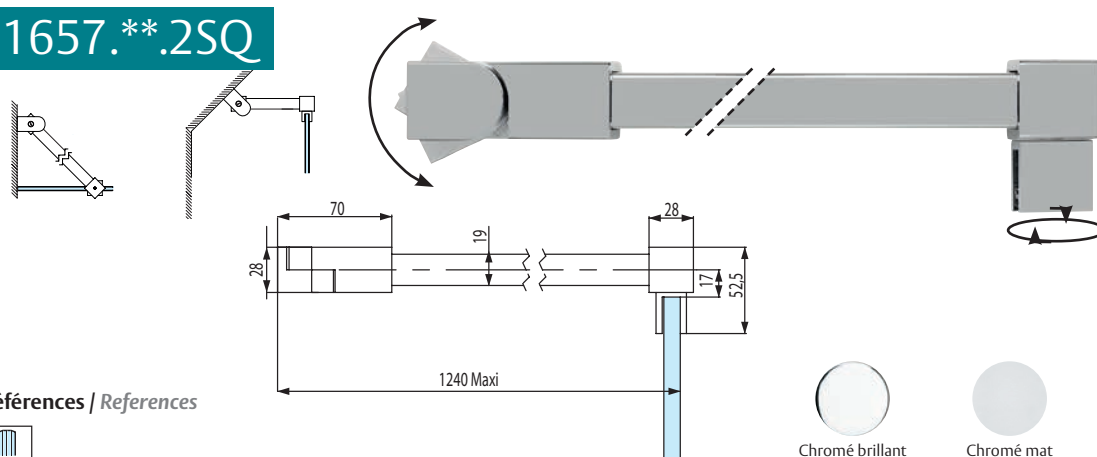

Références / References



Barre raidisseur carrée articulée mur/verre lg 1200 mm
Articulated square reinforcement bar for shower glass/wall 1200 mm length



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium


1657.30.2SQ

1657.31.2SQ

- Possibilité de montage en angle ou sous pente avec la platine de fixation orientable
- Maintien du volume fixe par pince orientable et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 1200 mm ajustable par recoupe

- Possibility of assembling in a corner or on an incline with an adjustable fixing plate
- Fixed panel is held in place by an adjustable clip tightened by a plastic tipped screw
- 1200 mm length tube modified by cutting down to required size

1657.**.0D12

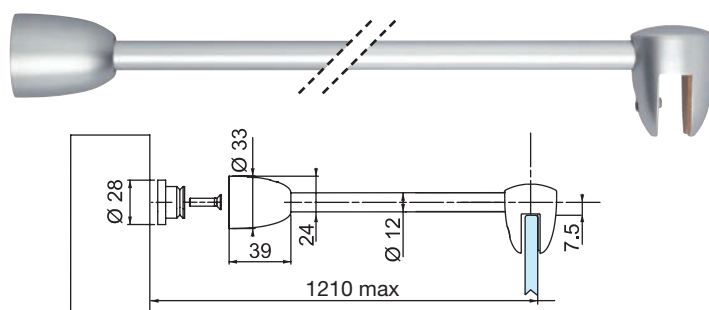

Références / References



Barre raidisseur mur/verre parallèle lg 1200 mm
Reinforcement bar for shower glass/wall 1200 mm length



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

1657.30.0D12

1657.31.0D12


- Maintien du volume fixe par pince et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 1200 mm ajustable par recoupe

- Fixed panel is held in place by a clip tightened by a plastic tipped screw
- 1200 mm length tube modified by cutting down to required size

Barres raidisseurs
pour volumes fixes
Reinforcement bars
for fixed panels

Barres raidisseurs
pour volumes fixes
*Reinforcement bars
for fixed panel*

1658.**.0

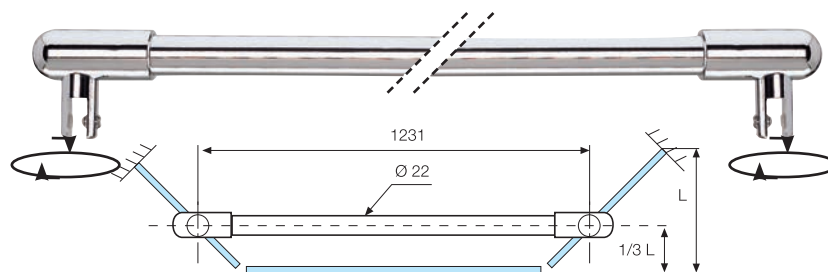

Références / References



Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

Barre raidisseur verre/verre lg 1200 mm
*Reinforcement bar for shower glass/glass
1200 mm length*

1658.05.0

1658.30.0

1658.31.0


1658.35.0

1658.51.0

- Maintien du volume fixe par pince orientable et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 1200 mm ajustable par recoupe

- Fixed panel is held in place by an adjustable clip tightened by a plastic tipped screw
- 1200 mm length tube modified by cutting down to required size

1658.**.2SQ

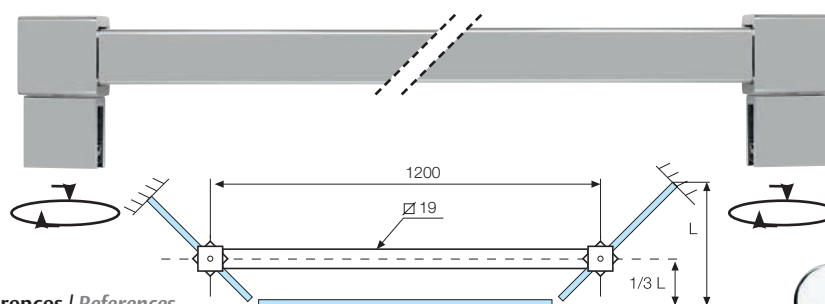

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium


Barre raidisseur carrée verre/verre lg 1200 mm
Articulated square reinforcement bar for shower glass/glass 1200 mm length

1658.30.2SQ

1658.31.2SQ

- Maintien du volume fixe par pince orientable et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 1200 mm ajustable par recoupe
- Fixed panel is held in place by an adjustable clip tightened by a plastic tipped screw
- 1200 mm length tube modified by cutting down to required size

1658.**.0D12

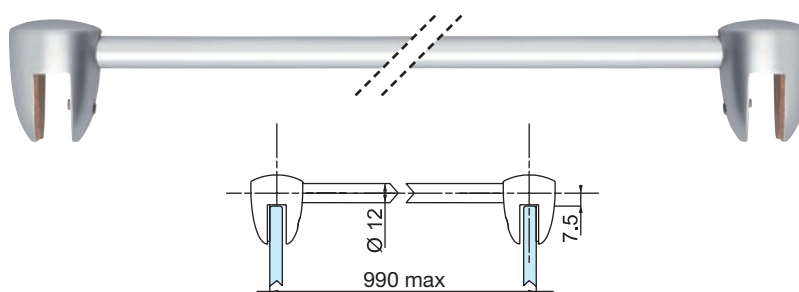

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium


Barre raidisseur verre/verre parallèle lg 1000 mm
*Reinforcement bar for shower glass/glass
1000 mm length*

1658.30.0D12

1658.31.0D12

- Maintien du volume fixe par pince et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 1000 mm ajustable par recoupe
- Fixed panel is held in place by a clip tightened by a plastic tipped screw
- 1000 mm length tube modified by cutting down to required size

1658.**.1D12

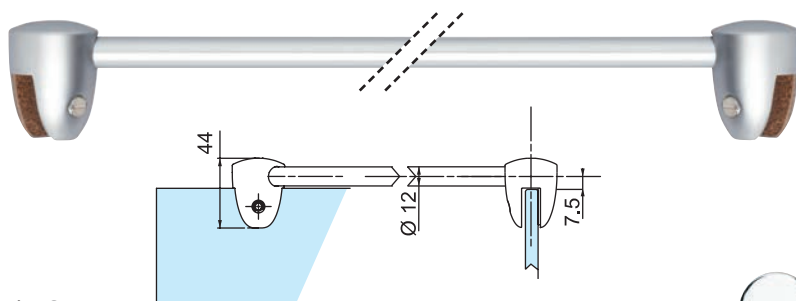

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium


Barre raidisseur d'angle verre/verre lg 1000 mm
Corner reinforcement bar for shower glass/glass 1000 mm length

1658.30.1D12 1658.31.1D12

- Maintien du volume fixe par pince et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 1000 mm ajustable par recoupe

- Fixed panel is held in place by a clip tightened by a plastic tipped screw
- 1200 mm length tube modified by cutting down to required size

1659.**.0

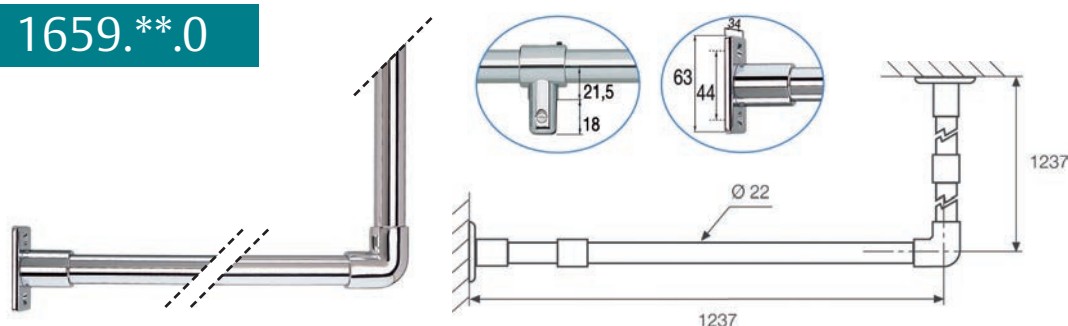

Références / References



Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect


Barre raidisseur d'angle lg 1200 mm
Corner reinforcement bar 1200 mm length

1659.05.0 1659.30.0 1659.31.0 1659.35.0

- Maintien des volumes fixes par 2 pinces coulissantes et serrage par vis à embout
- 2 tubes de longueur 1200 mm ajustable par recoupe

- Fixed panel is held in place by 2 sliding clips tightened by a plastic tipped screw
- 2 tubes 1200 mm length modified by cutting down to required size

1668.**.0

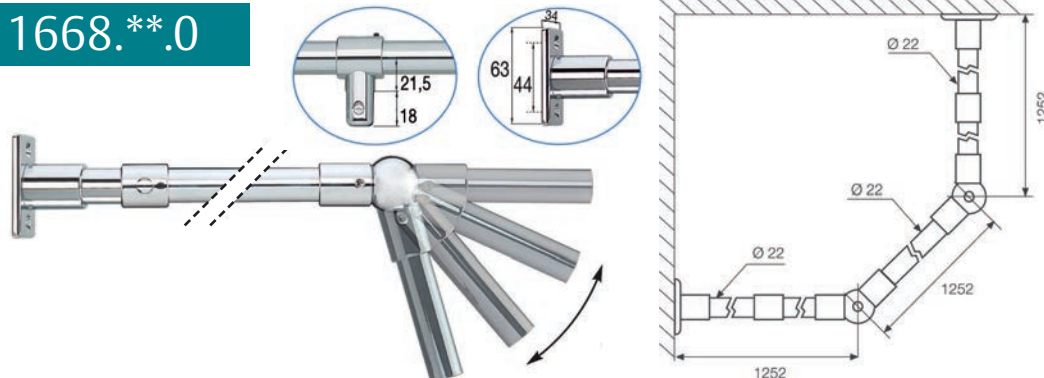

Références / References



Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect

Barre raidisseur 3 volumes à angle réglable
Reinforcement bar 3 panels with adjustable angle

1668.05.0 1668.30.0 1668.31.0 1668.35.0





- Maintien des volumes fixes par 2 pinces coulissantes et serrage par vis à embout
- 3 tubes de longueur 1200 mm ajustable par recoupe

- Fixed panel is held in place by 2 sliding clips tightened by a plastic tipped screw
- 3 tubes 1200 mm length modified by cutting down to required size

Barres raidisseurs
pour volumes fixes
Reinforcement bars
for fixed panels

Barres raidisseurs
pour volumes fixes
*Reinforcement bars
for fixed panels*

1669.**.0

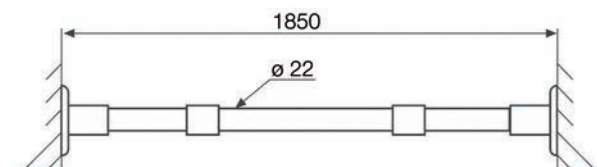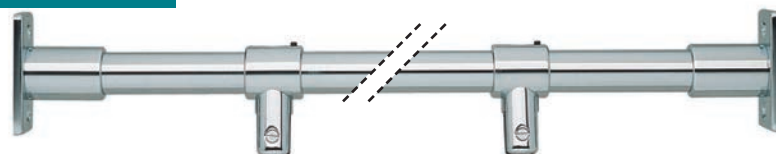

Références / References



Barre raidisseur mur/mur
Reinforcement bar wall/wall

Laiton poli PVD
Polished brass PVD

1669.05.0

Chromé brillant
Bright chromium

1669.30.0

Chromé mat
Matt chromium

1669.31.0


Effet inox
Stainless steel effect

1669.35.0

- Maintien des volumes fixes par 2 pinces coulissantes et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 1800 mm ajustable par recoupe et 2400 mm en finition 05


- Fixed panel is held in place by 2 sliding clips tightened by a plastic tipped screw
- 1800 mm length tube modified by cutting down to required size and 2400 mm for finish 05

1669.**.2SQ

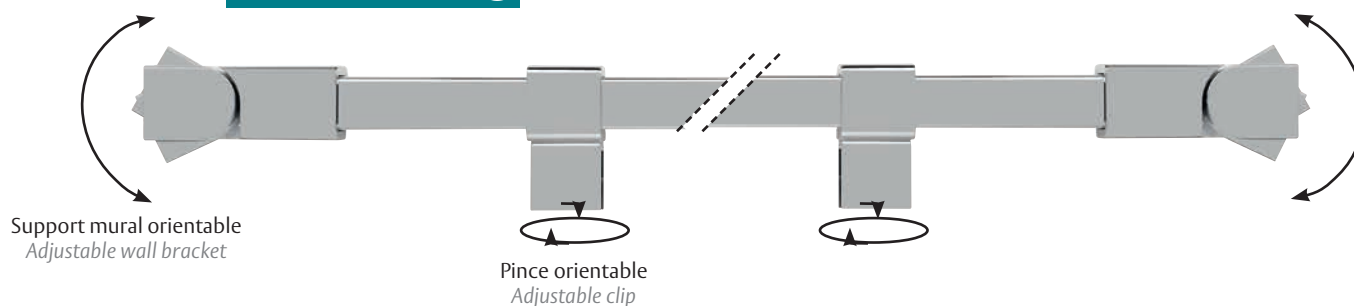

Support mural orientable
Adjustable wall bracket

Pince orientable
Adjustable clip

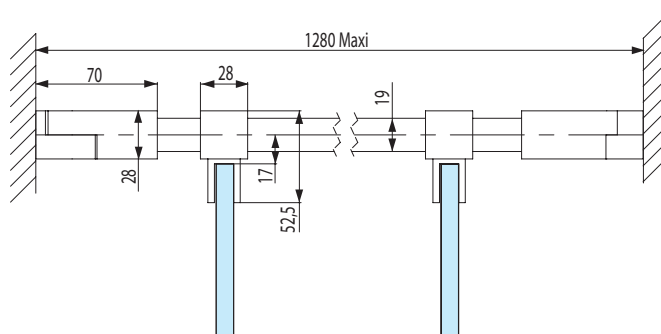

Références / References



Barre raidisseur carrée mur/mur lg 1200 mm
Articulated square reinforcement bar for shower wall/wall 1200 mm length

Chromé brillant
Bright chromium

1669.30.2SQ

Chromé mat
Matt chromium

1669.31.2SQ

- Possibilité de montage sous pente avec la platine de fixation orientable
- Maintien du volume fixe par pince orientable et serrage par vis à embout
- Tube de longueur 1200 mm ajustable par recoupe

- Possibility of assembling on an incline with an adjustable fixing plate
- Fixed panel is held in place by an adjustable clip tightened by a plastic tipped screw
- 1200 mm length tube modified by cutting down to required size

S110.**.0



Références / References




Taquet de fixation pour barre série 1651
Bracket for bar series 1651



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect

S110.30.0

S110.31.0

S110.35.0

- Pour tube Ø 22 mm
- Maintien du volume fixe par pince orientable et serrage par vis à embout

- For Ø 22 mm tube
- Fixed panel is held in place by an adjustable clip tightened by a plastic tipped screw

S120.**.0



Références / References

Pièce de fixation murale pour barres séries 1651/57/59/68/69
Wall fixing plate for bars series 1651/57/59/68/69



Laiton poli PVD
Polished brass PVD



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

S120.05.0

S120.30.0

S120.31.0

S120.35.0

S120.51.0

- Pour tube Ø 22 mm
- For Ø 22 mm tube

S130.**.0



Références / References




Taquet avec coulisse pour barres séries 1659/68/69
Sliding bracket for bars series 1659/68/69



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect

S130.30.0

S130.31.0

S130.35.0

- Pour tube Ø 22 mm
- Maintien du volume fixe par pince coulissante et serrage par vis à embout

- For Ø 22 mm tube
- Fixed panel is held in place by an sliding clip tightened by a plastic tipped screw

S140.**.0



Références / References



Embout avec taquet pour barre série 1657/1658
End cap for bars series 1657/58



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect



Laqué blanc 9010
Lacquered white RAL 9010

S140.30.0

S140.31.0

S140.35.0

S140.51.0


- Pour tube Ø 22 mm
- Maintien du volume fixe par pince orientable et serrage par vis à embout

- For Ø 22 mm tube
- Fixed panel is held in place by an adjustable clip tightened by a plastic tipped screw

Accessoires pour
barre raidisseur
ø 22 mm
Accessories for
reinforcement bar
ø 22 mm

Accessoires pour
barre raidisseur
Ø 22 mm
Accessories for
reinforcement bar
Ø 22 mm

S150.**.0



Références / References

Coude réglable pour TUBE Ø 22 mm
Adjustable bend for Ø 22 mm tube



Chromé brillant
Bright chromium

S150.30.0



Chromé mat
Matt chromium

S150.31.0



S151.**.0



Références / References

Pièce de raccord pour tube Ø 22 mm
Connector for Ø 22 mm tube



Chromé brillant
Bright chromium

S151.30.0



Chromé mat
Matt chromium

S151.31.0

• Maintien du volume fixe par pince orientable et serrage par vis à embout

• Fixed panel is held in place by an adjustable clip tightened by a plastic tipped screw

S152.**.0



Références / References

Raccordement en T
T - Connector for reinforcement bars



Chromé brillant
Bright chromium

S152.30.0



Chromé mat
Matt chromium

S152.31.0



Effet inox
Stainless steel effect

S152.35.0

• Pour tube Ø 22 mm • For Ø 22 mm tube

S154.**.0



Références / References

Pièce de liaison pour 2 tubes
Connector for 2 tubes



Laiton poli PVD
Polished brass PVD

S154.05.0



Chromé brillant
Bright chromium

S154.30.0



Chromé mat
Matt chromium

S154.31.0

• Pour tube Ø 22 mm • For Ø 22 mm tube

Tubes



Références / References

T120.**.0 Tube Ø 22 mm lg 1200 mm
Tube Ø 22 mm 1200 mm length



Chromé brillant
Bright chromium

T120.30.0



Chromé mat
Matt chromium

T120.31.0



Effet inox
Stainless steel effect

T120.35.0


T180.**.0 Tube Ø 22 mm lg 1800 mm
Tube Ø 22 mm 1800 mm length

T180.30.0

T180.31.0

T180.35.0

1660.**.0

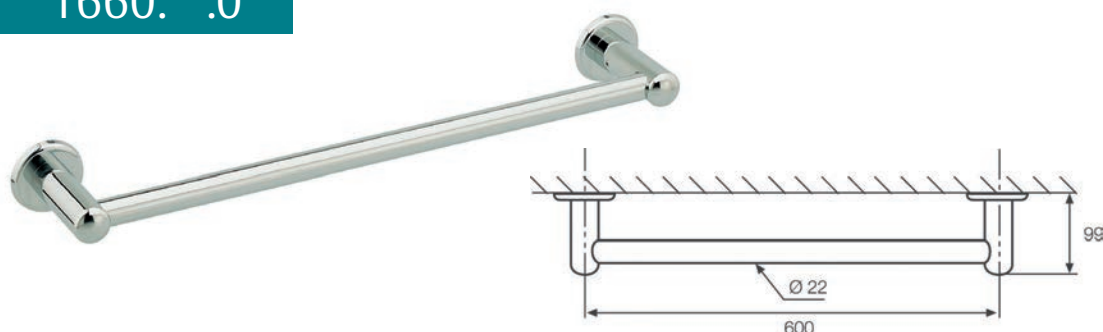

Références / References

Porte serviette simple fixation murale
Single towel rail for wall

- Fixation sur le mur par platine (visserie fournie)
- Longueur standard du tube 600 mm
- Tube de longueur 600 mm recoupable pour mise à longueur

- Fixed on the wall by plate (screws provided)
- Standard length of tube 600 mm
- Tube 600 mm modified by cutting down lengthwise



Chromé brillant
Bright chromium




Chromé mat
Matt chromium

1660.30.0

1660.31.0

1661.**.0

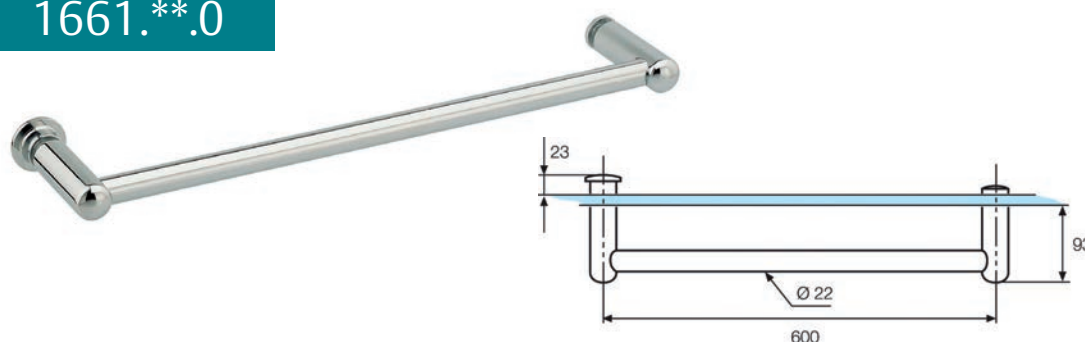

Références / References



Porte serviette simple fixation verre
Single towel rail for glass

- Bouton de manoeuvre intérieur
(livré avec 2^{ème} écrou de fixation pour utilisation sans bouton intérieur)
- Montage sur trous Ø 16 mm
- Longueur standard du tube 600 mm, entr'axe des trous à 600 mm
- Tube de longueur 600 mm recoupable pour mise à longueur, l'entr'axe des trous de fixation est égal à la longueur du tube


- Knob for manoeuvring on inside
(supplied with a second fixing nut to use instead of inside knob)
- To be assembled on 16 mm Ø hole
- Standard length of tube 600 mm, central distance between hole cut-outs 600 mm
- Tube 600 mm modified by cutting down lengthwise, the central distance is equal to the length of the tube



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium




Effet inox
Stainless steel effect

1661.30.0

1661.31.0

1661.35.0

1662.**.0

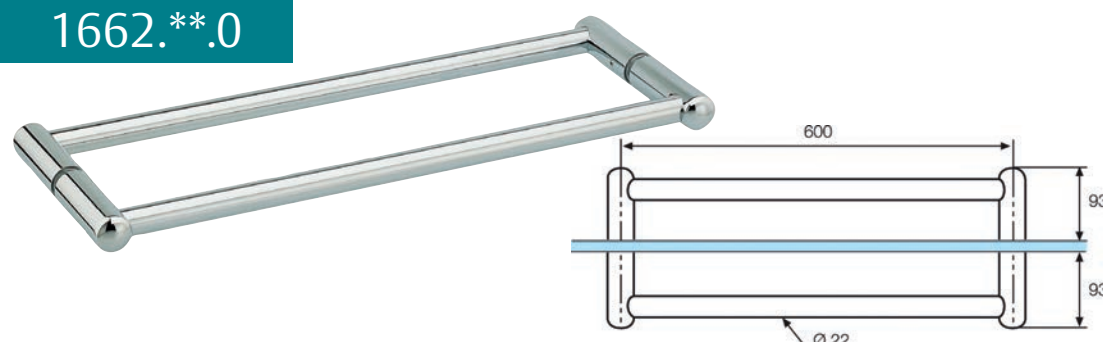

Porte serviette double fixation verre
Double towel rail for glass

- Barre de manoeuvre intérieure
- Montage sur trous Ø 16 mm
- Longueur standard du tube 600 mm, entr'axe des trous à 600 mm
- Tube de longueur 600 mm recoupable pour mise à longueur, l'entr'axe des trous de fixation est égal à la longueur du tube

- Bar for manoeuvring on inside
- To be assembled on 16 mm Ø hole
- Standard length of tube 600 mm, central distance between hole cut-outs 600 mm
- Tube 600 mm modified by cutting down lengthwise, the central distance is equal to the length of the tube



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Effet inox
Stainless steel effect

1662.30.0

1662.31.0

1662.35.0

Références / References

Porte serviettes et
porte tablettes
Towel rail and
shelf supports



LES + PRODUITS
The + product

Double fonction :
tirage et support ser-
viette


Esthétique
compatible avec
les barres raidisseurs

Double fonction :
Pulling handle and
towel rail

Attractive match
with reinforcement
bars

Porte serviettes et porte tablettes Towel rail and shelf supports

1664.**.0

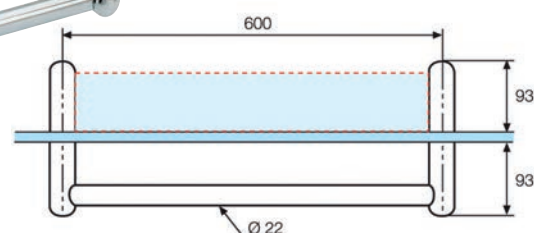

Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Références / References



Porte serviette avec porte tablette intérieur
Towel rail with interior shelf

1664.30.0

1664.31.0


- Porte serviette extérieur
- Porte tablette verre intérieur
- Montage sur trous Ø 16 mm
- Longueur standard du tube porte serviette 600 mm, entr'axe des trous à 600 mm
- Tube recoupable pour mise à longueur, l'entr'axe des trous est égal à la longueur du tube
- Pour tablette en verre épaisseur 6 mm largeur 80 mm (non fournie)
- La longueur de la tablette est égale à l'entr'axe de fixation des supports -16 mm

- Exterior towel rail
- Interior glass shelf support
- Assembling on holes dia 16 mm
- Standard length of towel rail tube 600 mm, central distances between hole cut-outs 600 mm
- Tube modified by cutting down lengthwise, the central distance is equal to the length of tube
- For 6 mm glass shelf 80 mm wide (not supplied)
- The length of the shelf is equal to the central distance of the support's fixing point -16 mm

Attention : Le verre de la tablette n'est pas fourni

Attention : The glass shelf is not supplied

1665.**.0

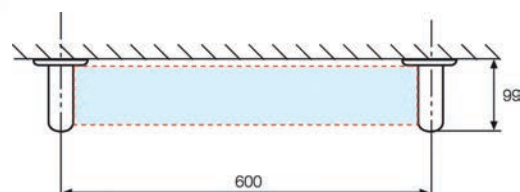

Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Références / References

Porte tablette fixation murale
Shelf support for assembling on wall

1665.30.0

1665.31.0

- Fixation sur le mur par platine (visserie fournie)
- Pour tablette en verre épaisseur 6 mm largeur 80 mm
- La longueur de la tablette est égale à l'entr'axe de fixation des supports -16 mm

- Fixed onto the wall by a plate (screws supplied)
- For 6 mm glass shelf 80 mm wide
- The length of the shelf is equal to the central distance of the support's fixing point -16 mm

Attention : Le verre de la tablette n'est pas fourni

Attention : The glass shelf is not supplied


Porte serviettes et
porte tablettes
*Towel rail and
shelf supports*



ASSA ABLOY

263

Joint pour portes
et pare douches
*Sealing strips for
shower doors and
screens*




LES + PRODUITS

The + product

Améliore
l'étanchéité
Gamme complète

*Improved
waterproofing
Complete range*

1801.66.*

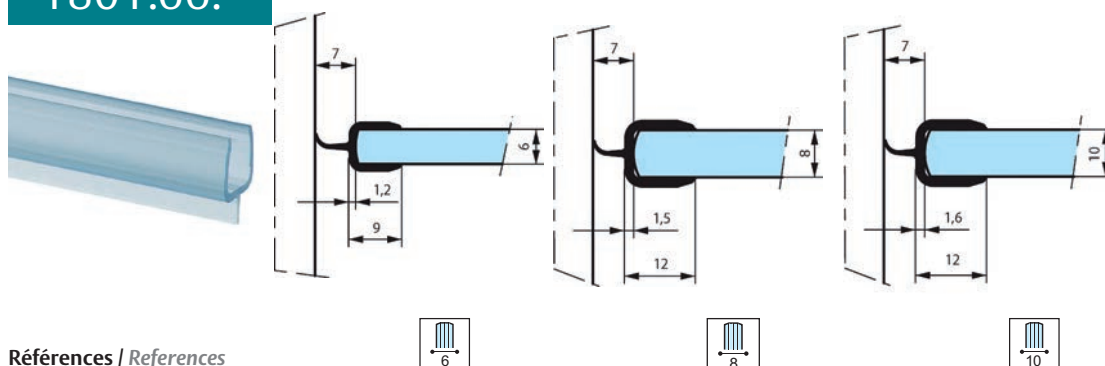

Références / References

Joint translucide à lèvre centrale
Translucent sealing strip with central lip

1801.66.2


1801.66.3

1801.66.4

- Longueur 2200 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 5

- Length 2200 mm
- Sold in units, packed by 5

1806.66.*

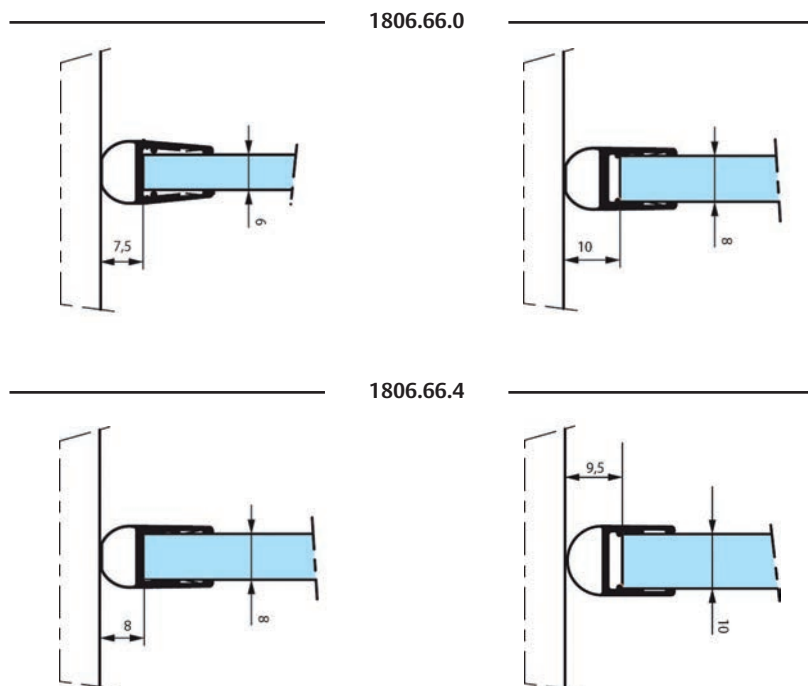

Références / References

Joint translucide bourrelet
Translucent sealing strip with compressor


1806.66.0

1806.66.4

- Longueur 2200 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 5

- Length 2200 mm
- Sold in units, packed by 5

1800.66.*

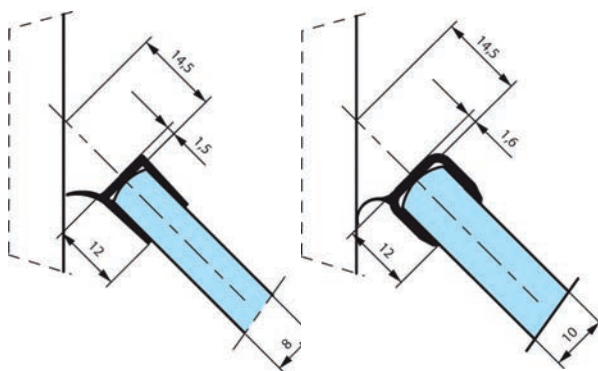

Joints pour portes
et pare douches
*Sealing strips for
shower doors and
screens*

Références / References

Joint translucide à lèvres déportées
Translucent sealing strip with off-set lip



1800.66.3




1800.66.4


- Longueur 2200 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 1

- Length 2200 mm
- Sold in units, packed by 1


1806.66.* MR

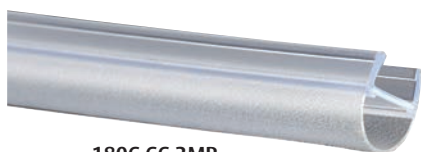

1806.66.3MR

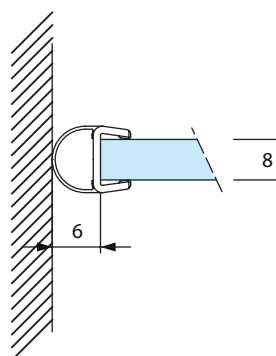

1806.66.4MR

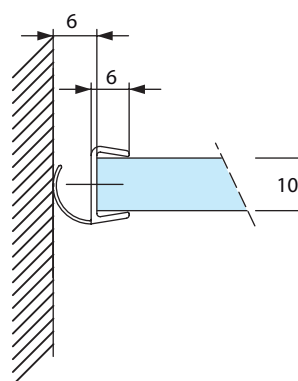

Références / References

Joint translucide bourrelet masse réduite
Translucent super slim seal with lip compressor



1806.66.3MR






1806.66.4MR

- Longueur 2200 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 1

- Length 2200 mm
- Sold in units, packed by 1

Jointes pour portes
et pare douches
*Sealing strips for
shower doors and
screens*

1802.66.*

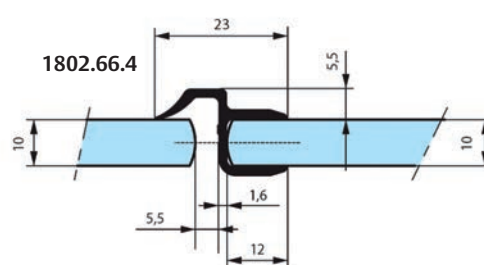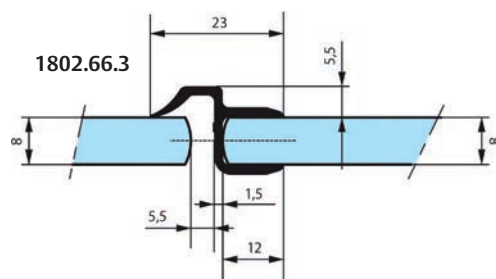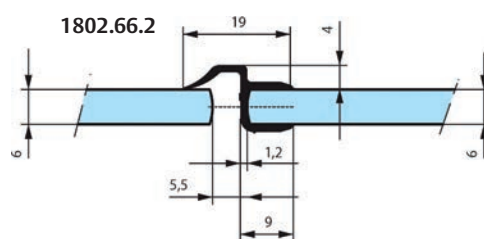

Références / References

Joint translucide à lèvre déportée
Translucent sealing strip with off-set lip

- Préconisé pour une utilisation entre un volume fixe et un volume mobile à 180°
- Longueur 2200 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 5



- Recommended to prevent water escaping between a fixed and moving panel at 180°
- Length 2200 mm
- Sold in units, packed by 5

1802.66.2

1802.66.3

1802.66.4

1803.66.*

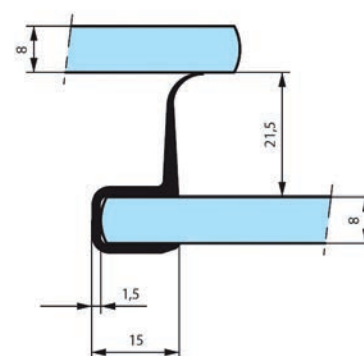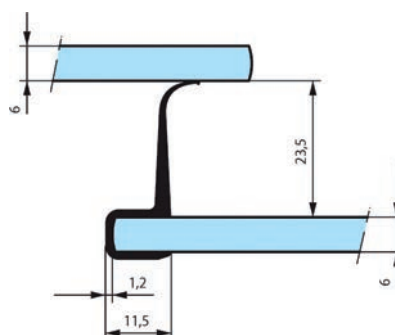

Références / References

Joint translucide à lèvre latérale
Translucent sealing strip with lateral lip


- Pour charnières à recouvrement 3163
- Longueur 2200 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 1

- For overlapping shower hinges 3163
- Length 2200 mm
- Sold in units, packed by 1

1803.66.2

1803.66.3

1803.66.3MR

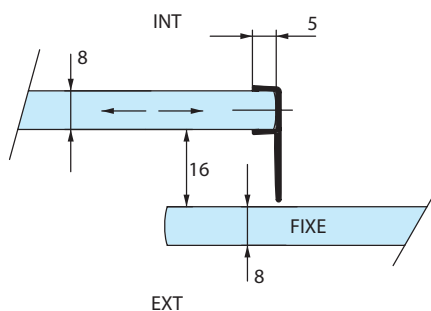

Références / References


Joint translucide à lèvre latérale masse réduite
Translucent super slim seal with lateral lip

1803.66.3MR

- Longueur 2010 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 1

- Length 2010 mm
- Sold in units, packed by 1

1804.66.3

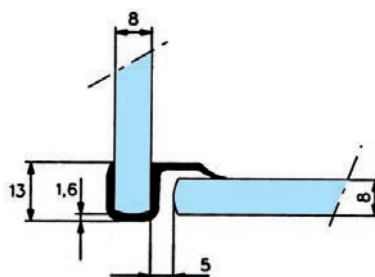

Références / References

Joint translucide à lèvre avec butée
Translucent sealing strip with lip and stop


1804.66.3

- Préconisé pour une utilisation entre un volume fixe et un volume mobile à 90°
- Longueur 2200 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 1



- Recommended to prevent water escaping between a fixed and moving panel at 90°
- Length 2200 mm
- Sold in units, packed by 1

Joints pour portes
et pare douches
Sealing strips for
shower doors and
screens

Joint pour portes
et pare douches
*Sealing strips for
shower doors and
screens*



1805.66.*

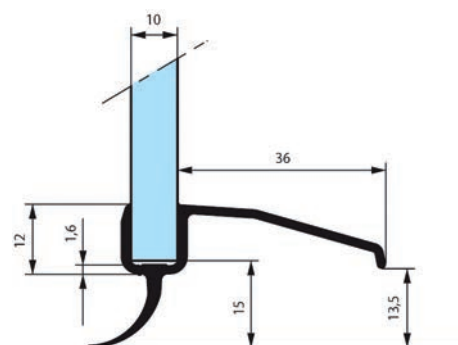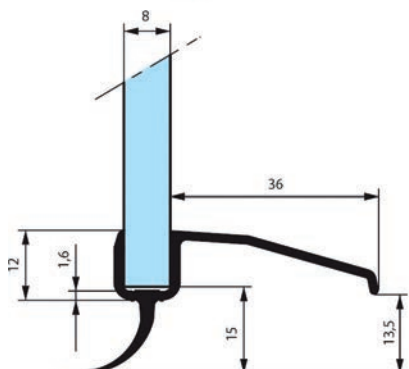

Références / References

Joint translucide bas de porte
Translucent sealing strip for bottom of door



1805.66.3

1805.66.4

- Longueur 2200 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 1

- Length 2200 mm
- Sold in units, packed by 1

1809.66.0

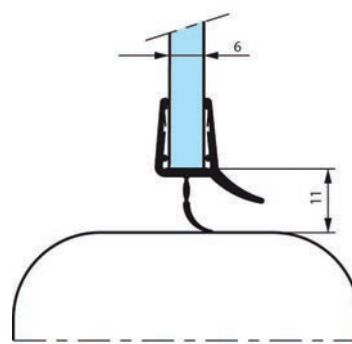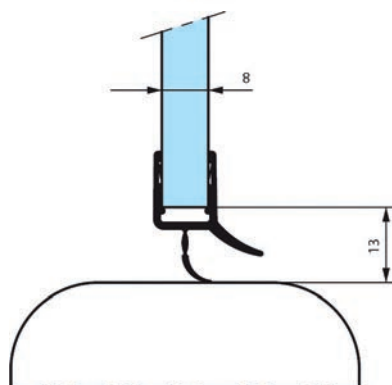

Références / References

Joint translucide bas de porte
Translucent sealing strip for bottom of door

1809.66.0

- Longueur 2000 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 5

- Length 2000 mm
- Sold in units, packed by 5

A photograph of a modern glass shower enclosure. The enclosure is made of clear glass panels held together by silver-colored metal frames and hinges. A white towel is hanging from a horizontal towel rack attached to the glass. In the background, a shower head and other fixtures are visible. The floor of the shower is made of light-colored tiles. The overall aesthetic is clean and contemporary.


Jointes pour portes
et pare douches
*Sealing strips for
shower doors and
screens*

ASSA ABLOY

269

Jointes pour portes
et pare douches
*Sealing strips for
shower doors and
screens*

2900.66.*





LES + PRODUITS

The + product



Double fonction :
blocage et optimisation
de l'étanchéité

*Double function :
blocking and
improved waterproofing*

2900.66.3

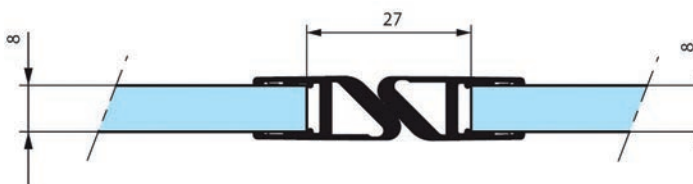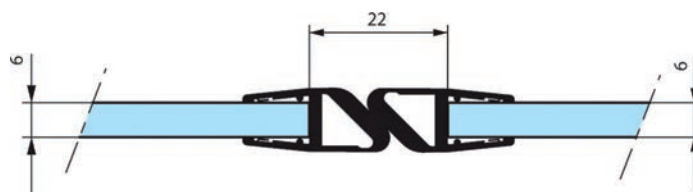

2900.66.4

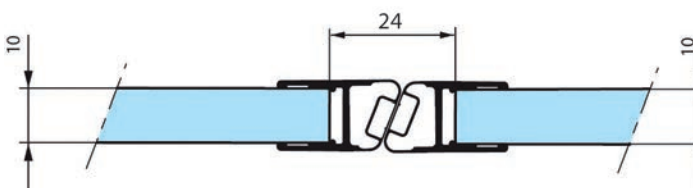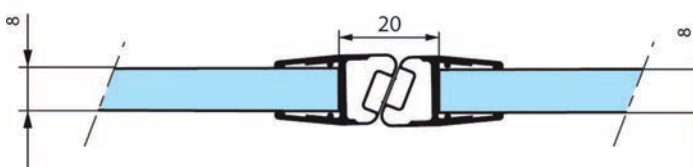

Références / References

Jointes magnétiques translucides
Magnetic translucent sealing strip



2900.66.3

2900.66.4

- Préconisé pour assurer la fermeture entre 2 volumes à 180°
- Longueur 2200 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 1



- *Recommended for 2 panels at 180°*
- *Length 2200 mm*
- *Sold in units, packed by 1*

2901.66.*





Jointes pour portes
et pare douches
*Sealing strips for
shower doors and
screens*

2901.66.3

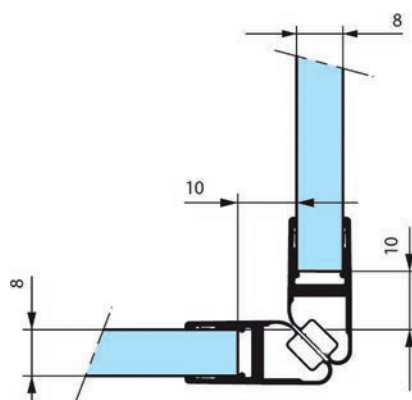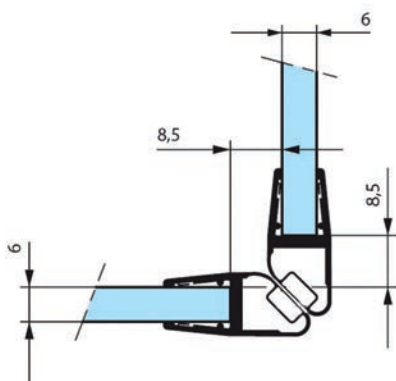

2901.66.4

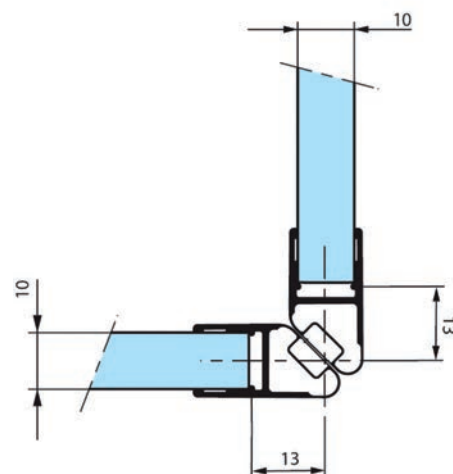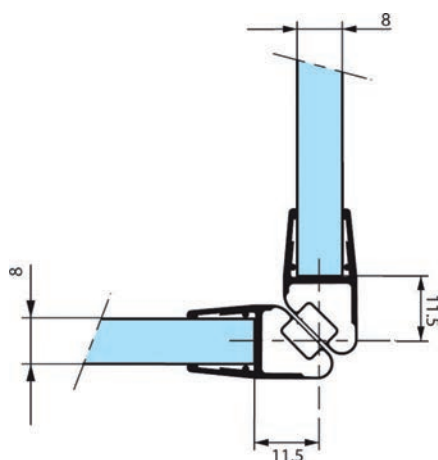

Références / References

Jointes magnétiques translucides
Magnetic translucent sealing strip

- Préconisé pour assurer la fermeture entre 2 volumes à 90°
- Longueur 2200 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 1

- Recommended for 2 panels at 90°
- Length 2200 mm
- Sold in units, packed by 1






2901.66.3

2901.66.4

Jointes pour portes
et pare douches
*Sealing strips for
shower doors and
screens*

2902.66.*

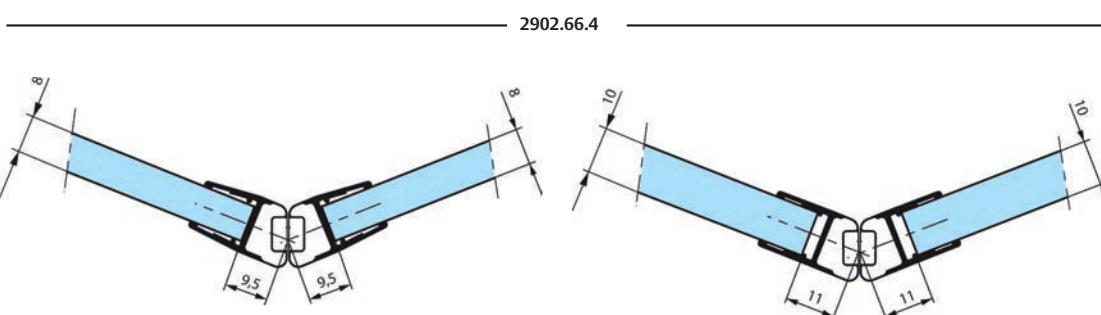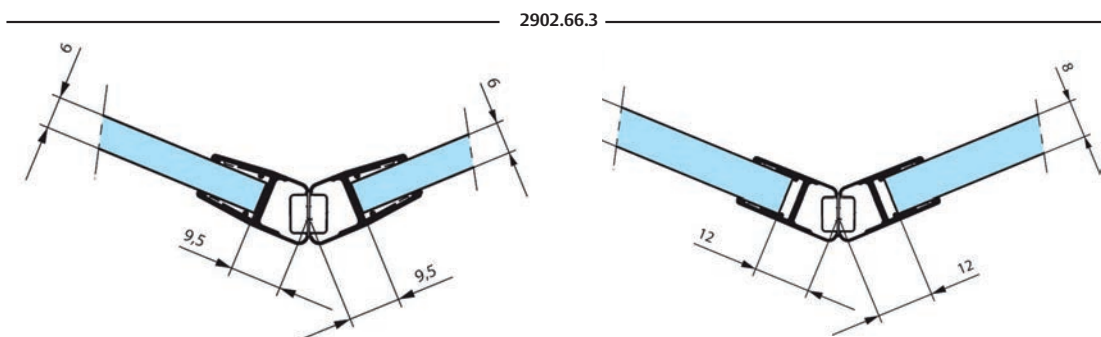

Références / References

Jointes magnétiques translucides
Magnetic translucent sealing strip




2902.66.3

2902.66.4

- Préconisé pour assurer la fermeture entre 2 volumes à 135°
- Longueur 2200 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 1

- Recommended for 2 panels at 135°
- Length 2200 mm
- Sold in units, packed by 1

2903.66.3

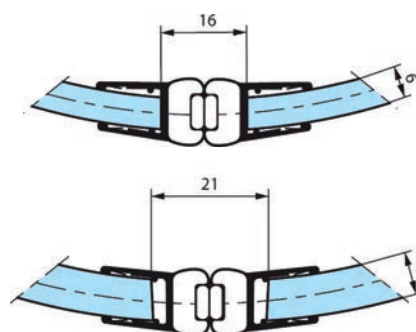

Références / References

Jointes magnétiques translucides
Magnetic translucent sealing strip



2903.66.3

- Préconisé pour assurer la fermeture entre 2 volumes bombés
- Longueur 2200 mm
- Unité de vente : 1 joint, conditionné par 1

- Recommended for 2 curved glass panels
- Length 2200 mm
- Sold in units, packed by 1



Film antibuée
pour miroir
*Demisting film
for mirror*

LES + PRODUITS
The + product

Installation facile

Easy installation



5870.99.*



Références / References

Film antibuée pour miroir
Demisting film for mirrors

400 x 500 mm
(36W 220-240V)

550 x 800 mm
(78W 220-240V)

5870.99.0

5870.99.1

- Evite la formation de buée sur les miroirs due à la condensation
- Pose facile par adhésif acrylique, sans dommage pour le miroir
- Assure la fonction de film anti-éclat en cas de bris de miroir
- Désembuage efficace, temps de chauffe inférieur à 1 minute
- Aucun risque de brûlure, système autorégulant à 38°
- Conforme aux normes européennes, homologation EN 60 33561 (12.96)
- Certificat de conformité du laboratoire LCIE N° 1107
- Unité de vente : 1 film antibuée

- To help prevent the build up of mist on mirrors due to condensation
- Easy fitting with acrylic adhesive, without damage to the mirror
- Ensures the operation of anti-shatter film in the event of the mirror breaking
- Effective demisting, heating time in under 1 minute
- No burn risk, self adjusting heating system set at 38°
- Complies with European Standards, approved under EN 60 33561 (12.96)
- Certificate of laboratory compliance LCIE N° 1107
- Sold per unit




Equipements pour vitrines,
meubles et garde-corps
Furniture fittings and railings

ASSA ABLOY

Serrures de vitrine
pour porte
à battant
*Showcase lock
for swing doors*

1470.**.0

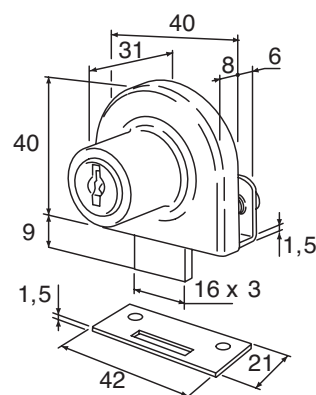

Références / References



Serrure de vitrine sans encoche
Showcase lock without notch



Chromé brillant
Bright chromium

1470.30.0

LES + PRODUITS

The + product


Sans encoche

No notch

- Retrait de la clé en position ouverte ou fermée
- Possibilité de serrures sur même numéro
- Combinaison de clé possible avec les serrures de vitrines 1471
- Serrage par 2 vis à embout
- Livrée avec 2 clés, une gâche plate

- The key can be removed in locked and unlocked position
- Locks may be supplied on same number
- May be combined with showcase locks series 1471
- Tightened with 2 tipped screws
- Supplied with 2 keys and 1 flat keep

1479.**.0

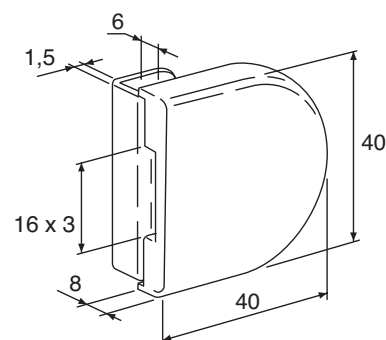

Références / References



Boîtier gâche sans encoche pour serrure de vitrine 1470
Patch keep without notch for 1470 lock





Chromé brillant
Bright chromium

1479.30.0

- Serrage par 2 vis à embout

- Tightened with 2 tipped screws

1471.**.0

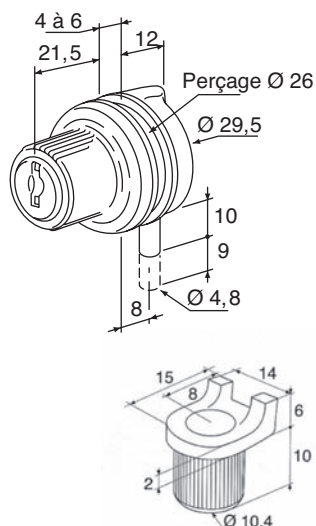

Serrures de vitrine
pour porte
à battant
*Showcase lock
for swing doors*

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium


Serrure pour porte battante
Lock for swing door

1471.30.0

- Montage sur encoche 1471E
- Retrait de la clé en position ouverte ou fermée
- Possibilité de serrures sur même numéro
- Combinaison de clé possible avec les serrures de vitrines 1470
- Livrée avec 2 clés, une butée gâche

- For notch 1471E
- The key can be removed in locked and unlocked position
- Locks may be supplied on same number
- May be combined with showcase locks series 1470
- Supplied with 2 keys and 1 keep

1456.**.0

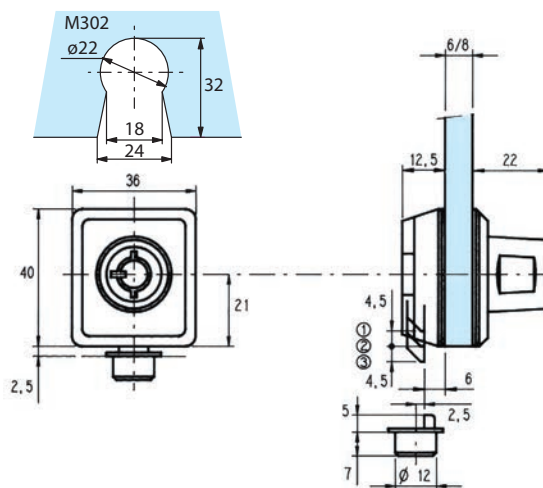

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



Doré
Gold plated

Serrure de vitrine
Showcase lock

1456.30.0

1456.31.0

1456.40.0

- Montage sur encoche M302 ou trou Ø 22 mm
- 3 positions de clé
 - 1 – Pêne complètement rétracté
 - 2 – Pêne auto-rétractable en position intermédiaire
 - 3 – Pêne bloqué en position de fermeture
- Cylindre à pistons radiaux, 10 000 combinaisons différentes
- Possibilité de serrures sur même numéro
- Possibilité de clé sur même numéro avec la serrure 1457
- Retrait de la clé à chaque position
- Livrée avec 2 clés et 1 gâche cylindrique à butée

- For notch M302 or 22 mm Ø hole
- 3 key positions
 - 1 – Completely retracted bolt
 - 2 – Self retracting bolt in intermediary position
 - 3 – Bolt blocked in locked position
- 10 000 combinations radial pin cylinder
- Locks may be supplied on same key number
- Key may be supplied with number corresponding to lock 1457
- Key can be withdrawn at all positions
- Supplied with 2 keys and a cylindrical keep stop


ASSA ABLOY

277

Serrures de vitrine
pour porte
à battant
*Showcase lock
for swing doors*



1450.**.0

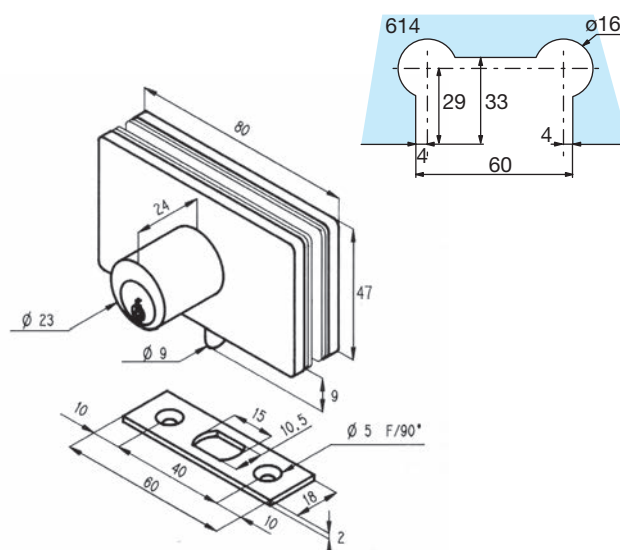

Références / References



Serrure de vitrine
Showcase lock

Chromé brillant
Bright chromium

1450.30.0

Chromé mat
Matt chromium

1450.31.0


Doré
Gold plated

1450.40.0

- Serrure équipée d'un pêne demi-tour biseauté
- Montage sur encoche 614
- Clé prisonnière
- Fermeture de la porte par simple poussée,
sans utilisation de la clé, pêne auto rétractable (Pas de blocage de pêne).
- Possibilité d'installation sur organigramme et même numéro
- Livrée 3 clés, 1 gâche plate

- Lock fitted with beveled spring bolt
- For notch 614
- Lock with captive key
- Door locks when pushed shut without use of key, self retracting bolt
- May be fitted in accordance with key chart and on same number
- Supplied with 3 keys and a flat keep

1452.**.0

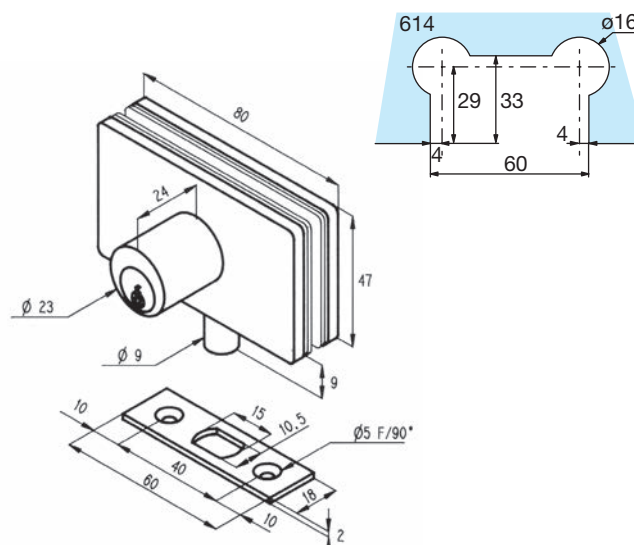

Références / References



Serrure de vitrine
Showcase lock

Chromé brillant
Bright chromium

1452.30.0

Chromé mat
Matt chromium

1452.31.0

Doré
Gold plated

1452.40.0


- Serrure équipée d'un pêne dormant rond
- Montage sur encoche 614
- Clé prisonnière
- Fermeture de la porte avec la clé
- Possibilité d'installation sur organigramme et même numéro
- Livrée avec 3 clés, 1 gâche plate

- Lock with round spring bolt
- For notch 614
- Lock with captive key
- Door locks with key
- May be fitted in accordance with key chart and on same number
- Supplied with 3 keys and a flat keep

Serrures de vitrine
pour porte
à battant
*Showcase lock
for swing doors*

Serrures de vitrine
à came batteuse
Cam showcase
locks

1455.**.0

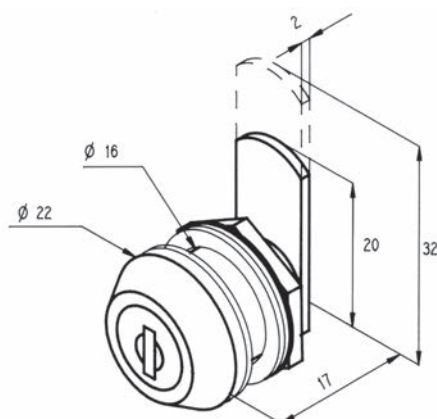

Chromé brillant
Bright chromium

Références / References



Serrure de vitrine à came batteuse
Cam showcase locks


1455.30.0



- Montage sur trou Ø 17 mm
- Ouverture et fermeture à la clé
- Retrait de la clé en position ouverte ou fermée
- Cylindre à paillettes 200 combinaisons différentes
- Possibilité de serrures sur même numéro
- Combinaison de clé possible avec la serrure série 1454
- Livrée avec 2 clés et 2 cames lg 20 et 32 mm (L'axe du cylindre).
- Position de l'axe du trou par rapport au bord du verre =
Longueur de la came - jeu entre la bas de la porte et
le socle - longueur de pénétration de la came dans le socle

- Fixes onto 17 mm Ø hole
- Locks and unlocks with key
- Key removed in locked or unlocked position
- Equipped with 200 combination pin-tumbler cylinder
- Locks may be supplied on same number
- May be combined with showcase lock series 1454
- Supplied with 2 keys and a 20 mm and 32 mm long cam (cylinder axis)
- Position of hole's axis from the edge of the glass =
Cam length - space between the end of the door and the showcase
frame - length of cam's entry into the frame

1457.**.0

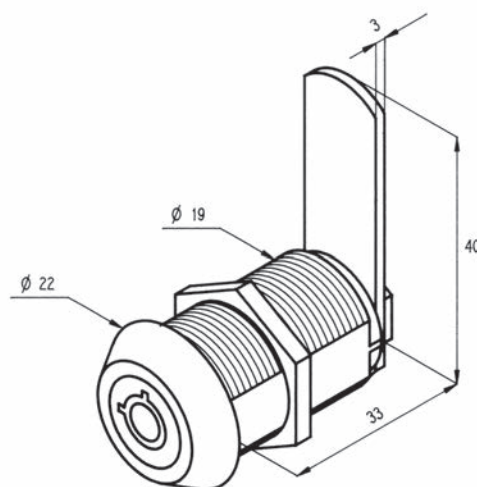

Chromé brillant
Bright chromium

Références / References


Serrure pour tiroir à came batteuse
Cam showcase locks

1457.30.0

- Pour tiroir épaisseur 22 mm maximum
- Montage sur trou Ø 19 mm
- Ouverture et fermeture à la clé
- Retrait de la clé en position ouverte ou fermée
- Cylindre à pistons radiaux, 10 000 combinaisons différentes
- Possibilité de serrures sur même numéro
- Combinaison de clé possible avec les serrures série 1456
- Livrée avec 2 clés et 1 came lg 40 mm (L'axe du cylindre).

- For drawer 22 mm thick maximum
- Fixes onto 19 mm Ø hole
- Locks and unlocks with key
- Key may be removed in locked and or unlocked position
- 10 000 combination radial piston cylinder
- Locks may be supplied on same number
- May be combined with showcase lock series 1456
- Supplied with 2 keys and a 40 mm long cam (from cylinder axis)

1454.**.0

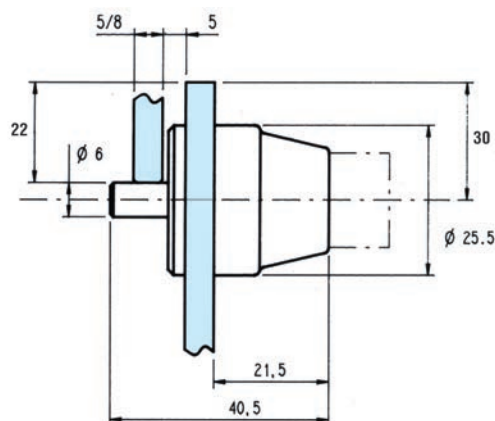

Références / References



Serrure de vitrine à poussoir
Push button lock




Chromé brillant
Bright chromium

1454.30.0

- Montage sur trou Ø 22 mm à 30 mm minimum du bord du verre
- Recouvrement des verres de 22 mm
- Jeu entre les verres 5 mm
- Ouverture avec la clé par décondamnation du bouton poussoir
- Fermeture par simple pression sur le bouton poussoir
- Possibilité de serrures sur même numéro
- Combinaison de clé possible avec la serrure série 1455
- Livrée avec 2 clés

- Fixes onto 22 mm Ø hole to 30 mm minimum from edge of glass
- Overlap on glass 22 mm
- 5 mm play between panels
- Unlocks with key in push button keyhole
- Locks by simple pressure on push button
- Locks may be supplied on same number
- May be combined with showcase lock series 1455
- Supplied with 2 keys

1459.**.0

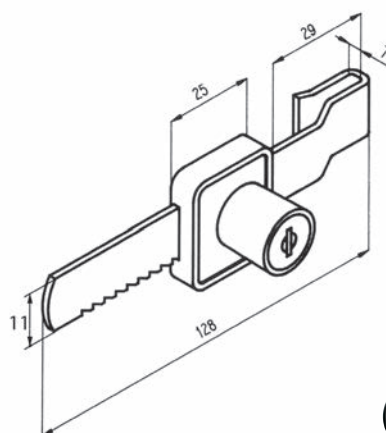

Références / References



Serrure à crémaillère
Ratchet



Chromé brillant
Bright chromium

1459.30.0

- Pour verre épaisseur 4 à 8 mm maxi
- Montage sans encoche
- Recouvrement des glaces de 30 mm minimum
- Jeu entre glaces à partir de 3,5 mm
- Serrure amovible à crémaillère pour 2 portes coulissantes
- Fermeture par coulisement du bloc serrure sur la crémaillère
- Crémaillère équipée d'une vis de serrage
- Ouverture par clé
- Barillet à paillettes 100 combinaisons différentes
- Possibilité de serrures sur même numéro
- Livrée avec 2 clés
- Unité de vente : 1 serrure

- For 4 to 8 mm thick glass
- Fitted without notch
- 30 mm minimum overlap on panels
- Play between panels from 3,5 mm
- Removable lock for two sliding doors
- Locks by sliding lock body on the ratchet
- Ratchet fitted with a tightening screw
- Unlock with key
- 100 combination pin tumbler cylinder
- Locks may be supplied on same number
- Supplied with two keys
- Sold per unit

Serrures
de sécurité pour
porte ou tiroir
en bois
*Security showcase
lock for wooden
door or drawer*




LES + PRODUITS

The + product

Cylindre de sécurité
Gamme complète,
pour vitrine, tiroir
et meuble

Security cylinder
Complete range for
showcase, drawer
and furniture

1460.**.0

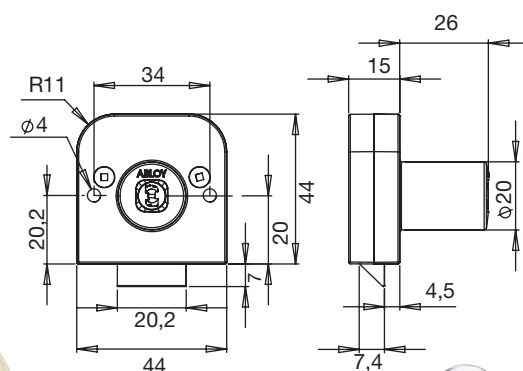

Chromé brillant
Bright chromium

Références / References




Serrure de sécurité à pêne biseauté
Security lock with spring bolt beveled

1460.30.0

- Pour bois ou mélaminé de 20 mm d'épaisseur maxi
- Montage sur trou Ø 23 mm
- Fonction clé prisonnière paramétrable
- Clé réversible
- Cylindre de sécurité à disques rotatifs
- Possibilité de serrures : - sur même numéro
- sur organigramme
- nombre de clés à définir à la commande
- Combinaison de clé avec les serrures
1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468
- Livrée avec 1 gâche, 1 rosace, 2 clés en version variée

- For wood or particle board, max 20 mm thick
- Fits onto Ø 23 mm hole
- Function with or without captive key
- Reversible key
- Security cylinder with rotary disc
- Locks may be supplied : - on same number
- on key chart
- number of keys to be indicated
when ordering
- May be combined with locks series
1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468
- Supplied with 1 flat keep, 1 rosace, 2 keys

1462.**.0

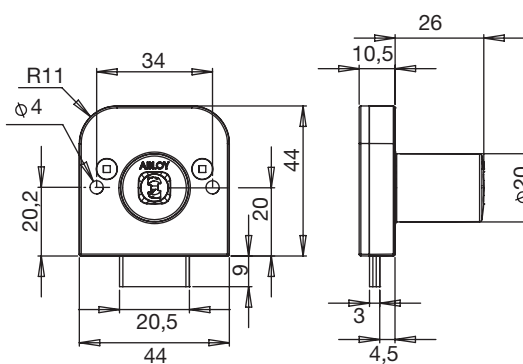

Chromé brillant
Bright chromium

Références / References




Serrure de sécurité à pêne dormant
Security lock with dead bolt

1462.30.0

- Pour bois ou mélaminé de 25 mm d'épaisseur maxi
- Montage sur trou Ø 23 mm
- Fonction clé prisonnière paramétrable
- Clé réversible
- Cylindre de sécurité à disques rotatifs
- Possibilité de serrures : - sur même numéro
- sur organigramme
- nombre de clés à définir à la commande
- Combinaison de clé avec les serrures
1460, 1461, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468
- Livrée avec 1 gâche, 1 rosace, 2 clés en version variée

- For wood or particle board, max 20 mm thick
- Fits onto Ø 23 mm hole
- Function with or without captive key
- Reversible key
- Security cylinder with rotary disc
- Locks may be supplied : - on same number
- on key chart
- number of keys to be indicated
when ordering
- May be combined with locks series
1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468
- Supplied with 1 flat keep, 1 rosace, 2 keys

1462.**.0C

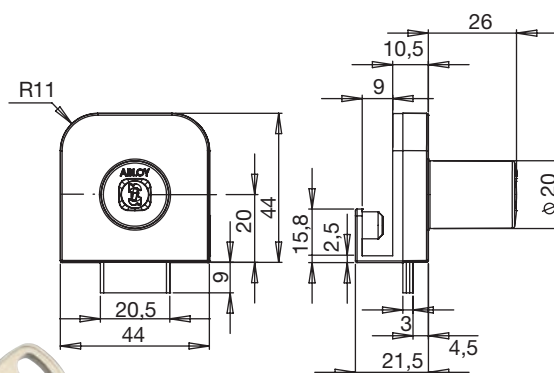

Références / References



Serrure de sécurité à pêne dormant
Security lock with dead bolt



1462.30.0C

- Montage sans encoche
- Fonction clé prisonnière paramétrable
- Clé réversible
- Cylindre de sécurité à disques rotatifs
- Possibilité de serrures : - sur même numéro
- sur organigramme
- nombre de clés à définir à la commande
- Combinaison de clé avec les serrures
1460, 1461, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468
- Livrée avec 1 gâche, 2 clés en version variée


- No notch required
- Function with or without captive key
- Reversible key
- Security cylinder with rotary disc
- Locks may be supplied : - on same number
- on key chart
- number of keys to be indicated
when ordering
- May be combined with locks series
1460, 1461, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468
- Supplied with 1 flat keep, 2 keys

Serrures
de sécurité pour
porte en verre
Security showcase
lock for glass door

Serrures
de sécurité pour
porte coulissante
*Security showcase
lock for sliding door*



1464.**.0

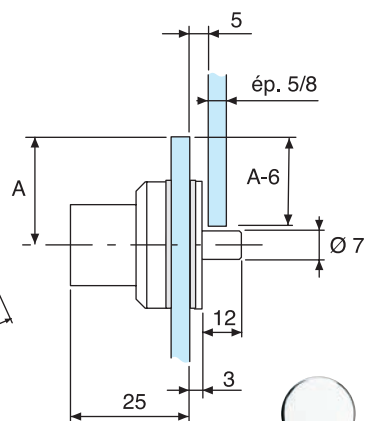

Chromé brillant
Bright chromium

Références / References




Serrure de sécurité à poussoir
Security push button lock

1464.30.0

- Montage sur trou Ø 30 mm (axe du trou à 25 mm du bord du verre)
- Ouverture à la clé par décondamnation du bouton poussoir
- Clé réversible
- Fermeture par simple pression sur le bouton poussoir
- Recouvrement des portes de A – 6 mm
- Jeu entre les portes 5 mm
- A = Position du trou par rapport au bord du verre
- Cylindre de sécurité à disques rotatifs
- Possibilité de serrures : - sur même numéro
- sur organigramme
- Nombre de clés à définir à la commande
- Combinaison de clé avec les serrures
1460, 1461, 1462, 1463, 1465, 1466, 1467, 1468
- Livrée avec 2 clés en version variée

- Fits onto Ø 30 mm hole (hole axis at 25 mm from the edge)
- Unlocking with the key
- Reversible key
- Locking with the push button
- Doors overlap A – 6 mm
- Space between the doors 5 mm
- A = Position of the hole from the edge of the glass
- Security cylinder with rotary disc
- Locks may be supplied : - on same number
- on key chart
- Number of keys to be indicated when ordering
- May be combined with locks series
1460, 1461, 1462, 1463, 1465, 1466, 1467, 1468
- Supplied with 2 keys

1466.**.0

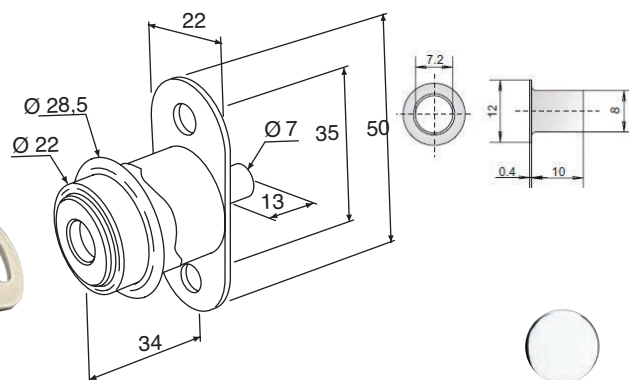

Chromé brillant
Bright chromium

Références / References




Serrure de sécurité à poussoir
Security push button lock

1466.30.0

- Pour bois ou mélaminé de 33 mm d'épaisseur maxi
- Montage sur trou Ø 23 mm
- Ouverture à la clé par décondamnation du bouton poussoir
- Clé réversible
- Fermeture par simple pression sur le bouton poussoir
- Cylindre de sécurité à disques rotatifs
- Possibilité de serrures : - sur même numéro
- sur organigramme
- Nombre de clés à définir à la commande
- Combinaison de clé avec les serrures
1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1467, 1468
- Livrée avec 1 gâche pour pêne axial, 2 clés en version variée

- For wood or particle board, max 33 mm thick
- Fits onto Ø 23 mm hole
- Unlocking with the key
- Reversible key
- Locking by pressing push button
- Security cylinder with rotary disc
- Locks may be supplied : - on same number
- on key chart
- Number of keys to be indicated when ordering
- May be combined with locks series
1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1467, 1468
- Supplied with 1 keep, 2 keys

1465.**.0



Chromé brillant
Bright chromium

Références / References




Serrure de sécurité à came batteuse
Security cam lock

1465.30.0

- Montage sur trou Ø 20 mm
- Clé prisonnière
- Clé réversible
- Cylindre de sécurité à disques rotatifs
- Possibilité de serrures : - sur même numéro
- sur organigramme
- Nombre de clés à définir à la commande
- Combinaison de clé avec les serrures
1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1466, 1467, 1468
- Livrée avec 2 clés en version variée, 1 came lg 32 mm
(à l'axe de cylindre)

- Fits onto Ø 20 mm hole
- Lock with captive key
- Reversible key
- Security cylinder with rotary disc
- Locks may be supplied : - on same number
- on key chart
- Number of keys to be indicated when ordering
- May be combined with locks series
1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1466, 1467, 1468
- Supplied with 2 keys, 1 cam 32 mm long (from the cylinder axis).

1467.**.0

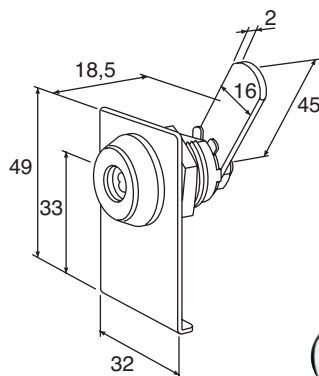

Chromé brillant
Bright chromium

Références / References



Serrure de sécurité à came batteuse
Security cam lock


1467.30.0

- Montage sur trou Ø 20 mm
- Clé prisonnière
- Clé réversible
- Cylindre de sécurité à disques rotatifs
- Possibilité de serrures : - sur même numéro
- sur organigramme
- Nombre de clés à définir à la commande
- Combinaison de clé avec les serrures
1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468
- Livrée avec 2 clés en version variée, 1 came lg 45 mm
(à l'axe de cylindre)
- Saillie de la came 12 mm

- Fits onto Ø 20 mm hole
- Lock with captive key
- Reversible key
- Security cylinder with rotary disc
- Locks may be supplied : - on same number
- on key chart
- Number of keys to be indicated when ordering
- May be combined with locks series
1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468
- Supplied with 2 keys, 1 cam 45 mm long (from the cylinder axis)
- Projection of the cam 12 mm

Serrures
de sécurité à came
batteuse pour
porte en verre
*Security showcase
cam locks for glass
door*

1461.**.0

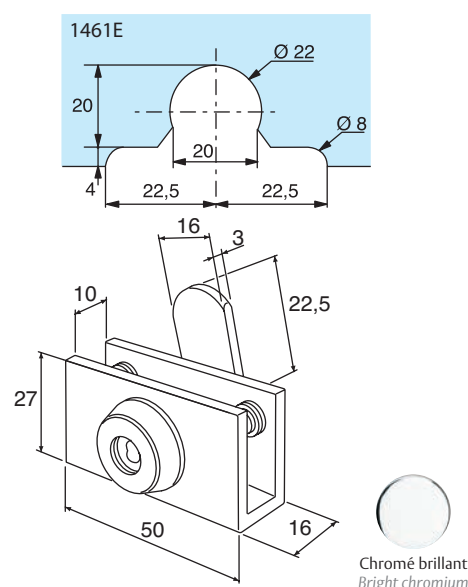

Références / References




Serrure de sécurité à came batteuse
Security cam lock

1461.30.0

- Montage sur encoche 1461E
- Clé prisonnière
- Clé réversible
- Cylindre de sécurité à disques rotatifs
- Possibilité de serrures : - sur même numéro
- sur organigramme
- Nombre de clés à définir à la commande
- Combinaison de clé avec les serrures
1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468
- Livrée avec 2 clés en version variée, 1 came lg 22.5 mm
(à l'axe de cylindre),
- Saillie de la came 9 mm

- For notch 1461E
- Lock with captive key
- Reversible key
- Security cylinder with rotary disc
- Locks may be supplied : - on same number
- on key chart
- Number of keys to be indicated when ordering
- May be combined with locks series
1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468
- Supplied with 2 keys, 1 cam 22.5 mm long (from the cylinder axis),
- Projection of the cam 9 mm

1468.**.0

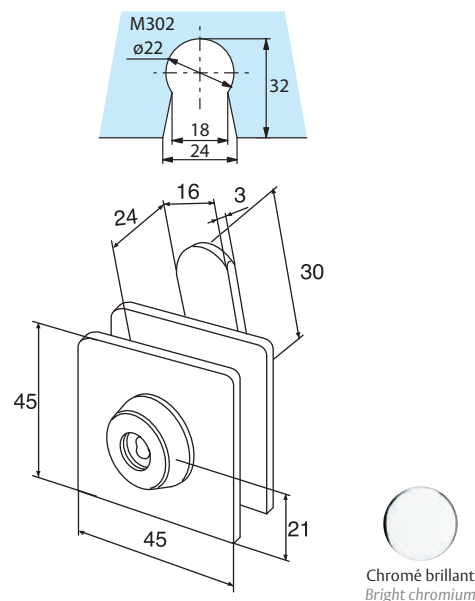

Références / References



Serrure de sécurité à came batteuse
Security cam lock

1468.30.0

- Montage sur encoche M302
- Clé prisonnière
- Clé réversible
- Cylindre de sécurité à disques rotatifs
- Possibilité de serrures : - sur même numéro
- sur organigramme
- Nombre de clés à définir à la commande
- Combinaison de clé avec les serrures
1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467
- Livrée avec 2 clés en version variée, 1 came lg 30 mm
(à l'axe de cylindre),
- Saillie de la came 9 mm


- For notch M302
- Lock with captive key
- Reversible key
- Security cylinder with rotary disc
- Locks may be supplied : - on same number
- on key chart
- Number of keys to be indicated when ordering
- May be combined with locks series
1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467
- Supplied with 2 keys, 1 cam 30 mm long (from the cylinder axis),
- Projection of the cam 9 mm

Serrures
de sécurité à came
batteuse pour
porte en verre
*Security showcase
cam locks for glass
door*



Image d'illustration

High quality finishes
Aesthetic

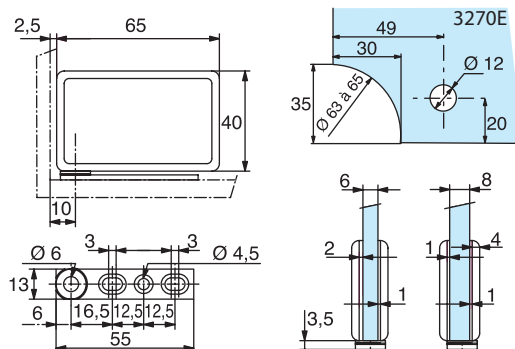

Chromé brillant
Bright chromium

Chromé mat
Matt chromium



Doré
Gold plated


- Montage sur encoche 3270E
- Serrage par contreplaqué
- Montage sur platine en applique

3269.30.0

3269.31.0

3269.40.0

- For notch 3270E
- Tightened by plate
- Mounted on surface mounted wall plate

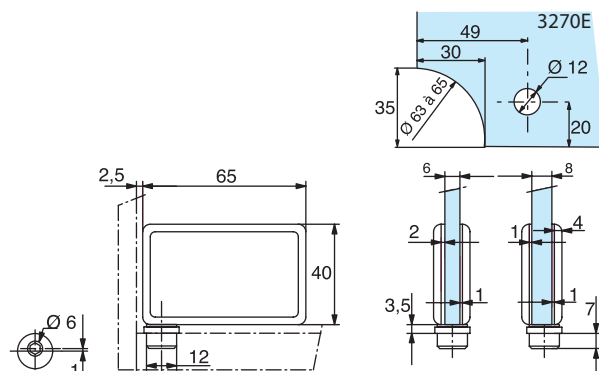

10 

Chromé brillant
Bright chromium

 **Chromé mat**
Matt chromium



Doré
Gold plated

- Montage sur encoche 3270E
- Serrage par contreplaqué
- Peinture équipée d'un axe rétractable facilitant la pose
- Pivot encastrable à perçage décentré pour parfaire l'ajustement



3270.30.0

3270.31.0

3270.40.0

- For notch 3270E
- Tightened by plate
- With retractable pin for easier assembly
- Mortised pivot with off centre hole for better fit

5630.**.0



Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Pince à pivot 15 x 15 mm ouverture de 11 mm
Pivot clip 15 x 15 mm 11 mm opening



5630.30.0

5630.31.0

- Montage sans encoche
- Utilisation en haut et en bas du volume
- Profil laiton
- Serrage par 1 vis à embout
- Unité de vente : 10 pincés

- No notch required
- Used at top and bottom of panel
- Brass profile
- Tightened with one screw
- Sold in pack of 10

5630.**.1

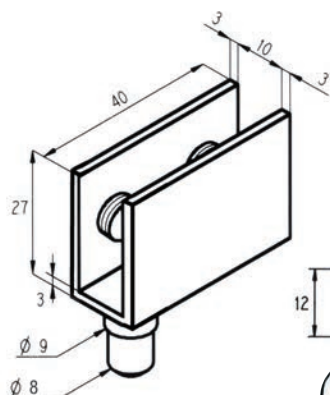

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Pince à pivot 27 x 40 mm ouverture de 10 mm
Pivot clip 27 x 40 mm 10 mm opening



5630.30.1

5630.31.1

- Montage sans encoche
- Utilisation en haut et en bas du volume
- Profil laiton
- Serrage par 2 vis à embout
- Unité de vente : 1 pince haute et 1 pince basse

- No notch required
- Used at top and bottom of panel
- Brass profile
- Tightened with 2 screws
- Sold in pairs : 1 top and bottom clip

5630.**.8



Références / References



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Pince à pivot 15 x 35 mm ouverture de 8 mm
Pivot clip 15 x 35 mm 8 mm opening

5630.30.8

5630.31.8



- Montage sans encoche
- Utilisation en haut et en bas du volume
- Profil laiton
- Serrage par 2 vis à embout
- Unité de vente : 1 pince haute et 1 pince basse

- No notch required
- Used at top and bottom of panel
- Brass profile
- Tightened with 2 screws
- Sold in pairs : 1 top and bottom clip

Pentures et pivots
de vitrine
Showcase hinges
and pivot clips

Pinces charnières
et charnières
à contreplaques
pour vitrine
*Clip hinges and
wall plate hinges
for showcases*

5500.**.2



Chromé brillant
Bright chromium

Références / References



Pince charnière simple 60 x 32 mm
60 x 32 mm single clip hinge

5500.30.2

- Montage sans encoche
- Dimensions maximum des volumes 130 x 45 cm
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 3 vis à embout
- Unité de vente : 2 pinces charnières simples



- No notch required
- Maximum panel size 130 x 45 cm
- Brass profile and milled stainless steel pin
- Tightened with 3 round end screws
- Sold in pack of 2

LES + PRODUITS
The + product

Gamme complète

Complete range

5500.**.3



Chromé brillant
Bright chromium

Références / References





Pince charnière simple 25 x 32 mm
25 x 32 mm single clip hinge

5500.30.3

- Montage sans encoche
- Dimensions maximum des volumes 60 x 40 cm
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 2 vis à embout
- Unité de vente : 2 pinces charnières simples


- No notch required
- Maximum panel size 60 x 40 cm
- Brass profile and milled stainless steel pin
- Tightened with 2 round end screws
- Sold in pack of 2

5500.**.4



Chromé brillant
Bright chromium

Références / References




Pince charnière simple 25 x 19 mm
25 x 19 mm single clip hinge

5500.30.4

- Montage sans encoche
- Dimensions maximum des volumes 40 x 30 cm
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 2 vis à embout
- Unité de vente : 2 pinces charnières simples

- No notch required
- Maximum panel size 40 x 30 cm
- Brass profile and milled stainless steel pin
- Tightened with 2 round end screws
- Sold in pack of 2

5500.**.0

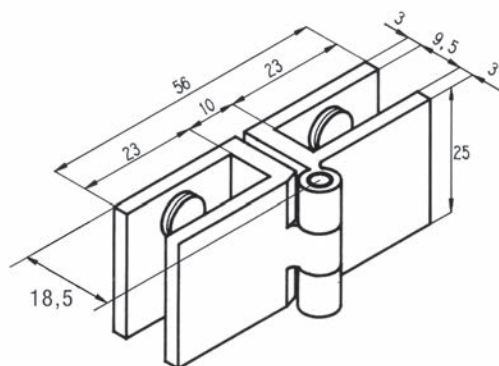

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium


Pince charnière double 25 x 56 mm
25 x 56 mm double clip hinge

5500.30.0

- Montage sans encoche
- Dimensions maximum des volumes 80 x 40 cm
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 2 vis à embout coté opposé au nœud d'articulation
- Unité de vente : 4 pincas charnières doubles

- No notch required
- Maximum panel size 80 x 40 cm
- Brass profile and milled stainless steel pin
- Tightened by 2 round end screws on opposite side to hinge pin
- Sold in pack of 4

5500.**.1

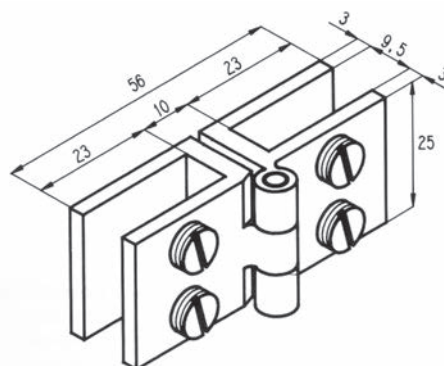

Références / References



Chromé brillant
Bright chromium

Pince charnière double 25 x 56 mm
25 x 56 mm double clip hinge


5500.30.1

- Montage sans encoche
- Dimensions maximum des volumes 80 x 40 cm
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 2 vis à embout coté nœud d'articulation
- Unité de vente : 4 pincas charnières doubles

- No notch required
- Maximum panel size 80 x 40 cm
- Brass profile and milled stainless steel pin
- Tightened by 2 round end screws on same side as hinge pin
- Sold in pack of 4

Pinces charnières
et charnières
à contreplaques
pour vitrine
*Clip hinges and
wall plate hinges
for showcases*

5500.**.8

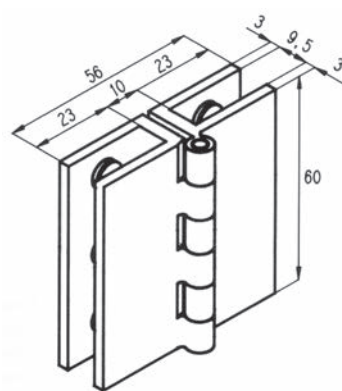

Chromé brillant
Bright chromium

Références / References




Pince charnière double 60 x 56 mm
60 x 56 mm double clip hinge

5500.30.8

- Montage sans encoche
- Dimensions maximum des volumes 130 x 45 cm
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 3 vis à embout coté opposé au nœud d'articulation
- Unité de vente : 1 pince charnière double

- No notch required
- Maximum panel size 130 x 45 cm
- Brass profile and milled stainless steel pin
- Tightened by 2 round end screws on opposite side to hinge pin
- Sold per unit

5500.**.6



Chromé brillant
Bright chromium

Références / References




Pince charnière double 25 x 33 mm
25 x 33 mm double clip hinge

5500.30.6

- Montage sans encoche
- Dimensions maximum des volumes 40 x 30 cm
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 2 vis à embout coté nœud d'articulation
- Unité de vente : 4 pinces charnières doubles


- No notch required
- Maximum panel size 40 x 30 cm
- Brass profile and milled stainless steel pin
- Tightened by 2 round end screws on same side as hinge pin
- Sold in pack of 4

5500.**.7



Chromé brillant
Bright chromium

Références / References




Pince charnière double 25 x 33 mm
25 x 33 mm double clip hinge

5500.30.7


- Montage sans encoche
- Dimensions maximum des volumes 40 x 30 cm
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 2 vis à embout coté opposé au nœud d'articulation
- Unité de vente : 4 pinces charnières doubles

- No notch required
- Maximum panel size 40 x 30 cm
- Brass profile and milled stainless steel pin
- Tightened by 2 round end screws on opposite side to hinge pin
- Sold in pack of 4

5501.**.0

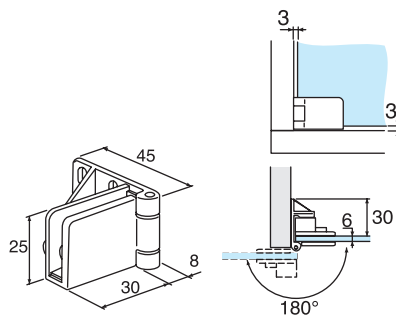

Références / References



Pince charnière simple avec blocage
Single clip hinge with blocking




5501.30.0

5501.40.0

- Montage sans encoche
- Blocage en position fermée
- Ouverture à 180°
- Dimensions maximum des volumes 50 x 30 cm
- Serrage par 1 vis à embout
- Unité de vente : 1 charnière haute et 1 charnière basse

- No notch required
- Blocking in closed position
- Opening through 180°
- Maximum panel size 50 x 30 cm
- Tightened by 1 round end screw
- Sold per pairs (top and bottom hinge).

5503.**.1

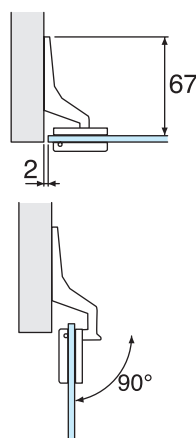

Références / References






Charnière simple avec blocage
Round single hinge with blocking

5503.30.1

- Montage avec encoche 5503E1
- Blocage en position fermée
- Ouverture à 90°
- Unité de vente : 2 charnières

- For notch 5503E1
- Blocking in closed position
- Opening through 90°
- Sold in pairs

5503.**.2



Références / References



Charnière simple rectangulaire avec blocage pour porte encastrée
Rectangular hinge with blocking point for inserted panel

5503.30.2

5503.40.2




- Montage avec encoche 5503E0
- Blocage en position fermée
- Ouverture à 130°
- Unité de vente : 2 charnières

- For notch 5503E0
- Blocking in closed position
- Opening through 130°
- Sold per pairs

Pinces charnières
et charnières
à contreplaques
pour vitrine
Clip hinges and
wall plate hinges
for showcases

Pinces charnières
et charnières
à contreplaques
pour vitrine
*Clip hinges and
wall plate hinges
for showcases*

5503.**.4

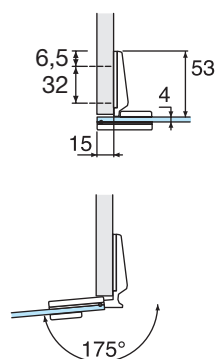

Références / References



Charnière simple rectangulaire avec blocage pour porte à recouvrement
Rectangular hinge with blocking point for overlapping door



5503.30.4

5503.40.4

- Montage avec encoche 5503E0
- Recouvrement de 15 mm
- Blocage en position fermée
- Ouverture à 175 °
- Unité de vente : 2 charnières

- For notch 5503E0
- 15 mm overlap
- Blocking in closed position
- Opening through 175°
- Sold in pairs

5502.**.0

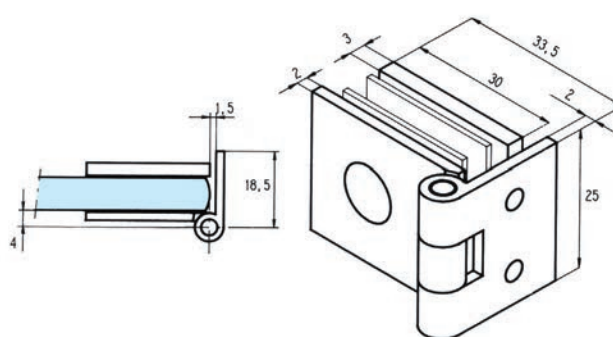

Références / References



Charnière 25 x 33.5 mm à contreplaque
Wall plate hinge 25 x 33.5 mm


5502.30.0

5502.31.0

- Montage avec encoche 5502E0
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 1 vis à douille réversible
- Unité de vente : 2 charnières simples

- For notch 5502E0
- Brass profile and milled stainless steel pin
- Tightened with 1 reversible tipped screw
- Sold in pack of 2

5502.**.0SQ

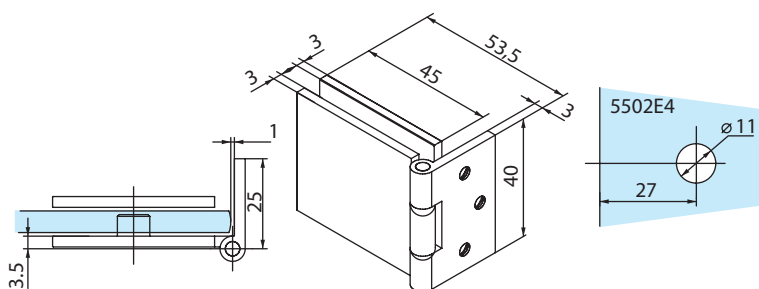

Références / References



Charnière simple carré 40 x 54 mm
Square hinge 40 x 54 mm



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium


5502.30.0SQ

5502.31.0SQ

- Montage avec encoche 5502E4
- Profil laiton, axe inox moleté
- Unité de vente : 2 charnières simples

- For notch 5502E4
- Brass profile and milled stainless steel pin
- Sold in pack of 2

5502.**.0AR

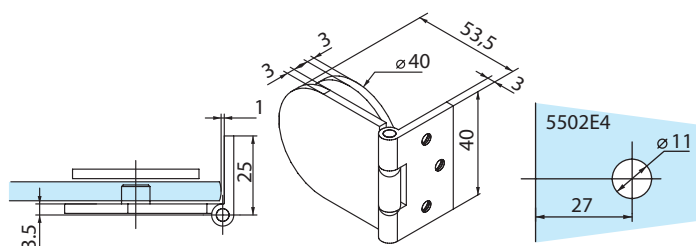

Références / References



Charnière simple arrondie 40 x 54 mm
Single hinge rounded 40 x 54 mm



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

5502.30.0AR

5502.31.0AR

- Montage avec encoche 5502E4
- Profil laiton, axe inox moleté
- Unité de vente : 2 charnières simples


- For notch 5502E4
- Brass profile and milled stainless steel pin
- Sold in pack of 2

Pinces charnières
et charnières
à contreplaques
pour vitrine
Clip hinges and
wall plate hinges
for showcases


Pinces charnières
et charnières
à contreplaques
pour vitrine
*Clip hinges and
wall plate hinges
for showcases*



5502.**.2

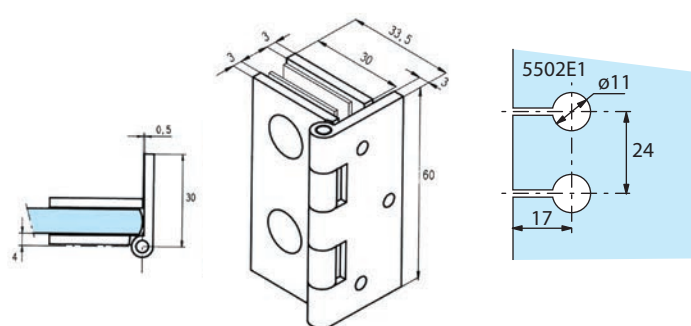

Références / References



Charnière 60 x 33.5 mm à contreplaque
Wall plate hinge 60 x 33.5 mm



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium


5502.30.2

5502.31.2

- Montage avec encoche 5502E1
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 2 vis à douille réversible
- Unité de vente : 2 charnières simples

- For notch 5502E1
- Brass profile and milled stainless steel pin
- Tightened with 2 reversible tipped screws
- Sold in pack of 2

5502.**.1

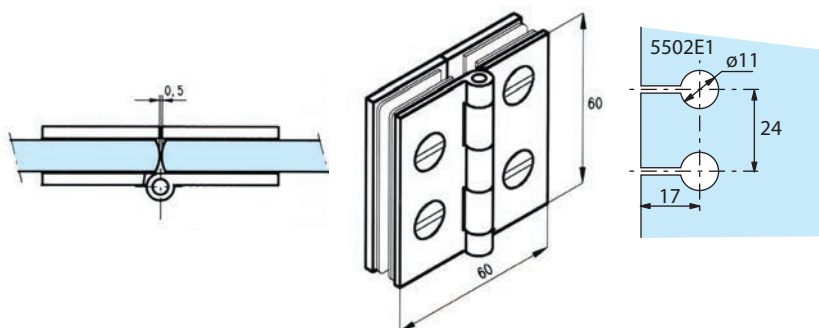

Références / References



Charnière double à contreplaque 60 x 60 mm
Glass to glass hinge 60 x 60 mm



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium


5502.30.1

5502.31.1


- Montage avec encoche 5502E1
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 2 vis à douille réversible
- Unité de vente : 2 charnières doubles

- For notch 5502E1
- Brass profile and milled stainless steel pin
- Tightened with 2 reversible tipped screws
- Sold in pack of 2

5502.**.3

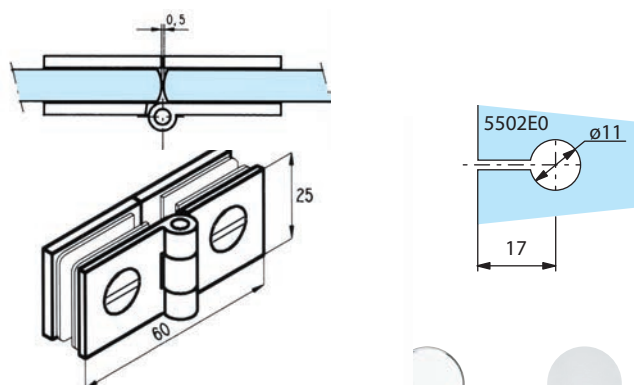

Références / References



Charnière double à contreplaque 25 x 60 mm
Glass to glass hinge 25 x 60 mm



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium



5502.30.3

5502.31.3

- Montage avec encoche 5502E0
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 1 vis à douille réversible
- Unité de vente : 2 charnières doubles

- For notch 5502E0
- Brass profile and milled stainless steel pin
- Tightened with 1 reversible tipped screw
- Sold in pack of 2

5502.**.4

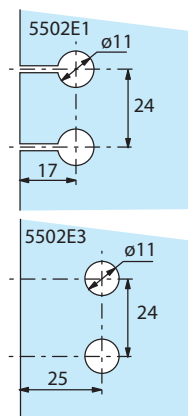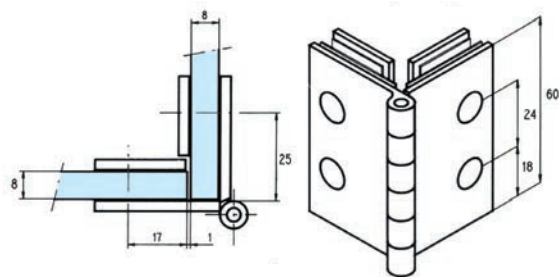

Pinces charnières
et charnières
à contreplaques
pour vitrine
*Clip hinges and
wall plate hinges
for showcases*

Références / References



Charnière double d'angle à contreplaque 60 x 44 mm
Corner hinge 60 x 44 mm

- Montage avec encoche 5502E3 pour le volume fixe et 5502E1 pour le volume mobile
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 2 vis à douille réversible
- Unité de vente : 1 charnière d'angle

- For notch 5502E3 for fixed panel and 5502E1 for mobile panel
- Brass profile and milled stainless steel pin
- Tightened with 2 reversible tipped screws
- Sold per unit



Chromé brillant
Bright chromium





Chromé mat
Matt chromium

5502.30.4

5502.31.4

5502.**.5

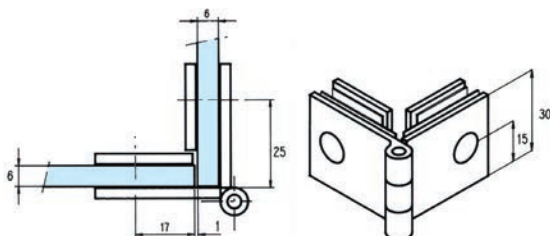

Références / References



Charnière double d'angle à contreplaque 30x 44 mm
Corner hinge 30 x 44 mm

- Montage avec encoche 5502E2 pour le volume fixe et 5502E0 pour le volume mobile
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 1 vis à douille réversible
- Unité de vente : 2 charnières d'angles

- For notch 5502E2 for fixed panel and 5502E0 for mobile panel
- Brass profile and milled stainless steel pin
- Tightened with 1 reversible tipped screws
- Sold in pack of 2



Chromé brillant
Bright chromium




Chromé mat
Matt chromium

5502.30.5

5502.31.5

Pinces fixes
pour vitrine
*Fixed clips for
showcase*

5630.**.2

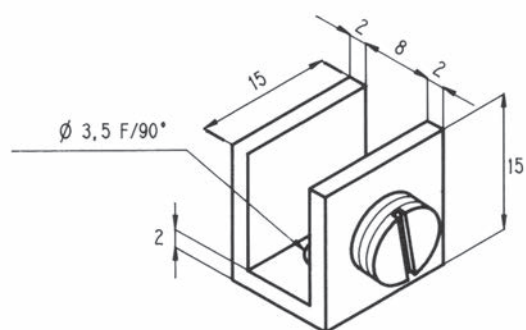

Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Références / References



10 pinces fixes à visser 15 x 15 mm ouverture de 8 mm
10 fixed screw on clips 15 x 15 mm 8 mm opening


5630.30.2

5630.31.2

- Montage sans encoche
- Profil laiton
- Serrage par vis à embout

- No notch required
- Brass profile
- Tightened by round end screw

5630.**.3

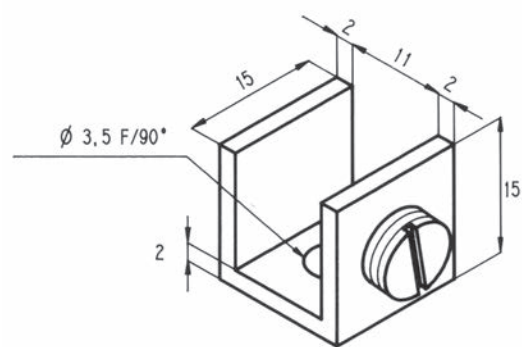

Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Références / References



10 pinces fixes à visser 15 x 15 mm ouverture de 11 mm
10 fixed screw on clips 15 x 15 mm 11 mm opening.


5630.30.3

5630.31.3

- Montage sans encoche
- Profil laiton
- Serrage par vis à embout
- 5 kg pour 4 pièces

- No notch required
- Brass profile
- Tightened by round end screw

5630.**.4

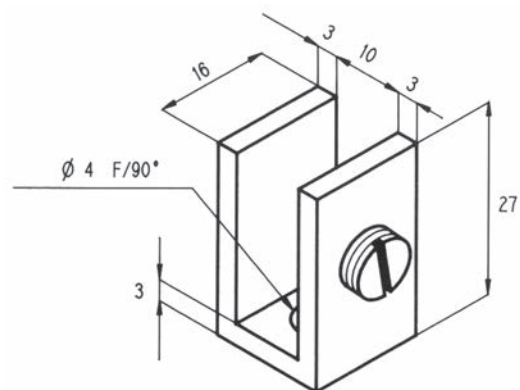

Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Références / References



10 pinces fixes à visser 27 x 16 mm ouverture de 10 mm
10 fixed screw on clips 27 x 16 mm 10 mm opening


5630.30.4

5630.31.4

- Montage sans encoche
- Profil laiton
- Serrage par vis à embout
- 8 kg pour 4 pièces

- No notch required
- Brass profile
- Tightened by round end screw

5630.**.5

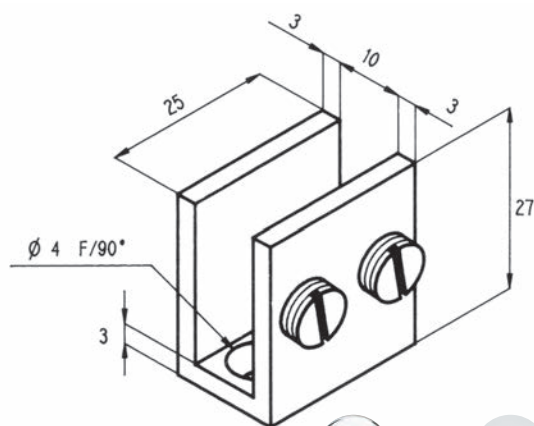

Pinces fixes
pour vitrine
Fixed clips for
showcase

Références / References



4 pinces fixes à visser 27 x 25 mm ouverture de 10 mm
4 fixed screw on clips 27 x 25 mm 10 mm opening

Chromé brillant
Bright chromium

Chromé mat
Matt chromium


5630.30.5

5630.31.5

- Montage sans encoche
- Profil laiton
- Serrage par vis à embout
- 12 kg pour 4 pièces

- No notch required
- Brass profile
- Tightened by round end screw

5630.**.6

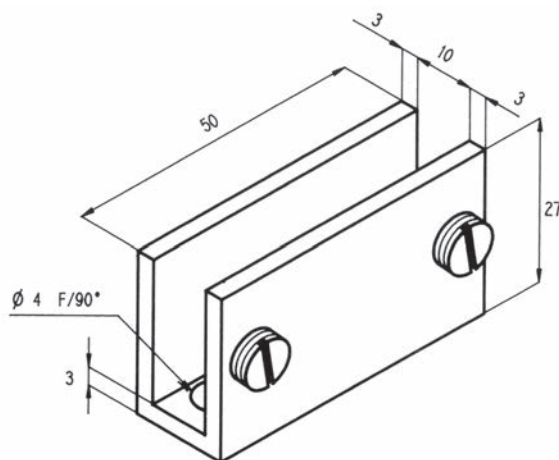

Références / References



2 pinces fixes à visser 27 x 50 mm ouverture de 10 mm
2 fixed screw on clips 27 x 50 mm 10 mm opening

Chromé brillant
Bright chromium

Chromé mat
Matt chromium

5630.30.6


5630.31.6

- Montage sans encoche
- Profil laiton
- Serrage par vis à embout
- 15 kg pour 4 pièces

- No notch required
- Brass profile
- Tightened by round end screw

Taquets simples
de vitrine
Single showcases
brackets

3277.**.0

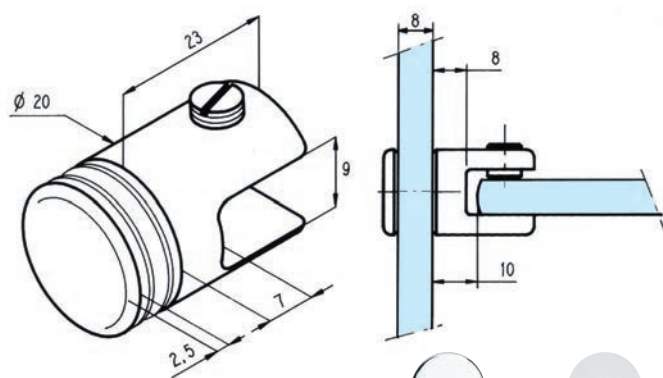

Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Références / References





4 taquets simples Ø 20 mm
4 single brackets 20mm Ø

3277.30.0

3277.31.0

3276.**.0



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Références / References



4 taquets simples Ø 20 mm
4 single brackets 20mm Ø


3276.30.0

3276.31.0

• Livré avec vis de fixation et cheville

• Supplied with fastening screw and plug

3278.**.0

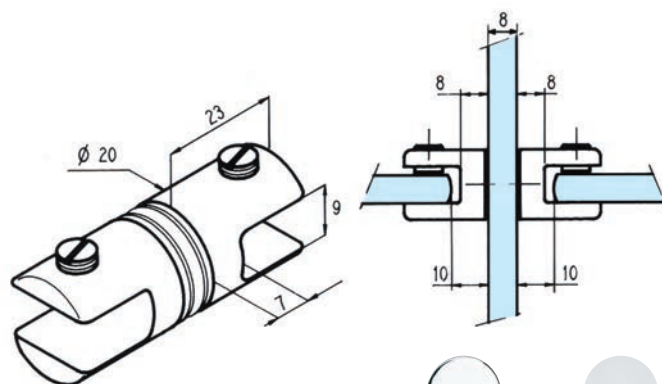

Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium

Références / References




2 taquets doubles Ø 20 mm
2 double brackets 20mm Ø

3278.30.0

3278.31.0

5660.**.0

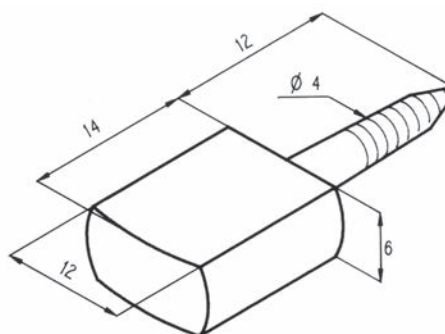

Taquets
de bibliothèque
Bookshelf brackets

Références / References




10 taquets à visser 14 x 12 mm
10 bookshelf brackets 14 x 12 mm



Chromé brillant
Bright chromium

5660.30.0

5660.**.5

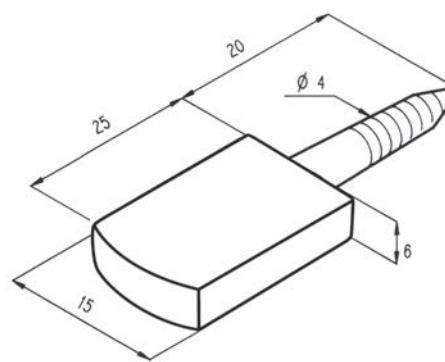

Références / References





10 taquets à visser 25 x 15 mm
10 bookshelf brackets 25 x 15 mm



Chromé brillant
Bright chromium

5660.30.5

5660.**.6

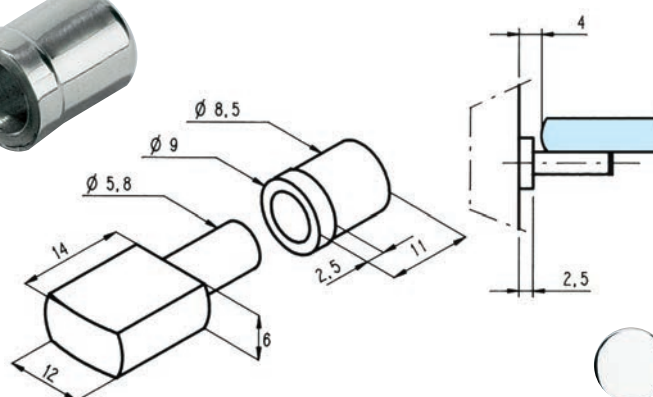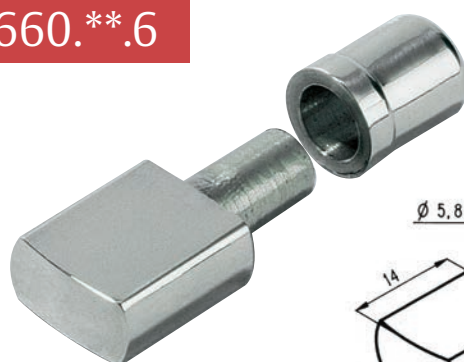

Références / References



10 taquets à douille 14 x 12 mm
10 bookshelf brackets 14 x 12 mm with tipped




Chromé brillant
Bright chromium

5660.30.6

Pinces de fixation
et pieds à platine
*Partition clips and
plate stands*

5504.**.0BR

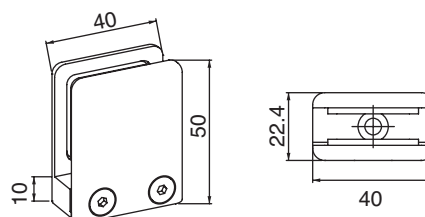

Références / References



Pince de milieu 40 x 50 mm
Centre clip 40 x 50 mm



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium


5504.30.0BR

5504.31.0BR

- Montage sans encoche
- Talon percé et fraisé pour vis de Ø 5 mm
- Adaptation possible sur les pieds à platine réf 5505

- No notch required
- Drilled and countersunk heel for 5 mm Ø screws
- Can be fitted on plate stand ref.5505

5504.**.3BR

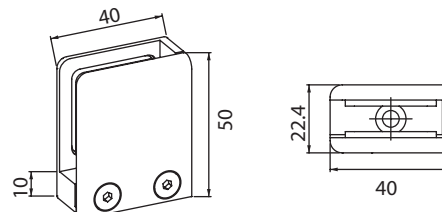

Références / References



Pince à talon droit 40 x 50 mm
Right heel clip 40 x 50 mm



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium


5504.30.3BR

5504.31.3BR

- Montage sans encoche
- Talon percé et fraisé pour vis de Ø 5 mm
- Adaptation possible sur les pieds à platine réf 5505

- No notch required
- Drilled and countersunk heel for 5 mm Ø screws
- Can be fitted on plate stand ref.5505

5504.**.4BR

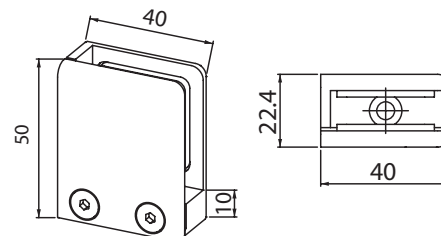

Références / References



Pince à talon gauche 40 x 50 mm
Left heel clip 40 x 50 mm



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium


5504.30.4BR

5504.31.4BR

- Montage sans encoche
- Talon percé et fraisé pour vis de Ø 5 mm
- Adaptation possible sur les pieds à platine réf 5505

- No notch required
- Drilled and countersunk heel for 5 mm Ø screws
- Can be fitted on plate stand ref. 5505

5505.**.*

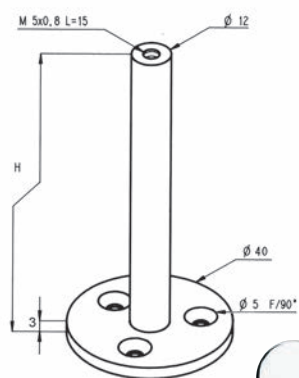

Chromé brillant
Bright chromium

Chromé mat
Matt chromium

Références / References



Pied à platine
Plate stands

H = 80 mm	5505.30.1	5505.31.1
H = 100 mm	5505.30.2	5505.31.2
H = 120 mm	5505.30.3	5505.31.3

- Compatible avec les pinces 5504 et 5604
- Livré avec 3 vis de fixation

- Compatible with the clips series 5504 and 5604
- Supplied with 3 fastening screws

5506.**.4



Chromé brillant
Bright chromium

Chromé mat
Matt chromium

Références / References



Pièce de liaison pour 2 volumes fixes
Partition clip for 2 fixed panels

5506.30.4	5506.31.4
-----------	-----------


- Montage avec encoche M102

- Fits notch M102

Pinces de fixation
et pieds à platine
Partition clips and
plate stands

Pinces de fixation
et pieds à platine
*Partition clips and
plate stands*

5704.**.2

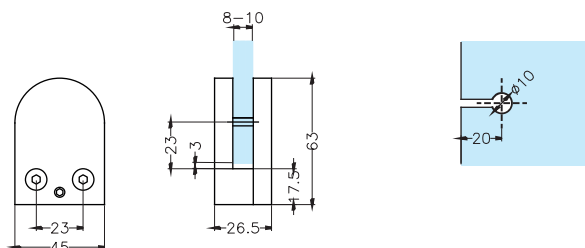

Références / References



Pince 44 x 63 mm
Partition clip 44 x 63 mm

- Montage sans encoche
- Possibilité de montage avec encoche 5704E0 pour verre suspendu
- Talon percé pour montage avec vis bois Ø 5 mm ou vis métaux FHC M6
- Poids maxi 100 kg pour 4 pinces

- No notch required
- Possibility of assembling on notch 5704E0 for suspended glass
- Heel drilled for assembly with wood screws Ø 5 mm or metal screws FHC M6
- Maximum weight of glass 100 kg for 4 clips



5704.15.2


5704.16.2

LES + PRODUITS
The + product

PINCES INOX 304
MASSIF

304 Stainless steel
partition clip

5704.**.2R30

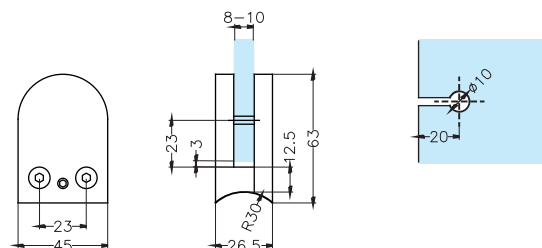

Références / References



Pince 44 x 63 mm pour tube Ø 60 mm
Partition clip 44 x 63 mm for mm Ø 60 tube

- Montage sans encoche
- Possibilité de montage avec encoche 5704E0 pour verre suspendu
- Talon percé pour montage avec vis bois Ø 5 mm ou vis métaux FHC M6
- Poids maxi 100 kg pour 4 pinces


- No notch required
- Possibility of assembling on notch 5704E0 for suspended glass
- Heel drilled for assembly with wood screws Ø 5 mm or metal screws FHC M6
- Maximum weight of glass 100 kg for 4 clips



5704.15.2R30

5704.16.2R30

5704.**.3

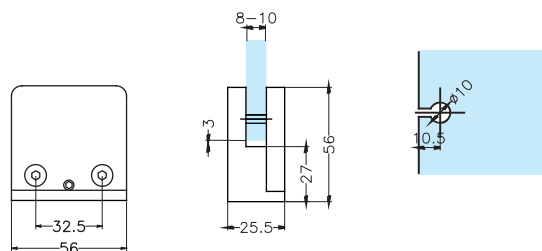

Références / References



Pince 54 x 55 mm
Partition clip 54 x 55 mm

- Montage sans encoche
- Possibilité de montage avec encoche 5704E1 pour verre suspendu
- Talon percé pour montage avec vis bois Ø 5 mm ou vis métaux FHC M6
- Poids maxi 100 kg pour 4 pinces


- No notch required
- Possibility of assembling on notch 5704E1 for suspended glass
- Heel drilled for assembly with wood screws Ø 5 mm or metal screws FHC M6
- Maximum weight of glass 100 kg for 4 clips



5704.15.3

5704.16.3

5704.**.3R30

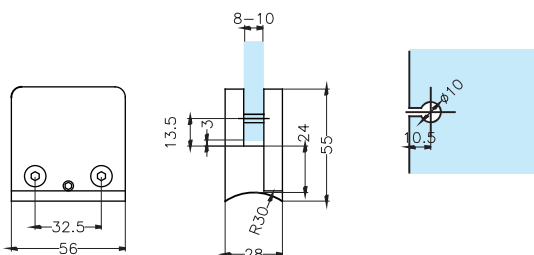

Références / References




Pince 54 x 55 mm pour tube Ø 60 mm
Partition clip 54 x 55 mm for mm Ø 60 tube

5704.15.3R30 5704.16.3R30

- Montage sans encoche
- Possibilité de montage avec encoche 5704E1 pour verre suspendu
- Talon percé pour montage avec vis bois Ø 5 mm ou vis métaux FHC M6
- Poids maxi 100 kg pour 4 pinces
- No notch required
- Possibility of assembling on notch 5704E1 for suspended glass
- Heel drilled for assembly with wood screws Ø 5 mm or metal screws FHC M6
- Maximum weight of glass 100 kg for 4 clips

5704.**.5



Références / References




Pince 55 x 55 mm
Partition clip 55 x 55 mm

5704.15.5 5704.16.5

- Montage sans encoche
- Talon percé pour montage avec vis bois Ø 5 mm ou vis métaux FHC M5
- Poids maxi 100 kg pour 4 pinces
- No notch required
- Heel drilled for assembly with wood screws Ø 5 mm or metal screws FHC M5
- Maximum weight of glass 100 kg for 4 clips

5704.**.5R22



Références / References



Pince 55 x 55 mm pour tube Ø 45 ou 50 mm
Partition clip 55 x 55 mm for mm Ø 45 or 50 tube



5704.15.5R22 5704.16.5R22

- Montage sans encoche
- Talon percé pour montage avec vis bois Ø 5 mm ou vis métaux FHC M5
- Poids maxi 100 kg pour 4 pinces
- No notch required
- Heel drilled for assembly with wood screws Ø 5 mm or metal screws FHC M5
- Maximum weight of glass 100 kg for 4 clips

Pinces de fixation
et pieds à platine
Partition clips and
plate stands

Pattes à glaces, ro-
saces
Mirror clips, ro-
settes

5508.**.1

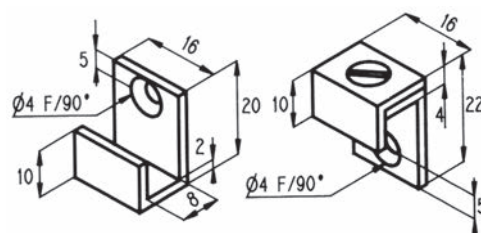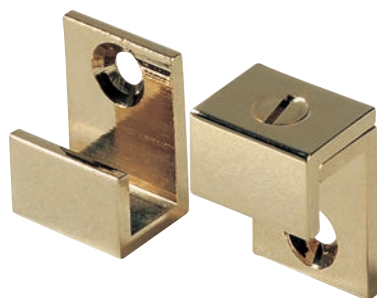


Références / References



4 pattes à glace
4 mirror clips

- Livré avec vis de fixation et cheville
- Poids du miroir 18 kg maximum



Laiton poli
Polished brass




Chromé brillant
Bright chromium

5508.00.1

5508.30.1

- Supplied with fastening screw and plug

5508.**.2

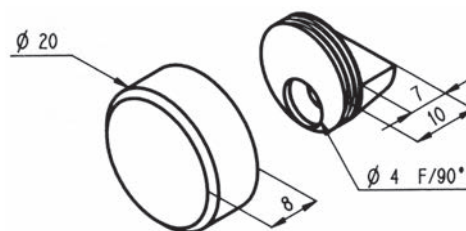


Références / References



4 pattes à glace ronde Ø 20 mm
4 Mirror clips 20 mm Ø

- Livré avec vis de fixation et cheville



Laiton poli
Polished brass



Chromé brillant
Bright chromium



Chromé mat
Matt chromium


5508.00.2

5508.30.2

5508.31.2

- Supplied with fastening screw and plug

5516.**.3

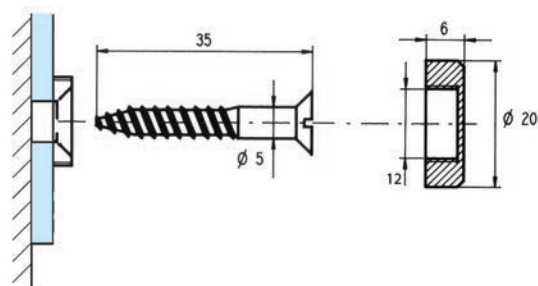

Références / References

10 rosaces marbrier cylindrique
10 cylindrical marbled rosette

- Livré avec vis à bois 5 x 35



Chromé brillant
Bright chromium




Chromé mat
Matt chromium

5516.30.3


5516.31.3

- Supplied with 5 x 35 woodscrew


5652.**.0

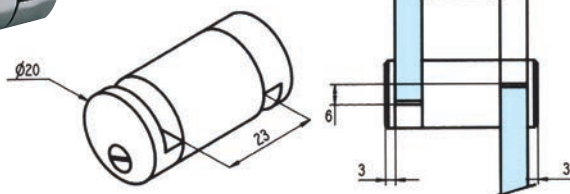

5652E1



5652E0



Chromé brillant
Bright chromium

Références / References




Pince entretoise pour disque en verre
Spacer clip for glass disk speak holes

5652.30.0

• Montage sur encoches 5652E0 et 5652E1

• For notches 5652E0 et 5652E1

5631.**.0

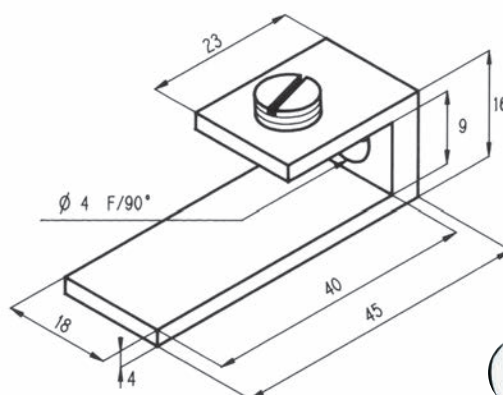

Chromé brillant
Bright chromium

Références / References




2 pinces fixes à ailes inégales
2 fixed clips with unequal wings

5631.30.0

• Livré avec vis de fixation et cheville

• Supplied with fastening screw and plug

5540.**.0



Chromé brillant
Bright chromium

Références / References



2 supports réglables pour tablette en verre
2 glass shelf supports with adjustable opening

5540.30.0


• Charge maxi 15 kg pour une tablette de 400 x 100 mm
• Livré avec vis de fixation et chevilles

• Maximum load 15 kg for a 400 x 100 mm shelf
• Supplied with screws and plugs

Pinces entretoises
et supports
de tablette
Clips and
shelf supports

Supports de
tablette
Shelf supports

5541.**.0



Références / References



2 supports réglables pour tablette en verre
2 glass shelf supports with adjustable opening

- Charge maxi 25 kg pour une tablette de 800 x 150 mm
- Livré avec vis de fixation et chevilles


- Maximum load 25 kg for a 800 x 150 mm shelf
- Supplied with screws and plugs



Chromé brillant
Bright chromium

5541.30.0

5542.**.0



Références / References



2 supports réglables pour tablette en verre
2 glass shelf supports with adjustable opening

- Charge maxi 30 kg pour une tablette de 1000 x 200 mm
- Livré avec vis de fixation et chevilles


- Maximum load 30 kg for a 1000 x 200 mm shelf
- Supplied with screws and plugs



Chromé brillant
Bright chromium

5542.30.0

5543.**.0

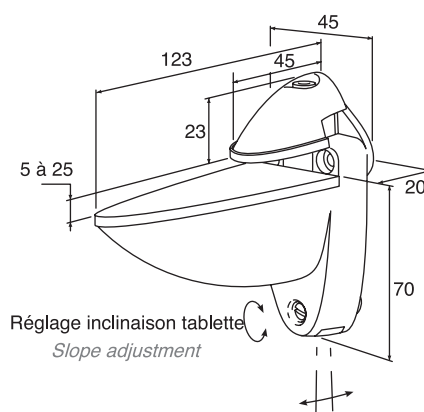

Références / References



2 supports réglables pour tablette en verre
2 glass shelf supports with adjustable opening

- Charge maxi 35 kg pour une tablette de 1000 x 300 mm
- Livré avec vis de fixation et chevilles
- Vis de réglage d'inclinaison de tablette


- Maximum load 35 kg for a 1000 x 300 mm shelf
- Supplied with screws and plugs
- Slope adjustment screw




Argent
Silver

5543.10.0

5545.**.0



Références / References



2 supports réglables pour tablette en verre
2 glass shelf supports with adjustable opening

- Charge maxi 15 kg pour une tablette de 400 x 100 mm
- Livré avec vis de fixation et chevilles


- Maximum load 15 kg for a 400 x 100 mm shelf
- Supplied with screws and plugs



Chromé brillant
Bright chromium

5545.30.0

5546.**.0



Références / References



2 supports réglables pour tablette en verre
2 glass shelf supports with adjustable opening

- Charge maxi 30 kg pour une tablette de 1000 x 200 mm
- Livré avec vis de fixation et chevilles


- Maximum load 30 kg for a 1000 x 200 mm shelf
- Supplied with screws and plugs



Chromé brillant
Bright chromium

5546.30.0

5548.**.0

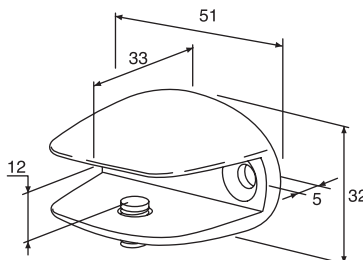

Références / References



2 supports pour tablette en verre ouverture de 12 mm
2 glass shelf supports with 12 mm opening

- Charge maxi 18 kg pour une tablette de 600 x 100 mm
- Livré avec vis de fixation et chevilles


- Maximum load 18 kg for a 600 x 100 mm shelf
- Supplied with screws and plugs



Chromé brillant
Bright chromium

5548.30.0

5550.**.0



Références / References



2 supports pour tablette d'angle ouverture de 10 mm
2 fixed angle supports with 10 mm opening

- Charge maxi 10 kg pour une tablette de 500 x 100 mm
- Livré avec vis de fixation et chevilles

- Maximum load 10 kg for a 500 x 100 mm shelf
- Supplied with screws and plugs



Chromé brillant
Bright chromium



Doré
Gold plated

5550.30.0

5550.40.0

Supports de
tablette
Shelf supports


Entretoises INOX
pour plateau en
verre
*Stainless steel
spacer stands
for glass table top*




LES + PRODUITS
The + product

Tout inox

Stainless steel

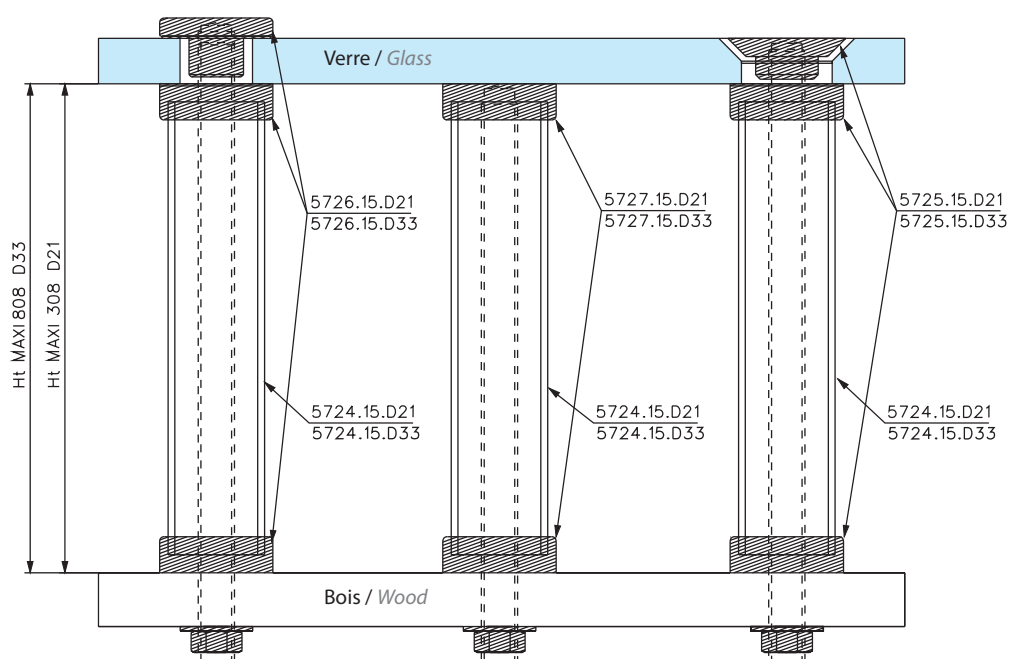


5724.15.D33

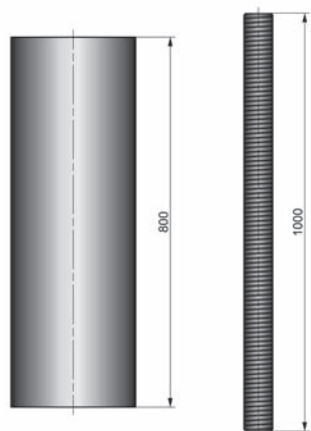

Entretoises INOX
pour plateau en
verre
Stainless steel
spacer stands
for glass table top

Tube inox Ø 33 mm longueur 800 mm avec tige filetée M8
33 mm Ø 800 mm long stainless steel tube with M8 threaded rod


5725.15.D33

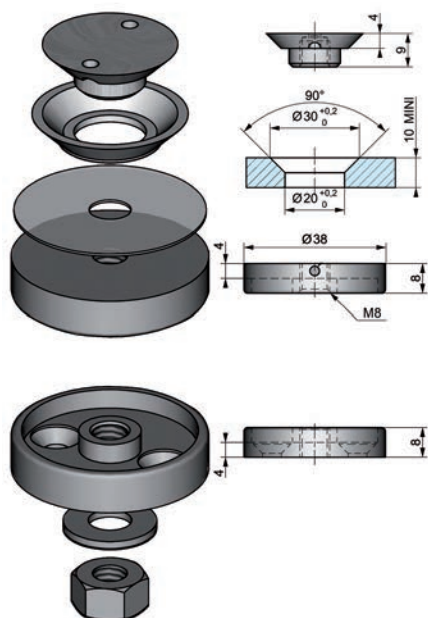

Ensemble haut et bas
pour tube Ø 33 mm cabochon supé-
rieur fraisé à visser
Top and bottom threaded
top countersunk head set
for 33 mm Ø tube


- Livré avec clé de serrage à ergot
- Delivered with tightening wrench

5726.15.D33

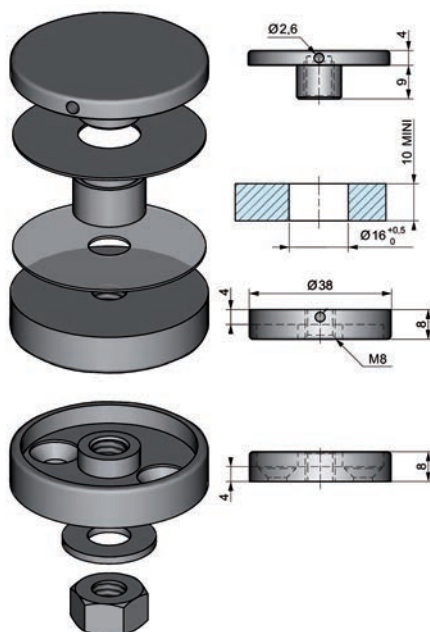


Ensemble haut et bas
pour tube Ø 33 mm cabochon supéri-
eur plat à visser
Top and bottom threaded
top flat head set for 33 mm Ø tube

5727.15.D33

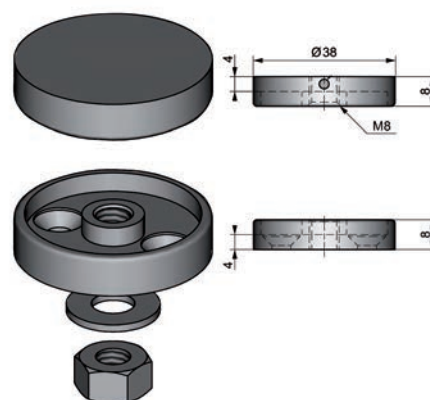

Ensemble haut et bas
pour tube Ø 33 mm cabochon supéri-
eur plat à coller
Top and bottom top glued head set
for 33 mm Ø tube

5725.15.0

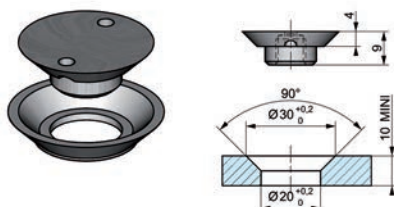

50 soucoupes inox avec bagues
50 stainless steel caps with rings

Entretoises INOX
pour plateau en
verre
*Stainless steel
spacer stands
for glass table top*




LES + PRODUITS
The + product

Tout inox


Stainless steel

5724.15.D21

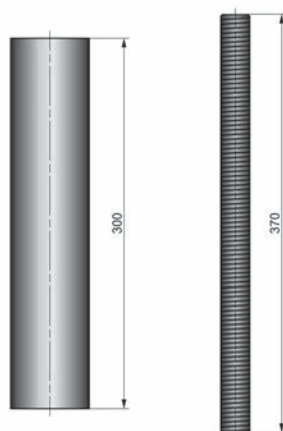


Tube inox Ø 21 mm longueur 300 mm avec tige filetée M8
21 mm Ø 300 mm long stainless steel tube with M8 threaded rod

5725.15.D21

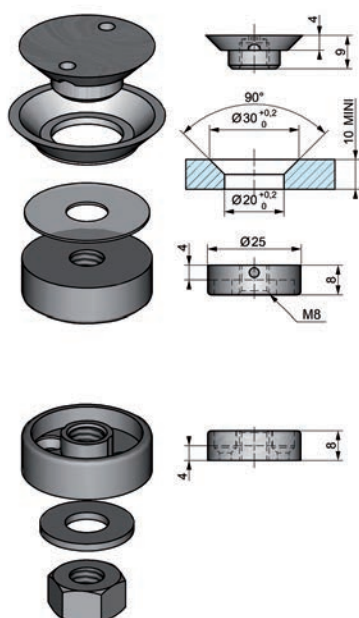


Ensemble haut et bas
pour tube Ø 21 mm cabochon supé-
rieur fraisé à visser
*Top and bottom threaded
top countersunk head set
for 21 mm Ø tube*

5726.15.D21

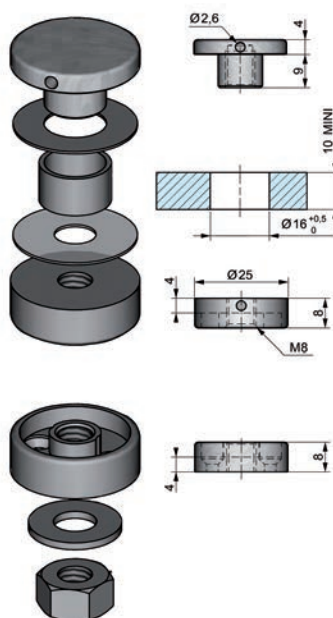

Ensemble haut et bas
pour tube Ø 21 mm cabochon supé-
rieur plat à visser
*Top and bottom threaded top flat head
set for 21 mm Ø tube*

5727.15.D21

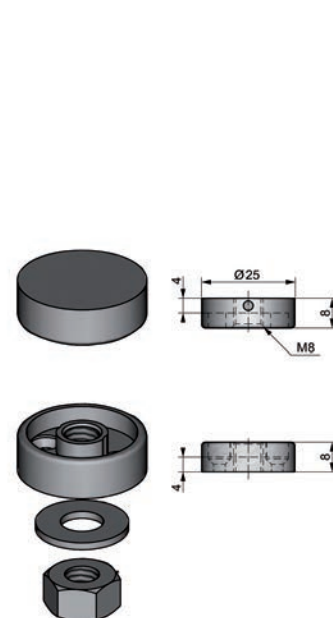

Ensemble haut et bas
pour tube Ø 21 mm cabochon supé-
rieur plat à coller
*Top and bottom top glued head set
for 21 mm Ø tube*

- Livré avec clé de serrage à ergot
- *Delivered with tightening wrench*

Légendes pictogrammes

List of pictograms



Article standard pour épaisseur de verre : 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 19
Item standard for "X" mm glass thickness : 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 19



Peut être utilisé pour épaisseur de verre "X" mm, mais intercalaires spécifiques sont à commander
Can be used for "X" mm glass thickness but order specific gaskets



Poids maximum de la porte "X" kg
Maximum door weight «X» kgs



Longueur d'extrusion en mm
Extrusion length in mm



Diamètre en mm pour les trous à forer
Diameter in mm of holes to be drilled



Arrêt à "X" : 90° / 105° / no = sans / A = réglable / ? = à renseigner lors de la commande
Hold open «X» : 90° / 105° / no / A = adjustable / ? = specify when ordering



Qualité inoxydable
Stainless steel quality



Axe / insert modèle Français (carré)
French (square) spindle / insert



Axe / insert modèle allemand (rectangulaire)
German (rectangular) spindle / insert



Axe / insert modèle italien (carré)
Italian (square) spindle / insert

Index

842.15	7	2720.**.3L22	212	3262.**.0R	223	4401.**.0	77
934.99	9	27DI.99	8	3262.**.2R	224	4460.**.0	78
0309.**.0	64	2800.66.4	104	3264.**.0R	225	4461.**.0	78
1300.**.0	97	2800.66.5	104	3265.**.0	242	4480.**.0	79
1309.**.0	97	2809.**.4	157	3265.**.0SQ	242	4481.**.0	79
1353.**.0	127	2810.**.L3000	156	3266.**.0	194	4501.**.0	81
1358.**.0	126	2810.10.*	157	3267.**.0	194	4509.**.0	82
1359.**.0	127	2811.10.*	157	3269.**.0	288	4509.**.0	82
1435.**.0	128	2812.**.L3000	156	3270.**.0	288	4550.**.0	81
1439.**.0	128	2813.12	158	3271.**.0	124	4550.**.4	81
1445.**.0	121	28131.12	158	3272.**.0	124	4550.**.5	81
1446.**.0	121	2814.**.1	234	3273.**.0	125	4555.**.0	82
1446.**.5	121	2814.**.2	234	3276.**.0	300	4555.**.4	82
1447.**.0	122	2814.**.7	235	3277.**.0	300	4555.**.5	82
1448.**.0	122	2814.99.3	234	3278.**.0	300	4861.**.0	119
1449.**.0	122	2814.99.3CV	235	3280.**.0	125	4862.**.0	119
1450.**.0	278	2814.99.4	234	3281.**.0	125	4961.**.0SQ	116
1452.**.0	278	2814.99.4CV	235	3290.**.0	195	4962.**.0SQ	117
1454.**.0	281	2814.99.5	235	3460.**.0R	214	5500.**.0	291
1455.**.0	280	2815L***.**	62-159	3462.**.0R	215	5500.**.1	291
1456.**.0	277	2816.13.3	250	3465.**.0	243	5500.**.2	290
1457.**.0	280	2818.**.2	248	3560.**.0R	216	5500.**.3	290
1459.**.0	281	2818.**.3	248	3560.**.0RSQ	220	5500.**.4	290
1460.**.0	282	2819.**.2	249	3561.**.0R	217	5500.**.6	292
1461.**.0	286	2819.**.3	249	3561.**.0RSQ	221	5500.**.7	292
1462.**.0	282	2820.**.1	200	3562.**.0R	217	5500.**.8	292
1462.**.0C	283	2820.**.2	202	3562.**.0RSQ	221	5501.**.0	293
1464.**.0	284	2820.**.3	203	3562.**.2R	218	5502.**.0	294
1465.**.0	285	2820.**.4	204	3565.**.0	243	5502.**.0AR	295
1466.**.0	284	2820.**.5	205	3660.**.0RSQ	226	5502.**.0SQ	295
1467.**.0	285	2820.**.6	206	3662.**.0RSQ	227	5502.**.1	296
1468.**.0	286	2820.**.7	207	3666.**.0	195	5502.**.2	296
1470.**.0	276	2820.**.9	208	3760.**.0RSQCV	228	5502.**.3	296
1471.**.0	277	2827.**.0	191	3762.**.0RSQ	229	5502.**.4	297
1479.**.0	276	2858.10.V2	7	3764.**.0RSQ	229	5502.**.5	297
14HZ.99	9	2881.15.0	63-95	37E9.99	8	5503.**.1	293
1651.**.0	253	2881.15.0	95	4200.**.0	107	5503.**.2	293
1652.**.0	254	2900.66.*	270	4201.**.0	107	5503.**.4	294
1652.**.0D	254	2901.66.*	271	4201.31.5	107	5504.**.0BR	302
1652.**.0G	254	2902.66.*	272	4202.**.0	112	5504.**.3BR	302
1653.10.0	191	2903.66.3	272	4203.**.0	108	5504.**.4BR	302
1654.10.0	191	2927.**.0	192	4205.**.0	114	5505.**.*	303
1657.**.0	253	3056.**.0	245	4206.**.0	113	5506.**.4	247
1657.**.0D12	255	3060.**.0	236	4208.99.0	114	5506.**.4	303
1657.**.1	255	3062.**.0	237	4300.**.0	64	5508.**.1	306
1657.**.2SQ	255	3062.**.0SQ	239	4301.**.0	65	5508.**.2	306
1658.**.0	256	3065.**.0	245	4306.**.0	65	5516.**.3	306
1658.**.0D12	256	3066.**.0	192	4307.**.0	66	5540.**.0	307
1658.**.1D12	257	3069.**.0	236	4309.**.0	64-77	5541.**.0	308
1658.**.2SQ	256	3069.**.0SQ	238	4310.**.0	66	5542.**.0	308
1659.**.0	257	3085.**.0	244	4311.**.0	67	5543.**.0	308
1660.**.0	261	3160.**.0RCV	230	4312.**.0	67	5545.**.0	309
1661.**.0	261	3161.**.0R	231	4360.**.0	68	5546.**.0	309
1662.**.0	261	3162.**.0R	231	4360.**.0BT	69	5548.**.0	309
1664.**.0	262	3162.**.2R	232	4360.**.4	68	5550.**.0	309
1665.**.0	262	3163.**.0R	232	4361.**.0	68	5704.**.2	304
1668.**.0	257	3164.**.0R	233	4361.**.0BT	69	5704.**.2R30	304
1669.**.0	258	3165.**.0	244	4361.**.4	68	5704.**.3	304
1669.**.2SQ	258	3204.**.0	110	4363.**.0EDT	70	5704.**.3R30	305
17EDI.99	8	3205.**.1	111	4363.**.0EGT	70	5704.**.5	305
1800.66.*	265	3205.**.2	111	4363.**.0IDP	71	5704.**.5R22	305
1801.66.*	264	3206.**.0	110	4363.**.0IGP	71	5625H21.99	169
1802.66.*	266	3249.**.0	192	4366.**.0	73	5630.**.0	289
1803.66.*	266	3250.**.0	193	4367.**.0AD	72	5630.**.1	289
1803.66.3MR	267	3251.**.0	193	4367.**.0BC	72	5630.**.2	298
1804.66.3	267	3255.**.0	246	4380.**.0	74	5630.**.3	298
1805.66.*	268	3256.**.0	246	4380.**.4	74	5630.**.4	298
1806.66.*	264	3257.**.0	247	43800.**	169	5630.**.5	299
1806.66.*MR	265	3258.**.0	247	4381.**.0	74	5630.**.6	299
1809.66.0	268	3259.**.0	194	4389.**.0	75	5630.**.7	196
2720.**.2L15	210	3260.**.0RCV	222	4391.00.0	88-95	5630.**.8	289
2720.**.2L22	212	3261.**.0R	223	4400.**.0	76	5631.**.0	307

5631.99.2	196	C529.15	135	KL002/08.**	162	SLIDEMATIC2.12	17-38
5632H21.99	169	C532.15	137	KL002/10.**	162	SLS60M2.99	24
5635H21.99	169	C541.15	137	KL003.**	163	SM02.12	18-39
5652.30.0	307	C581.15	133	KL005.**	163	SM04.99	18-39
5660.**.0	301	C582.15	133	KLA01.**	163	SM07.99	18-39
5660.**.5	301	C600PG22.15	136-189	KPR01/08.**	98	T120.**.0	260
5660.**.6	301	C600PG30.15	136-189	KSL100M1.**	26	T180.**.0	260
5723.**.0	196	C601PG22.15	136-189	KSL100M2.**	26	TAGSHINE.99	3
5724.15.D21	312	C601PG30.15	136-189	KSL60M1.**	22	TELESHINE	3
5724.15.D33	311	C603PG.15	137	KSL60M2.**	22	U151515.**	24-28-32-160
5725.15.0	311	CISL82M1.15	36	KSL81M1.**	30	U151515.13	161-252
5725.15.D21	312	DC422.5.99	171	KSL81M2.**	30	U201220.13	161-252
5725.15.D33	311	DC423.0.99	172	KSL82M1.**	30	U201520.13	161-252
5726.15.D21	312	DC423.2.99	172	KSL82M2.**	30	U201720.13	161-252
5726.15.D33	311	DC423.5.99	172	KSLD60M1.**	198	U202020.**	24-28-32-43-160
5727.15.D21	312	DC424.2.99	173	KSL560M2.**	23	U202020.13	161-252
5727.15.D33	311	DC424.5.99	173	L1515.13	161-252	U302030.*	160
5870.99.0	274	DC453.0.99	175	L2020.13	161-252	U302030.13	161-252
5870.99.1	274	DC453.2.99	175	L2525.13	161-252	U402040.13	161-252
600/1.**	43	DC453.5.99	175	MAGC3000.99	9	V206.15	115
842/2.15	7	DC454.0.99	176	MODSHINE	3	V207.12	115
94T.**	43	DC454.2.99	176	MS342900.35	147	V2140.15	94
9701.**.4	5	DC454.5.99	176	MS429060.35	147	V2140.2.15	94
9702.**.4	5	DC475.0.99	181	MS429060H.35	147	V310.**	86
9703.**.4	5	DC475.2.99	181	MS4432.35	147	V310CHOL.**	14
9704.**.4	6	DC475.5.99	181	MSL80M1.12	34	V310CHOR.**	14
9705.**.4	6	DC477.0.99	179	PF242.**	144	V330.**	86
9706.**.4	6	DC477.2.99	179	PF243.**	144	V340.**	87
AC246.33	132-151	DC477.5.99	179	PF500.**	140	V350.**	85
AC269.**	181	DC500.73	63-166	PF501.**	140	V360.**	90
AC299.33	132-141	EF01/V4.**	44	PF502.15	141	V360CHL.**	13
AC307.**	171-172-173	EF02.**	44	PF508.**	142	V360CHR.**	12
AC340.99	182	EF03.**	44	PF510.**	142	V360SQ.15	93
AC341.99	182	EF04.**	45	PF511.1.**	142	V367.**	91
AC342.99	182	EF06.**	45	PF514.**	143	V370.**	91
AC350.99	182	EF07.**	45	PF518.**	143	V370CHL.**	12
AC360.99	182	EF08.**	46	PF528.**	143	V370CHR.**	13
AC361.99	182	EF09.**	46	PF535.**	140	V370SQ.15	93
AC362.99	182	EM2819.**.3	249	PF581.**	141	V377.**	91
AC363.99	182	FLEXYSTACK 250	54	PS01PMR/08L.**	102	V380.**	115
AC364.99	182	FRB01.99	154	PS01PMR/08R.**	102	V502.15	132
AC365.99	182	FRB02.99	154	PS02.99	102	V504.**	103
AC366.99	182	FRB03.99	154	PS09.99	103	V504.**	108
AC384.99.0	183	FRBDS02.99	151	PS1500.**	102	V505.**	109
AC392.99.0	183	FRE14.**	154	PS2500.**	102	V505.2.**	113
AC393.90.0	183	FRKB01.99	158	RS02.99	103	V506.**	115
AC500.25.73	63-166	FRP02B/**.12.E	10	S110.**.0	259	V507	46
AC534.**	179	FRP02B/10.**	151	S120.**.0	259	V507.**	109
AC612.99	182	FRP02B/12.**	151	S130.**.0	259	V525.**	84
AC616.15	175-176-177	FRP02BL/10.**	151	S140.**.0	259	V525.5.**	88
AC8.10.0	183	FRP02BL/12.**	151	S150.**.0	260	V526.**	85
AMGMODEL/**.15	58-190	FRP020/10.**	152	S151.**.0	260	V527.**	87
AMT140192.15	186	FRP020/12.**	152	S152.**.0	260	V533.1.**	89-95
AMT200300.15	186	FRP020L/10.**	152	S154.**.0	260	V554.2.**	88
AMT200500.15	186	FRP020L/12.**	152	S171.**.3	129	V590.**	120
AMT200700.15	187	FRP06B/10.**	153	S229.99.4	129	V750.**	88
AMT201200.15	187	FRP06B/12.**	153	S229.99.6	129	V770.**	94
AMT300300.15	188	FRP060/10.**	153	SHINE.99	3	V780.**	94
AMT300500.15	188	FRP060/12.**	153	SL10.**	24-28-32	WPROF02/03.13	250
AUTOSWING.73	19-167	FRP07B/**.12.E	10	SL100.99	28		
BGSHINE.99	3	FRP07B/10.**	152	SL15/**.**	24-28-32		
C222L.15	134	FRP07B/12.**	152	SL195.**	24-28-32		
C222R.15	134	FRP07BL/10.**	153	SL27.**	58-190		
C223L.15	135	FRP07BL/12.**	153	SL60.99	24		
C223R.15	135	K3172.90	114	SL600.99	24-28-32		
C500D.15	130	Kits serrure		SL81.99	32		
C500I.15	130	Kits lock LAGUNE	75	SL82.99	32		
C501.15	131	Kits serrure		SL93.**	58		
C502.15	131	Kits lock LUMIRA	89	SL94.**	58		
C511.15	131	KL001/08.**	162	SL95.**	58		
C528A.15	133	KL001/10.**	162	SL96.**	58		
C528B.15	133	KL001/12.**	162	SLIDEMATIC1.12	17-38		

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-users needs for security, safety and convenience*

*ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'accès destinées à répondre aux exigences de sécurité, de protection et de confort de l'utilisateur final

ASSA ABLOY GLASS
Services administratifs
rue Alexandre Fichet
80460 Oust-Marest - France
www.assaabloy.fr/glass

Administration des ventes (France)
Tél : +33(0)1 39 46 11 88
Fax : +33(0)3 22 23 28 01

Sales administration (International)
Tél : +33(0)3 22 23 76 02
Tél : +33(0)3 22 23 76 12
Fax : +33(0)3 22 23 28 01

Relation Technique Clients
Tél : +33(0)1 39 46 11 88
support.glass@assaabloy.com

Customer technical support
Tél : +32(0)474 26 27 01
support.glass@assaabloy.com